

ÚVOD

Vítá vás uživatelská příručka k jednotce LaCie d2 Thunderbolt™ 2. Pouzdro úložiště řady Thunderbolt 2 společnosti LaCie podporuje přenosové rychlosti, které mohou dosahovat obousměrně až 20 Gb/s. Chcete-li dosáhnout maximálního výkonu při práci s videem a grafikou 4K, připojte zařízení LaCie d2 k počítači, který podporuje technologii Thunderbolt 2. Zařízení LaCie d2 je ideální pro profesionální střihače, fotografy a grafiky, kteří vyžadují vynikající výkonnost v ateliéru i v terénu.



Zařízení LaCie d2 je také vybaveno portem USB 3.0. Při připojení k počítači pomocí portu USB 3.0 mohou přenosové rychlosti dosáhnout až 5 Gb/s. Jelikož je technologie zpětně kompatibilní, umožňuje port USB 3.0 připojení k jakémukoli počítači s portem USB 2.0.

Tato příručka vás provede připojením rozbočovače LaCie d2 a vysvětlí jeho vlastnosti. Máte-li otázky související s instalací nebo použitím, podívejte se na stránku [Získání nápovědy](#).

OBSAH BALENÍ

- LaCie d2
- Kabel Thunderbolt
- Kabel USB 3.0 (kompatibilní s USB 2.0)
- Externí zdroj napájení
- Návod na rychlou instalaci

Důležitá informace: Obal produktu nezahazujte. Pokud bude pevný disk vyžadovat opravu, je třeba jej vrátit v původním obalu.

Sada softwaru

Během instalace se můžete rozhodnout pro instalaci následujících softwarových nástrojů:

- Intego® Backup Assistant (Mac®)
- LaCie Genie® Timeline (Windows®)
- LaCie Private-Public (ochrana dat za pomoci 256bitového šifrování AES)

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM

Porty

Své zařízení LaCie můžete připojit k počítači pomocí portů Thunderbolt, Thunderbolt 2, USB 2.0 či USB 3.0.

Operační systém

Thunderbolt 2

- macOS® 10.9 nebo novější

USB 3.0


- macOS® 10.9 nebo novější
- Windows® 7 nebo novější

Minimální volný diskový prostor

- Doporučeno 600 MB


POHLED NA OBAL PEVNÉHO DISKU

Pohled zepředu

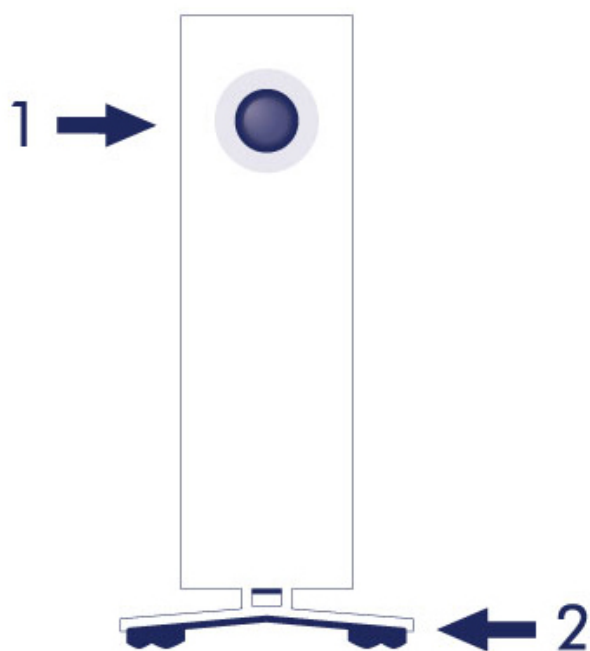

1. Stavová dioda LED pevného disku
2. Gumová podložka pro tlumení vibrací

Pohled zezadu

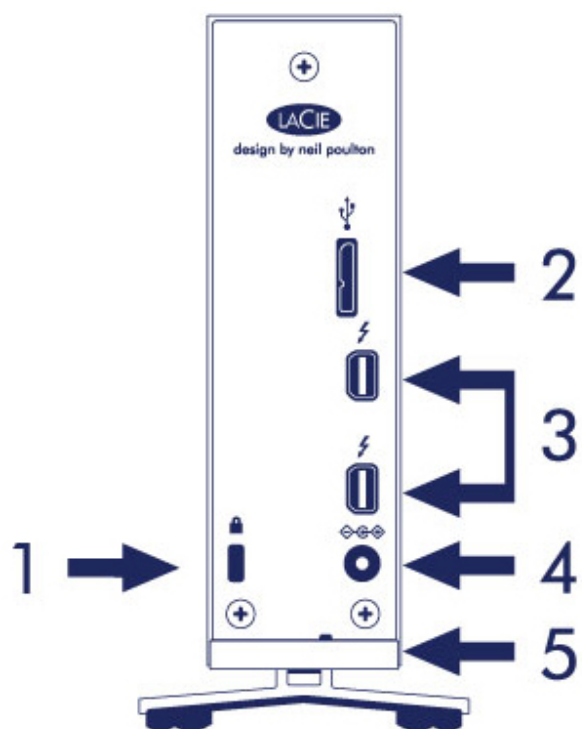

1. Slot pro zámek Kensington®
2. Port USB 3.0
3. Porty Thunderbolt 2 (2)
4. Připojení zdroje napájení
5. Integrovaný kabelový zámek

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájení

100-240 V, 50/60 Hz, 48W

Rozměry

Šířka	Hloubka	Výška
60 mm / 2,4 palce	217 mm / 8,5 palce	130 mm / 5,1 palce

Hmotnost

Kapacita	Hmotnost
3 TB	1,3 kg / 2,9 lb
4 TB	1,4 kg / 3,1 lb
6 TB	1,5 kg / 3,2 lb

UMÍSTĚNÍ A SKLÁDÁNÍ NA SEBE

Dbejte na to, aby byla jednotka LaCie d2 vždy umístěna na rovném povrchu, který nebrání odvádění tepla a poskytuje dostatek prostoru k proudění vzduchu okolo tohoto profesionálně navrženého obalu pevného disku. K zajištění řádného odvádění tepla je třeba jednotku LaCie d2 umístit v kolmé poloze. Po zapnutí NEPOKLÁDEJTE obal na stranu.

Více jednotek LaCie d2 nelze skládat na sebe. Při nedodržení tohoto pokynu hrozí nebezpečí pádu. Na horní stranu jednotky LaCie d2 NEPOKLÁDEJTE další jednotky, obaly nebo jiné vybavení.

Záruka na jednotku LaCie d2 zaniká v následujících případech:

- Obal LaCie d2 položíte na jiné zařízení.
- Na horní stranu jednotky LaCie d2 umístíte další jednotky, obaly nebo jiné vybavení.