


EXTRACCIÓN/INTRODUCCIÓN DE UN DISCO DURO


Información importante: Si un disco duro que ha adquirido a LaCie falla, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de atención al cliente de LaCie.

Extracción del disco

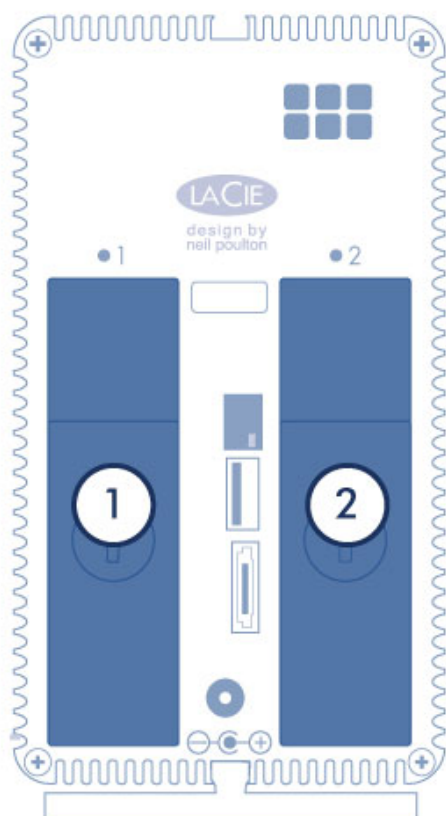


Precaución: Después de un uso continuado de la unidad LaCie NAS, los discos duros podrían estar calientes. Tenga cuidado al extraer un disco duro.


1. Utilice la llave para cajones de discos que se incluye para girar la cerradura hasta que la ranura esté vertical.

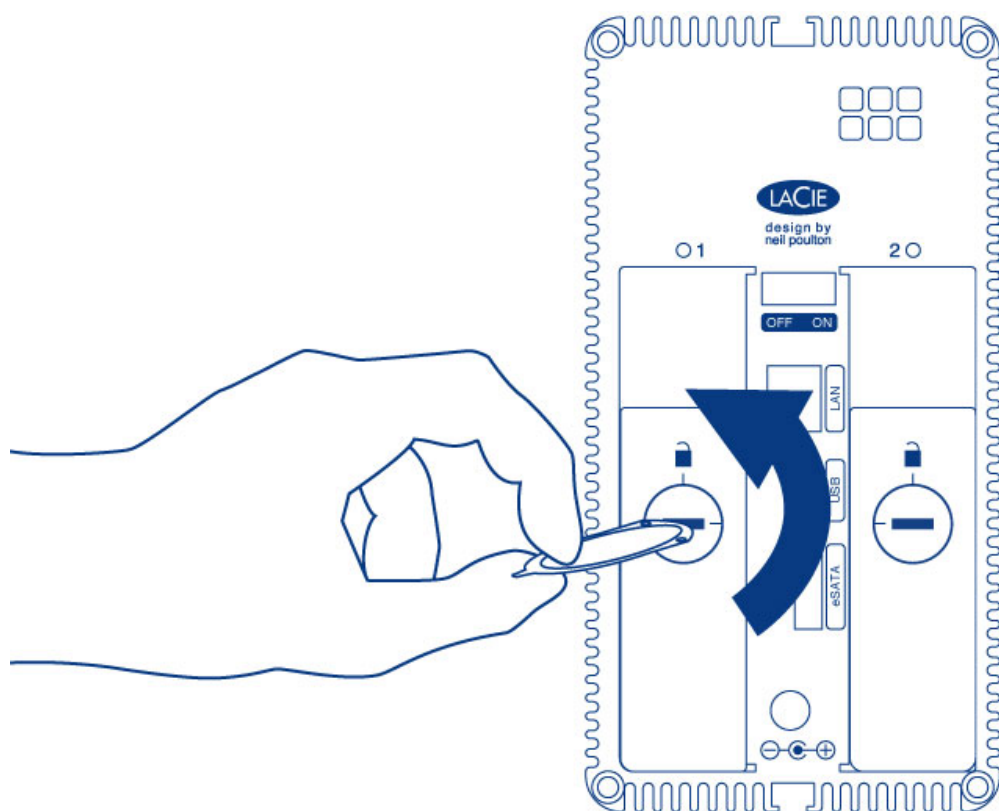

2. Extraiga la bandeja del disco duro introduciendo el dedo en el espacio que hay detrás de su asa y tire para desenganchar el disco duro.

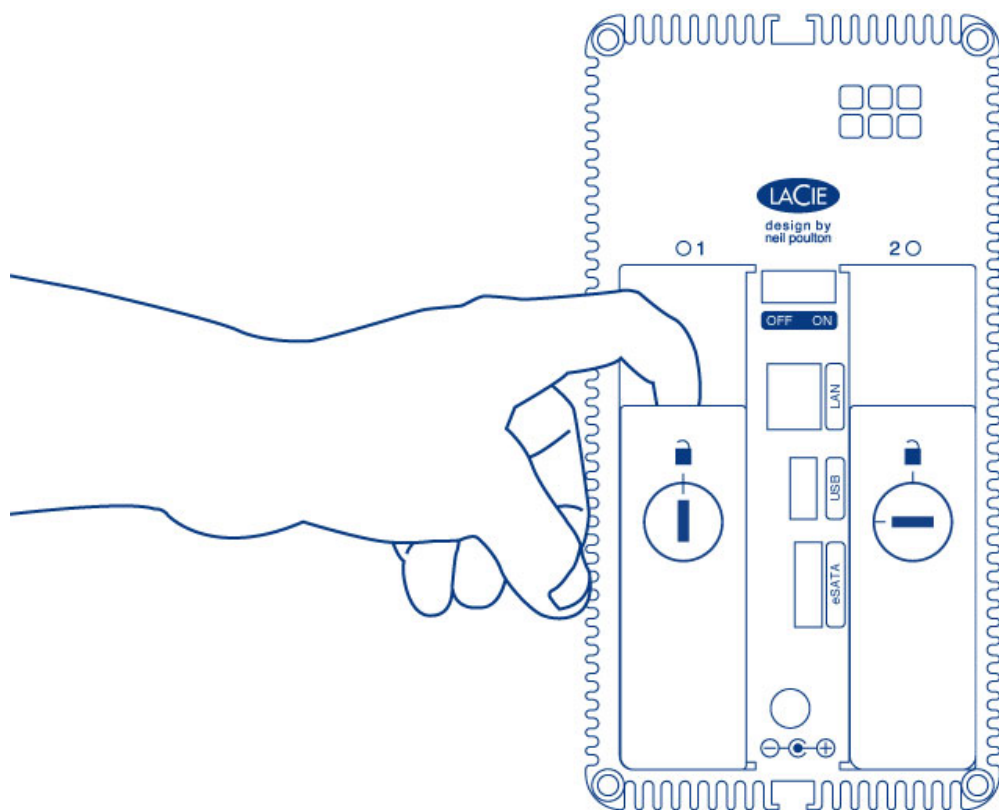

3. Agarre el asa de la bandeja del disco duro y extraiga el disco con cuidado.

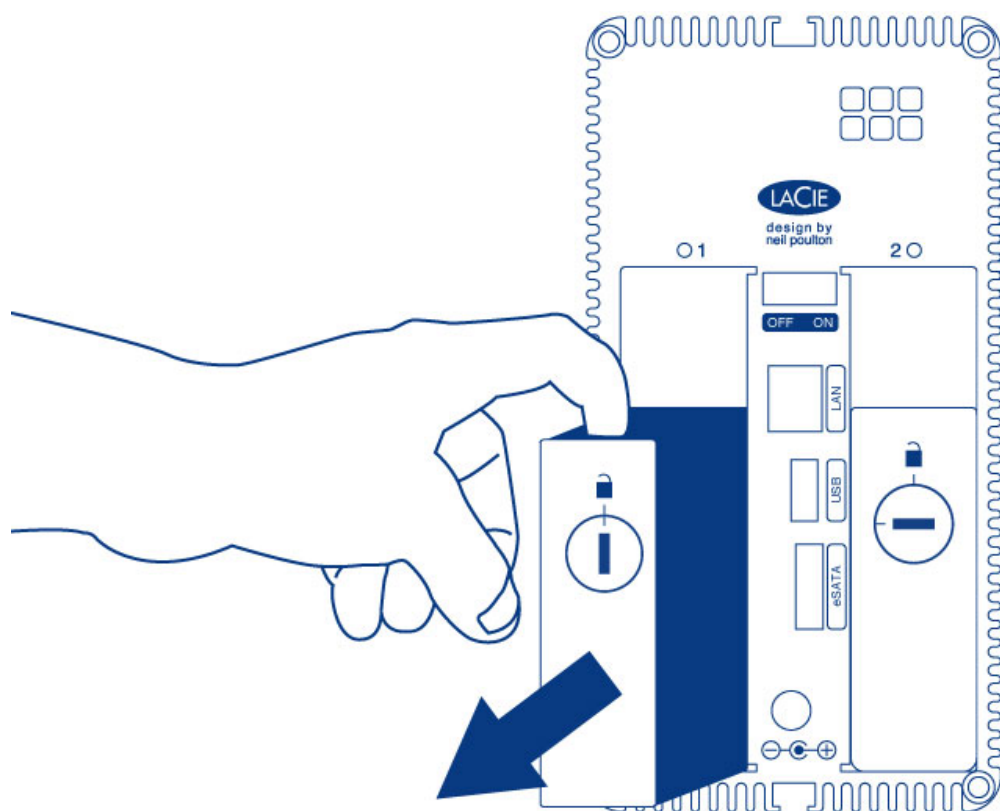

Introducción del disco

Para obtener instrucciones sobre cómo fijar un disco duro en la bandeja, consulte la sección [Conexión a la red: LaCie 2big NAS sin discos](#).

1. Introduzca con cuidado la bandeja en una bahía de discos duros vacía. Cuando esté prácticamente introducida y sienta resistencia, presione firmemente el asa hasta notar que el disco encaja perfectamente y el asa se nivela con la parte posterior de la unidad LaCie NAS.
2. Utilice la llave para cajones de discos para bloquear el disco duro.

