

JOHDANTO

Tervetuloa LaCie d2 Thunderbolt™ 2:n käyttöohjeeseen. LaCien Thunderbolt 2 -tallennuskoteloilla voit saavuttaa jopa 20 Gt/s kaksisuuntaisen siirtonopeuden. Yhdistä LaCie d2 tietokoneeseen, joka tukee Thunderbolt 2 -tekniikkaa, ja saat erinomaisen suoritustehon 4K-videokuvan ja -grafiikan käsittelyyn. LaCie d2 sopii hyvin ammattimaisille editoijille, valokuvaajille ja grafiikkataiteilijoille, jotka vaativat poikkeuksellista suoritustehoa sekä toimistossa että kenttäolosuhteissa.



LaCie d2:ssa on myös USB 3.0 -portti. Siirtonopeudet voivat olla jopa 5 Gt/s, kun se yhdistetään USB 3.0 -portilla varustettuun tietokoneeseen. Koska USB 3.0 on taaksepäin yhteensopiva, se mahdollistaa yleisliitettävyyden ja voidaan yhdistää mihin tahansa tietokoneeseen, jossa on USB 2.0 -portti.

Tästä käyttöoppaasta saat opastusta LaCie d2:n liittämiseen ja selvitetään sen ominaisuuksia. [Tuki ongelmatilanteissa](#)-sivulla on tarkempia tietoja, jos sinulla on kysymyksiä koskien asennusta tai käyttöä.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- LaCie d2
- Thunderbolt-kaapeli
- USB 3.0 -kaapeli (USB 2.0 yhteensopiva)
- Ulkoinen virtalähde
- Pika-asennusopas

Tärkeää tietoa: Pidä pakkaus tallessa. Jos kiintolevyasema tulee korjata tai huoltaa, se on palautettava alkuperäisessä pakkauksessaan.

Ohjelmisto

Asennuksen aikana sinulla on mahdollisuus asentaa seuraavat apuohjelmat:

- Intego® Backup Assistant (Mac®)
- LaCie Genie® Timeline (Windows®)
- LaCie Private-Public (suojaa tiedot AES:n 256-bittisellä salauksella)

JÄRJESTELMÄN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Portit

Voit yhdistää LaCie-laitteesi tietokoneeseen Thunderbolt-, Thunderbolt 2-, USB 2.0- tai USB 3.0 -liitännällä.

Käyttöjärjestelmä

Thunderbolt 2

- macOS® 10.9 tai uudempi

USB 3.0


- macOS® 10.9 tai uudempi
- Windows® 7 tai uudempi

Vapaata levytilaa vähintään

- Suositeltava vapaa tila 600 Mt


KIINTOLEVYASEMAN KOTELON KUVA

Näkymä edestä

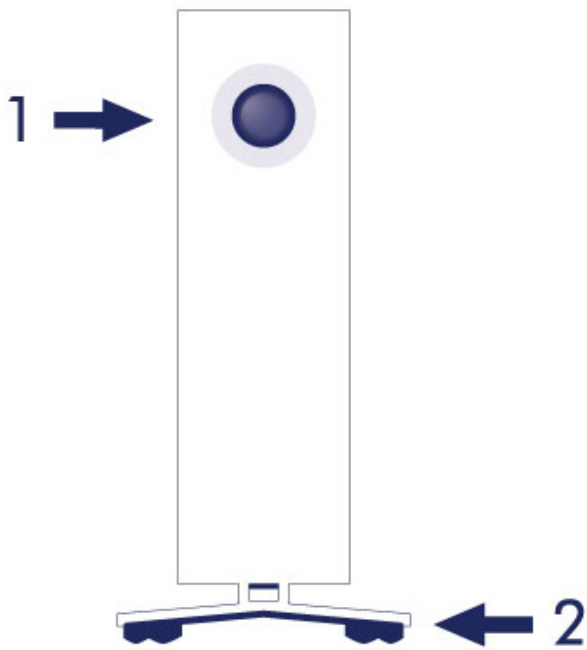

1. Kiintolevyaseman tilan LED-merkkivalo
2. Tärinää vaimentavat kumijalat

Näkymä takaa

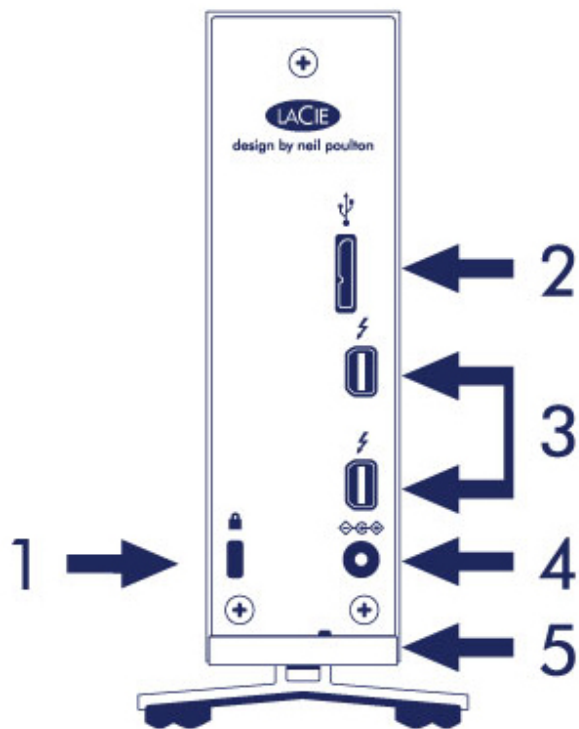

1. Kensington®-lukkopaikka
2. USB 3.0 -portti
3. Thunderbolt 2 -portit (x2)
4. Virtalähdeliitäntä
5. Integroitu kaapelilukko

TEKNISET TIEDOT

Virtalähde

100-240 V; 50/60 Hz; 48 W

Mitat

Leveys	Syvyys	Korkeus
60 mm / 2,4"	217 mm / 8,5"	130 mm / 5,1"

Paino

Kapasiteetti	Paino
3Tt	1,3 kg / 2,9 lbs
4Tt	1,4 kg / 3,1 lbs
6Tt	1,5 kg / 3,2 lbs

ASENTO JA PINOAMINEN

Varmista aina, että asetat LaCie d2:n tasaiselle pinnalle, jolla ammattimaisen kiintolevyaseman kotelon lämmönpoisto ja ilmavirtaus ovat mahdollisia. LaCie d2 on suunniteltu pidettäväksi telineessään, jotta kunnollinen lämmön haihduttaminen voidaan varmistaa. ÄLÄ aseta kotelo kyljelleen, kun se on liitetty sähkövirtaan.

LaCie d2 ei tue pinoamista. Se aiheuttaa vakavan putoamisvaaran. ÄLÄ pinoa muita asemia, koteloita tai laitteita LaCie d2:n päälle.

LaCie d2:n takuu ei ole voimassa, jos:

- Pinoat LaCie d2 -kotelon toisen laitteen päälle.
- Pinoat muita asemia, koteloita tai laitteita LaCie d2:n päälle.