

INTRODUCTION

Bienvenue dans le manuel d'utilisation du LaCie d2 Thunderbolt™ 2. Les boîtiers de stockage LaCie Thunderbolt 2 garantissent des taux de transfert bidirectionnels pouvant atteindre 20 Gb/s. Connectez le LaCie d2 à un ordinateur qui prend en charge la technologie Thunderbolt 2 pour bénéficier d'une performance inégalée en termes de vidéo 4K et de graphisme. Votre disque LaCie d2 est idéal pour les professionnels du montage, de la photographie et du graphisme qui recherchent un niveau de performances exceptionnel à la fois au bureau et sur le terrain.



Le LaCie d2 est également équipé d'un port USB 3.0. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur équipé d'un port USB 3.0, le taux de transfert peut atteindre jusqu'à 5 Gb/s. Parce qu'il est rétrocompatible, le port USB 3.0 garantit une connectivité universelle sur tout ordinateur équipé d'un port USB 2.0.

Ce manuel vous guidera dans le processus de connexion de votre LaCie d2 et vous en expliquera les caractéristiques. Pour toutes questions concernant son installation ou son utilisation, veuillez consulter la page [Assistance](#).

CONTENU DE LA BOÎTE

- LaCie d2
- Câble Thunderbolt
- Câble USB 3.0 (compatible USB 2.0)
- Bloc d'alimentation externe
- Guide d'installation rapide

Information importante : conservez votre emballage. Vous en aurez besoin si vous devez un jour renvoyer le disque dur pour le faire réparer ou réviser.

Suite logicielle

Au cours de la procédure d'installation, vous avez la possibilité d'installer les utilitaires logiciels suivants :

- Intego® Backup Assistant (Mac®)
- LaCie Genie® Timeline (Windows®)
- LaCie Private-Public (protection des données par cryptage AES 256 bits)

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

Ports

Vous pouvez raccorder votre appareil LaCie à un ordinateur équipé d'un port Thunderbolt, Thunderbolt 2, USB 2.0 ou 3.0.

Systeme d'exploitation

Thunderbolt 2

- macOS® 10.9 ou version ultérieure

USB 3.0


- macOS® 10.9 ou version ultérieure
- Windows® 7 ou version ultérieure

Espace disque minimal disponible

- 600 Mo recommandés


VUES DU BOÎTIER DU DISQUE DUR

Vue avant

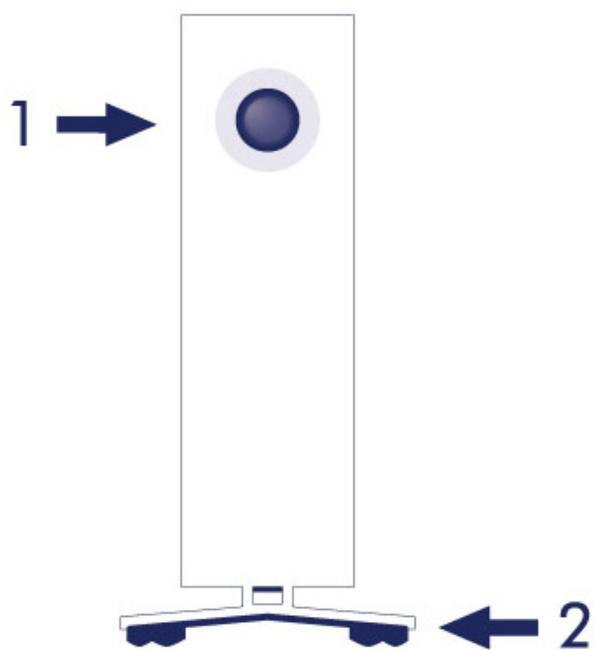

1. Voyant d'activité du disque dur
2. Patins en caoutchouc anti-vibrations

Vue arrière

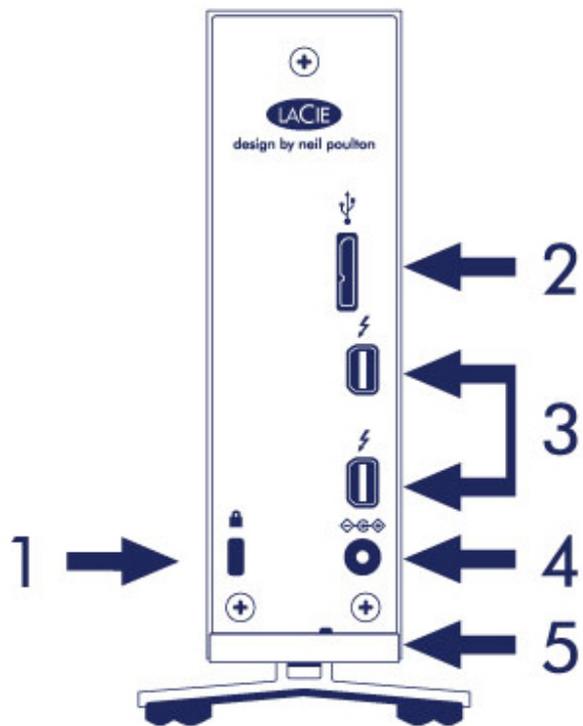

1. Fente de verrouillage Kensington®
2. Port USB 3.0
3. Ports Thunderbolt 2 (x 2)
4. Connexion d'alimentation
5. Câble antivol intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation

100-240 V ; 50/60 Hz; 48W

Dimensions

Largeur	Profondeur	Hauteur
60 mm	217 mm	130 mm

Poids

Capacité	Poids
3 To	1,3 kg
4 To	1,4 kg
6 To	1,5 kg

POSITIONNEMENT ET EMPILAGE

Veillez à toujours placer le LaCie d2 sur une surface plane et lisse qui supporte la chaleur et le flux d'air associés à un boîtier de disque dur professionnel. Afin de garantir une parfaite dissipation de la chaleur, le LaCie d2 est conçu pour reposer sur son support. NE PAS entreposer le boîtier sur le côté lorsqu'il est sous tension.

Le LaCie d2 ne permet pas l'empilage. Dans le cas contraire, vous risqueriez fortement de le faire tomber. NE PAS empiler d'autres disques, boîtiers ou équipements sur le LaCie d2.

La garantie de votre LaCie d2 sera annulée si vous :

- empilez le boîtier du LaCie d2 sur un autre appareil.
- empilez d'autres disques, boîtiers ou équipements sur le LaCie d2.