


# CONNEXION


Veillez suivre les étapes de configuration dans l'ordre indiqué afin de garantir le montage correct du disque dur Thunderbolt Series sur votre ordinateur.

## CONNEXION DU CÂBLE D'INTERFACE

1. Connectez un câble prenant en charge la technologie Thunderbolt à l'un des ports du châssis Thunderbolt. Connectez l'autre extrémité du câble à un port de technologie Thunderbolt compatible sur votre Macintosh. Le port d'interface supplémentaire du boîtier Thunderbolt Series peut être utilisé pour connecter les périphériques et écrans compatibles en chaîne.

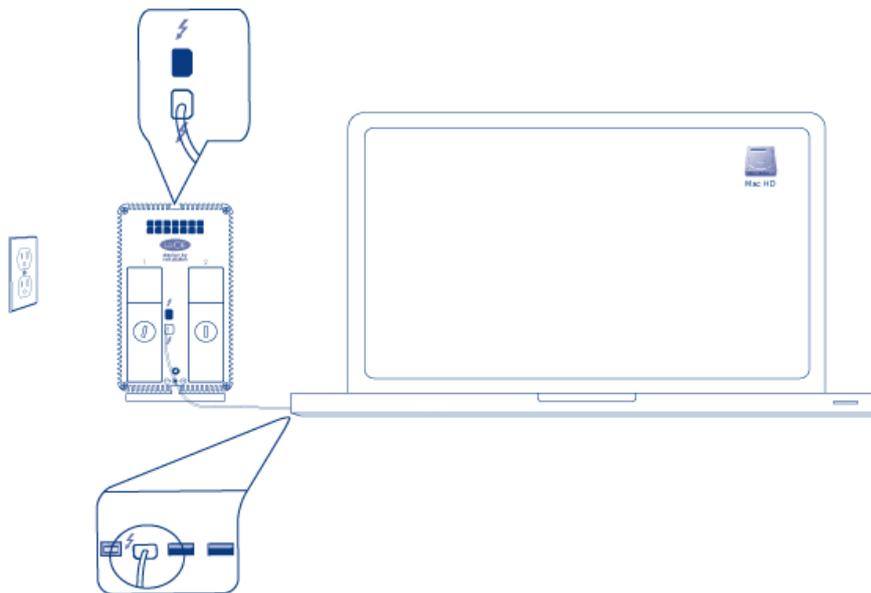


**2big**

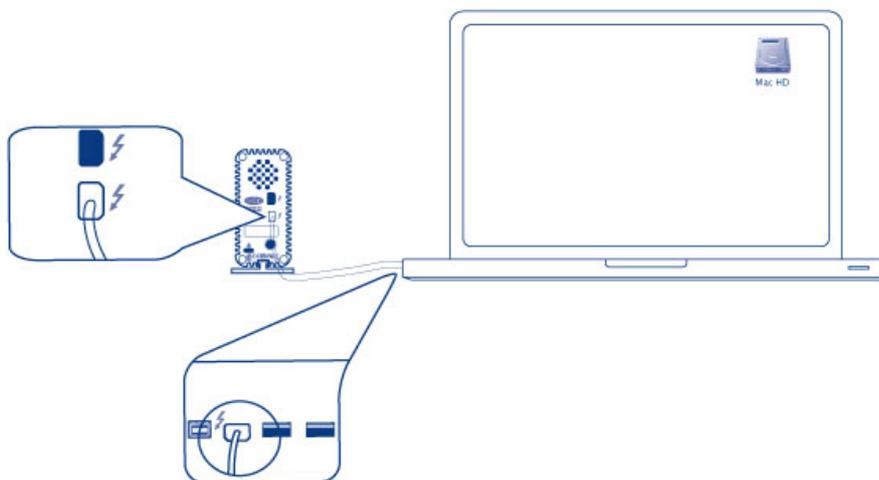


**Little Big Disk**

2. Connectez le câble d'alimentation externe à une prise ainsi qu'au port d'alimentation du boîtier.

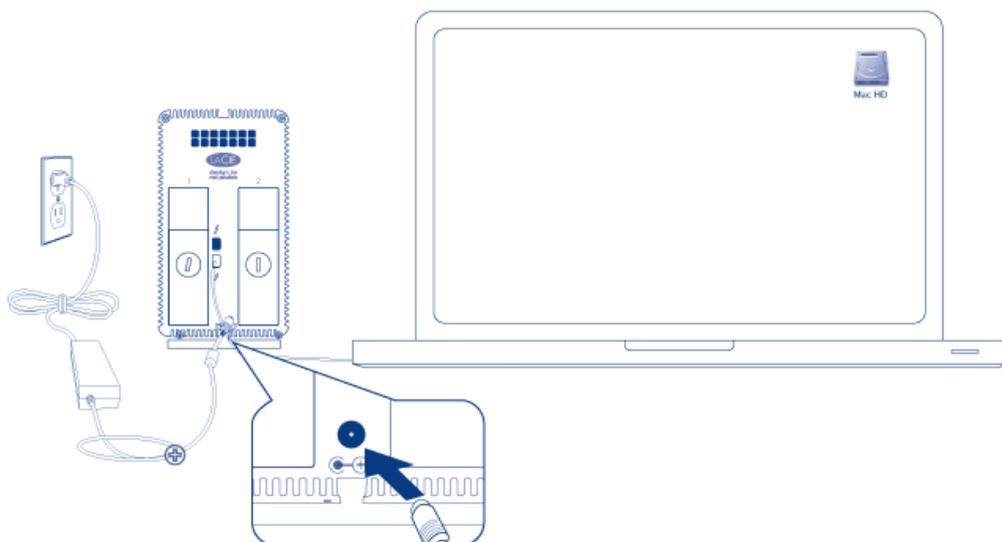


**2big**

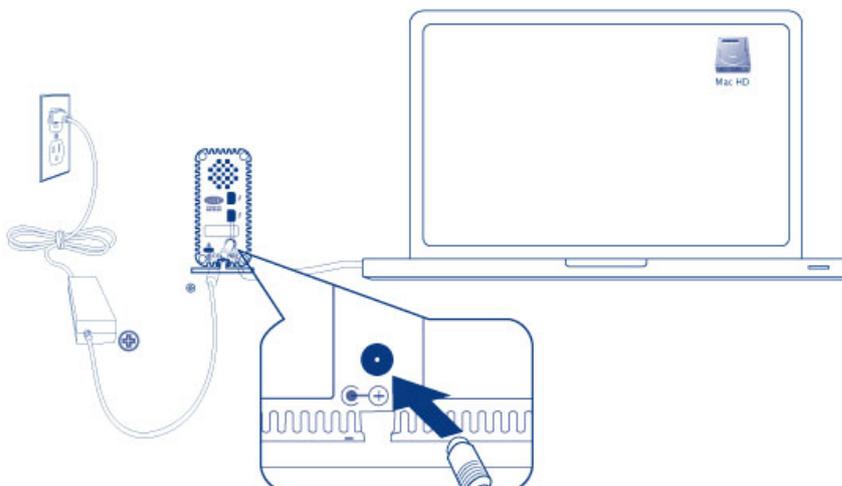


**Little Big Disk**

3. L'appareil se mettra sous tension automatiquement lorsqu'il sera alimenté et que le volume sera connecté au bureau.

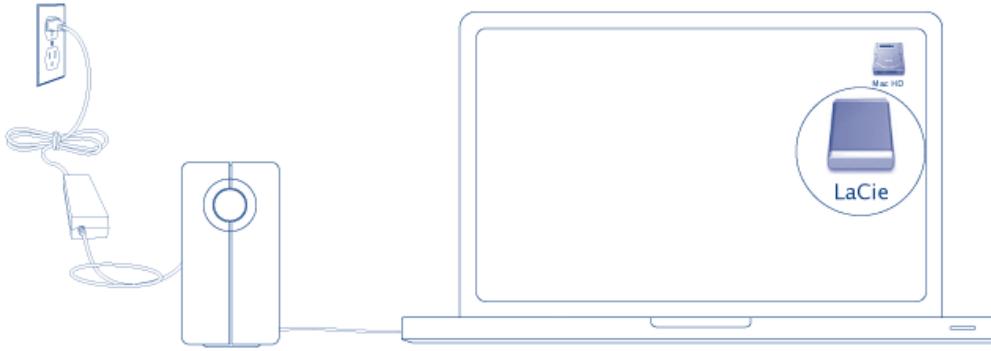

**2big**

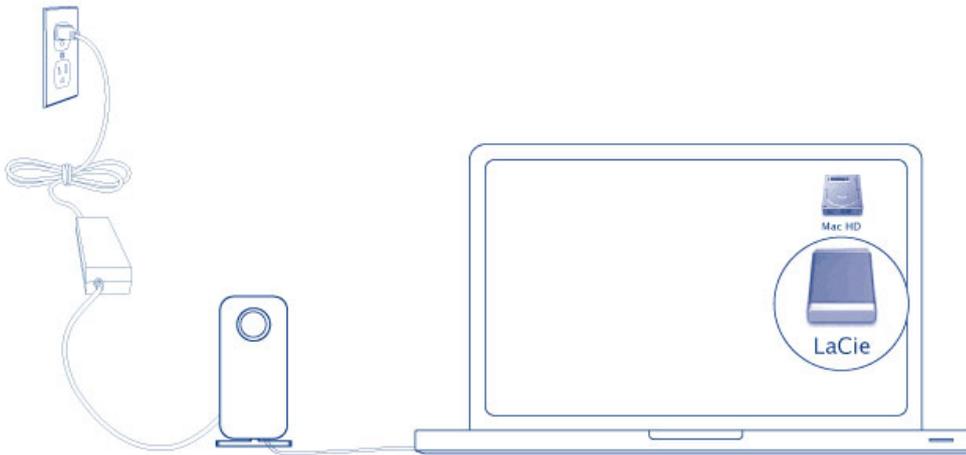

**Little Big Disk**

**Note technique :** Une seule technologie Thunderbolt montée en série peut inclure sept appareils, notamment un ordinateur.

## DÉMONTAGE DU VOLUME THUNDERBOLT SERIES

Afin d'éviter la corruption du système de fichiers, il convient de démonter les volumes avant d'éteindre le boîtier ou de déconnecter le câble d'interface. Voir [Démontage du disque](#) pour plus de détails.