

BEVEZETÉS

Üdvözljük a LaCie d2 Thunderbolt™ 2 felhasználói kézikönyvében. A LaCie Thunderbolt 2 tárolóeszközeinek átviteli sebessége akár a 20 Gb/s kétirányú értéket is elérheti. A legjobb teljesítményű 4K video és grafika érdekében csatlakoztassa a LaCie d2 eszközt egy Thunderbolt 2 technológiát támogató számítógéphez. A LaCie d2 ideális profi szerkesztők, fényképészek és grafikusok számára, akik egyedülálló teljesítményt várnak el irodai és irodán kívüli használat esetén is.



A LaCie d2 egy USB 3.0 porttal is rendelkezik. USB 3.0 porttal rendelkező számítógéphez csatlakoztatva az átviteli sebesség akár az 5 Gb/s értéket is elérheti. Mivel visszafelé kompatibilis, az USB 3.0 univerzálisan csatlakoztatható bármely, USB 2.0 porttal rendelkező számítógéphez.

Az útmutató végigvezeti Önt a LaCie d2 csatlakoztatási lépésein, és bemutatja a jellemzőit. Ha kérdése van a készülék telepítésével vagy használatával kapcsolatban, lapozza fel a [Segítségkérés](#) részt.

A DOBOZ TARTALMA

- LaCie d2
- Thunderbolt kábel
- USB 3.0 kábel (USB 2.0-kompatibilis)
- Külső tápegység
- Gyors telepítési útmutató

Fontos információ: Őrizze meg a csomagolást. Abban az esetben, ha a merevlemezt javításra vagy karbantartásra visszaküldi, azt az eredeti csomagolásában tegye.

Szoftvercsomag

A telepítés során a következő segédprogramok telepítésére lesz lehetősége:

- Intego® Backup Assistant (Mac®)
- LaCie Genie® Timeline (Windows®)
- LaCie Private-Public (adatvédelem AES 256 bites titkosítással)

MINIMÁLIS RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

Portok

LaCie eszközét Thunderbolt, Thunderbolt 2, USB 2.0 vagy USB 3.0 porttal tudja a számítógéphez csatlakoztatni.

Operációs rendszer

Thunderbolt 2

- macOS® 10.9 vagy újabb

USB 3.0


- macOS® 10.9 vagy újabb
- Windows® 7 vagy újabb

Minimális szabad tárhely

- 600 MB javasolt


A MEREVLEMEZ NÉZETEI

Előlnézet

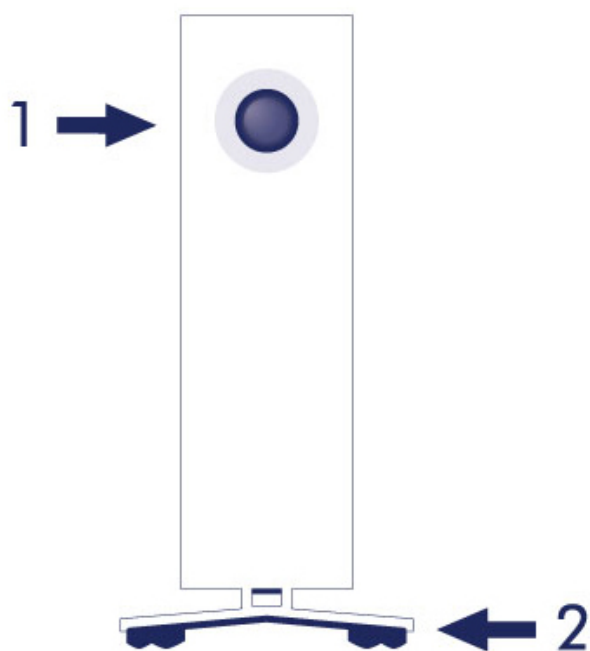

1. Merevlemez állapotjelző LED
2. Rezgés csökkentő gumilábak

Hátulnézet

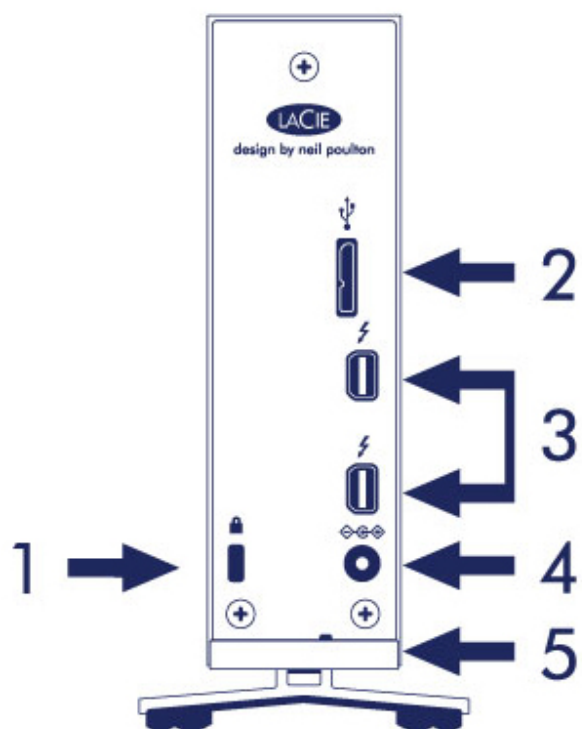

1. Kensington® záraljzat
2. USB 3.0 port
3. Thunderbolt 2 portok (2 db)
4. Tápegység csatlakozója
5. Beépített kábelzár

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás

100-240 V; 50/60 Hz; 48W

Méret

Szélesség	Mélység	Magasság
60 mm / 2,4"	217 mm / 8,5"	130 mm / 5,1"

Súly

Kapacitás	Súly
3 TB	1,3 kg / 2,9 font
4 TB	1,4 kg / 3,1 font
6 TB	1,5 kg / 3,2 font

ELHELYEZÉS ÉS EGYMÁSRA HELYEZÉS

Mindig ügyeljen arra, hogy a LaCie d2 eszközt sima, egyenes felületre helyezze, amely képes elősegíteni a professzionális merevlemez hőleadását és szellőztetését. A megfelelő hőleadás érdekében a LaCie d2 kialakítása folytán saját állvánnyal rendelkezik. NE helyezze a készüléket az oldalára, ha az be van kapcsolva.

A LaCie d2 eszközöket nem ajánlott egymásra helyezni. Ha mégis egymásra helyezik azokat, fennáll a leesés veszélye. NE rakjon más meghajtókat, készülékeket vagy felszereléseket a LaCie d2 eszköz tetejére.

A LaCie d2 eszközre vonatkozó garancia érvényét veszti, ha:

- A LaCie d2 eszközt egy másik eszközre helyezik.
- Más meghajtókat, készülékeket vagy felszereléseket a LaCie d2 eszköz tetejére raknak.