

# INTRODUKTION

Välkommen till användarhandboken för LaCie d2 Thunderbolt™ 2. Thunderbolt 2-lagringsenheter från LaCie erbjuder överföringshastigheter på upp till 20 Gb/s dubbelriktat. Anslut LaCie d2-enheten till en dator som stödjer Thunderbolt 2-teknik för bästa möjliga prestanda med 4K-video och 4K-grafik. LaCie d2-enheten är idealisk för professionella redaktörer, fotografer och grafiker som kräver extraordinär prestanda, både på kontoret och på fältet.



LaCie d2-enheten har även en USB 3.0-port. Överföringshastigheten kan uppgå till 5 Gb/s när den är ansluten till en dator med USB 3.0-port. Eftersom den är bakåtkompatibel erbjuder USB 3.0-tekniken anslutningsmöjligheter till valfri dator med USB 2.0-port.

I denna handbok kan du läsa om hur du ansluter din LaCie d2-enhet och om dess funktioner. För frågor om installation eller användning, se sidan [Hjälp](#).

## FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- LaCie d2-enhet
- Thunderbolt-kabel
- USB 3.0-kabel (USB 2.0-kompatibel)
- Extern nätanslutning
- Snabbinstallationsguide

**Viktig info:** Spara förpackningen. Om hårddisken skulle behöva repareras eller servas måste den återsändas i originalförpackningen.

## Programvarupaket

Under installationen kan du välja att installera följande programverktyg:

- Intego® Backup Assistant (Mac®)
- LaCie Genie® Timeline (Windows®)
- LaCie Private-Public (dataskydd med AES 256-bitars kryptering)

# LÄGSTA SYSTEMKRAV

## Portar

Du kan ansluta din LaCie-enhet till en dator med en Thunderbolt-, Thunderbolt 2-, USB 2.0- eller USB 3.0-port.

## Operativsystem

### Thunderbolt 2

- MacOS® 10.9 eller senare

### USB 3.0


- MacOS® 10.9 eller senare
- Windows® 7 eller senare

## Minsta nödvändiga lediga diskutrymme

- 600 MB rekommenderas


## HÅRDDISKEN SEDD FRÅN OLIKA VINKLAR

Sedd framifrån

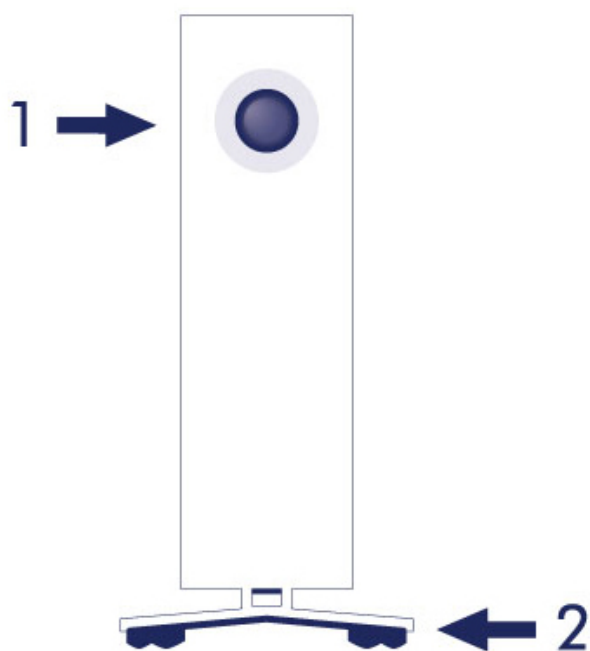

1. LED-lampa för hårddiskstatus
2. Vibrationsdämpande gummifötter

## Sedd bakifrån

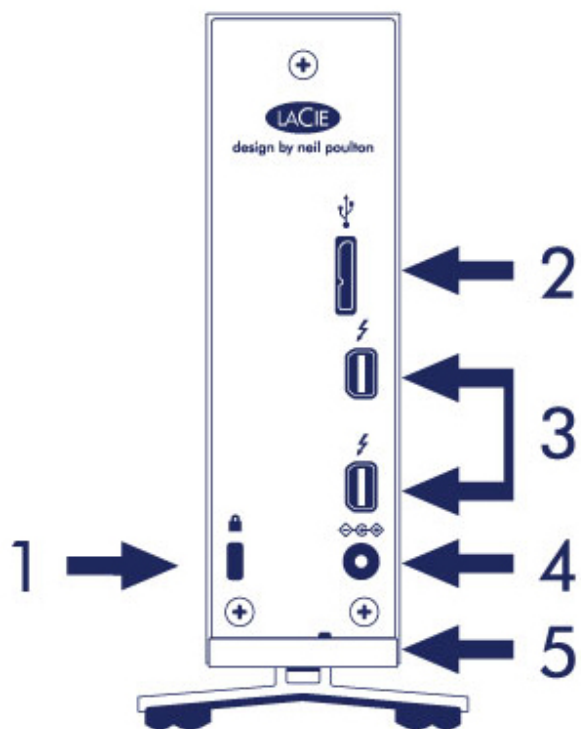

1. Fästanordning för Kensington®-lås
2. USB 3.0-port
3. Thunderbolt 2-portar (2 st.)
4. Kontakt för nätanslutning
5. Integrerat kabellås

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

### Strömförsörjning

100-240 V; 50/60 Hz; 48 W

### Mått

| Bredd           | Längd            | Höjd             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 60 mm / 2,4 tum | 217 mm / 8,5 tum | 130 mm / 5,1 tum |

### Vikt

| Kapacitet | Vikt             |
|-----------|------------------|
| 3TB       | 1,3 Kg / 2.9 lbs |
| 4TB       | 1,4 Kg / 3.1 lbs |
| 6TB       | 1,5 Kg / 3.2 lbs |

## PLACERING OCH STAPLING

Se alltid till att placera LaCie d2-enheten på en plan och jämn yta som tål värmealstringen och luftflödet från en professionell extern hårddisk. För korrekt värmeavledning ska LaCie d2-enheten stå på sitt stativ. Låt INTE höljet ner ligga på sidan när den är påslagen.

LaCie d2-enheten är inte konstruerad för att staplas. Stapling innebär en allvarlig risk för skador på enheten. Stapla INTE andra enheter, höljen eller utrustning ovanpå LaCie d2-enheten.

Garantin för din LaCie d2-enhet upphör att gälla om du:

- Staplar LaCie d2-enheten på en annan enhet.
- Staplar andra enheter, höljen eller utrustning ovanpå LaCie d2-enheten.