

简介

欢迎使用 LaCie d2 USB 3.0 的用户手册。您的 LaCie 硬盘驱动器配备 SuperSpeed USB 3.0，使传输速度最高可以达到每秒 5Gb。除了使用支持 USB 3.0 的计算机进行快速数据传输，LaCie d2 还兼容广泛使用的 USB 2.0 以提供通用连接。



这些页面将指导您完成 LaCie 产品的连接过程。如果您有关于安装或使用 LaCie 硬盘驱动器的问题，请查看 [获得帮助](#) 页面。

包装内容

- LaCie d2
- USB 3.0 电缆（兼容 USB 2.0）
- 电源
- 《快速安装指南》

重要信息： 保存好外包装。如果硬盘驱动器需要维修或维护，必须使用原包装返回。

软件包

在安装期间，您可以选择安装以下软件实用程序：


- Intego® Backup Assistant (Mac®)
- LaCie Genie® Timeline (Windows®)
- LaCie Desktop Manager (提供系统信息、一键快捷方式以及省电管理)
- LaCie Private-Public (使用 AES 256 位加密保护数据)

最低系统要求

要确保 LaCie 产品正常运行，您的系统必须满足特定的要求。有关这些要求的列表，请参见产品包装，或查阅数据表 (在 www.lacie.com/cn/support/)。


硬盘驱动器机柜的视图

正视图

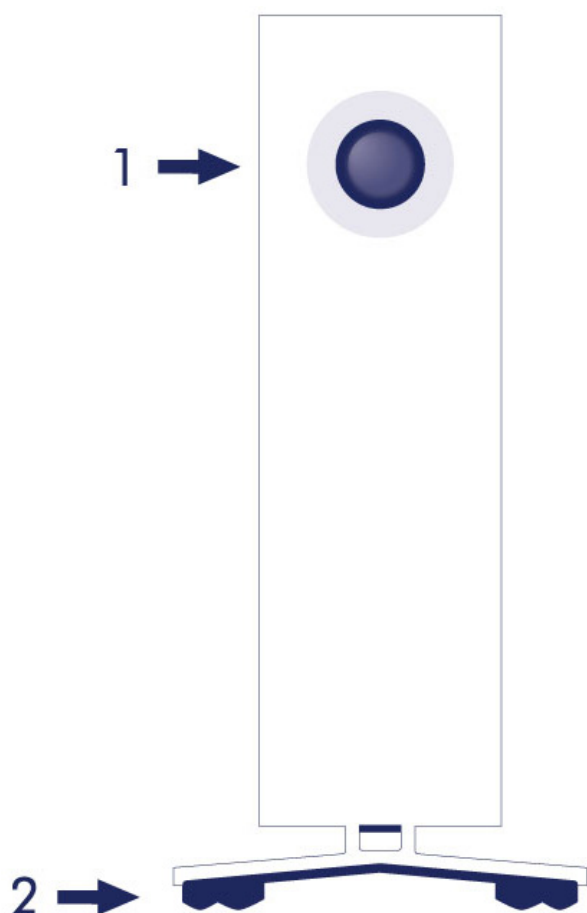

- 1. 硬盘驱动器状态 LED 指示灯
- 2. 具有减震作用的橡胶支脚

后视图

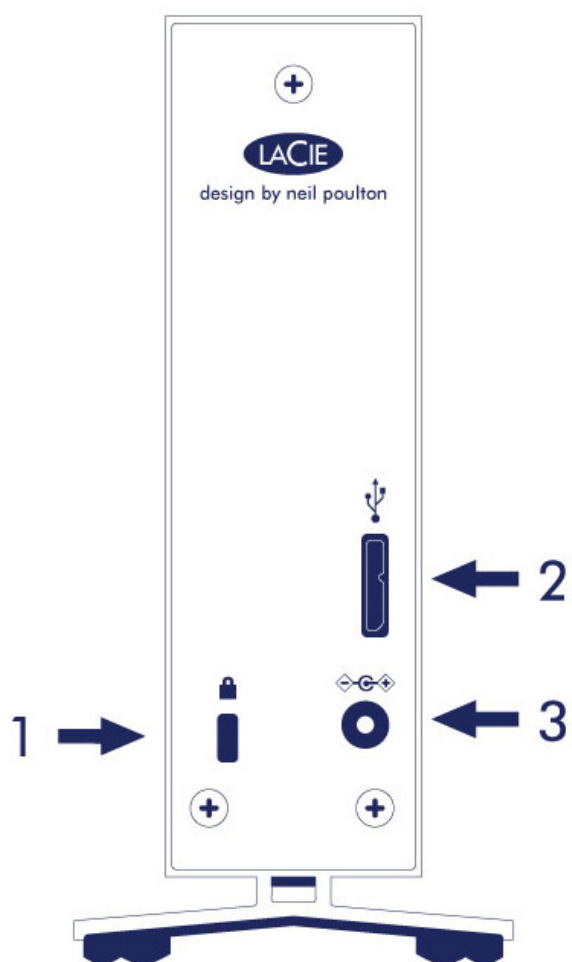

1. Kensington® 链锁插槽
2. USB 3.0 端口
3. 电源连接

静音操作和散热管理

要减少操作期间的噪音，LaCie d2 的内置支架配有具备减震作用的橡胶支脚。此外，LaCie d2 的金属机壳会为硬盘散热，提供无噪音、无风扇的冷却效果。由于 LaCie 的独特设计，它会将内置硬盘驱动器的热量吸出，外部机壳会在长时间使用后变热。

LaCie d2 的特殊构造外壳可以通过无风扇冷却系统延长其硬盘驱动器的寿命。为防止硬盘驱动器受外力的破坏，LaCie d2 还在机柜中配备了橡胶防震磁盘底座。

放置和堆放

始终确保将 LaCie d2 放置在平坦的表面上，这样有利于专业硬盘驱动器机柜的散热和通风。为了正常散热，LaCie d2 设计为安装在其支架上。在硬盘驱动器打开电源时，请勿将机柜侧放。

LaCie d2 不支持堆放。这样做会翻倒的危险。不要在 LaCie d2 顶部堆放其他硬盘、机柜或设备。

在以下情况下，您 LaCie d2 的保修将失效：

- 在其他设备上堆放 LaCie d2 机柜。
- 在 LaCie d2 顶部堆放其他硬盘、机柜或设备。

技术规格

电源

100-240V ; 50/60Hz ; 18W

尺寸

宽	长	高
60 毫米 / 2.4 英寸	190 毫米 / 7.5 英寸	130 毫米 / 5.1 英寸

重量

容量	重量
3TB	1.2 公斤 / 2.6 磅
4TB	1.3 公斤 / 2.8 磅
6TB	1.4 公斤 / 3.0 磅