

EINFÜHRUNG

Willkommen beim Benutzerhandbuch für die LaCie Rugged Thunderbolt™. Diese Festplatte verfügt über zwei hochmoderne Schnittstellen: Thunderbolt und SuperSpeed USB 3.0. Die Festplatte ermöglicht nicht nur das Kopieren enormer Datenmengen mit schnelleren Übertragungsraten, sie ist auch kompatibel mit USB 2.0 und bietet so universelle Konnektivität. Die LaCie Rugged ist ideal geeignet für das Aufzeichnen von Videos, für Fotografen und Benutzer, die mit großen Datenmengen arbeiten und die dafür eine ausgezeichnete Leistung im Büro oder auch außerhalb benötigen.



Dieses Handbuch führt Sie durch den Anschlussprozess Ihres LaCie Produkts. Wenn Sie bei der Einrichtung oder der Verwendung Fragen haben, finden Sie auf der Seite [Hilfe](#) weitere Informationen.

PACKUNGSGEHALT

- LaCie Rugged Thunderbolt mit integriertem Thunderbolt-Kabel
- USB 3.0-Kabel (kompatibel mit USB 2.0)
- Schnellstartanleitung
- Komplettes Softwarepaket
- 3 austauschbare Abdeckungen

Wichtige Informationen: Bewahren Sie die Verpackung auf. Wenn das Gerät repariert oder gewartet werden muss, ist es in der Originalverpackung einzusenden.

MINDESTSYSTEMANFORDERUNGEN

Anschlüsse

Sie können das LaCie-Gerät mit einem Computer über einen Thunderbolt-, USB 2.0- oder USB 3.0-Anschluss verbinden.

Betriebssystem

Thunderbolt

- macOS® 10.9 oder höher
- Windows® 7 oder höher

USB 3.0


- macOS® 10.9 oder höher
- Windows® 7 oder höher

Freie Festplattenkapazität (Minimum)


- 600 MB (empfohlen)

Hinweis zu USB 3.0: Ihr PC oder Mac muss über einen USB 3.0-Anschluss verfügen, um von den USB 3.0-Übertragungsraten zu profitieren.


GERÄTEANSICHT

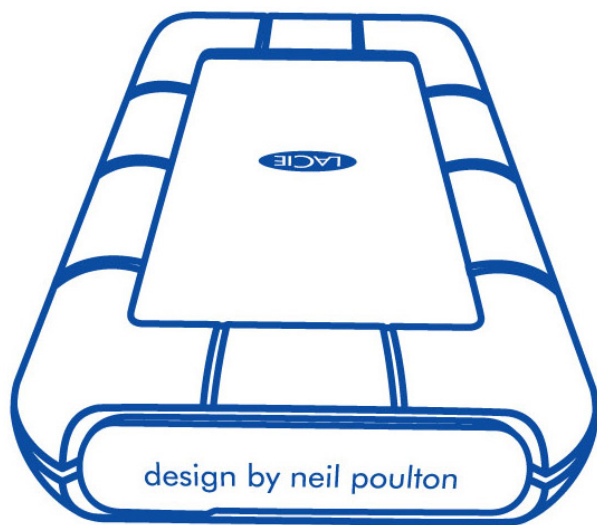

Die austauschbare Abdeckung auf der Rückseite der LaCie Rugged bietet einen erhöhten Schutz für die Festplatte. Um die Abdeckung zu entfernen, legen Sie Ihren Zeigefinger an den rechten Rand und ziehen Sie sie vorsichtig nach oben.

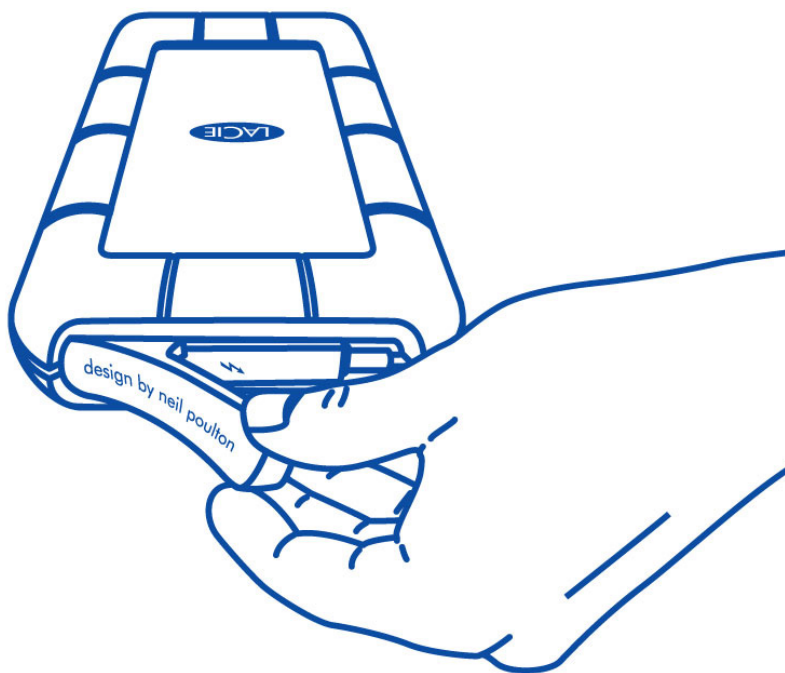


Rückansicht

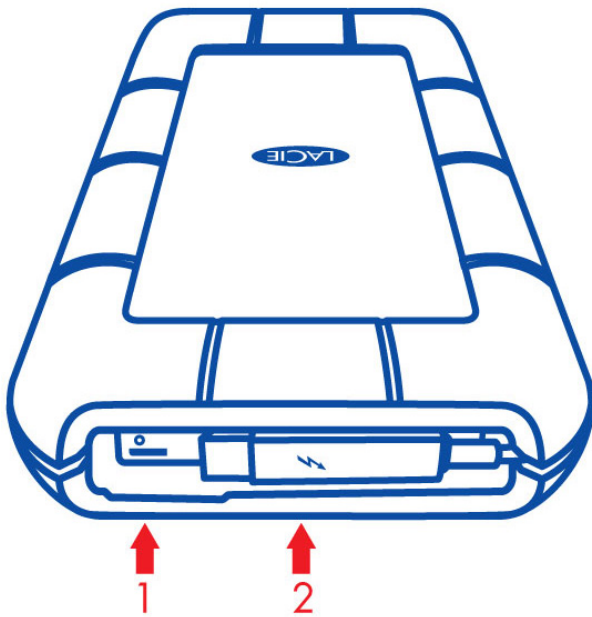

- USB 3.0-Anschluss
- Thunderbolt-Kabel

Abnehmbare Hülle

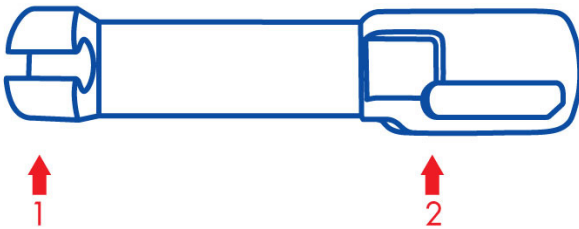

- Wird während des Transports am Thunderbolt-Kabel befestigt
- Schützt den Thunderbolt-Stecker und den USB 3.0-Anschluss

Es wird dringend empfohlen, die Abdeckung in folgenden Fällen anzubringen:

- Beim Transportieren der LaCie Rugged
- Wenn das integrierte Thunderbolt-Kabel verwendet wird

Die austauschbare Abdeckung kann nicht an der LaCie Rugged befestigt werden, wenn der USB 3.0-Anschluss verwendet wird.

IP-SCHUTZGRAD

Der IP-Schutzgrad ist ein Standard, mit dem die Schutzarten festgelegt werden, die Ausstattung und Geräte unterstützen. Benutzer sollten den zweistelligen IP-Code prüfen, um zu erfahren, welchen Bedingungen das Gerät standhalten kann. Die beiden Ziffern sind unabhängig voneinander, jede Zahl steht für ein anderes Schutzniveau.

Die LaCie Rugged ist mit dem Grad IP 54 eingestuft.

- 5: Schutz gegen das Eindringen von Staub in den internen Mechanismus des Geräts.
- 4: Schutz vor Spritzwasser von allen Seiten.

Die LaCie Rugged hält auch Stürzen aus einer Höhe von bis zu 2 Metern stand.

Wichtige Informationen zu IP 54 und der austauschbaren Abdeckung: Der Schutzgrad IP 54 für die LaCie Rugged ist gültig, wenn die Abdeckung sicher an der Rückseite des Geräts befestigt ist. Sie können die Abdeckung befestigen, wenn Sie das integrierte Thunderbolt-Kabel verwenden. Die Abdeckung kann jedoch nicht befestigt werden, wenn der USB 3.0-Anschluss verwendet wird.