

WSTĘP

Oddajemy w twoje ręce instrukcję obsługi produktu LaCie Rugged Thunderbolt™. Twój dysk posiada dwa najnowszej klasy złącza: Thunderbolt i SuperSpeed USB 3.0. Umożliwia on nie tylko znacznie szybszy transfer olbrzymich ilości danych — jest także kompatybilny z szeroko dostępnym standardem USB 2.0, co pozwala uzyskać uniwersalną łączność. Linia urządzeń LaCie Rugged jest idealna dla kamerzystów, fotografów oraz użytkowników dużej ilości danych, którzy wymagają nadzwyczajnej wydajności sprzętu zarówno w biurze, jak i w terenie.



Niniejsza instrukcja przedstawia proces podłączania produktu LaCie. W razie pytań nasuwających się podczas instalacji urządzenia lub jego użytkowania prosimy o kontakt z wykorzystaniem zakładki na stronie pomocy [Uzyskiwanie pomocy](#).

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- LaCie Rugged Thunderbolt ze zintegrowanym kablem Thunderbolt
- Kabel USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0)
- Skrócona instrukcja instalacji
- Pełen pakiet oprogramowania
- 3 ruchome pokrywy

Ważne informacje: Prosimy o zachowanie opakowania. Dysk przekazany do naprawy lub serwisu musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu.

Minimalne wymagania systemowe

Porty

Możesz podłączyć swoje urządzenie LaCie do komputera z portem Thunderbolt, USB 2.0 lub USB 3.0.

System operacyjny

Thunderbolt

- macOS® 10.9 lub nowszy
- Windows® 7 lub nowszy

USB 3.0


- macOS® 10.9 lub nowszy
- Windows® 7 lub nowszy

Minimalna wolna przestrzeń na dysku


- Zalecane 600 MB

Uwaga dotycząca USB 3.0: Twój komputer PC lub Mac musi być wyposażony w port USB 3.0, aby w pełni korzystać z zalet transferu USB 3.0.


WIDOKI DYSKU

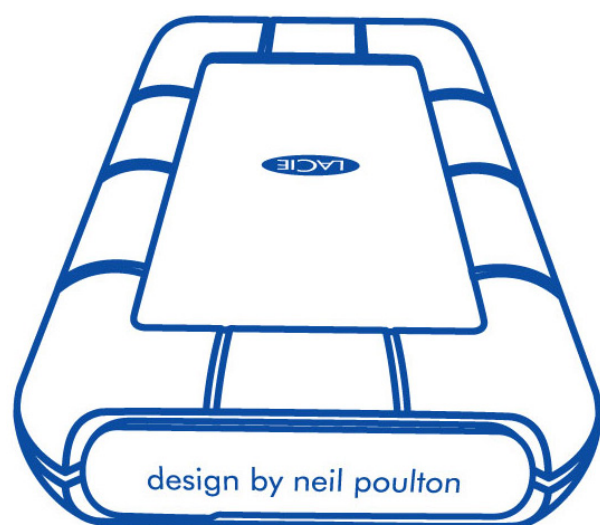

Ruchoma pokrywa z tyłu urządzenia LaCie Rugged oferuje ulepszone zabezpieczenie twardego dysku. Aby ją zdemontować, podłóż palec wskazujący pod jej prawą krawędź i otwórz ją delikatnie.

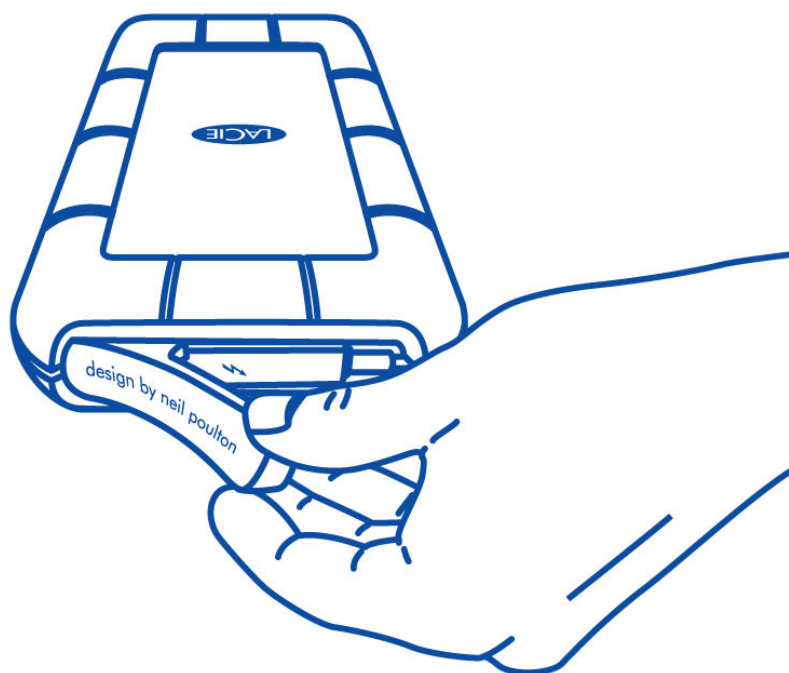


Widok z tyłu

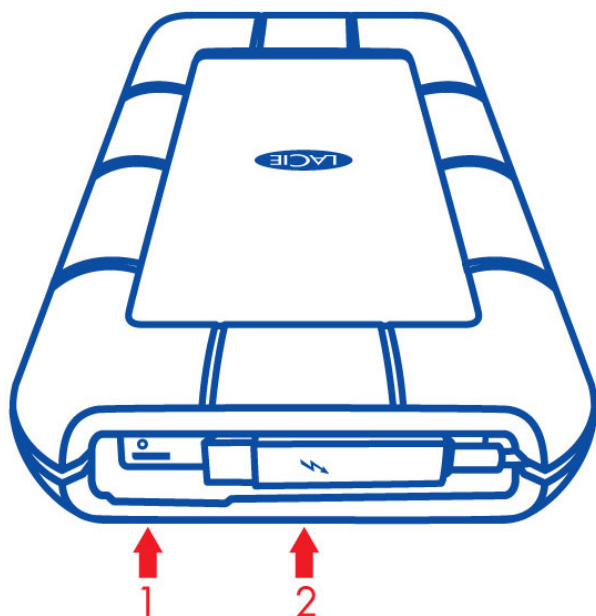

1. Port USB 3.0
2. Kabel Thunderbolt

Ruchoma pokrywa

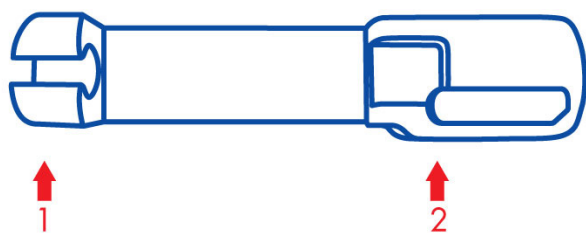

1. Mocowane do przewodu Thunderbolt na czas transportu
2. Zabezpiecza gniazdo Thunderbolt wraz z portem USB 3.0

Zdecydowanie zalecamy nałożenie pokrywy podczas:

- Transportowania urządzenia LaCie Rugged,
- używania zintegrowanego przewodu Thunderbolt.

Zdejmowana pokrywa nie może być przymocowana do macierzy LaCie Rugged, gdy jest używane gniazdo USB 3.0.

KLASA OCHRONY

Klasa ochrony (IP — Ingress Protection) jest standardem definiowania jakości zabezpieczeń sprzętu i akcesoriów. Aby poznać poziom zabezpieczeń, należy odczytać dwucyfrowy kod IP. Obie cyfry są od siebie niezależne. Każda z nich przedstawia zabezpieczenie innego obszaru.

Twój LaCie Rugged posiada stopień ochrony IP 54.

- 5: Zabezpieczenie przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wewnętrznych mechanizmów urządzenia.
- 4: Zabezpieczenie przed rozpryskami wody spod dowolnego kąta.

LaCie Rugged posiada również zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości do 2 metrów.

Ważne informacje dotyczące klasy zabezpieczeń IP 54 oraz zdejmowalnej obudowy: Stopień ochrony IP 54 przypisany do LaCie Rugged ma zastosowanie wtedy, gdy pokrywa została bezpiecznie zamocowana z tyłu urządzenia. Jeśli jest używany zintegrowany przewód Thunderbolt, można założyć pokrywę. Nie jest to możliwe podczas używania gniazda USB 3.0.