

简介

欢迎使用 LaCie Rugged Thunderbolt™ 用户手册。您的驱动器具有两种先进的接口：Thunderbolt 技术和 SuperSpeed USB 3.0。您的驱动器不仅支持通过快速的传输速率复制大量数据，还可与 USB 2.0 兼容，具有通用的连接性。LaCie Rugged 是在办公室和现场需要高性能产品的电视录像制作人、摄影师和大量数据使用者的理想选择。



该手册将指导您完成 LaCie 产品的连接过程。如果在安装或使用期间有疑问，请查阅[获得帮助](#)页面。

包装内容

- 带有集成 Thunderbolt 电缆的 LaCie Rugged Thunderbolt
- USB 3.0 电缆（兼容 USB 2.0）
- 《快速安装指南》
- 完整的软件包
- 3 个可拆卸盖板

重要信息：保存好外包装。如果驱动器需要维修或维护，必须使用原包装返回。

最低系统要求

端口

您可以将 LaCie 设备连接到具有 Thunderbolt、USB 2.0 或 USB 3.0 端口的计算机。

操作系统

Thunderbolt

- macOS® 10.9 或更高版本
- Windows® 7 或更高版本

USB 3.0


- macOS® 10.9 或更高版本
- Windows® 7 或更高版本

最小可用磁盘空间


- 建议 600MB

有关 **USB 3.0** 的注意事项：您的 PC 或 Mac 必须具有 USB 3.0 端口才能获得 USB 3.0 传输速率。


驱动器视图

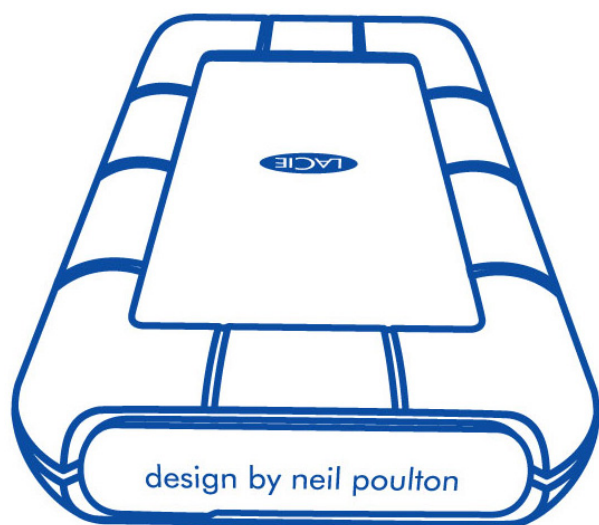

LaCie Rugged 后部的可拆卸盖板为硬盘驱动器提供了增强保护。要卸下盖板，请将食指置于右侧边缘并轻轻打开盖板。

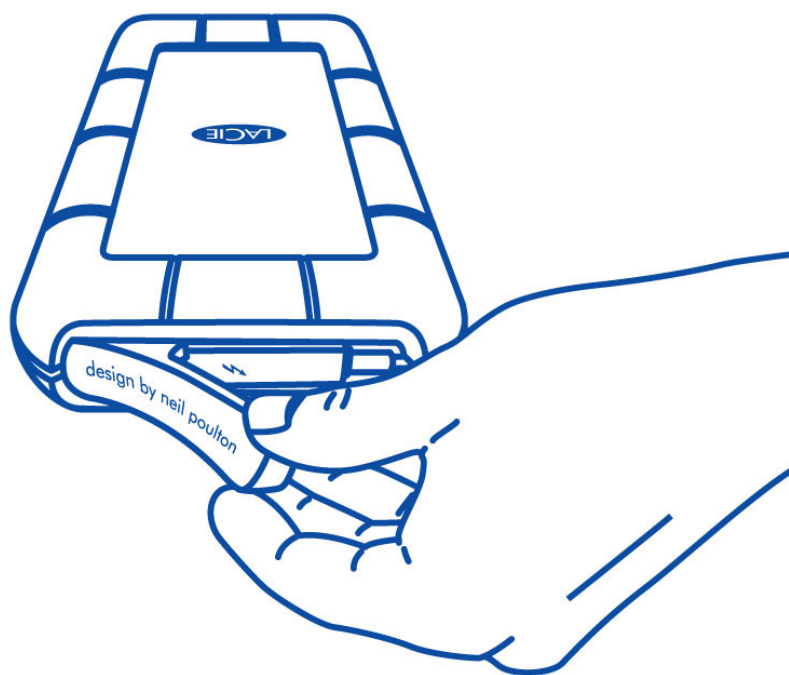


后视图

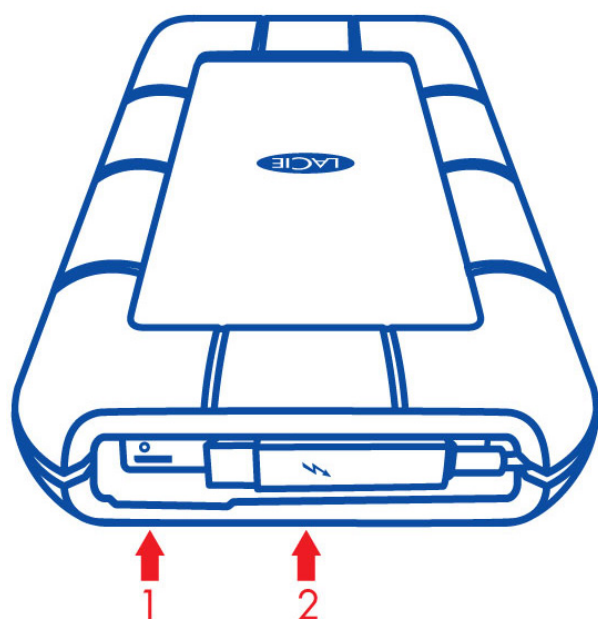

1. USB 3.0 端口
2. Thunderbolt 电缆

可拆卸盖板

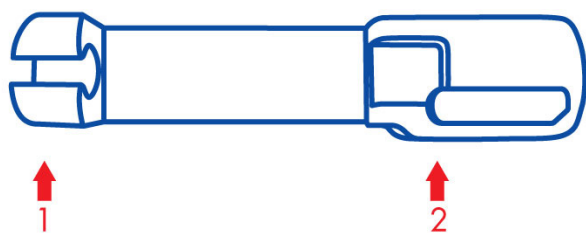

1. 运输期间请扎紧 Thunderbolt 电缆
2. 保护 Thunderbolt 连接器和 USB 3.0 端口

强烈建议您在以下情况下连接盖板：

- 运输 LaCie Rugged
- 使用集成 Thunderbolt 电缆

使用 USB 3.0 端口时，不能将可拆卸盖板连接到 LaCie Rugged。

入口保护等级

入口保护 (IP) 等级是定义设备支持的保护类型的标准。用户应查看 IP 二位数代码，以了解设备可承受的条件。两个数字相互独立，每个数字都代表不同的保护级别。

您的 LaCie Rugged 等级为 IP 54。

- 5：防止灰尘进入设备的内部机制。
- 4：防止从任何角度溅入水。

从高达 2 米的位置处掉落时，LaCie Rugged 也将受到保护。

有关 **IP 54** 和可拆卸盖板的重要信息：将盖板牢固地连接在设备后部后，LaCie Rugged 的 IP 54 等级起效。使用集成 Thunderbolt 电缆时可连接盖板。但使用 USB 3.0 端口时，不能连接盖板。