

# COLLEGAMENTO DELL'UNITÀ


Per assicurarsi che il volume dell'unità LaCie 2big Thunderbolt 2 venga montato correttamente sul computer è indispensabile seguire le istruzioni nell'ordine indicato. Per impostazione predefinita, le unità disco sono configurate nella modalità FAST (vedere [Gestione RAID](#)) e formattate per Mac (HFS + journaling).

## WINDOWS E LACIE 2BIG


Dal momento che l'unità LaCie 2big è preconfigurata per Mac, gli utenti Windows devono preparare le unità disco durante il primo collegamento al computer. Per le indicazioni sulla preparazione delle unità disco vedere ( [Windows only - clean the hard drives](#)).

## COLLEGARE I CAVI DI INTERFACCIA E DI ALIMENTAZIONE

1. Rimuovere il pannello laterale per accedere ai collegamenti di interfaccia e dell'alimentazione. Mettere una mano sulla parte anteriore del dispositivo per mantenere l'equilibrio e utilizzare l'altra mano per spingere sul retro del pannello e farlo scorrere dal gruppo. **Importante:** Il pannello laterale potrebbe richiedere una pressione aggiuntiva per essere rimosso dallo slot.

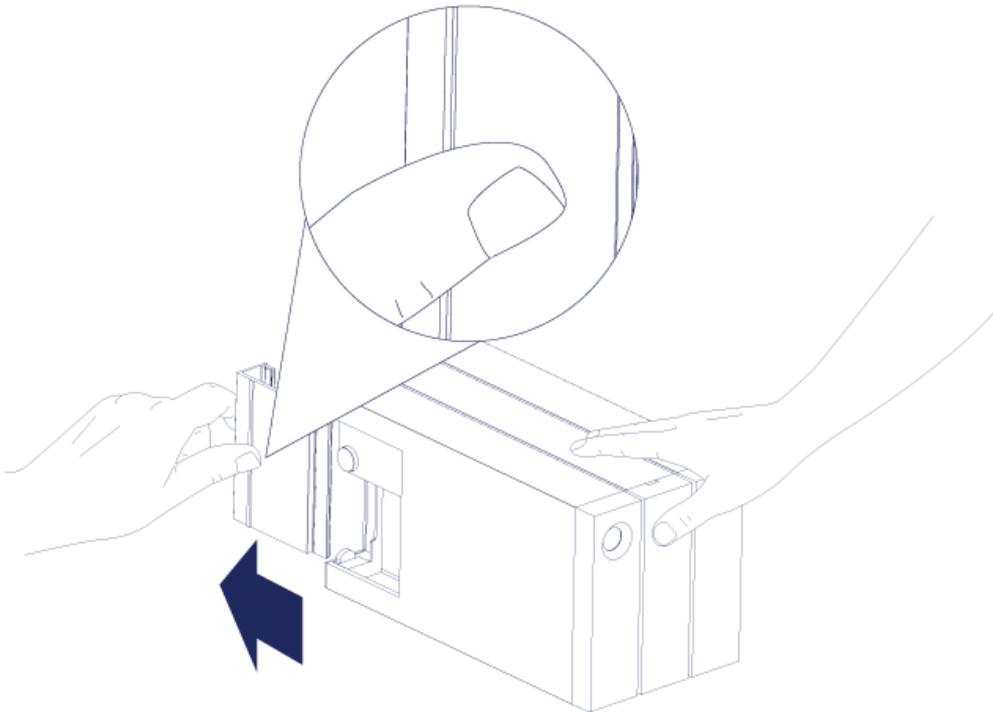

2. Collegare l'alimentatore accluso rispettando l'ordine seguente:
  1. Porta dell'alimentazione dell'unità LaCie 2big.
  2. Una presa di corrente sotto tensione.

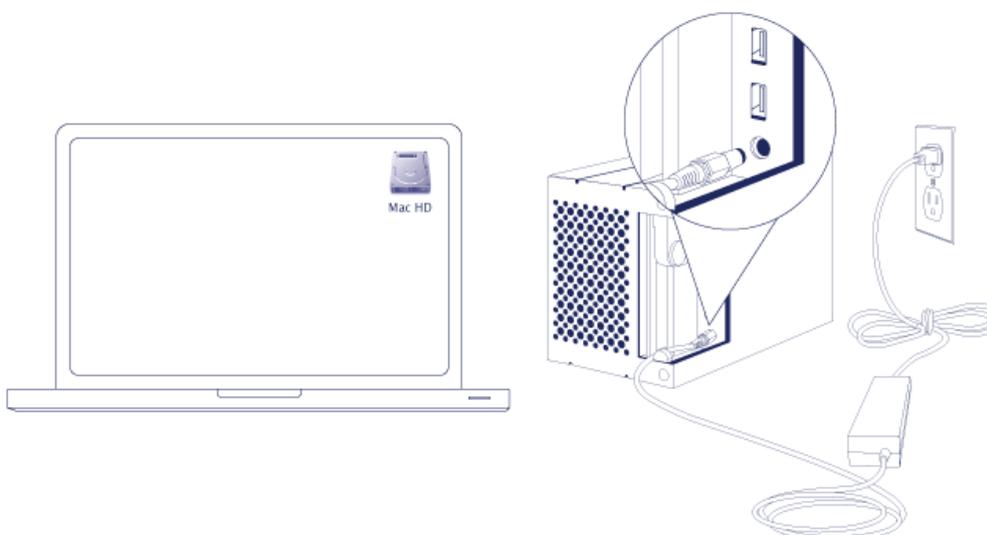

3. Collegare l'unità LaCie 2big al computer. Collegare un'estremità del cavo all'unità LaCie 2big e l'altra

estremità a una porta compatibile sul computer.



- Thunderbolt 2 (Mac): Utilizzare il cavo a tecnologia Thunderbolt incluso. La seconda porta Thunderbolt 2 sul gruppo può essere utilizzata per il collegamento in cascata di dispositivi e video compatibili (vedere [Collegamento in cascata \(solo unità Thunderbolt 2\)](#)).
  - USB 3.0 (PC/Mac): Utilizzare il cavo USB 3.0 incluso. La velocità di trasferimento del protocollo USB 3.0 è disponibile solo quando si collega l'unità LaCie 2big a un computer provvisto di porta USB 3.0.
4. L'unità LaCie 2big si accende automaticamente se il computer è acceso.
- **Utenti Mac:** Il volume viene visualizzato sulla scrivania.
  - **Utenti Windows:** Cancellare le unità disco prima di formattarle per Windows. Vedere la nota che segue.
5. Riposizionare il pannello laterale per proteggere i collegamenti dei cavi. **Importante:** Il pannello laterale potrebbe richiedere una pressione aggiuntiva per essere reinserito nello slot.

## Solo Windows - cancellare le unità disco


Dal momento che le unità disco sono formattate per Mac (HFS+), tutte le partizioni devono essere cancellate, inclusa la partizione EFI. La Gestione disco Windows non può cancellare la partizione EFI, pertanto è necessario eseguire **Diskpart**, una utility Windows separata. Per ulteriori informazioni su Diskpart fare clic su [here](#).

Unità disco	Partizione	Dimensione	Formato	Stato
Disk 0 Basic 167.68 GB Online	System Reserved	100 MB	NTFS	Healthy (System, Active, Primary Partition)
	(C:)	167.58 GB	NTFS	Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Primary Partition)
Disk 1 Basic 476.94 GB Online		200 MB		Healthy (EFI System Partition)
		476.62 GB		Healthy (Primary Partition)
		128 MB		Healthy (Primary Partition)
Disk 2 Basic 476.94 GB Online		200 MB		Healthy (EFI System Partition)
		476.62 GB		Healthy (Primary Partition)
		128 MB		Healthy (Primary Partition)
CD-ROM 0 DVD (D:)				No Media


**Informazioni importanti:** La pulizia dell'unità disco distrugge i dati. Se l'unità LaCie 2big contiene dei dati, prima di eseguire la procedura sotto riportata, LaCie consiglia di eseguire una copia di sicurezza di tutti i file.

I passi di seguito sono illustrati utilizzando un gruppo standard con due unità disco. Le immagini potrebbero non corrispondere al prodotto acquistato.

1. Diskpart cancella e formatta qualsiasi unità disco selezionata. Pertanto, per evitare di cancellare i dati su altri dispositivi, scollegare tutte le unità disco esterne dal computer ad eccezione del LaCie 2big. **LaCie non è responsabile per la perdita di dati.** Diskpart non può cancellare il disco di sistema.
2. Collegare il prodotto LaCie al computer Windows tramite il cavo USB 3.0 incluso (vedere [Collegamento dell'unità](#)). Se necessario, accendere il dispositivo (vedere [LED e pulsante di alimentazione LED](#)).
3. Cercare e lanciare **Diskpart**.

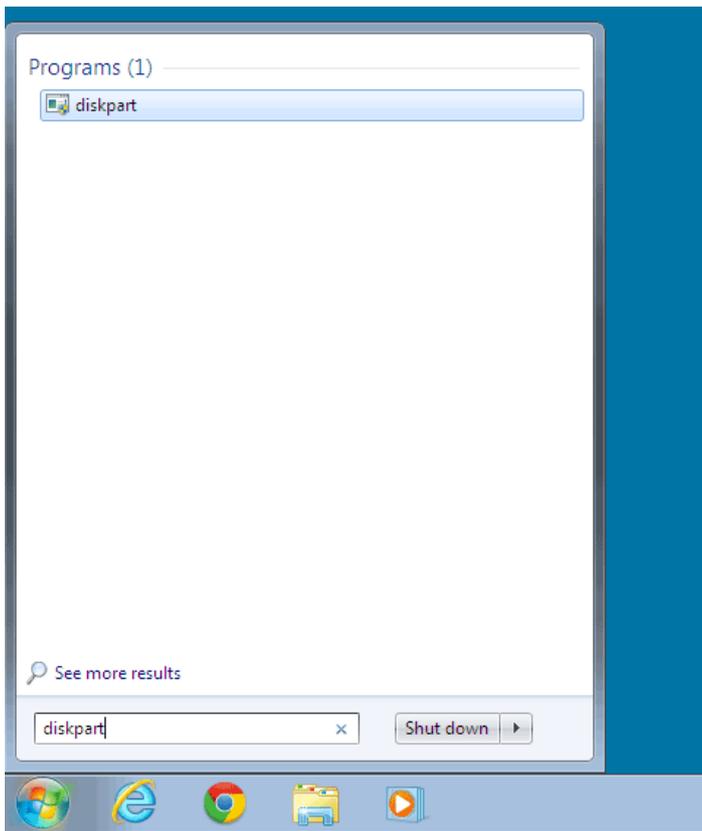

4. Digitare **list disk** nella finestra Diskpart.

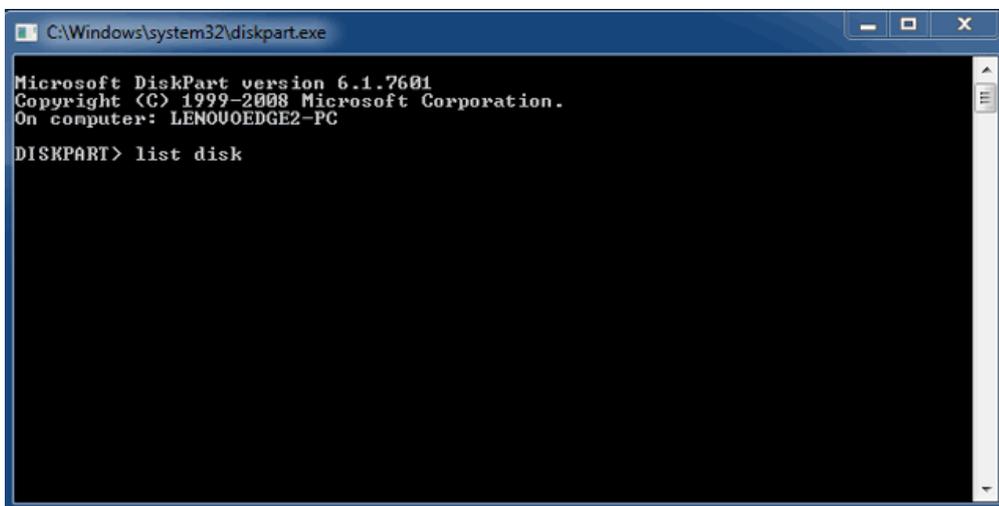

5. Assicurarsi di individuare il numero disco per l'unità LaCie e digitare **select disk n**. *n* è il numero della prima unità disco LaCie (1 nell'immagine sottostante). Se non si è certi di conoscere il numero del disco del prodotto LaCie lanciare **Disk Management**. Il numero assegnato al prodotto LaCie dovrebbe essere visualizzato.

```
C:\Windows\system32\diskpart.exe
Microsoft DiskPart version 6.1.7601
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
On computer: LENOVOEDGE2-PC

DISKPART> list disk

   Disk ###  Status         Size         Free          Dyn  Gpt
   -----  -
   Disk 0    Online         167 GB        0 B
   Disk 1    Foreign        476 GB        0 B          *
   Disk 2    Foreign        476 GB        0 B          *

DISKPART> select disk 1
```

6. Diskpart dar  la conferma che l'unit  disco   stata selezionata.

```
C:\Windows\system32\diskpart.exe
Microsoft DiskPart version 6.1.7601
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
On computer: LENOVOEDGE2-PC

DISKPART> list disk

   Disk ###  Status         Size         Free          Dyn  Gpt
   -----  -
   Disk 0    Online         167 GB        0 B
   Disk 1    Foreign        476 GB        0 B          *
   Disk 2    Foreign        476 GB        0 B          *

DISKPART> select disk 1
Disk 1 is now the selected disk.
DISKPART>
```

7. Per eliminare tutte le partizioni sul disco rigido digitare **clean**.

```
C:\Windows\system32\diskpart.exe
Microsoft DiskPart version 6.1.7601
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
On computer: LENOVOEDGE2-PC

DISKPART> list disk

   Disk ###  Status         Size         Free          Dyn  Gpt
   -----  -
   Disk 0    Online         167 GB        0 B
   Disk 1    Foreign        476 GB        0 B          *
   Disk 2    Foreign        476 GB        0 B          *

DISKPART> select disk 1
Disk 1 is now the selected disk.
DISKPART> clean
```

8. Diskpart confermer  che l'unit  disco   pulita, ovvero che le partizioni sono state eliminate.

```
C:\Windows\system32\diskpart.exe
Microsoft DiskPart version 6.1.7601
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
On computer: LENOVOEDGE2-PC

DISKPART> list disk

  Disk ###  Status         Size         Free          Dyn    Gpt
  -----  -
  Disk 0    Online         167 GB        0 B
  Disk 1    Foreign        476 GB        0 B          *
  Disk 2    Foreign        476 GB        0 B          *

DISKPART> select disk 1
Disk 1 is now the selected disk.

DISKPART> clean
DiskPart succeeded in cleaning the disk.

DISKPART>
```

9. Il prodotto LaCie è pronto per essere formattato per il sistema operativo. Consultare [Formattazione](#) per le istruzioni.

## SMONTAGGIO DEL VOLUME

Per evitare di danneggiare il file system, è importante smontare i volumi prima di spegnere il gruppo o di scollegare il cavo di interfaccia. Consultare [Smontaggio dell'unità](#) per maggiori dettagli.