

# 接続

ご使用のコンピュータで LaCie ハード ドライブのボリュームが正しくマウントされるよう、以下の手順を必ず記載順に実行してください。


## THUNDERBOLT と WINDOWS

**重要な情報:**Thunderbolt テクノロジーは、Windows 7 および Windows 8 と互換性があります。Windows で Thunderbolt ポートを使用するには、ドライバが必要です。本製品をホスト コンピュータへ USB 経由で接続し、LaCie Setup Assistant を実行することをお勧めします (「ステップ 3 - LaCie Setup Assistant の起動」を参照してください)。LaCie Setup Assistant が完了したら、LaCie d2 Thunderbolt 2 を USB ポートから取り外し ([ハード ドライブのアンマウント](#) を参照)、Windows 用の Thunderbolt ドライバをインストールします ([ドライバのインストール \(Windows のみ\)](#) を参照)。ドライバがインストールされると、Thunderbolt インタフェースにより接続できます。


## ステップ 1 - インタフェース ケーブルの接続

LaCie d2 のインタフェース ケーブルをコンピュータに接続します。


- Thunderbolt 2 (Mac)

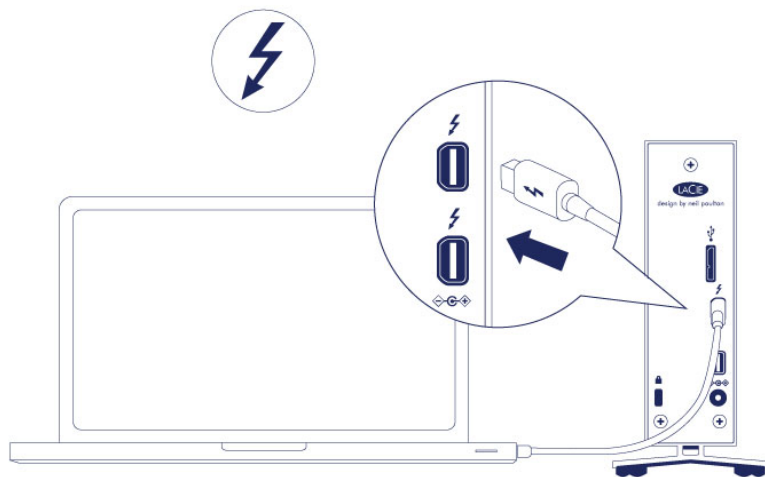

- USB 3.0 (PC/Mac)

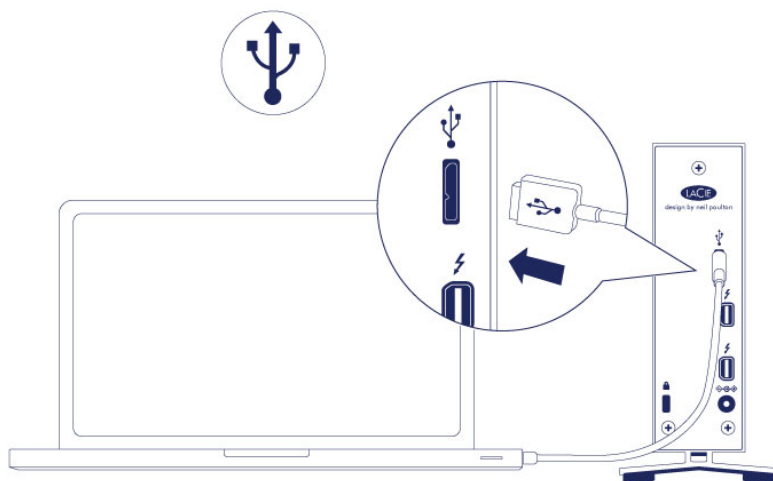

## ステップ 2 - 電源の接続

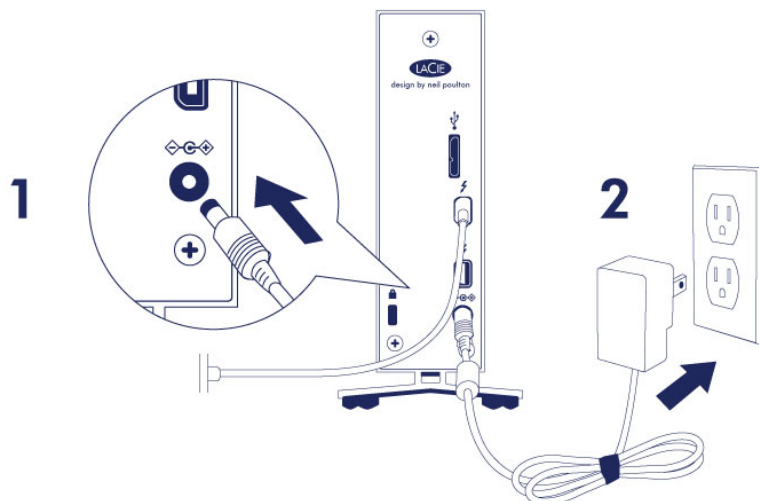

次の順序で電源を接続します。

1. LaCie d2 の背面にある電源入力ポート
2. 電気が通っている電源コンセント

電源が入っているコンピュータと電気が通っている電源コンセントに LaCie d2 を接続すると、自動的に電源が入ります。

注記: ハードドライブのボリュームがコンピュータにマウントされない場合は、[ヘルプが必要な場合](#)にあるトラブルシューティングのトピックを参照してください。

## ステップ 3 - LACIE SETUP ASSISTANT の起動

ドライブを使用する前に、必ず LaCie Setup Assistant (LSA) ソフトウェアを起動してください。このソフトウェアでは次のことを実行できます。

- ユーザーのニーズに合わせてハード ドライブを簡単にフォーマットできます
- お使いのコンピュータへユーザー マニュアルをコピーします
- 追加機能を提供するソフトウェアをインストールします
- お使いの LaCie デバイスを登録します


**Windows で Thunderbolt を使用するときの重要な情報:** LaCie Setup Assistant は、USB 接続でのみ動作します。このため、USB で接続して LaCie Setup Assistant を実行することをお勧めします。LaCie Setup Assistant が完了したら、d2 Thunderbolt 2 USB 3.0 を USB ポートから取り外し ([Unmounting Your Hard Drive](#) を参照)、Windows 用の Thunderbolt ドライバをインストールします ([Install Drivers \(Windows Only\)](#) を参照)。ドライバがインストールされると、Thunderbolt インタフェースにより接続できます。

**重要な情報:** LaCie Setup Assistant を起動しない場合、またフォーマットが開始した後で LaCie Setup Assistant を終了した場合は、ドライブの使用準備が整わないため手動でフォーマットする必要があります。ユーザー マニュアルやユーティリティはアクセスが不可能になるため、次の LaCie Web サイトからダウンロードする必要があります。 [www.lacie.com/support/](http://www.lacie.com/support/) からダウンロードする必要があります。


## LaCie Setup Assistant の起動

### Windows をお使いの場合

自動再生: LaCie のハードドライブをコンピュータに接続するとすぐに、Windows 自動再生により検出される場合があります。自動再生ウィンドウが表示されたら、**[フォルダを開いてファイルを表示 - Windows エクスプローラを使用]** をクリックし、**[LaCie セットアップ]** をダブルクリックします。

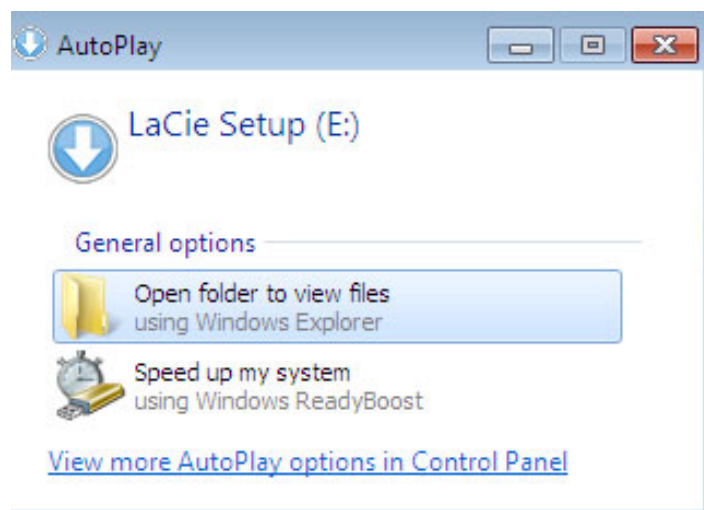


手動アクセス: [コンピュータ]/[この PC] の [LACIE SETUP] ボリュームを開いて、[LaCie セットアップ] をダブル

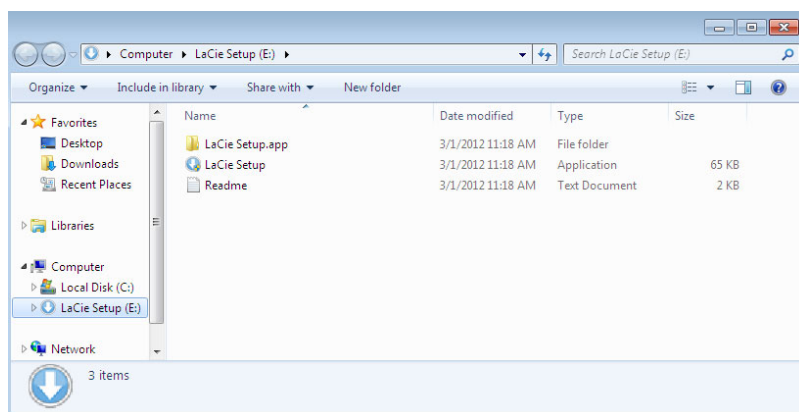

クリックします。\\

## Mac をお使いの場合

デスクトップの [LACIE SETUP] ボリュームを開いて、[LaCie セットアップ] をダブルクリックします。\\

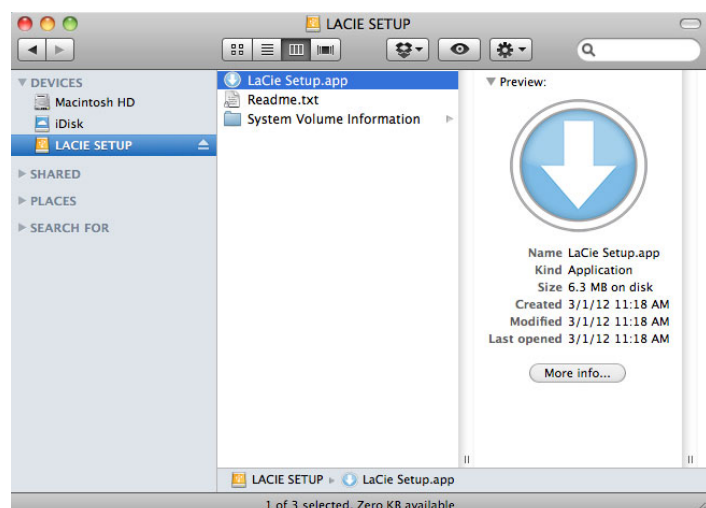


## セットアップ

LaCie Setup Assistant では、ハードディスク ドライブのフォーマットと登録や、LaCie ソフトウェア ユーティリティのインストールができます。画面の指示に従って設定を完了します。

または、お使いのコンピュータのディスク管理ユーティリティ プログラムで LaCie ドライブのフォーマットやパーティションを行えます。詳細については、[フォーマットおよびパーティション \(オプション\)](#) を参照してください。

**Windows ユーザー向けの重要な情報:** LaCie Setup Assistant の実行中に、一般的なポップアップ ウィンドウが開き、コンピュータの設定を変更したいかどうかを尋ねる場合があります。これは、ディスクをフォーマットするときや、Genie Timeline など特定のソフトウェアをインストールするときに一般的に求められるものです。LaCie Setup Assistant を正常に完了させるため、これらの設定の変更に同意することをお勧めします。

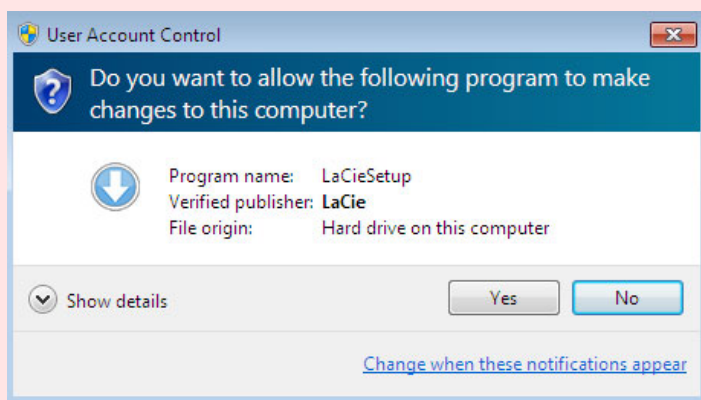

**Mac ユーザー向けの重要な情報:** LaCie Setup Assistant を続行するため、お使いのコンピュータのパスワードを入力するよう求められる場合があります。

**Mac OS X についての重要な情報:** LaCie Setup Assistant の特定のバージョンは、Mac OS X 10.11 (別名 El Capitan) を実行している Macintosh コンピュータの USB 接続と互換性がありません。LaCie Setup Assistant の実行に問題が生じた場合は、LaCie ストレージをお使いのコンピュータの別のインタフェースポート (例: Thunderbolt) を使用して接続してみてください。別のインタフェースポートが使用できない場合は、ディスクユーティリティを使用して LaCie ハードドライブをフォーマットしてください。Mac 用 LaCie ハードドライブのフォーマットの方法については、**フォーマットおよびパーティション > Mac ユーザー** の章を参照してください。

ソフトウェアは製品のストレージにインストールされ、お客様のコンピュータにはインストールされません。[Compatible (対応)] または [LaCie Share] という名前のボリュームがある場合はこれにインストールされ、ない場合は [LaCie] にインストールされます。

LaCie ソフトウェア ユーティリティはいつでもインストールできます。フォーマットが完了すると、LaCie セットアップアシスタントアプリケーションが次の場所で利用できるようになります。

- LaCie: 1 つのパーティションを作成した場合。
- Compatible (対応) / LaCie Share: 2 つのパーティションを作成した場合

ディスクユーティリティでドライブをフォーマットして、ソフトウェアユーティリティまたはユーザーマニュアルにアクセスする必要がある場合は、[ヘルプが必要な場合](#) を参照してください。

## ハード ドライブの切断

ファイル システムの破壊を防止するため、インタフェース ケーブルを取り外す前には、必ずハード ドライブ ボリュームをアンマウントしてください。詳細については、[ハード ドライブのアンマウント](#) を参照してください。