

STUURPROGRAMMA'S INSTALLEREN (ALLEEN WINDOWS)

Ondersteunde besturingssystemen:

- Windows 7
- Windows 8

Windows-gebruikers moeten een speciaal stuurprogramma op hun computer installeren om gebruik te maken van de Thunderbolt-aansluiting. Nadat dit stuurprogramma geïnstalleerd is, kunnen gebruikers de schijven en RAID voorbereiden voor een Windows-omgeving.

Belangrijke informatie over RAID en Windows: RAID 0 en RAID 1 zijn beschikbaar op de volgende Windows-versies:

- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate
- Windows 8 en Windows 8 Pro

RAID kan niet geconfigureerd worden op Windows 7 Standard of Home Edition.

Belangrijke informatie over RAID en dubbel-bytetekens: RAID kan niet geconfigureerd worden als u een computer gebruikt met een naam waarin dubbel-bytetekens worden gebruikt. Dit is vaak het geval als u gebruikmaakt van Chinese, Koreaanse en Japanse lettertypen. Om RAID te configureren, dient u een naam te gebruiken die bestaat uit enkel-bytetekens.


Selecteer hieronder uw product om het bijbehorende installatieprogramma voor het LaCie Thunderbolt-stuurprogramma te downloaden:

- [LaCie Little Big Disk Thunderbolt Series](#)
- [LaCie 2big Thunderbolt Series](#)
- [LaCie eSATA Hub Thunderbolt Series](#)


Volgorde van handelingen: Houd onderstaande volgorde van handelingen aan. U moet de stuurprogramma's installeren **VOORDAT** u het LaCie Thunderbolt-apparaat op uw Windows-computer aansluit.

DEEL 1

1. Pak het installatieprogramma uit dat u bij LaCie gedownload hebt.
2. Dubbelklik op het uitvoerbare bestand.
3. Volg de stappen om de wizard te voltooien.

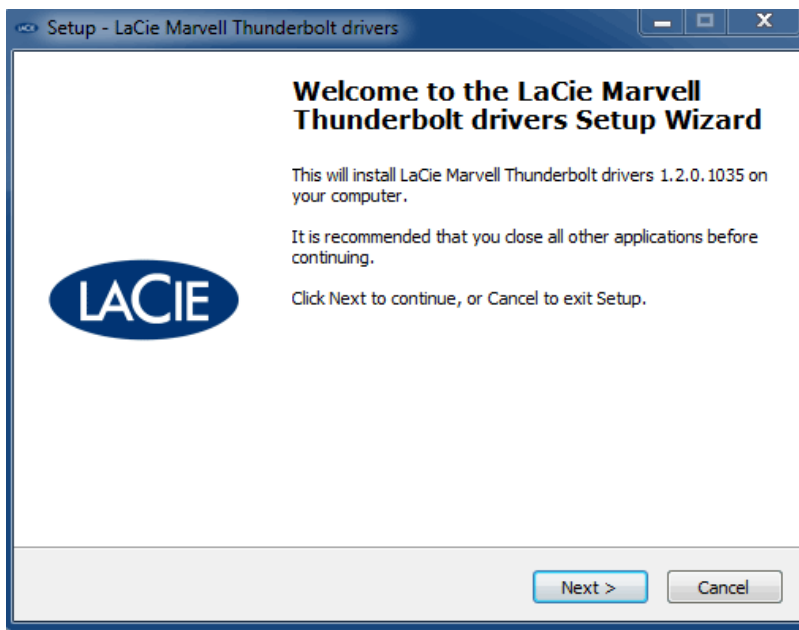

4. Herstart uw computer wanneer u hierom wordt gevraagd.

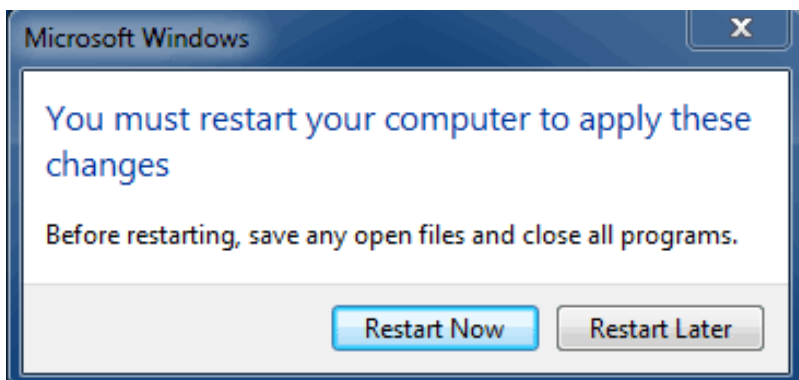

5. Ga door naar deel 2.

DEEL 2

Aangezien dit LaCie-product oorspronkelijk geconfigureerd werd in HFS-+bestandsindeling (voor gebruik op Mac-computers) en RAID 0 moeten alle partities gewist worden, inclusief de EFI-partitie. Windows Schijfbeheer kan de EFI-partitie niet wissen en daarom moet u **Diskpart**, een afzonderlijk Windows-hulpprogramma, uitvoeren. Klik voor meer informatie over Diskpart [hier](#).

Disk 0 Basic 167.68 GB Online	System Reserved 100 MB NTFS Healthy (System, Active, Primary Partition)			(C:) 167.58 GB NTFS Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Primary Partition)		
Disk 1 Basic 476.94 GB Online	200 MB Healthy (EFI System Partition)		476.62 GB Healthy (Primary Partition)		128 MB Healthy (Primary Partition)	
Disk 2 Basic 476.94 GB Online	200 MB Healthy (EFI System Partition)		476.62 GB Healthy (Primary Partition)		128 MB Healthy (Primary Partition)	
CD-ROM 0 DVD (D:) No Media						


Unallocated Primary partition

Belangrijke informatie: Onderstaande handeling vernietigt gegevens. LaCie raadt u aan het volgende te doen voordat u verder gaat:


- Controleer of uw computer inderdaad compatibel is met Thunderbolt-technologie.
- **Maak een back-up van alle bestanden op uw LaCie Thunderbolt-apparaat** (indien van toepassing). Sluit uw LaCie Thunderbolt-apparaat aan op een Mac met Thunderbolt-poort om uw gegevens te back-uppen.
- Ontkoppel alle externe schijven behalve het LaCie Thunderbolt-apparaat van uw Windows-computer. Diskpart zal nooit uw systeemschijf verwijderen. Als u echter een andere op uw computer aangesloten externe harde schijf selecteert, zal Diskpart alle bestanden die daarop staan verwijderen. **LaCie is niet verantwoordelijk voor verloren gegevens.**

Onderstaande stappen worden geïllustreerd aan de hand van een LaCie Little Big Disk met twee harde schijven.

1. Sluit het LaCie-product aan op uw compatibele Windows-computer met behulp van de Thunderbolt-kabel. Zet het apparaat indien nodig aan.
2. Klik op de **Start**-knop van Windows.
3. Zoek **Diskpart** en start dit programma op.

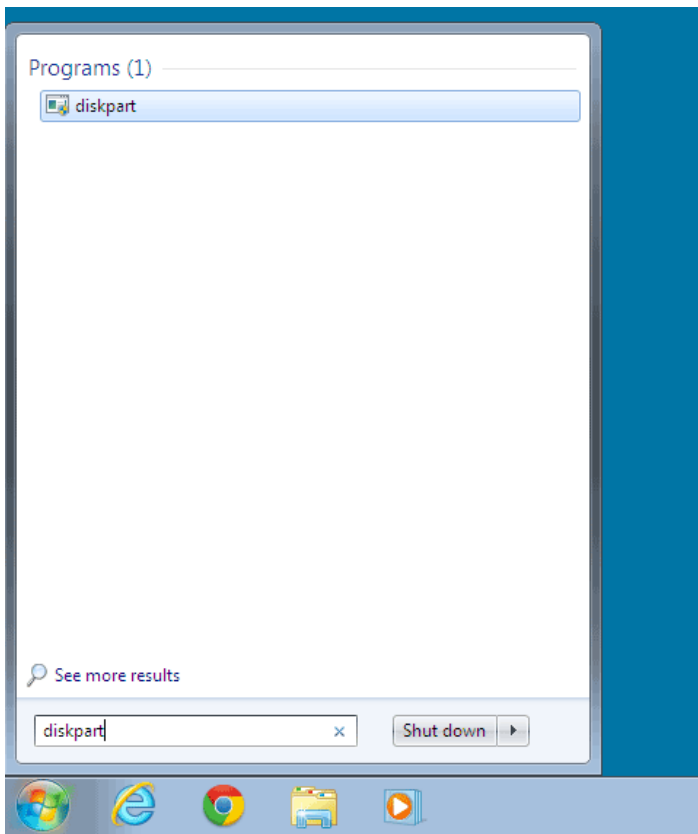

4. Typ nu **list disk** in de Diskpart-prompt.

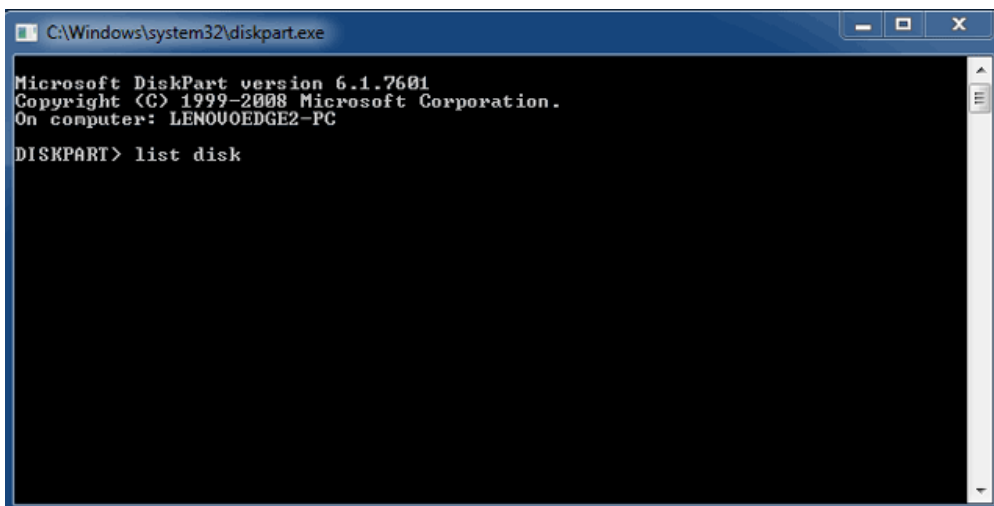

5. Aangezien de RAID geconfigureerd werd op een Mac verschijnen de LaCie schijfpartities als *Foreign* (extern) (niet-RAID geconfigureerde schijven kunnen als *Online* verschijnen in plaats van als *Foreign*). In dit voorbeeld is de eerste externe harde schijf *Disk 1* (schijf 1). De schijfnummers verschillen op Windows-computers met meer dan één interne harde schijf. Zorg ervoor dat u het nummer/de nummers van uw LaCie apparaat achterhaalt en typ vervolgens **select disk n**. In onderstaand screenshot hebben we voor *n* het nummer van de eerste harde LaCie-schijf genomen, namelijk *1*.

```
C:\Windows\system32\diskpart.exe

Microsoft DiskPart version 6.1.7601
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
On computer: LENOVOEDGE2-PC

DISKPART> list disk

   Disk ###  Status         Size       Free       Dyn  Gpt
   -----  -
   Disk 0      Online            167 GB        0 B
   Disk 1      Foreign          476 GB        0 B    *
   Disk 2      Foreign          476 GB        0 B    *

DISKPART> select disk 1
```

6. Diskpart bevestigt dat uw harde schijf geselecteerd is.

```
C:\Windows\system32\diskpart.exe

Microsoft DiskPart version 6.1.7601
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
On computer: LENOVOEDGE2-PC

DISKPART> list disk

   Disk ###  Status         Size       Free       Dyn  Gpt
   -----  -
   Disk 0      Online            167 GB        0 B
   Disk 1      Foreign          476 GB        0 B    *
   Disk 2      Foreign          476 GB        0 B    *

DISKPART> select disk 1
Disk 1 is now the selected disk.
DISKPART>
```

7. Om alle partities op de harde schijf te verwijderen, typt u nu **clean**.

```
C:\Windows\system32\diskpart.exe

Microsoft DiskPart version 6.1.7601
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
On computer: LENOVOEDGE2-PC

DISKPART> list disk

   Disk ###  Status         Size       Free       Dyn  Gpt
   -----  -
   Disk 0      Online            167 GB        0 B
   Disk 1      Foreign          476 GB        0 B    *
   Disk 2      Foreign          476 GB        0 B    *

DISKPART> select disk 1
Disk 1 is now the selected disk.
DISKPART> clean
```

8. Diskpart bevestigt dat uw harde schijf schoon is, wat wil zeggen dat alle partities verwijderd zijn.

```
C:\Windows\system32\diskpart.exe

Microsoft DiskPart version 6.1.7601
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
On computer: LENOVOEDGE2-PC

DISKPART> list disk

   Disk ###  Status         Size       Free      Dyn  Gpt
   -----  -
   Disk 0      Online            167 GB         0 B
   Disk 1      Foreign          476 GB         0 B    *
   Disk 2      Foreign          476 GB         0 B    *

DISKPART> select disk 1
Disk 1 is now the selected disk.

DISKPART> clean
DiskPart succeeded in cleaning the disk.

DISKPART>
```

9. Herhaal stap 5-8 voor de resterende harde schijven in uw LaCie Thunderbolt-apparaat.

```
C:\Windows\system32\diskpart.exe

DISKPART> list disk

   Disk ###  Status         Size       Free      Dyn  Gpt
   -----  -
   Disk 0      Online            167 GB         0 B
   Disk 1      Foreign          476 GB         0 B    *
   Disk 2      Foreign          476 GB         0 B    *

DISKPART> select disk 1
Disk 1 is now the selected disk.

DISKPART> clean
DiskPart succeeded in cleaning the disk.

DISKPART> select disk 2
Disk 2 is now the selected disk.

DISKPART> clean
DiskPart succeeded in cleaning the disk.


DISKPART>
```

10. Nadat alle HFS+-partities verwijderd zijn, kunt u Diskpart afsluiten en verder gaan met deel 3.


DEEL 3

Als u deel 2 succesvol doorlopen hebt, heeft uw LaCie Thunderbolt-opslagapparaat momenteel geen RAID-instelling. In deel 3 stelt u een RAID-array in met behulp van Windows Schijfbeheer.


1. Klik met de rechtermuisknop op **Computer** en kies **Beheren**. Kies **Schijfbeheer** in het menu Beheren.
2. Er kan een prompt verschijnen die u vraagt nieuwe schijven te initialiseren. Dit is normaal na het gebruik van Diskpart. Klik op **OK**.

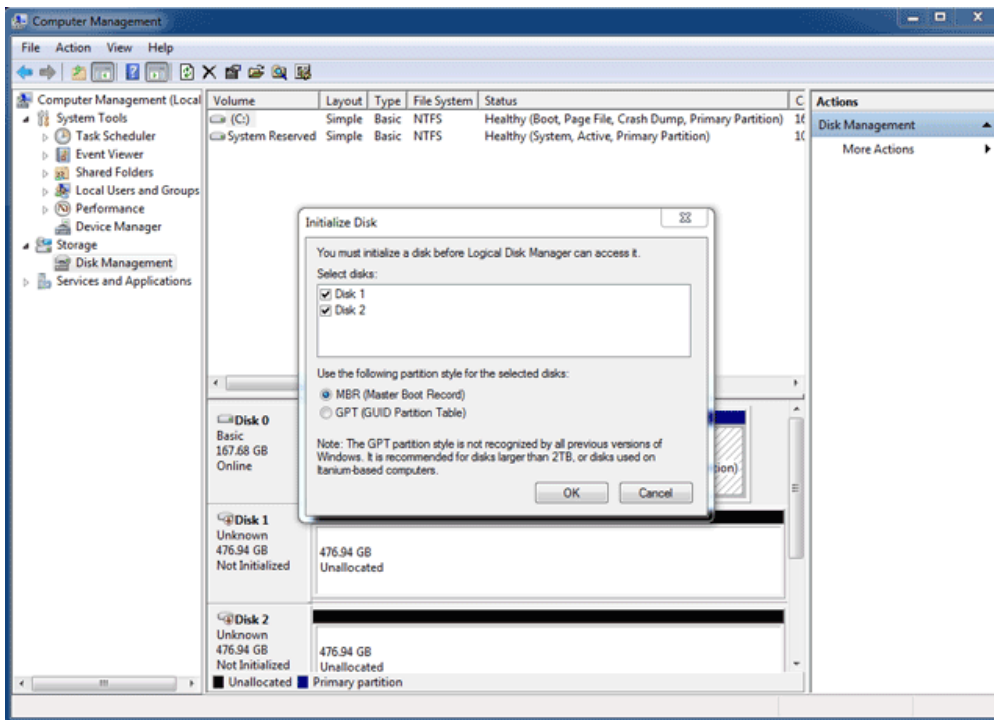


3. De schijven van uw LaCie Thunderbolt-apparaten worden onderin het venster ieder op een aparte rij weergegeven. Als het goed is, zijn ze gelabeld als **Unallocated** (niet toegewezen). Klik met de rechtermuisknop op de rij van de eerste schijf en selecteer **New Striped Volume** (RAID 0) of **New Mirrored Volume** (RAID 1).

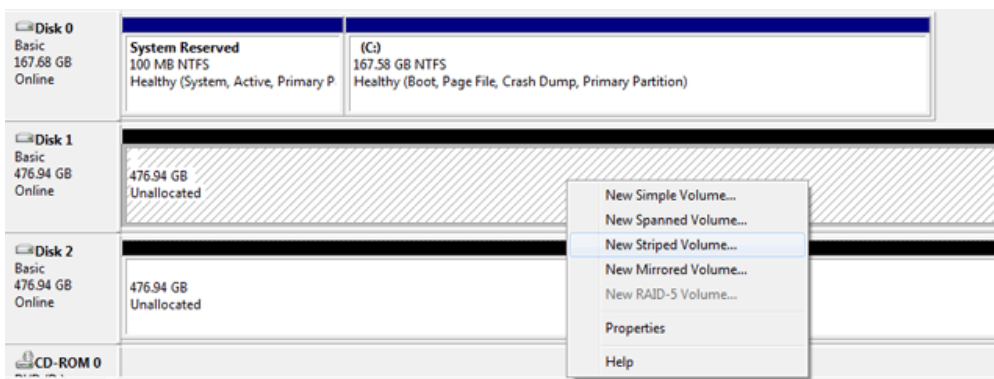


4. De **New Striped Volume wizard** of de **New Mirrored Volume wizard** opent. Klik op **Next >** (volgende).
5. Selecteer de schijf/schijven die u aan de array toe wilt voegen en klik op de knop **Add >** (toevoegen). Klik op **Next >** (volgende) nadat alle schijven toegevoegd zijn.

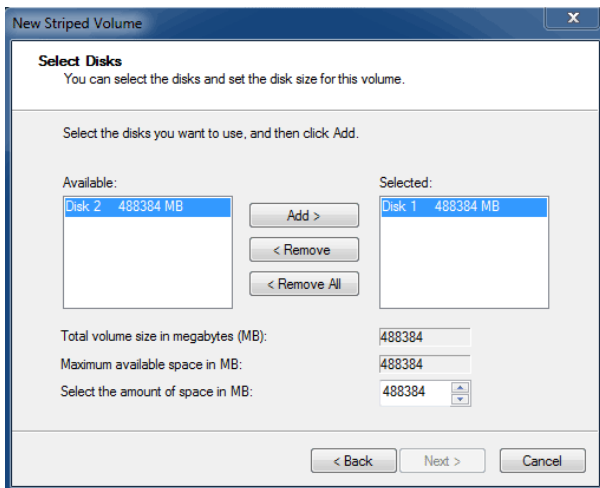

6. Wijs het volume een stationsletter toe en klik vervolgens op **Next >** (volgende).

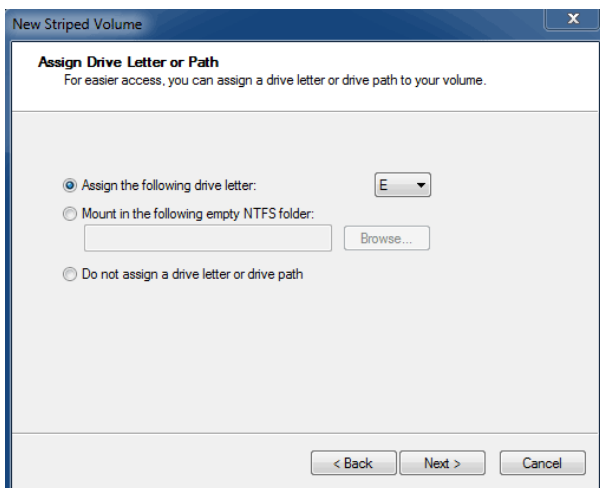

7. Geef het volume een naam en wijs het een bestandssysteem toe (meestal NTFS) en klik vervolgens op **Next >** (volgende). Zorg ervoor dat u het vakje voor *Perform a quick format* (snelle formattering uitvoeren) aanvinkt om de RAID-configuratie te bespoedigen.

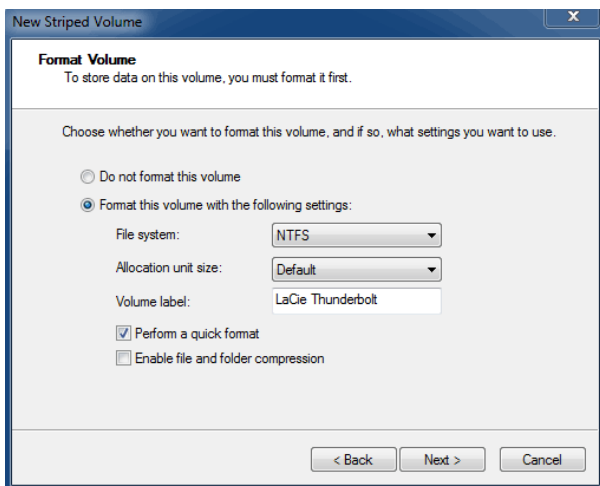

8. Controleer de samenvatting in het volgende scherm en klik op **Voltooien** om de harde schijven te formatteren.
9. Er verschijnt een prompt die u vraagt de conversie van de schijf van standaard naar dynamisch te bevestigen. Klik op **Ja** om door te gaan.
10. Het volume wordt gekoppeld aan uw computer. Als u een „mirrored” (RAID 1) volume hebt gecreëerd, kan het even duren voordat het besturingssysteem de schijven gesynchroniseerd heeft. Het volume is echter direct toegankelijk.

