

# 简介

本手册的内容包括：

产品	操作系统版本
<a href="#">d2 Network 2</a> <a href="#">2big Network 2</a> <a href="#">5big Network 2</a>	2.2 (在 <a href="#">此处</a> 升级)

祝贺您购买了 LaCie d2 Network 2、2big Network 2 或 5big Network 2。  
LaCie NAS（附网存储设备）专为满足小型办公环境的数据共享和备份需要而设计，是新一代安全共享存储产品的代表。



本手册将引导您完成将 NAS 连接到网络的过程，并且将帮助您解决任何可能出现的问题。如果遇到问题，请查看[获得帮助](#)。请注意，用户遇到的大多数问题都可以通过将产品重置为出厂设置来解决（请参阅[更新产品操作系统](#)）。

## 包装内容

	d2 Network 2	2big Network 2	5big Network 2
产品	✓	✓	✓
以太网电缆	✓	✓	✓
供电	✓	✓	✓
包含软件和《用户手册》的 <b>Utilities CD-ROM</b>	✓	✓	✓
直立式驱动器支架	✓	✓	✗
<b>USB 2.0 电缆</b>	✓	✓	✗
磁盘抽屉钥匙	✗	✓	✓

**重要信息：**请妥善保管设备包装。如果驱动器需要维修或维护，必须使用原包装返回。

# 最低系统要求


- 配有以太网网络适配器的计算机
- 最新版本的 Windows® XP、Windows Vista®、Windows Vista ( 64 位 ) 和 Windows 7 / Mac® OS X 10.5、10.6 和 10.7 / Linux 2.6
- 最小可用磁盘空间：建议 600MB
- 以太网交换机或路由器
- Web 浏览器：Internet Explorer™ 7.0 / 8.0 Firefox™ 3.0、Safari™ 3.0 或 Chrome 2.0 或更高版本

**重要信息：**  
LaCie 产品的性能可能会受网络活动、硬件、距离和设置等外部因素影响。

为获得最佳性能，请在您的主机中使用千兆以太网路由器和千兆以太网电路板。

# 驱动器视图


## 前视图

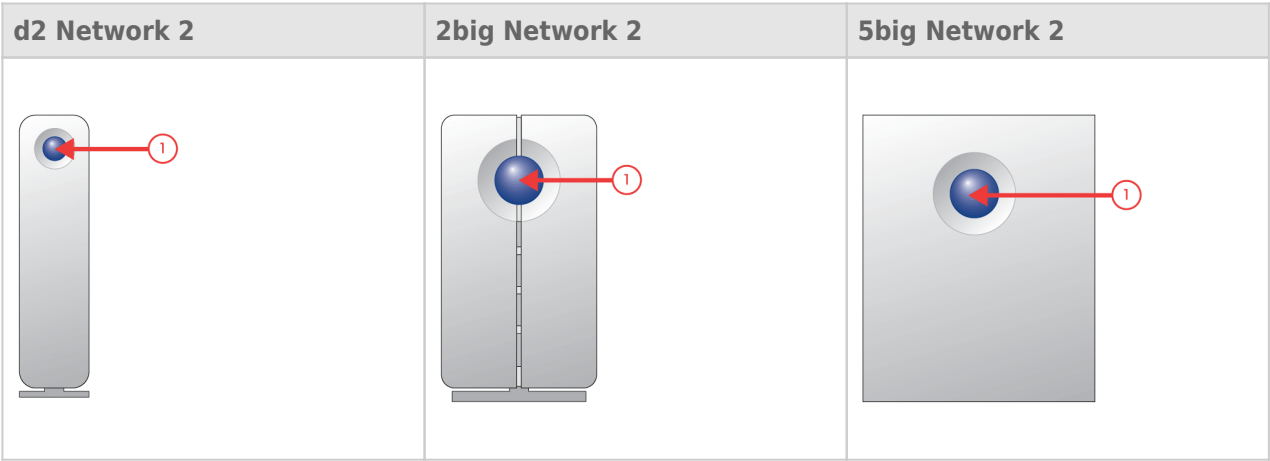


1. 按钮和活动 **LED**：蓝色按钮持续亮起显示磁盘活动（除非您使用管理工具控制板将其关闭），并且还可以将其配置为睡眠或从睡眠模式唤醒。如需详细信息，请参阅[电源按钮功能](#)和[控制板 - 省电管理](#)。

## 后视图


d2 Network 2

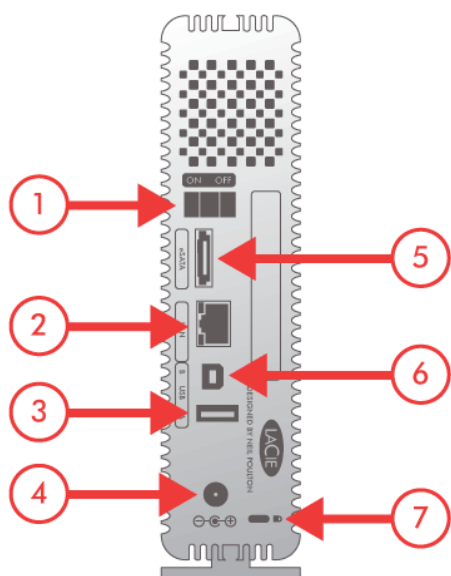

1. 开启/关闭
2. 千兆以太网
3. USB 2.0 扩展
4. 电源接头
5. eSATA 扩展
6. USB 2.0 直接连接
7. Kensington 链锁插槽

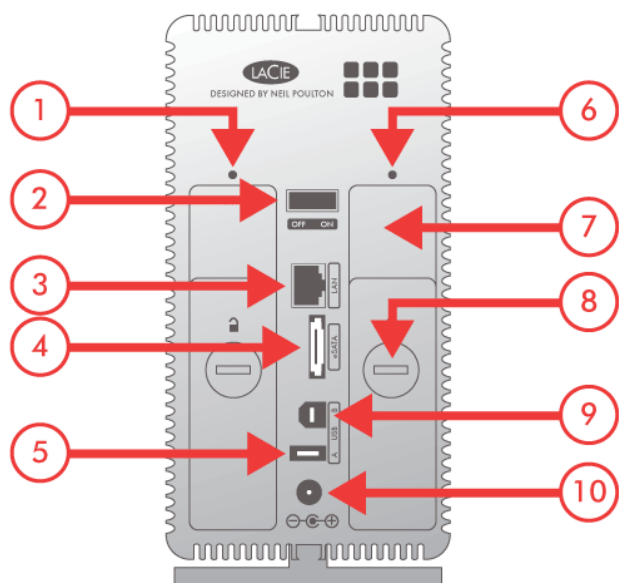

1. 左驱动器状态 LED
2. 开启/关闭
3. 千兆以太网
4. eSATA 扩展
5. USB 2.0 扩展
6. 右驱动器状态 LED
7. 驱动器抽屉手柄
8. 驱动器锁
9. USB 2.0 直接连接
10. 电源接头

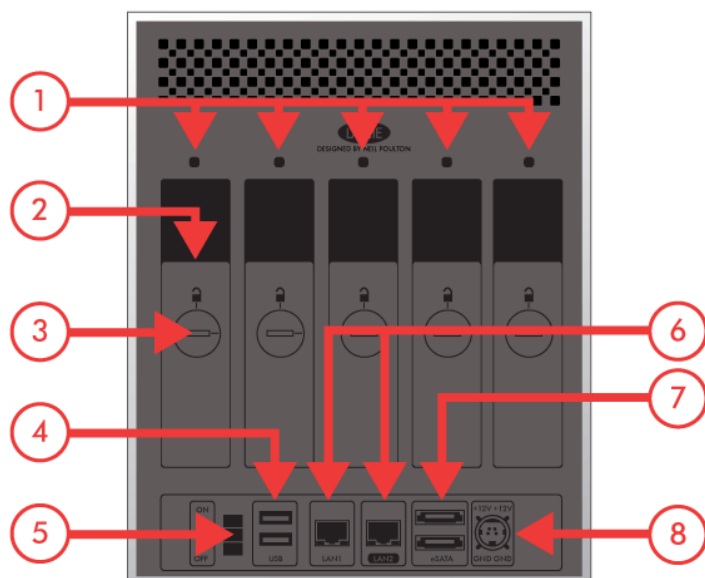

1. 驱动器状态 LED
2. 驱动器抽屉手柄
3. 驱动器锁
4. 2 个 USB 2.0 扩展
5. 开启/关闭
6. 2 个千兆以太网
7. 2 个 eSATA 扩展
8. 电源接头

## 电源按钮功能

使用多功能前部 LED/按钮，可以激活/停用睡眠模式以及重置为默认设置。

- 激活深度睡眠模式：如果在控制板 - 省电管理中启用深度睡眠模式，请单击蓝色按钮。
- 从睡眠模式唤醒：按下蓝色按钮。

要从深度睡眠模式唤醒驱动器，请按蓝色按钮或使用 LaCie Network Assistant 中的“LAN 唤醒”功能（请参阅[LAN 唤醒](#)）（另请参阅[控制板 - 省电管理](#)）。

- 重置为默认设置：此过程在[更新产品操作系统](#)中进行说明。