

进行连接

有了 LaCie Setup Assistant，所有用户均可轻松安装 LaCie 硬盘驱动器。请按顺序执行安装步骤，以确保将 LaCie 硬盘驱动器卷正确安装到计算机上。

步骤 1 - 连接电源线

1. 将适用于您所在国家/地区的墙壁电源适配器连接到电源。




2. 将电源连接至墙上插座和驱动器。



步骤 2 - 连接接口电缆

将接口线缆从驱动器连接至计算机。

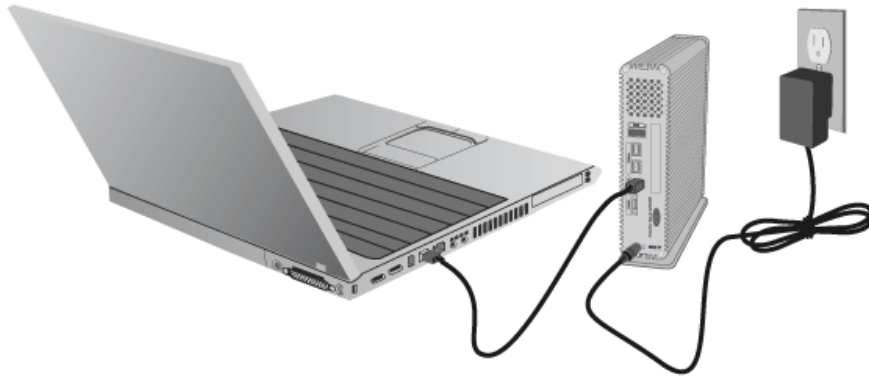

关于接口的重要信息： 仅能使用一种类型的接口连接您的计算机和设备。例如，USB 3.0 和 FireWire 800 不能同时使用。如果您无意中同时使用了两种类型的接口，您可能需要重新启动设备，以便设备能正确运行。

技术说明：


FireWire 连接：

通过菊环式连接多个非供源 FireWire 设备可能影响单个性能。要保证最佳性能，LaCie 建议菊环式链接 ¹©Ó´ FireWire 设备到您的 LaCie 硬件驱动器。

FireWire 800 向后兼容 FireWire 400，即，如果您有适配器线缆，您可连接 LaCie FireWire 800 产品到您计算机上的 FireWire 400 端口。在这种情况下，文件传输将限制为 FireWire 400 的速度。如果您的产品包中不含适配器线缆，您可从此处购买：www.lacie.com/accessories/。

步骤 3 - 开启设备

将电源开关切换为打开以开启驱动器。该驱动器将安装在“我的电脑”(Windows XP)、计算机 (Vista or Windows 7) 或您的桌面 (Mac) 上。

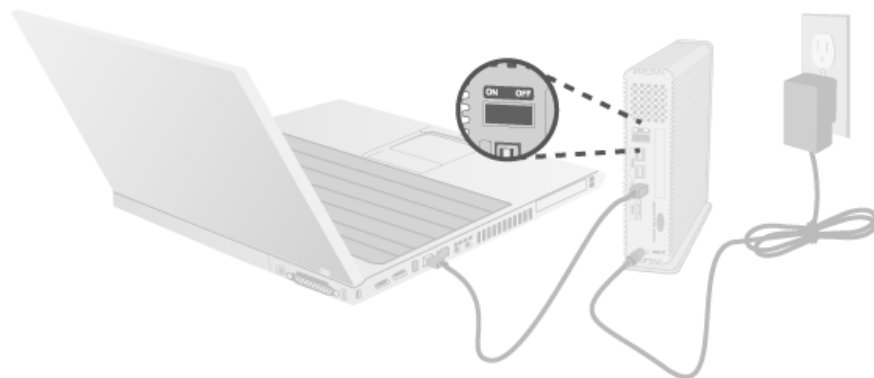

注意：如果驱动器未安装在计算机上，请先确定您计算机上安装了 USB 3.0 驱动器（请参阅在 [简介](#) 的 USB 3.0 连接）。如果未安装驱动器，请查阅 [获得帮助](#)。

步骤 4 – 启动 LACIE SETUP ASSISTANT

使用驱动器前，必须先启动 LaCie Setup Assistant。它可让您执行下列操作：

- 根据您的需求十分轻松地对硬盘进行格式化
- 将用户手册复制到您的计算机
- 注册您的 LaCie 设备
- 安装软件以获得其他功能


重要信息：如果不启动 LaCie Setup Assistant，或在格式化开始后退出 LaCie Setup Assistant，则驱动器将不可使用，需要手动将其格式化。

驱动器上将不提供用户手册和实用程序，必须从 LaCie 网站下载：www.lacie.com/support/。


启动 LaCie Setup Assistant

Windows 用户

自动播放：连接到您的计算机时，Windows 自动播放可以检测到 LaCie 硬盘。如果出现“自动播放”窗口，单击使用 **Windows Explorer** 打开文件夹查看文件，然后双击 **LaCie Setup**。

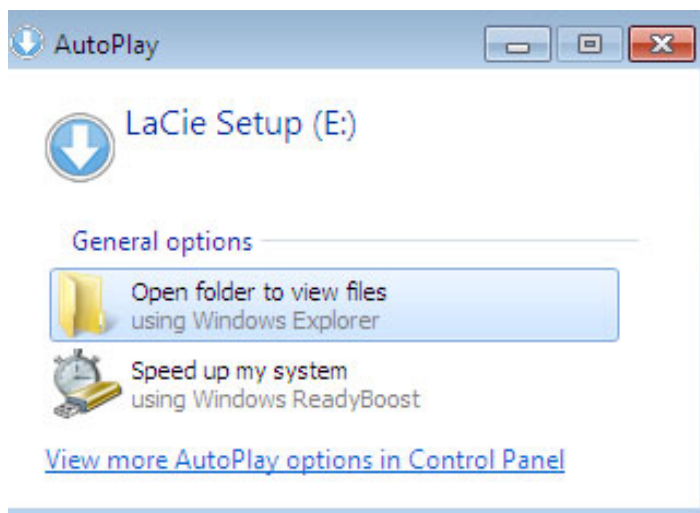


手动访问：在计算机（Windows XP 为我的电脑）中打开 **LACIE SETUP** 卷，然后双击 **LaCie Setup**。

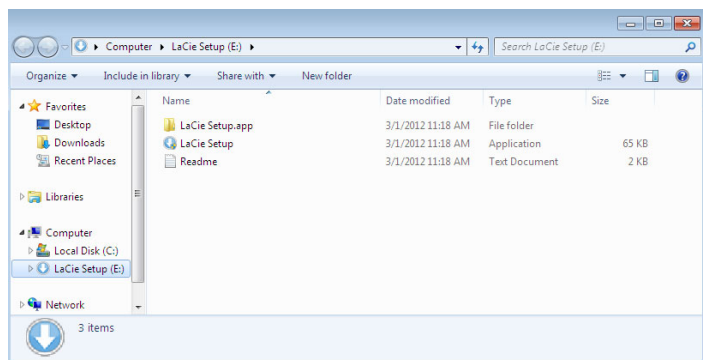

Mac 用户

在桌面上打开 **LACIE SETUP** 卷，然后双击 **LaCie Setup**

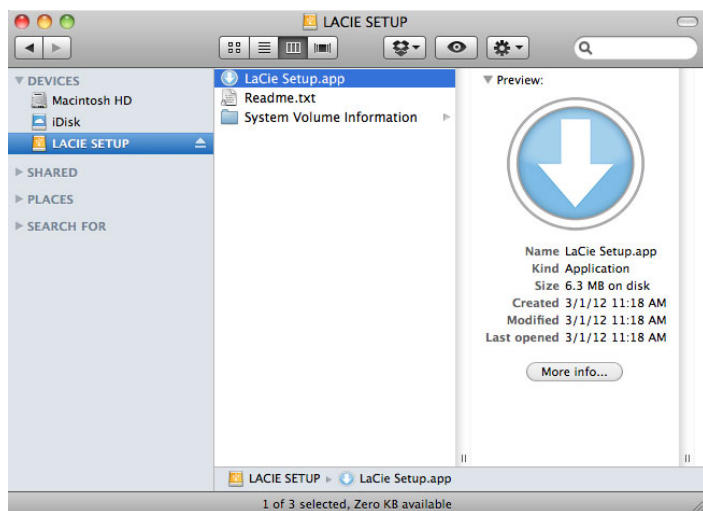


设置

LaCie Setup Assistant 不会阻止您使用计算机的本地磁盘实用程序对 LaCie 驱动器进行格式化或分区。只需按照 Setup Assistant 的指示完成操作，然后使用 Windows 磁盘管理或 Mac Disk Utility（磁盘工具）来重新格式化驱动器。


针对 **Mac** 用户的重要信息：您可能需要输入您的计算机密码，以便继续使用 LaCie Setup Assistant。

按照如下屏幕说明格式化驱动器，并安装软件实用程序：


1. 选择语言。

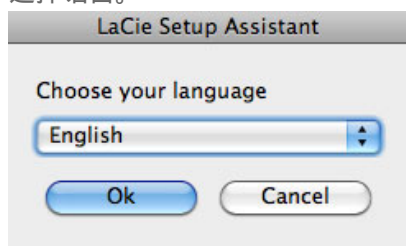


2. 请阅读许可协议，然后再单击 **Next**（下一步）。选择 **Next**（下一步）确认您接受许可协议。

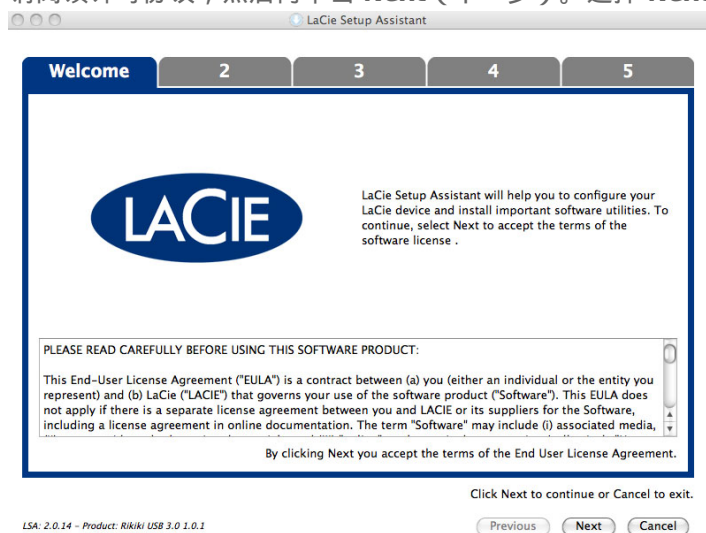

3. 使用滑块为您的 LaCie 硬盘分区。将滑块向左移动将减少 Compatible 卷的大小（适用于 Windows 和 Mac）。如果不需要 Compatible 卷，请将滑块移动到最左侧。LaCie 卷将根据您的操作系统格式化，Windows 格式化为 NTFS，Mac 格式化为 HFS+。进行选择后，单击 **Next**（下一步）开始格式化。

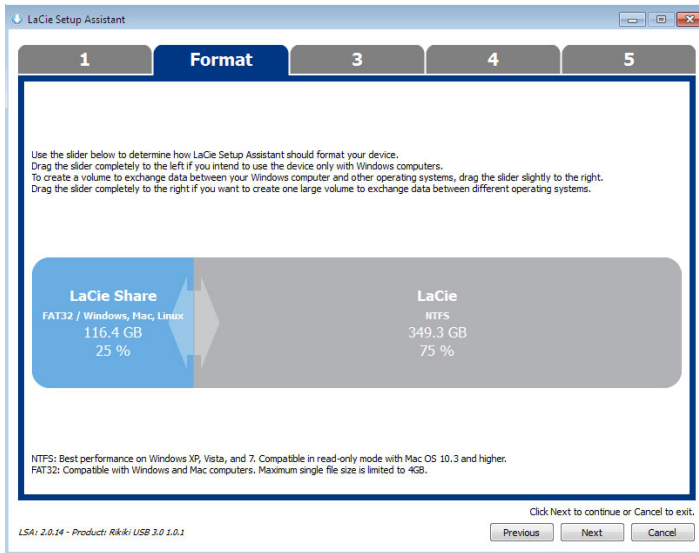


Windows

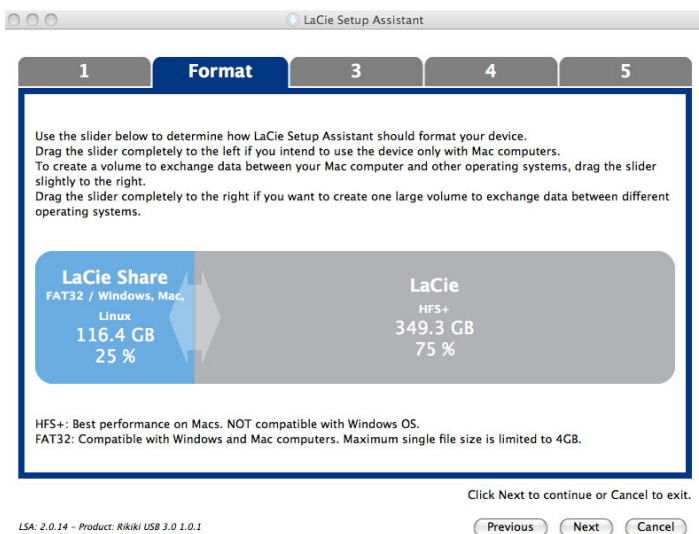


Mac

4. 随即显示一个窗口提示您的磁盘将被格式化。单击 **Yes**（是）继续。

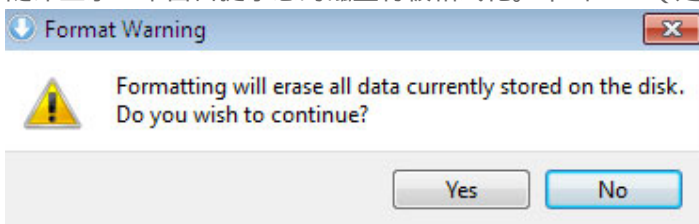


Windows

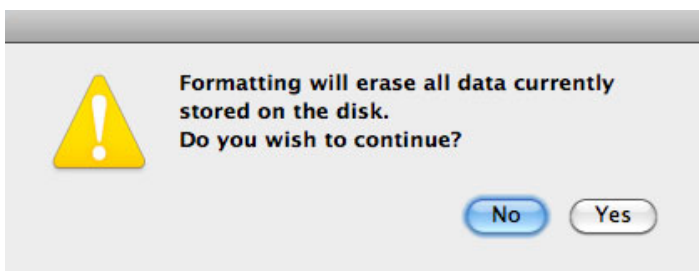

Mac

5. LaCie Setup Assistant 将格式化硬盘。

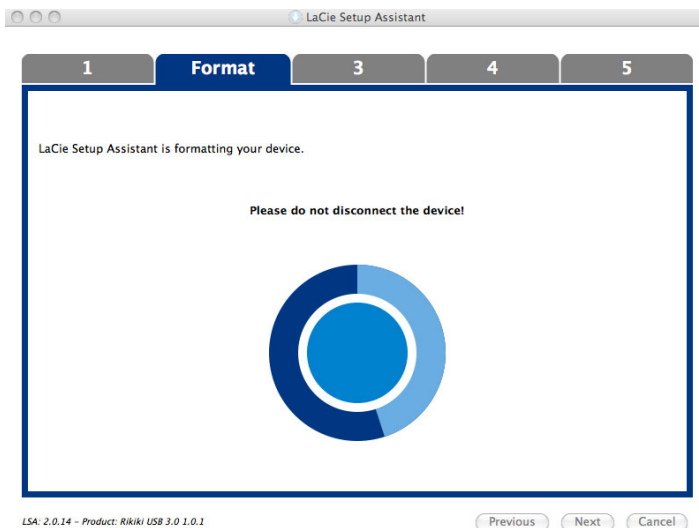

6. 注册您的 LaCie 设备。单击 **Next**（下一步）继续。

新建帐户

已有帐户

7. 选择要安装的软件实用程序。如果需要，先完成软件实用工具安装，然后再继续使用 LaCie Setup Assistant。
8. 单击 **Next**（下一步）继续。
9. LaCie Setup Assistant 提供打包安装。单击 **Finish**（完成）完成安装。您的 LaCie 硬盘现在已就绪，可以使用。

相关软件会被安装到产品的存储器上，而不是电脑上。安装位置在现有的卷标名为“Compatible”或者“LaCie Share”的驱动器上。

重要信息：请注意，LaCie 软件实用程序可随时安装。格式化完成后，LaCie Setup Assistant 应用程序将会出现在以下位置：

- LaCie：创建了一个分区的情况
- Compatible/LaCie Share：创建了两个分区的情况

要安装软件实用程序，只需启动 LaCie Setup Assistant 并按照上述步骤执行操作即可。

步骤 5 – 安装 LACIE DESKTOP MANAGER

现在您可以选择在运行 LaCie Setup Assistant 之后，安装和运行 LaCie Desktop Manager。此软件允许您在单击前面的蓝色按钮（快捷按钮）时设置操作、查看您驱动器的高级信息并配置省电模式。查阅 [LaCie Desktop Manager](#) 了解详情。