


LACIE DESKTOP MANAGER

LaCie Desktop Manager 可协助发挥您 LaCie 硬盘驱动器的所有潜能。它将允许您查看驱动器上的高级信息并配置 **Eco** 模式。


注意：LaCie Desktop Manager 并非兼容所有 LaCie 设备。仅兼容的 LaCie 设备显示在 LaCie Desktop Manager 中。

安装 LACIE DESKTOP MANAGER

如果您的系统未安装 LaCie Desktop Manager（查看您的 Windows 开始菜单或 Mac 应用程序文件夹），您可通过双击在 我的电脑/计算机 (Windows) 或在 桌面 (Mac) 上的驱动图标来安装，打开 **LaCie/软件** 文件夹，然后启动位于您操作系统文件夹中的安装程序。

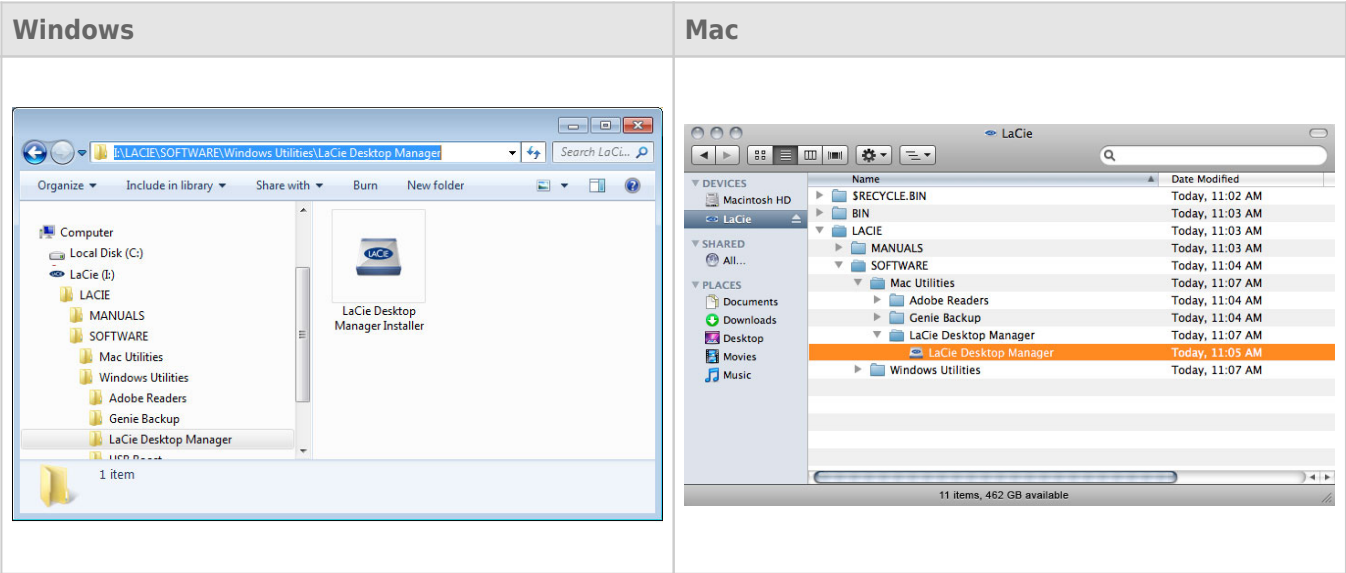

安装完成之后，从系统任务栏 (Windows) 或菜单栏 (Mac) 启动 LaCie Desktop Manager。

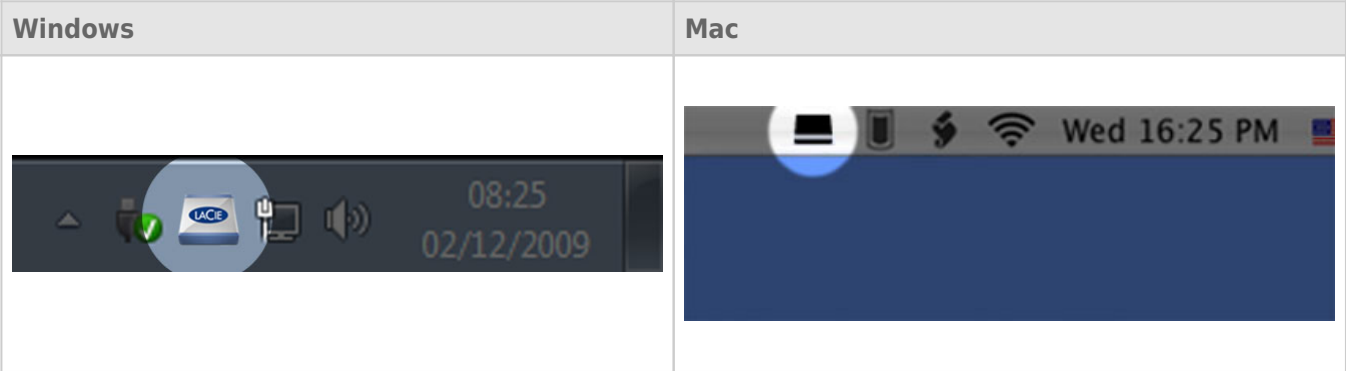


注意：如果您不运行或是在运行 LaCie Setup Assistant 之后使用操作系统的磁盘工具手工格式化了驱动器，您将需要从以下位置下载 LaCie Desktop Manager www.lacie.com/support/。

信息选项卡

运行 LaCie Desktop Manager 时，您将看到所有已连接的兼容 LaCie 设备显示在左边栏内。选择您希望管理的驱动器，并确保 信息 选项卡选定。在此页面上，您将看到有关驱动器的高级信息，如设备名称、内置硬盘序列号（非 LaCie 产品序列号）、可用容量、连接类型等。

您可从此页面重新格式化驱动器。

警告：如果您单击 重新格式化... 按钮并执行这些步骤，您硬盘上所有内容将被删除。因此，如果您在驱动器上存储了要保护或要继续使用的信息，请在执行这些步骤之前对其进行备份。还请注意，通过 eSATA 连接计算机时，信息选项卡 模式也可用。

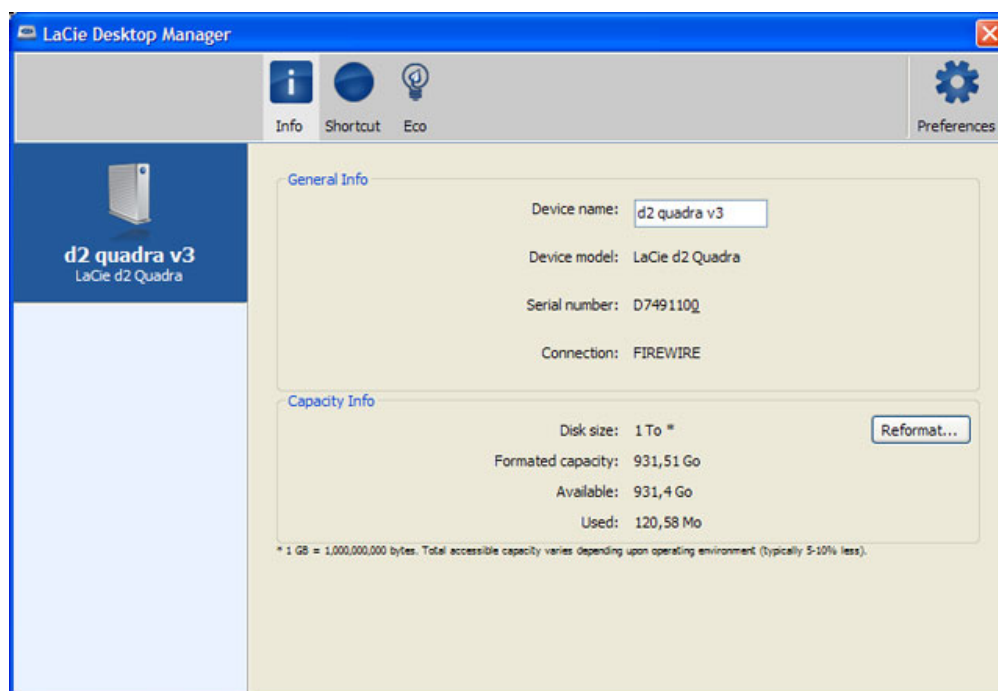


ECO 选项卡

默认时，您的驱动器在 5 分钟不活动之后将进入 Eco 模式，以节约能量。要退出 Eco 模式，只需访问驱动器上的数据，磁盘会自动重启。

您可使用 LaCie Desktop Manager 管理此功能。单击 **Eco** 选项卡。

注意：如果您未看到 Eco 选项卡，则您的硬盘不兼容 Eco 模式。检查 www.lacie.com/support/ 进行产品更新，让您的驱动器利用此功能。还请注意，通过 eSATA 连接计算机时，Eco 模式也不可用。

取消选中 由于不活动自动进入待机模式 框来关闭 Eco 模式，或者选择多久不活动之后驱动器进入 Eco 模式。

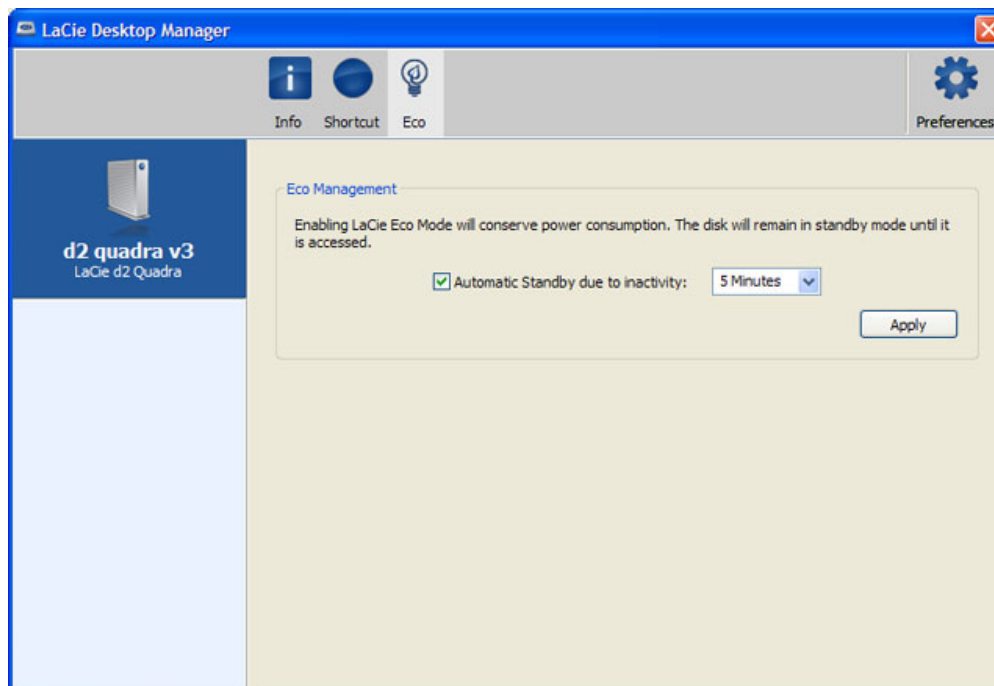

省电模式和 **Mac OS X**：省电模式也许可以由 Mac OS X 管理，具体依据 LaCie 硬盘而定。如果出现提示，请单击 Energy Saver Settings（节能设置）以进入系统偏好设置。选择“Put the hard disk(s) to sleep when possible（可能的话让硬盘进入睡眠模式）”以节省能源。


快捷选项卡

LaCie 快捷按钮可让您使用自己的 LaCie 硬盘在计算机上执行各种自动任务。例如，您可以通过按驱动器正面的蓝色按钮即时备份工作、打开家庭预算电子表格，或轻松启动最常用的应用程序。安装很简单 - 只需安装 LaCie Desktop Manager 并单击 快捷 选项卡来安装按钮操作。

您可以为短击（即，按住并立即释放按钮）配置操作，但长击（按住且保持不放几秒钟）不可配置，长击用于启动 Eco 模式 或从 Eco 模式返回。

注意： 当驱动器通过 eSATA 连接计算机时，快捷按钮功能不可用。

配置

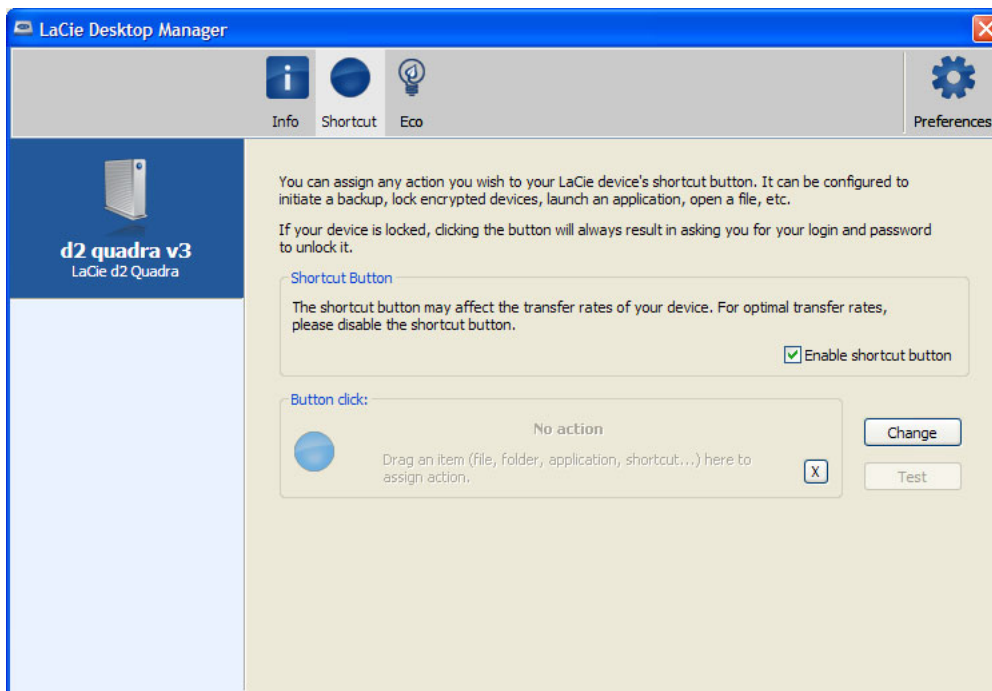

1. 在 LaCie Desktop Manager 的主窗口中选择 LaCie 硬盘驱动器。
2. 选择快捷选项卡。如果驱动器处于锁定状态，将要求您进行身份验证。
3. 对于短击，可以通过拖放或通过使用“更改”按钮来配置操作（选择任意应用程序或文档）。注意，如果安装了 LaCie 备份软件，它将作为默认操作出现。
4. 配置操作后，单击“测试”按钮以验证是否正确设置了该操作。

当您进行设置时，设置将自动保存。

重要信息：快捷按钮可能影响您设备的传输速率。要优化传输速率，请取消选择 启用快捷按钮 来禁用快捷按钮。您可随时重新选定此框将此按钮开启。