



Made for ideas.

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE SOROZAT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



KATTINTSON IDE ÉS TEKINTSE MEG A DOKUMENTUM LEGFRISSEBB ONLINE VERZIÓJÁT

hogy megismerje a dokumentum legfrissebb tartalmát, valamint jellegzetességeit, úgy mint a lehetséges bővítmények illusztrációját, az egyszerűbb navigációt és a keresési lehetőségeket.



BEVEZETŐ

Üdvözljük! Ön a LaCie Porsche Design Mobile Drive felhasználói kézikönyvét tartja a kezében. A merevlemezeken ezen új családja a világhírű Porsche kifinomult, szolid alumínium formáit ötvözi a LaCie csúcstechnológiájával. A SuperSpeed USB 3.0 segítségével merevlemeze lehetővé teszi, hogy villámgyors fájlátviteli sebességgel dolgozzon.



A következő oldalak végigvezetik Önt a LaCie termék csatlakoztatási folyamatán, és bemutatják annak funkcióit. Ha a kézikönyvben nem talál választ a kérdéseire, vagy ha problémái adódnak, látogassa meg a [Ha segítségre van szüksége](#) részt.

A DOBOZ TARTALMA

A dobozban a következők találhatók:

- LaCie Porsche Design Mobile Drive
- USB 3.0 kábel (USB 2.0- és 1.1-kompatibilis)
- Telepítési segédlet

Megjegyzés: a felhasználói kézikönyv PDF változatát és a segédprogramokat gyárilag a lemezre másolták.

Fontos információ: kérjük őrizze meg a csomagolást. A meghajtót az eredeti csomagolásában kell visszaküldeni, ha javítani vagy szervizelni kell.

MINIMÁLIS RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

Rendszere meg kell hogy feleljen bizonyos követelményeknek annak érdekében, hogy a LaCie termék megfelelően működjön. E követelményeket a termék csomagolásán tekintheti meg, vagy forduljon terméktámogatási csoportunkhoz az alábbi linken: www.lacie.com/support/.

Megjegyzés: az optimális teljesítmény érdekében a meghajtót USB 3.0 gazdaporthoz csatlakoztassa.

AZ ÁLLAPOTJELZŐ LÁMPA ÁLTAL NYÚJTOTT INFORMÁCIÓK

A merevlemezén egy állapotjelző lámpa található, amely a lemez bizonyos műveleteit jelzi. Részleteket az alábbi táblázatban talál.

Lámpa viselkedése	Állapot
Folyamatosan világít	A meghajtó bekapcsolt állapotban van
Villog	Adatművelet
Világít 1 másodpercig, nem világít 30 másodpercig	Gazdaságos üzemmód
Nem világít	A meghajtó kikapcsolt állapotban van

KÁBELEK ÉS CSATLAKOZÓK

USB 3.0

Az USB egy soros input/output technológia perifériák számítógéphez történő csatlakoztatására. A nagy adatátviteli sebességű (SuperSpeed) USB 3.0 ennek a szabványnak a legújabb alkalmazása, mely nagyobb sávszélességet és új rendszerű tápellátást biztosít.


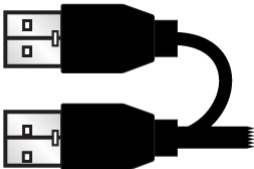



Az USB 2.0 480 Mbit/s-os sebességével szemben az átviteli sebesség itt akár az 5 Gbit/s értéket is elérheti. Ez azt jelenti, hogy az USB 3.0 elméletileg tízszer gyorsabb elődjénél.

Az Ön LaCie meghajtójához mellékelünk egy nagy átviteli sebességű (SuperSpeed) USB 3.0 kábelt, mely biztosítja a maximális adatátviteli teljesítményt, ha egy USB 3.0 kompatibilis porthoz csatlakoztatja. A kábel akkor is alkalmazható, ha egy USB 2.0 vagy 1.1 portra csatlakoztatja, de ebben az esetben az adatátviteli sebesség e portokéra csökken.


A csatlakozó felülete (számítógép felé)	Kábelvég (számítógép felé)	Kábelvég (merevlemez felé)	A csatlakozó felülete (merevlemez felé)
			

USB-Y-KÁBEL

Amennyiben a számítógépén lévő USB-busz nem szolgáltat elegendő áramot a mobil LaCie merevlemez működtetéséhez, akkor egy USB-Y-kábelt csatlakoztathat a meghajtóhoz és számítógépe USB 3.0 vagy USB 2.0 portjához a megfelelő áram biztosítása érdekében. Ha csomag nem tartalmaz USB-Y-kábelt, akkor vásárolhat egyet a www.lacie.com/accessories/ oldalon.

A csatlakozó felülete (számítógép felé)	Kábelvég (számítógép felé)	Kábelvég (merevlemez felé)	A csatlakozó felülete (merevlemez felé)
	<p>Áram</p>  <p>Adat</p> 		

1. Az USB-Y-kábel egyetlen csatlakozót tartalmazó végét dugja a LaCie meghajtó hátuljába.
2. Az USB-Y-kábel két csatlakozót tartalmazó végét dugja a számítógépén lévő két USB-portba.

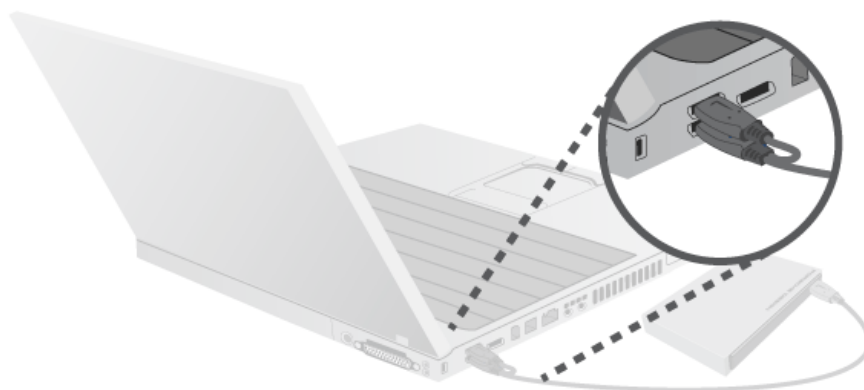

AZ ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

Figyelem: ne tegyen egymásra több LaCie Porsche Design Mobile Drive merevlemezt, mert túlmelegedhetnek.

A LaCie merevlemez telepítése a LaCie Setup Assistant programnak köszönhetően minden felhasználó számára egyszerű. Kérjük, kövesse a telepítési lépéseket a megadott sorrendben, így biztos lehet benne, hogy LaCie merevlemeze kótetét megfelelően csatlakoztatja számítógépéhez.

1. LÉPÉS - CSATLAKOZTASSA AZ USB-KÁBELT

1. Csatlakoztassa a meghajtó USB-kábelét a számítógéphez.



2. A meghajtó csatlakozik és megjelenik a számítógépen.

Műszaki megjegyzés: ha a számítógépén lévő USB-busz nem szolgáltat elegendő áramot a LaCie eszköz működtetéséhez, akkor szüksége lehet egy USB-Y-kábelre, amelyet a www.lacie.com/accessories oldalon vásárolhat meg. A részleteket lásd: [USB-Y-kábel](#).

Megjegyzés: ha a meghajtónak nem sikerül a számítógépéhez csatlakoznia, olvassa el a hibák elhárításáról szóló részt: [Ha segítségre van szüksége](#).

2. LÉPÉS - INDÍTSA EL LACIE SETUP ASSISTANT PROGRAMOT

Meghajtója használatba vétele előtt el kell indítania a LaCie Telepítő Asszisztenst. Ez lehetővé teszi, hogy:

- Egyszerűen és igényeinek megfelelően megformázza a merevlemez-meghajtót;
- Átmásolja a felhasználói kézikönyvet számítógépére;
- Regisztrálja a LaCie eszközt;
- Telepítse számítógéphez csatlakoztatott eszköz szoftverét.


Fontos információ: Ha nem futtatja a LaCie telepítő varázslót, vagy kilép abból miután a formázás megkezdődött, a meghajtó nem lesz alkalmas a használatra, és manuálisan kell azt újra formáznia.

Nem fér hozzá a felhasználói kézikönyvhöz és a segédprogramokhoz, ezért ezeket le kell töltenie a LaCie honlapjáról: www.lacie.com/support/.

A LaCie telepítő varázsló futtatása


Windows felhasználók

Nyissa meg a **LACIE** kötetet **Számítógép (A számítógémem a Windows XP-nél)** majd kattintson kétszer a **Start.exe**fájlra.

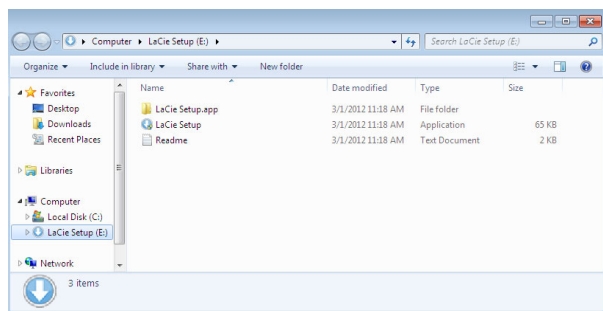

Mac felhasználók

Nyissa meg a **LACIE** kötetet az asztalon, majd kattintson ide: **Telepítés**

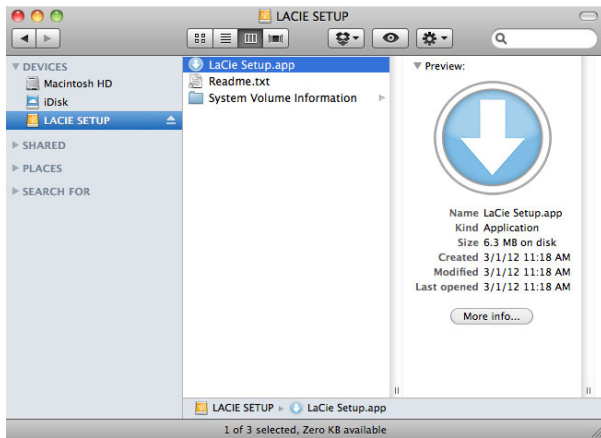


Indítás

A LaCie telepítő varázsló nem akadályozza meg abban, hogy számítógépe eredeti lemez segédprogramját használja a LaCie meghajtó particionálására. Egyszerűen kövesse a telepítő varázsló instrukcióit, majd formázza újra a meghajtót a Windows vagy Mac Lemezkezelő segédprogrammal.


Fontos információk a Windows felhasználók számára: Miközben futtatja a LaCie telepítő varázslót, felugró ablakok megkérdezhetik, hogy kívánja-e megváltoztatni a számítógép beállításait. Ez egy szokásos kérdés, ha lemezt formáz, vagy bizonyos szoftvereket installál, mint pl. a Genie Timeline. Ahhoz, hogy a telepítés sikeresen befejeződjön, a LaCie azt javasolja, hogy járuljon hozzá a beállítások módosításához.

Kövesse a képernyőn megjelenő alábbi utasításokat a meghajtó formázására és a segédprogramok telepítésére:


1. Válassza ki a használni kívánt nyelvet.

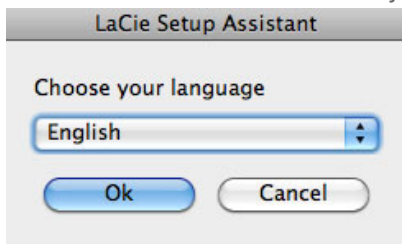


2. Figyelmesen olvassa el a licenszszerződést, mielőtt a **Tovább** gombra kattint. A **Tovább** gombra kattintással megerősíti, hogy elfogadja a licenszszerződést.

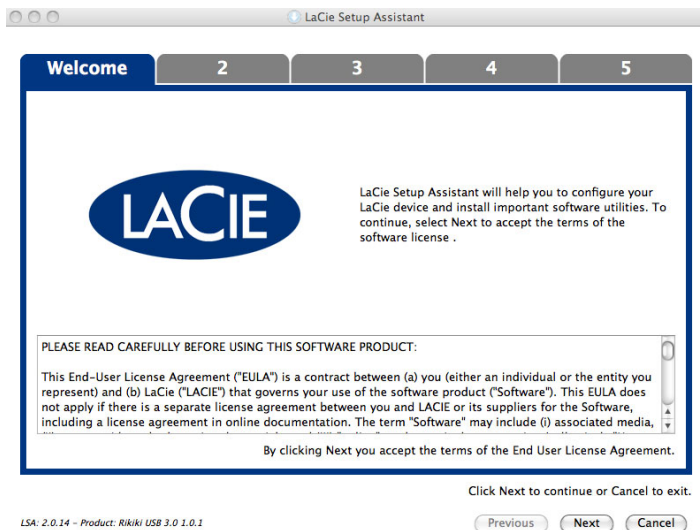

3. Használja a csúszkát LaCie merevlemez meghajtójának particionálására. A csúszkát balra húzva csökkenti a **Compatible** kötet méretét (Windows és Mac). Ha nem akar **Compatible** kötetet létrehozni, mozgassa a csúszkát teljesen balra. A rendszer a LaCie kötetet az operációs rendszernek megfelelően, a Windowshoz NTFS, a Mac gépekhez HFS+ fájlrendszerben formázza meg. Ha elvégezte a kijelölést, kattintson a **Következő** gombra a formázás megkezdéséhez.

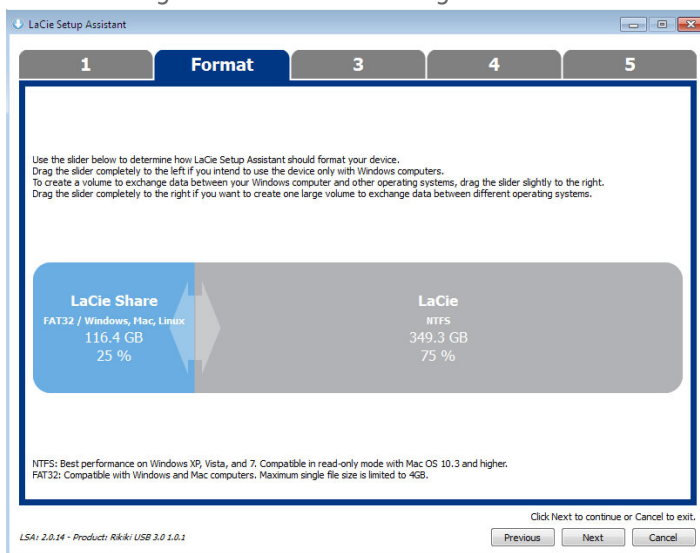


Windows

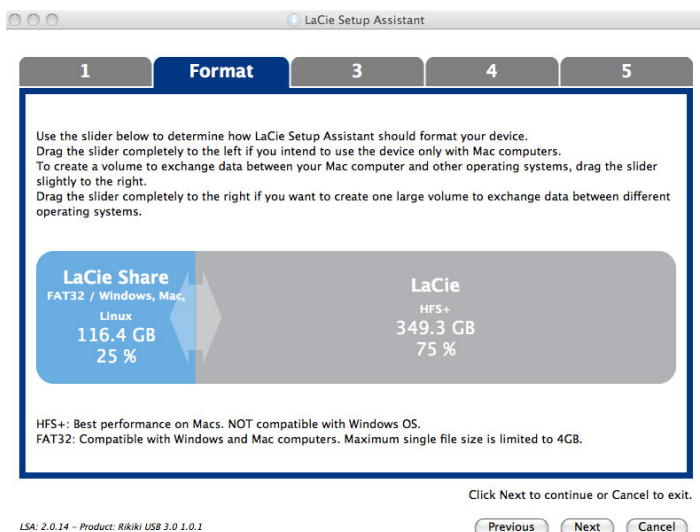


Mac

4. Egy felugró ablakban megjelenik az értesítés, mely figyelmezteti, értesítés jelenik meg, ami figyelmezteti, hogy a lemez formázása megkezdődik. Válassza az **Igent** a folytatáshoz.

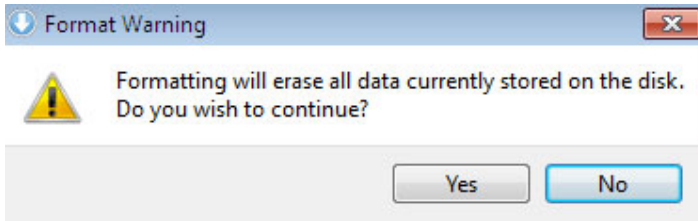


Windows

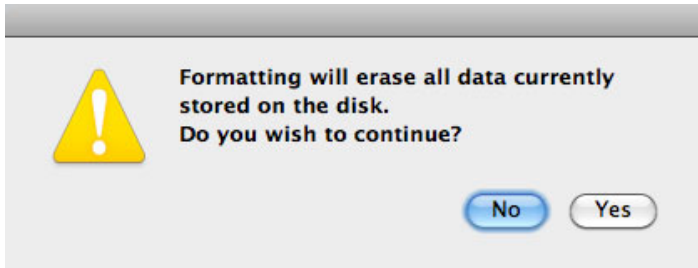


Mac

5. A LaCie telepítő varázslója megformázza a merevlemez.

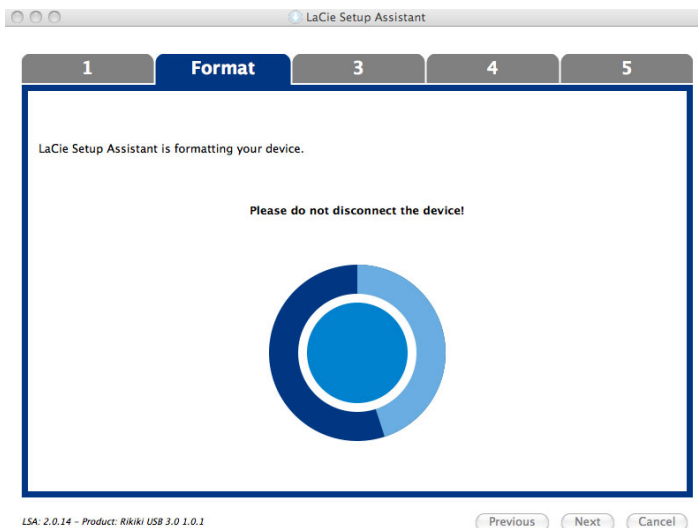

6. Regisztrálja LaCie eszközét. A folytatáshoz kattintson a **Tovább** gombra.

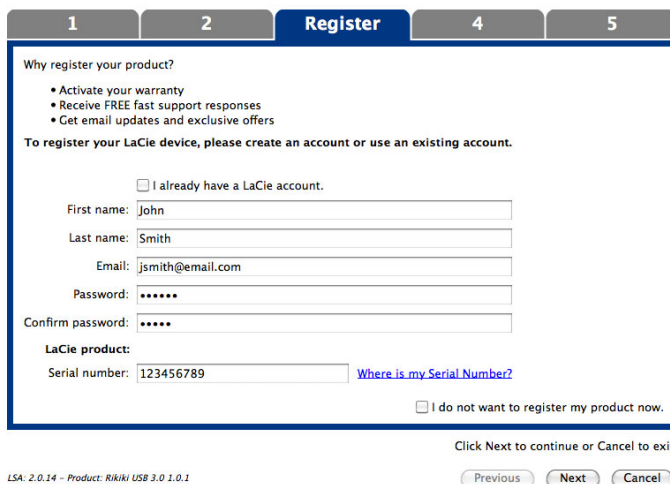A screenshot of the LaCie Setup Assistant window, specifically the "Register" step. The window has a progress bar at the top with steps 1, 2, 3 (Register), 4, and 5. The main area is titled "Why register your product?" and lists benefits: "Activate your warranty", "Receive FREE fast support responses", and "Get email updates and exclusive offers". It then says "To register your LaCie device, please create an account or use an existing account." Below this are input fields for "First name" (John), "Last name" (Smith), "Email" (jsmith@email.com), "Password" (masked with dots), and "Confirm password" (masked with dots). There is a checkbox "I already have a LaCie account." and a "LaCie product:" section with a "Serial number" field (123456789) and a link "Where is my Serial Number?". At the bottom, there is a checkbox "I do not want to register my product now." and instructions "Click Next to continue or Cancel to exit." with "Previous", "Next", and "Cancel" buttons. The footer says "LSA: 2.0.14 - Product: Rikiki USB 3.0 1.0.1".

Új fiók

Meglévő fiók

7. Válassza ki a telepíteni kívánt szoftver segédprogramokat. A folytatáshoz kattintson a **Tovább** gombra.
8. A LaCie telepítő varázsló összefoglalót készít a telepítésről. A program bezárásához kattintson a **Befejezés** gombra. A LaCie merevlemez-meghajtó készen áll a használatra.

A szoftver a termék tároló eszközén kerül eltárolásra nem az Ön számítógépén. Ez a „Compatible”/„LaCie Share” kötetben lesz található, ha van ilyen, egyébként pedig a „LaCie”-n.

Fontos információ: Ne feledje, hogy a LaCie segédprogramok bármikor telepíthetők. Ha a formázás befejeződött, a LaCie Telepítő varázsló alkalmazás a következő helyen lesz elérhető:

- LaCie: ha létrehozott egy partíciót
- LaCie Share/Compatible: ha két partíciót hozott létre

A szoftver segédprogramok telepítésére egyszerűen indítsa el LaCie telepítő varázslót és kövesse a fent leírt lépéseket.

3. LÉPÉS - TELEPÍTSE A LACIE DESKTOP MANAGER PROGRAMOT (VÁLASZTHATÓ)

A meghajtó speciális funkcióinak kezeléséhez telepítse a LaCie Desktop Manager programot. A részleteket lásd: [LaCie Desktop Manager](#).


LACIE DESKTOP MANAGER

A LaCie Desktop Manager segítségével LaCie merevlemeze minden képességét kiaknázhhatja. Lehetővé teszi, hogy speciális információkat tekintsen meg meghajtójával kapcsolatban, és hogy konfigurálja a **Gazdaságos üzemmódot**.



Megjegyzés: a LaCie Desktop Manager nem minden LaCie eszközzel kompatibilis. A LaCie Desktop Managerben csak a kompatibilis LaCie eszközök jelennek meg.

A LACIE DESKTOP MANAGER TELEPÍTÉSE

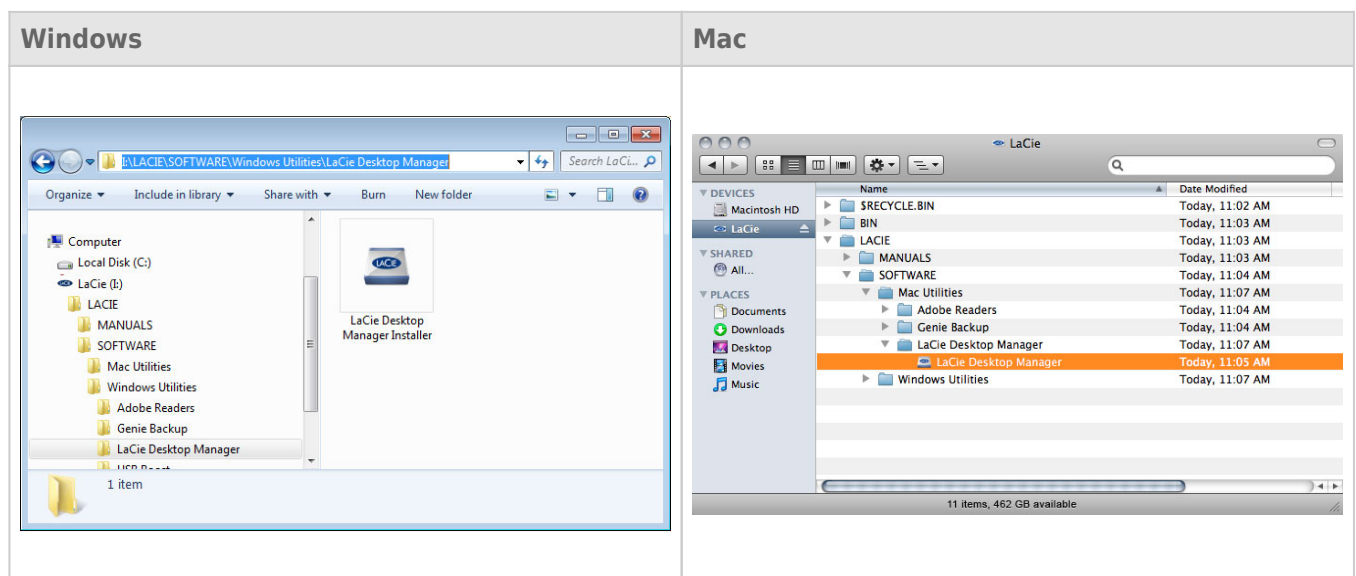Ha a LaCie Desktop Manager még nincs a rendszerére telepítve (ellenőrizze a Windows Start menüjét vagy a Mac Applications mappáját), akkor azt a következőképpen telepítheti: kattintson duplán a meghajtó ikonjára a **Sajátgép/Számítógép** (Windows) alatt vagy az **asztalon** (Mac), nyissa meg a **LaCie/Software** mappát, majd indítsa el az operációs rendszerének megfelelő mappában található telepítőt.



Amikor a telepítés befejeződött, indítsa el a LaCie Desktop Managert a Rendszertálcáról (Windows) vagy a Menu sávról (Mac).

Windows	Mac
	


Megjegyzés: ha Ön manuálisan formázta meg a meghajtót az operációs rendszer lemezkezelő segédprogramjával a LaCie Setup Assistant helyett vagy annak használatát követően, akkor le kell töltenie a LaCie Desktop Manager programot a www.lacie.com/support/ oldalról.

INFO FÜL

A LaCie Desktop Manager használatakor látni fogja, hogy minden csatlakoztatott és kompatibilis LaCie eszköz megjelenik a bal oldali oszlopban. Válassza ki a módosítani kívánt meghajtót, és győződjön meg róla, hogy az **Info** fület választotta. Ezen az oldalon speciális információkat lát a meghajtójával kapcsolatban, például az eszköz nevét, a belső merevlemez sorozatszámát (nem a LaCie termék sorozatszámát), a rendelkezésre álló kapacitást, a csatlakozás típusát stb.

Ezen az oldalon akár újra is formázhatja a meghajtót.

Figyelem: ha a **Reformat...** (Újraformázás) gombra kattint, majd követi a lépéseket, akkor a rendszer mindent törölni fog a partícióról. Ha olyan adatokkal rendelkezik, amelyeket meg akar őrizni vagy továbbra is használni kíván, készítsen biztonsági mentést ezekről az adatokról, mielőtt végrehajtaná a lépéseket.

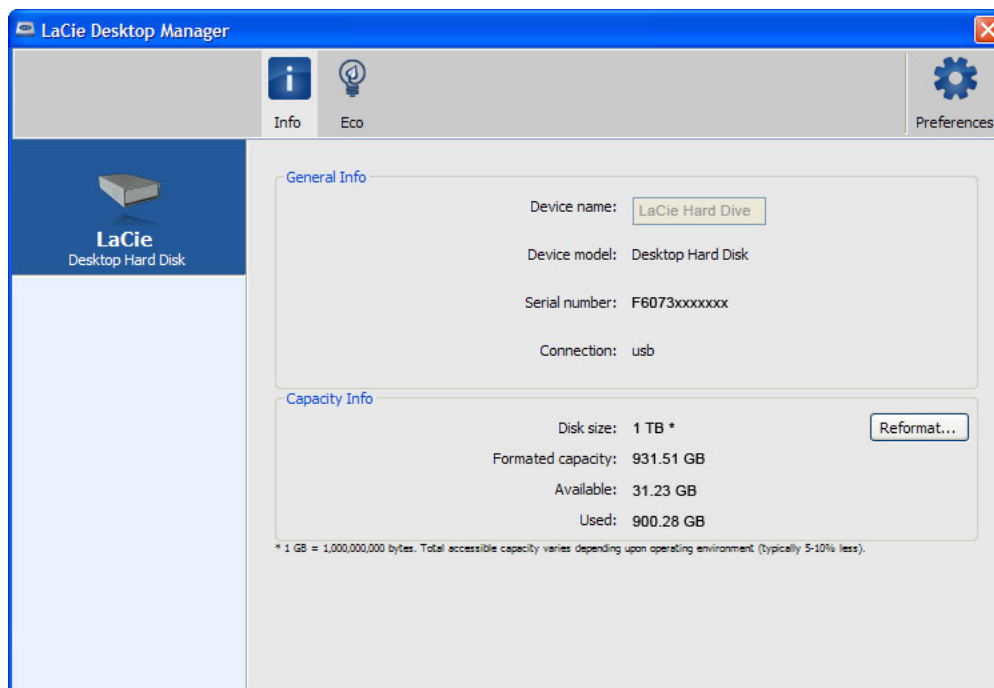


ECO FÜL

Alapértelmezés szerint a meghajtója Gazdaságos üzemmódba (Eco Mode) áll át **öt perc** tétlenség után, hogy energiát takarítson meg. A Gazdaságos üzemmódból való kilépéshez egyszerűen végre kell hajtania valamilyen adatműveletet, a lemez automatikusan újraindul.

Ezt a funkciót a LaCie Desktop Manager segítségével kezelheti. Kattintson az **Eco** fülre.

Megjegyzés: ha nem látja az Eco fület, akkor merevlemeze nem támogatja a Gazdaságos üzemmódot. Ellenőrizze a www.lacie.com/support/ oldalon, hogy nincs-e olyan frissítés a termékéhez, amely lehetővé teszi, hogy kihasználhassa a funkció előnyeit.

A Gazdaságos üzemmód kikapcsolásához vegye ki a pipát az **Automatic Standby due to Inactivity** (Automatikus készenléti állapot inaktivitást követően) jelölőnégyzetből, vagy válassza ki azt az időtartamot, amely után a meghajtó Gazdaságos üzemmódba kapcsol.

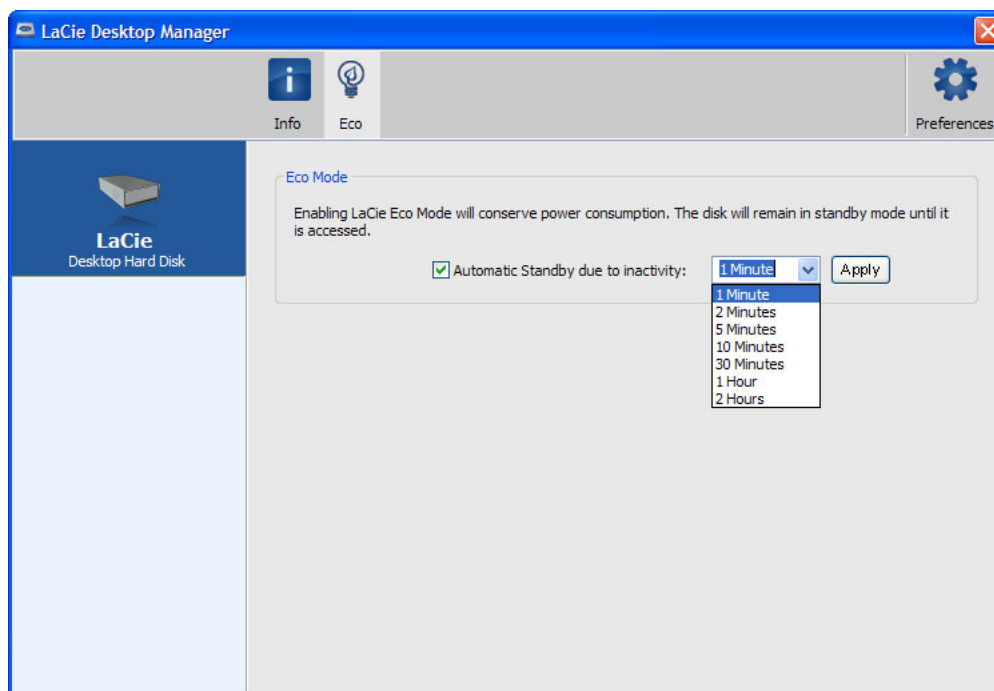

A MEGHAJTÓ LEVÁLASZTÁSA

Az USB, FireWire és eSATA külső eszközök „plug & play” („dugd be és használd”) kapcsolattal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy az Ön LaCie tárolója csatlakoztatható és leválasztható, miközben a számítógép üzemel. A meghibásodás elkerülése érdekében azonban fontos, hogy kövesse az alábbi lépéseket az eszköz leválasztásakor.

WINDOWS XP FELHASZNÁLÓK:

A tálcán (képernyője jobb alsó sarkában) kattintson a „Hardver eltávolítása.....” ikonra (egy kis zöld nyíl egy hardver képén). Egy üzenet jelenik meg, mely felsorolja azokat a készülékeket, melyeket az Eltávolítás ikon vezérel (ez a felirat - vagy hasonló - jelenik meg: „Hardver biztonságos eltávolítása...”). Kattintson a LaCie tároló eszközre a listában.



Ez az üzenet jelenik meg: „A hardver biztonságosan eltávolítható” (vagy hasonló). Most már biztonságosan leválaszthatja a készüléket.

WINDOWS VISTA ÉS WINDOWS 7 FELHASZNÁLÓK

A tálcán (képernyője jobb alsó sarkában) kattintson a dugaszoló ikonra (egy kis zöld kör belsejében egy fehér pipa).




Ekkor egy üzenet jelenik meg, amely részletezi az eszközöket, melyek biztonságosan eltávolíthatók.

Kattintson a **Kiadás** szóra a kívánt készülék leválasztására. Egy üzenet jelenik meg, amely arról értesíti, hogy az eszköz biztonságosan eltávolítható.



MAC FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

Húzza át a tároló eszköz ikonját a Lomtárba. (Az ikon alatt látható egy általános USB eszköz ikonja. A LaCie tároló lehet, hogy egy olyan ikon formájában jelenik meg, amely úgy néz ki mint az eszköz maga.)

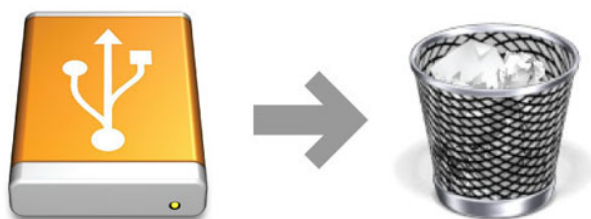

Ha az ikon eltűnik az asztalról, a tároló eszközt el lehet távolítani.

OPCIONÁLIS FORMÁZÁS ÉS PARTICIONÁLÁS

Amikor szabványos LaCie eszközt először csatlakoztatja Windows vagy Mac számítógépéhez, megjelenik a telepítő varázsló és végigvezeti a telepítés lépésein. A LaCie telepítő varázsló segítségével saját igényeinek megfelelően gyorsan megformázhatja a tároló eszközt.

Gondosan olvassa el az alábbi információkat ha:

- Formázás közben ki akar lépni a LaCie telepítő varázslóból.
- A sikeres telepítés után újra kívánja formázni a tárolóeszközt.
- Ha olyan LaCie tároló eszköze van, melyhez nincs telepítő varázsló (ilyenkor kiválaszthatja például a LaCie USB-kulcsokat).

FÁJLRENDSZER FORMÁTUMOK

Windows felhasználók számára

FAT 32. A FAT a fájlallokációs táblázatra (File Allocation Table) utaló betűszó, mely a DOS programozás kezdeti időszakába nyúlik vissza. A FAT eredetileg, csak 16 bites volt, de a Windows 95 második verziójának bevezetése után 32 bitre aktualizálták, innen származik a FAT 32. Elméletileg a FAT 32 kötetek mérete kevesebb, mint 1 MB-tól egészen 2TB-ig terjedhet.

Ez a Windows 98 és Windows Me eredeti fájlrendszere, melyet a Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, és a Windows 7 is támogat. Ha a FAT 32 fájlrendszert a Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, és a Windows 7 használja, a Windows particionáló segédprogram a fájlrendszer méretét 32, az egyes fájlok méretét pedig 4 GB-ra korlátozza.

NTFS: A betűszó jelentése: New Technology File System, (új technológiájú fájlrendszer) és a Windows NT, 2000, XP, Vista, 7 eredeti fájlrendszere. Az NTFS számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, melyekkel a FAT 32 nem: a fájlok tömörítése, titkosítása, jogosultságok biztosítása, auditálás és a lemez, vagy meghajtó tükrözés. Ha MBR formátumban inicializálja, az NTFS rendszerben a legkisebb kötetméret 10 MB (maximum 2 TB). Az újabb GPT formátum a fájl, vagy a partíció méretét nem korlátozza. A NTFS fájlrendszerben létrehozott köteteket a Windows NT, 2000, XP, Vista, 7 programokkal írhatja és olvashatja. A Windows és a Mac OS X 10.5 korábbi verziói vagy újabb verziók is tudják írni és olvasni a NTFS partícióit harmadik fél meghajtóinak segítségével.

Az alábbi táblázat a NTFS és FAT 32 fájlrendszerek összehasonlítását tartalmazza.

Windows fájlrendszer formátumok
Használjon NTFS fájlrendszert ha:
- a tároló eszközt csak a Windows XP, Vista, és 7 rendszerekben használja, mert a teljesítmény jobb lesz mint a FAT 32 esetében. Ez a fájl rendszert a Mac OS 10.3 vagy újabb változatai csak olvasni tudják.
Használjon FAT32 fájlrendszert ha:
- tároló eszközt úgy Windows, mint Mac számítógépekkel használja. Egy fájl mérete legfeljebb 4 GB lehet.

Mac felhasználók számára

Tárolóeszközét újra formázhatja és/vagy az egyes partíciókban más-más fájlrendszert használhat. A Mac OS környezetben nyújtott optimális teljesítmény érdekében a tárolóeszközt egy nagy Mac OS Extended (kiterjesztett) kötetként formázza és particionálja.

Mac OS Extended (HFS+): A Mac OS Extended a Mac OS X által használt fájlrendszer. A HFS+ korábbi HFS fájlrendszer optimalizált változata, mely a merevlemez tárterületét sokkal hatékonyabban használja ki. A HFS+ már nem korlátozza a blokkok méretét.

MS-DOS fájlrendszer (FAT 32): Ez a Microsoft fájlrendszer, mely inkább FAT32 néven ismert. Akkor használja a FAT 32 fájlrendszert, ha megosztja LaCie tárolóeszközét a Mac és Windows számítógépek között.

Az alábbi táblázat a HFS+ és FAT 32 (MS-DOS) fájlrendszerek összehasonlítását tartalmazza.

Mac fájlrendszer formátumok
Használja HFS+ fájlrendszert ha:
- a tároló eszközt csak Mac számítógépekkel használja A teljesítmény a FAT 32 fájlrendszerhez képest növekedni fog. A HFS+ NEM kompatibilis a Windows operációs rendszerrel.
Használja a FAT32 fájlrendszert ha:
- tároló eszközét mind a Windows, mind a Mac számítógépekkel használja. Egy fájl mérete legfeljebb 4 GB lehet.

FORMÁZÁSI ÚTMUTATÓ

Az alább felsorolt lépések segítik Önt a tárolóeszköz formázásában és a particionálásban. Az optimális fájlformátum kiválasztásához további információkat itt talál: **Fájlrendszer formátumok**.

Figyelem! A formázás töröl minden adatot a tárolóeszközzől. **A LaCie nyomtatékosan javasolja, hogy készítsen biztonsági másolatot az eszközön található összes adatról az alább felsorolt lépések végrehajtása előtt. A LaCie nem vállal felelősséget a LaCie tárolóeszköz formázása és particionálása közben elveszett adatokért.**

Fontos információ: A LaCie partíció formázása törli az eszközön található felhasználói kézikönyvet és segédprogramokat. A formázás előtt mentsen le a tárolóeszközzől minden adatot és dokumentációt, beleértve a LaCie szoftvert is. A felhasználói kézikönyvet és a szoftver kiválasztási útmutatót a www.lacie.com/support/ oldalról is letöltheti.

Megjegyzés: Gondosan tanulmányozza operációs rendszerének dokumentációjában a tároló eszközök újraformázásával és particionálásával kapcsolatos információkat.

Windows felhasználók számára

Technikai megjegyzés a 2TB-nál nagyobb kötetekhez: *Windows XP 32-bit* - a Windows e verziója nem ismeri fel a 2TB-nál nagyobb köteteket; *Windows XP x64, Vista és 7* - a Windows e verziói felismerik a 2TB-nál nagyobb köteteket. Ennek ellenére a merevlemezeket át kell konvertálni a GPT fájlrendszerre ahhoz, hogy 2TB-nál nagyobb kötegeket tudjon particionálni. Ehhez lépjen be a Windows lemezkezelőbe és kattintson jobb gombbal a lemezre. Kattintson a **Konvertálás GPT-re** jelölőnégyzetre. Most már 2TB-nál nagyobb partíciókat is létre tud hozni.

1. Ellenőrizze, hogy a tárolóeszközt csatlakoztatta-e a számítógéphez, és a számítógép felismerte-e az eszközt.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a **Számítógép**-re és válassza ki az **Eszközkezelő** menüpontot. Az Eszközkezelő ablakban válassza a **Lemezkezelőt**.
3. A Lemezkezelő ablak közepén található tároló eszközök listában keresse meg a LaCie eszközt.
4. Alapértelmezés szerint már van egy partíció az eszközön, melyet a LaCie segédprogramok hoztak létre. Kövesse operációs rendszere utasításait, hogy visszaállítsa a meglévő partíciót.
5. Új partíció létrehozásához válassza az **Új egyszerű kötet** opciót. Kövesse a képernyőn az utasításokat, amikor az Új egyszerű kötet varázsló megjelenik.

Mac felhasználók számára

1. Ellenőrizze, hogy a tárolóeszközt csatlakoztatta-e a számítógéphez, és a számítógép felismerte-e az eszközt.
2. A keresőben az **Indítás** menüből válassza a **Segédprogramokat**.
3. A segédprogramok mappában kattintson duplán a **Lemez segédprogram**-ra.

A Lemez segédprogram a következő üzenetet jeleníti meg: **Válasszon egy lemezt, vagy képet**. Minden csatlakoztatott tárolóeszköz, partíció, vagy lemez képe megjelenik ebben az oszlopban. A tároló eszközök több listája is megjelenhet ebben az oszlopban. A legfelül megjelenő név a fizikai eszköz gyártójának a neve, és tartalmazza a formázott kapacitást is.

4. Válassza ki a tárolóeszközt a baloldali oszlopban.
5. Kattintson a **Törlés** fülre.
6. Válasszon ki egy formátumot a legördülő ablakban. A fájlformátum kiválasztásával kapcsolatos további információt itt talál: **Fájlrendszer formátumok**.
7. Nevezze el a kötetet.
8. Kattintson ide **Törlés.....** és erősítse meg a kiválasztást az felugró ablakban.

HA SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE

Ha problémák merültek fel LaCie termékével kapcsolatban, nézze meg az alábbi, rendelkezésre álló forrásokat tartalmazó táblázatot.

Sorsz.	Forrás	Leírás	Helye
1	Gyors telepítési útmutató	A termék telepítésének és használatának rövid leírása.	Nyomtatott formában vagy tartozékként a termék dobozában, illetve PDF formátumban letölthető az internetről.
2	Támogató oldalak	Interaktív hibaelhárítási útmutató a leggyakoribb problémákhoz	www.lacie.com/support/ , válassza ki a termékét, majd kattintson a „Troubleshooting” (Hibaelhárítás) fülre
3	Felhasználói kézikönyv	A szokásos hibaelhárítási témaköröket tartalmazza	Lásd a Hibaelhárítás részt később
4	Ügyfélszolgálat	Hozzon létre egy fiókot a lacie.com oldalon, regisztrálja be termékét, és töltsön ki egy ügyfélszolgálati jegyet	Itt hozhat létre fiókot: www.lacie.com/us/mystuff/login.htm?logout&rtm=mystuff

Megjegyzés: a LaCie elkötelezett a vásárlók életét megkönnyítő, kiváló minőségű termékek gyártása iránt. Ha szeretne segíteni a LaCie-nek, hogy a legjobb ügyfélszolgálatot nyújthassa, hozzon létre fiókot, és regisztrálja be termékét a www.lacie.com/us/mystuff/login.htm?logout&rtm=mystuff. Elmondhatja azt, amit meg szeretne osztani velünk és friss információkat kaphat LaCie eszközével kapcsolatosan.

HIBAEZHÁRÍTÁS

Megjegyzés: a www.lacie.com/support/ címen interaktív hibaelhárításra is lehetősége van, amely a termékével kapcsolatos problémák megoldásának egy rendkívül hatékony módja. Válassza ki a terméket, majd kattintson a „Troubleshooting” (Hibaelhárítás) fűlre.

Minden felhasználó

Probléma: túl lassú a fájlátvitel.

K: Csatlakoztatott más USB-eszközt is ugyanahhoz a porthoz vagy hubhoz?

V: Válasszon le minden más USB-eszközt, és ellenőrizze, hogy javult-e a meghajtó teljesítménye.

K: A meghajtót 2.0-ás USB-porthoz vagy hubhoz csatlakoztatta?

V: Ha meghajtóját 2.0-ás USB-porthoz vagy hubhoz csatlakoztatja, akkor ez természetes. A SuperSpeed USB 3.0 eszköz csak akkor képes az USB 3.0 szerinti teljesítményszintre, ha közvetlenül USB 3.0 porthoz vagy hubhoz csatlakozik. Máskülönben az USB 3.0 eszköz a lassabb USB átviteli sebességével működik. Vásároljon USB 3.0 PCI Express kártyát (asztali számítógépekhez) vagy ExpressCard 34 kártyát (laptopokhoz), hogy kihasználhassa számítógépén a teljes USB 3.0 átviteli sebességet.

K: A meghajtót SuperSpeed USB 3.0 porthoz csatlakoztatta?

V: Ellenőrizze, hogy a gazdabuszadapter és az eszköz SuperSpeed USB 3.0 illesztőprogramját is megfelelően telepítette-e. Ha kétségei támadnak, törölje, majd telepítse újra az illesztőprogramokat.

K: Számítógépe és operációs rendszere támogatja a SuperSpeed USB 3.0-t?

V: A minimális rendszerkövetelményeket a termék csomagolásán vagy a termék támogató oldalán találja a www.lacie.com/support/ weblapon.

K: Számítógépe belső merevlemeze nem korlátozza az átviteli sebességet?

V: Ha számítógépének belső merevlemeze alacsony teljesítményű (jellemző a notebookok vagy netbookok esetén), az korlátozni fogja az átviteli sebességet, mivel a belső meghajtó átviteli sebessége jelentősen kisebb lesz, mint LaCie USB 3.0 merevlemezének sebessége.

K: Mit tegyek, ha elveszttem USB 3.0 kábelemet?

V: Vásárolhat tartalék kábelt a www.lacie.com/accessories/ oldalon. Vagy használhat USB 2.0 kábelt is, de ebben az esetben az átviteli sebességet az USB 2.0 szerinti sebesség korlátozza.

Probléma: fájlátviteli hibaüzeneteket kapok.

K: „Error-50” üzenetet kapott, miközben FAT 32-es kötetre másolt?

V: Amikor egy számítógépről FAT 32-es kötetre másol fájlokat vagy mappákat, bizonyos karakterek másolása nem megengedett. Többek között a következő karakterekről van szó:

? < > / \ :

Ellenőrizze, hogy nem használta-e ezeket a típusú karaktereket ezen fájlok és mappák esetén.

A legegyszerűbb megoldás, ha ellenőrzi, hogy van-e nem kompatibilis karakter a fájlnevekben, azokat módosítja, majd folytatja a fájlok másolását.

Ha ez visszatérő probléma, vagy nem találja az összeférhetetlen karaktereket tartalmazó fájlokat, fontolja meg, hogy újraformázza meghajtóját NTFS (Windows felhasználók) vagy HFS+ (Mac felhasználók) formátumúra. Lásd: [Opcionális formázás és particionálás](#).

K: Hibaüzenetet kapott, amely arról tájékoztatja, hogy a meghajtót leválasztották, amikor a számítógép kilépett az alvó állapotból?

V: Egyszerűen hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet. A meghajtó újracsatlakozik és megjelenik az asztalon. A LaCie meghajtók energiát takarítanak meg azáltal, hogy leállnak, amikor számítógépét alvó üzemmódba állítja, és előfordulhat, hogy amikor számítógépét felébreszti az alvó módból, a meghajtónak még nem volt elég ideje, hogy újra elinduljon.

Mac OS X felhasználók

Probléma: a meghajtó ikonja nem jelenik meg az asztalomon.

K: Megfelelően csatlakoztatta az USB-kábel mindkét végét?

V: Ellenőrizze az USB-kábel mindkét végét, és győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkednek a portokba. Próbálja meg a következőt: húzza ki a kábelt, várjon 10 másodpercet, majd csatlakoztassa újból a kábelt vagy próbálja meg egy másik USB-kábellel. Ha a számítógép ezek után sem ismeri fel a meghajtót, indítsa újra a gépét és próbálja meg újból. Továbbra sem működik? Folytassa az olvasást.

K: Elegendő áramot kap a meghajtó?

V: Ha a meghajtó USB-n keresztül csatlakozik számítógépéhez és nem jelenik meg az Apple System Profilerben, akkor előfordulhat, hogy a meghajtó nem kap elegendő áramot a számítógépén lévő USB-buszból. Próbálja meg USB-Y-kábellel csatlakoztatni az [USB-Y-kábel](#) rész alatt leírtak szerint.

K: A Findert úgy konfigurálta, hogy ne mutassa a merevlemezeket az asztalon?

V: Nyissa meg a Findert, és ellenőrizze, hogy a **Preferences > General tab > Show these items on the desktop:** alatt a **Hard Disks** lehetőséget bejelölte-e. Ha nem, akkor ugorjon a következő kérdéshez.

K: Meghajtója felismerhető az operációs rendszer számára?

V: Nyissa meg a Disk Utility segédprogramot (**Applications > Utilities > Disk Utility**). Ha a meghajtót látja a bal oldali oszlopban, akkor ellenőrizze a Finder személyes beállításai között, hogy miért nem jelenik meg az asztalon. Ha az nem segít, akkor előfordulhat, hogy meg kell formáznia a meghajtóját. Lásd: [Opcionális formázás és particionálás](#).

K: Számítógépe konfigurációja kielégíti a meghajtó használatához előírt minimális rendszerkövetelményeket?

V: A minimális rendszerkövetelményeket a termék csomagolásán vagy a termék támogató oldalán találja a www.lacie.com/support/ weblapon.

K: Pontosan követte az operációs rendszerének megfelelő telepítési lépéseket?

V: Nézze át újból a telepítés lépéseit [Az eszköz csatlakoztatása](#) rész alatt. Ellenőrizze, hogy nem értett-e félre vagy hagyott-e ki egy lépést, vagy nem egy másik konfigurációhoz leírt utasításokat hajtott-e végre.

Továbbra sem működik? Előfordulhat, hogy a hardver hibás, vagy más probléma van. Itt az idő, hogy meglátogassa a www.lacie.com/support/ oldalt.

Windows XP, 2000, Vista és Windows 7 felhasználók

Probléma: a meghajtó ikonja nem jelenik meg a Sajátgép/Számítógép alatt.

K: Megfelelően csatlakoztatta az USB-kábel mindkét végét?

V: Ellenőrizze az USB-kábel mindkét végét, és győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkednek a portokba. Próbálja meg a következőt: húzza ki a kábelt, várjon 10 másodpercet, majd csatlakoztassa újból a kábelt vagy próbálja meg egy másik USB-kábelrel. Ha a számítógép ezek után sem ismeri fel a meghajtót, indítsa újra a gépét és próbálja meg újból. Továbbra sem működik? Folytassa az olvasást.

K: Elegendő áramot kap a meghajtó?

V: Ha a meghajtó USB-n keresztül csatlakozik számítógépéhez és nem jelenik meg a Lemezkezelőben, akkor előfordulhat, hogy a meghajtó nem kap elegendő áramot a számítógépén lévő USB-busból. Próbálja meg USB-Y-kábelrel csatlakoztatni az [USB-Y-kábel](#) rész alatt leírtak szerint.

K: A meghajtó látható az Eszközkezelő listájában?

V: Minden LaCie meghajtónak meg kell jelennie legalább egy helyen az Eszközkezelőben.

Az Eszközkezelő megnyitásához kattintson a **Start** gombra és válassza a **Futtatás** lehetőséget a menüből. Windows Vista esetén a „Futtatás” lehetőség nem jelenik meg alapértelmezésben a képernyőn, ezért nyomja meg a [Windows gombot] és az [R] betűt a billentyűzetén.

Írja be a következő parancsot: **devmgmt.msc**

Kattintson az **OK** gombra. Megnyílik az Eszközkezelő program. A hiba elhárításához keresse meg a

Lemez meghajtók részt. Ehhez lehet, hogy a bal oldalon található + jelre kell kattintania.

Ha nem biztos benne, hogy meghajtója látható a listában, húzza ki, majd csatlakoztassa újból. A módosuló bejegyzés az Ön LaCie meghajtója.

K: A lemez egyáltalán nem jelenik meg?

V: Ugorjon a korábbi, fizikai hibák elhárításáról szóló részekhez.

K: A meghajtója a listában egy szokatlan ikon mellett található?

V: A Windows Eszközkezelő programja általában képes információt adni a tartozékok hibáiról. Nem tünteti fel a pontos okot vagy megoldást, de segíthet a legtöbb probléma elhárításában.

A problémás eszköz a szokatlan ikonról ismerhető fel. A szokásos, eszköz típusának megfelelő ikon helyett egy felkiáltójel, kérdőjel vagy „X” lehet.

Kattintson az egér jobb gombjával az ikonra, majd válassza a **Tulajdonságok** lehetőséget. Az **Általános** fülön látható, hogy miért nem működik az eszköz.

Továbbra sem működik? Előfordulhat, hogy a hardver hibás, vagy más probléma van. Itt az idő, hogy meglátogassa a www.lacie.com/support/ oldalt.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Figyelmeztetés: Nagyon fontos, hogy csak a termékhez mellékelte árnyékolt hálózati tápkábelt használja, ami megfelel az FCC kibocsátási határértékeknek, így nem zavarja környezetében a rádió- és televízióadások vételét.

Figyelmeztetés: A gyártó által nem engedélyezett módosítások semmissé tehetik a felhasználó készülék működtetésére vonatkozó jogait.

Fontos információ: A LaCie meghajtón tárolt/feldolgozott adatokban bekövetkező bármilyen veszteség, károsodás, vagy azok megsemmisülése a felhasználó kizárólagos felelőssége, és a LaCie semmilyen körülmények között nem felelős az adatok helyreállításért. Az adatvesztés elkerülése érdekében a LaCie nyomtatékosan javasolja, hogy az adatokat KÉT példányban, az egyik példányt például a külső merevlemezen, a második példányt a belső merevlemezen, egy másik külső merevlemezen vagy más cserélhető adathordozón mentse el. Ha több információra van szüksége a biztonsági mentéssel kapcsolatban, tájékozódjon honlapunkon.

Fontos információ: 1TB (Terabájt) = 1,000GB. 1GB = 1000MB. 1MB = 1,000,000 bájt. Az összes elérhető kapacitás a működési környezettől függően változik (általában 10 %-kal kevesebb TB-onként).

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ÓVÓRENDSZABÁLYOK

- Csak szakképzett személyek jogosultak arra, hogy az eszköz karbantartását elvégezzék.
- Figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet és az eszközt az abban leírtak szerint telepítse.
- Soha ne nyissa fel a meghajtót burkolatát és ne kísérelje meg annak módosítását. Soha ne helyezzen fém tárgyat a meghajtóba, mert az áramütést, tüzet, rövidzárlatot, vagy veszélyes anyag kibocsátást eredményezhet. A LaCie merevlemez-meghajtó nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Ha úgy tűnik, hogy az eszköz elromlott, a LaCie - meghatalmazott - szakemberével ellenőriztesse.
- Soha ne tegye ki a készüléket esőnek, ne használja víz közelében, nedves, vagy magas páratartalmú környezetben. Soha ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyat a LaCie merevlemez-meghajtóra, mert a nedvesség beszívároghat a meghajtó nyílásain keresztül. Ilyen esetben megnövekszik az áramütés, rövidzárlat, tűz, vagy személyi sérülés veszélye.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- Tápellátás: 100-240 V~, 50-60 Hz (a tápfeszültség ingadozása nem haladhatja meg a II. túlfeszültség kategória szerinti névleges és átmeneti túlfeszültség $\pm 10\%$ -át).
- A LaCie merevlemez meghajtó +5 °C és +30 °C (41 - 86 °F) hőmérsékleti határok, valamint 0-80% nem

kicsapódó páratartalmú környezetben üzemeltethető. Kikapcsolt állapotban a nem kicsapódó páratartalom 10-90 % között lehet. Ettől eltérő körülmények tönkreteszhetik a merevlemez-meghajtót, vagy eltorzíthatják a burkolatát. Ne tegye ki a merevlemez-meghajtót közvetlen nap-, vagy hőszugárzásnak és ne helyezze el hőforrás (kályha, fűtőtest) közelében. A túl alacsony hőmérséklet is a meghajtó meghibásodását okozhatja.

- A hűtés 2000 méter tengerszint feletti magasságig hatékony.
- Ha a készüléket hálózati kábelről üzemelteti, mindig húzza ki a tápegység dugaszolóját a fali csatlakozó aljzatból zivataros időjárás és villámcsapás kockázata esetén, vagy ha a készüléket hosszabb ideig nem üzemelteti. Ezzel csökkentheti az áramütés, rövidzárlat és tűz kockázatát.
- Csak a készülékhez adott hálózati tápkábelt használja (ha van ilyen).
- Ne használjon a LaCie merevlemez-meghajtó közelében más elektromos készüléket, televíziót, rádiót, vagy hangszórót. Ez interferenciát okozhat, ami hátrányosan befolyásolja a másik készülék működését.
- Ne használjon a LaCie merevlemez-meghajtó közelében mágneses interferencia forrást, például katódsugaras számítógép monitort, televíziót, vagy hangszórót. A mágneses interferencia befolyásolhatja a LaCie merevlemez-meghajtó működését és a stabilitását.
- Soha ne tegye ki a LaCie merevlemez-meghajtót túlzott mechanikai erőhatásnak. Ha hibát észlel, tanulmányozza e használati útmutató Hibaelhárítás című fejezetét.
- Óvja a LaCie merevlemez-meghajtót a portól. A por lerakódhat a készülék belsejében, ami fokozza a meghibásodás veszélyét.
- Soha ne használjon benzint, festékhígítót, vagy egyéb vegyi terméket a LaCie merevlemez-meghajtó tisztítására. Ezek a termékek eltorzíthatják és elszínezik a házat. Ehelyett puha, száraz kendővel törölje le a készüléket.

JÓTÁLLÁSI INFORMÁCIÓK

A LaCie ügyfeleinek első osztályú szerviz és támogató, valamint nagyvonalú három szintű garanciális szolgáltatást nyújt. A 1-, 2- és 3-éves garancia teljes körű, ingyenes web-alapú erőforrásokat, házon belüli technikai szakértői támogatást, és az egész világra kiterjedő javítási és/vagy csere szolgáltatást tartalmaz. Ahhoz, hogy igénybe vehesse a garancia szolgáltatásokat, kérjük lépjen kapcsolatba a LaCie támogató csoporttal az alábbi linken www.lacie.com/support/ ahol online támogatást vehet igénybe és megtalálja a csoport elérhetőségi adatait. Szintén kapcsolatba léphet a vásárlás helyszínén a cég képviselőivel, akik az Ön segítségére lesznek.

A szokásos jótállások termékenként eltérnek. Egy adott termék jótállási állapotát úgy ellenőrizheti, illetve úgy derítheti ki, hogy egy adott termékhez melyik szokásos jótállás tartozik, hogy begépeli a termék sorozatszámát a www.lacie.com/support webhelyen. Ha a termék neve alatt nincs felsorolva jótállás, az azt jelenti, hogy a jótállás már lejárt.

A JÓTÁLLÁS MEGHOSSZABBÍTÁSA

Ha meg szeretné hosszabbítani a jótállás érvényességét, akkor Silver, Gold vagy Platinum Care, illetve Advanced Exchange csomagot vásárolhat. Részletek a www.lacie.com/warranties webhelyen találhatók.

JOGI INFORMÁCIÓ

Minden termékhez szokásos LaCie korlátozott jótállás jár. Ennek feltételei lent olvashatók.

LaCie korlátozott jótállási szabályzat

A LaCie („LaCie”) garantálja az eredeti vásárlónak, hogy ez a készülék anyag- és gyártási hibáktól mentes marad egy (1), kettő (2), (3), vagy öt (5) éven keresztül, típustól függően, a LaCie eredeti szállítási dátumától számítva ha a berendezést rendeltetésszerűen működtetik és ha a szükséges karbantartást megfelelően elvégzik. Ha Ön a fenti garancia körébe tartozó hibát észlel, az Ön egyetlen és kizárólagos jogorvoslati lehetősége a LaCie, aki saját belátása szerint az eszközt térítésmentesen (i) megjavítja, vagy kicseréli; vagy, ha a javított vagy új termék nem áll rendelkezésre, (ii) az eszköz aktuális piaci értékét visszatéríti. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a terméket a LaCie önálló döntésének megfelelően vagy új, vagy felújított termékre cseréli. Annak érdekében, hogy a fentiekben foglalt jogorvoslati lehetőséggel élni tudjon, vissza kell küldenie a terméket a garanciális időszak alatt és minden termékhez csatolni kell (i) az Ön eredeti vásárlását igazoló számla egy másolatát a jótállás igazolására és (ii) a visszáru engedélyezési számot; (iii) az Ön nevét, címét és telefonszámát; (iv) a LaCie sorszámot viselő adásvételi számla másolatát amely megfelelően bizonyítja a kiskereskedelmi vásárlás időpontját; és (v) a hiba leírását. Az ügyfél fizeti a visszaküldött termék szállítási költségét. A terméket az eredeti vásárlás országában a LaCie kiskereskedelmi forgalmazójának kell visszaküldeni. Ez a garancia csak hardver termékekre vonatkozik, a LaCie, szoftvereire, kép- és hanganyagaira és kézikönyveire más garanciális feltételek vonatkoznak, melyeket külön írásbeli megállapodás tartalmaz. Ez a garancia nem érvényes, ha a terméket jogosulatlanul használták vagy balesetben megsérült, visszaéltek vele, nem megfelelően használták, ha a LaCie engedélye nélkül megváltoztatták, vagy ha bármilyen LaCie sorszámot, vagy vonalkódot eltávolítottak, vagy az megsérült. Ha az ügyfél a terméket a LaCie előzetes gondoskodási lehetőségével (ACO) vásárolta, akkor az ACO az aktiválástól számított három (3) évig érvényes.

A FENTI KORLÁTOZOTT GARANCIA KÖRÉBE TARTOZÓ TERMÉKEK KIVÉTELÉVEL, MINDEN TERMÉKET „AS IS” („AHOGY VAN”) ÁLLAPOTBAN ADUNK EL ÉS A LACIE KIFEJEZETTEN ELHÁRÍT MINDEN GARANCIÁT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, BELEÉRTETT VAGY TÖRVÉNYILEG MEGHATÁROZOTT, IDE ÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓ GARANCIÁT IS. AZ ELŐZŐEK BEN LEÍRTAK ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYÉT NEM KORLÁTOZVA, NEM GARANTÁLJA TOVÁBBÁ (1) A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ TELJESÍTMÉNYT, EREDEMÉNYT, (2) AZT HOGY A TERMÉK MEGFELEL AZ ÜGYFÉL CÉLKITŰZÉSEINEK, (3) HOGY A KÉZIKÖNYV HIBÁTLAN, VAGY (4) HOGY NEM VESZNEK EL ADATOK A TERMÉK HASZNÁLATA KÖZBEN. A TERMÉKKEL ELÉRHETŐ TELJESÍTMÉNY, EREDMÉNY ÖSSZES KOCKÁZATA AZ ÜGYFELET TERHELI. A FENTI GARANCIA ÉS JOGORVOSLAT KIZÁRÓLAGOS, ÉS HELYETTESÍT MINDEN MÁS, SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI, KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTTELMEZETT GARANCIÁT.

KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Ez a korlátozott garancia csak azokra a hardver termékekre érvényes, melyeket vagy a LaCie gyártott, vagy a LaCie részére gyártottak és magukon viselik a „LaCie” védjegyet, védet nevet vagy logót. A korlátozott garancia nem terjed ki a nem-LaCie hardver vagy szoftver termékekre, még akkor sem, ha azokat együtt értékesítették és egy csomagolásban vannak a LaCie termékekkel. Más gyártók, szolgáltatók, vagy kiadók a LaCie gyakorlatától eltérően lehet, hogy a saját hatáskörben nyújtanak garanciát a végfelhasználónak, vagy vásárlónak, de a LaCie - amennyiben a törvény megengedi - a terméket „ahogy van” állapotban szállítja. A LaCie által - LaCie márkanévvel vagy anélkül (beleértve, de nem csak a rendszer szoftvert) - forgalmazott szoftverre ez a korlátozott garancia nem vonatkozik. Kérjük tanulmányozza a szoftverhez tartozó licencszerződésben a használattal kapcsolatos jogok részletes szabályozását.

A LaCie nem garantálja a termék folyamatos és hibamentes működését. A LaCie nem felel azokért a károkért melyek a termék használata közben az utasítások be nem tartása miatt keletkeznek. Ez a garancia nem vonatkozik: (a) a fogyóanyagokra / cikkekre, kivéve az anyag- vagy gyártási hibát; (b) külsérelmi nyomokra, ideértve, de nem kizárólagosan a karcolásokat, horpadásokat és a port műanyag részeinek eltörését; © a nem LaCie termékekkel együttes használatból eredő károkra; (d) azokra a károkra, melyek baleset, visszaélés, helytelen használat, árvíz, tűz, földrengés vagy más külső okokra vezethetők vissza; (e) a termék által okozott kárra, mely a LaCie által engedélyezett, illetve előírt működtetéstől eltérő használatból származik; (f) a karbantartás által okozott kárra (beleértve a frissítéseket és bővítéseket) amennyiben azt nem a LaCie vagy a LaCie jogosult szolgáltatója végzi el; (g) a termékre vagy alkatrészeire, melyeket a LaCie írásbeli engedélye nélkül alakítottak át, vagy változtattak meg, vagy (h) termékekre, melyekről a LaCie azonosító számot eltávolították, vagy az felismerhetetlen.

Egy LaCie kereskedő, ügynök vagy alkalmazott sem jogosult ezen garanciális feltéteken bármilyen módosítást vagy bővítést eszközölni.

Az adatokban bekövetkezett bármilyen veszteség, károsodás, vagy megsemmisülés a LaCie felhasználó kizárólagos felelőssége, és a LaCie semmilyen körülmények között nem felelős az adatok helyreállításáért, vagy újbóli előállításáért. Veszteségek elkerülése érdekében a LaCie nyomatékosan javasolja, hogy az adatokat KÉT példányban mentse el, az egyik példányt például a külső merevlemezen, a második példányt a belső merevlemezen, egy másik külső merevlemezen vagy más cserélhető adathordozón. A LaCie CD- és DVD-meghajtók széles skáláját kínálja. Ha több információra van szüksége a biztonsági mentéssel kapcsolatban, tekintse meg honlapunkat.

A LACIE NEM FELELŐS SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, MELY A GARANCIAFELTÉTELEK BÁRMELYIKÉNEK A MEGSZEGÉSÉBŐL ERED, VAGY BÁRMELY JOGI MEGFOGALMAZÁSBÓL SZÁRMAZIK, BELEÉRTVE A NYERESÉGVESZTÉST, AZ ÁLLÁSIDŐT, A JÓHIR KÁROSODÁST, A TERMÉK ÉS TULAJDON SÉRÜLÉSÉT VAGY CSERÉJÉT, ÉS BÁRMELY ADAT VAGY PROGRAM HELYREÁLLÍTÁSA, ÚJRAPROGRAMOZÁSA VAGY ÚJRA ELŐÁLLÍTÁSA KÖLTSÉGEIT, MELYEKET LACIE TERMÉKEKEN TÁROLNAK, VAGY AZOKKAL EGYÜTT HASZNÁLNAK, MÉG AKKOR SEM, HA ÉRTESITETTÉK A KÁROK KELETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

Néhány államban nem engedélyezik a benne foglalt jótállás vagy a véletlen vagy közvetett kárért való felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért lehet, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás Önre nem vonatkozik. Ez a garancia meghatározott törvényes jogokkal ruházza fel Önt, és más jogai is lehetnek, melyek államonként eltérhetnek.

Azzal, hogy a csomagot kinyitja, a terméket használja és a mellékelt regisztrációs kártyát visszaküldi, elismeri, hogy elolvasta a jelen megállapodás feltételeit és azokkal egyetért. Ön elismeri továbbá, hogy ez a teljes és kizárólagos megállapodás közöttünk, mely felülír minden korábbi javaslatot, szóbeli vagy írásbeli megállapodást, és minden egyéb, a megállapodás tárgyában közöttünk lefolytatott kommunikációt.

Kérjük olvassa el figyelmesen a jótállási feltételeket és a használati útmutatót, melyek az Ön új LaCie termékének felhasználói kézikönyvében találhatók. Az Egyesült Államokban vásárolt termékek esetében kapcsolatba léphet a LaCie cég központjával ezen a címen: LaCie 7555 Tech Center Drive, Tigard, Oregon 97223 USA. E-mail: sales@lacie.com. Honlap: www.lacie.com. Ügyfélszolgálat: 503-844-4503.

DOA szolgáltatás (Dead on Arrival, érkezéskor hibás)

Ritkán előfordulhat, hogy az újonnan vásárolt LaCie termék nem működik az áru megérkezésekor. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő, de ennek ellenére nagy ritkán mégis előfordul. Amennyiben 15 naptári napon belül azt tapasztalja, hogy új LaCie terméke hibás, a terméket juttassa vissza ahhoz az eladó helyhez, ahol azt eredetileg megvásárolta. Igazolnia kell a vásárlás tényét.

Vásárlói figyelmeztetés

Feltétlenül mentse le az adatokat másik meghajtóra, mielőtt azt visszaküldi a LaCie képviselethez javításra. A LaCie semmilyen körülmények között nem garantálja a meghajtón maradt adatok biztonságát. Nem vállalunk adat-helyreállítási feladatokat és nem vállalunk felelősséget a LaCie-hez visszaküldött meghajtó vagy memóriakártya adatainak esetleges elvesztéséért.

Minden LaCie-nek visszaküldött terméket biztonságosan be kell csomagolnia és az eredeti dobozban kell visszaküldenie a postaköltség egyidejű kifizetésével, kivéve az előzetes gondoskodás keretében visszaküldött termékekét.

JOGI TUDNIVALÓK

SZERZŐI JOGOK

Copyright © LaCie. Minden jog fenntartva. A kiadvány egyetlen része sem reprodukálható, tárolható visszakereső rendszerben, nem továbbítható semmilyen formában és semmilyen eszközzel elektronikus, mechanikus, fénykép, vagy felvétel útján a LaCie előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

MÓDOSÍTÁSOK

A dokumentum tartalma csak információra szolgál és bármikor változtatható előzetes értesítés nélkül. Bár a készítő nagy gondot fordítottak a dokumentum kidolgozásakor annak pontosságára, a LaCie nem vállal felelősséget a dokumentumban található esetleges hibákért és hiányosságokért, vagy az itt közölt információk felhasználásakor felmerülő hibákért. A LaCie fenntartja magának a jogot, hogy bármikor korlátlanul módosítsa vagy felülbírálja a terméket vagy a termék kézikönyvét anélkül, hogy a felülvizsgálatokról és módosításokról bárkit köteles lenne értesíteni.

SZÖVETSÉGI KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁG INTERFERENCIA NYILATKOZAT

A berendezést bevizsgálták, és megállapították, hogy az FCC előírások 15. fejezetének értelmében megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy lakóhelyiségekben felállított eszköz ne okozzon káros hatásokat. Ez a berendezés rádiófrekvenciás hullámokat hoz létre, használ és sugározhat ki. Amennyiben nem az előírásoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádióforgalomban. Arra azonban nincs garancia, hogy egyes esetekben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadás vételében, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználó próbálja a következő lépések valamelyikével megszüntetni a zavaró hatást:

1. Fordítsa el vagy helyezze át máshova a vevőantennát;
2. Helyezze távolabb egymástól a berendezést és a műsorvevő készüléket;
3. Csatlakoztassa a készüléket egy másik hálózati tápaljzathoz, mint amihez a műsorvevőt csatlakoztatta;
4. Kérjen tanácsot a fogalmazótól vagy tapasztalt rádió- vagy televízió szerelőtől.

FCC figyelmeztetés: Bármilyen változtatás vagy módosítás, melyet a gyártó, vagy megbízottja nem hagyott jóvá, érvényteleníti az garanciát és a jótállást.

Ez a készülék megfelel az FCC 15. fejezetében foglalt szabályoknak. Az üzemeltetés a következő két feltétel függvénye: (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell viselnie bármilyen interferenciát, beleértve azt az interferenciát is, mely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

Fontos információ: FCC nyilatkozat rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségéről. A berendezés megfelel az FCC sugárzás kibocsátási határértékeknek, melyek nem ellenőrzött környezetekre vonatkoznak. A készüléket úgy kell elhelyezni és üzemeltetni, hogy a minimálisan 20 cm-es távolság legyen a sugárzó eszköz és az Ön teste között.

Ezt az adatokat feldolgozó/továbbító eszközt nem szabad együtt elhelyezni, vagy üzemeltetni semmilyen antennával vagy adóberendezéssel.

Néhány speciális csatorna és/vagy üzemi frekvencia országokként nem használható, melyeket gyárilag beállított firmware tilt le, hogy a készülék megfeleljen a rendeltetési helyen érvényes előírásoknak. A firmware-beállítást a végfelhasználó nem tudja módosítani.

WEEE



Ez a szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem dobható ki a háztartási hulladékkal. Ezért az Ön felelőssége, hogy a kidobandó eszközt elvigye az elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyére újrahasznosítás céljából. A szelektív hulladékgyűjtés és a hulladék újrahasznosítására rendelkezésre álló eszközök segítik a természeti erőforrások megőrzését és az újrafeldolgozott termékek ilyen módon védik az emberi egészséget és a környezetet. További információkért arról, hogy hol adhatja le újrahasznosítható selejt eszközét, forduljon a helyi városi hivatalhoz, vagy menjen vissza az üzletbe, ahol a terméket vásárolta.

GYÁRTÓI NYILATKOZAT CE-TANÚSÍTVÁNYHOZ



Mi, a LaCie, felelősséggel kijelentjük, hogy ez a termék megfelel a következő európai szabványoknak: Elektromágneses Kompatibilitási Irányelv (2004/108/EK); Alacsony Feszültségi Irányelv: 2006/95/EC

VÉDJEGYEK

Az Apple, Mac, Time Machine, és Macintosh az Apple Computer bejegyzett védjegyei, a Inc. Microsoft, Windows XP, Windows Vista, és Windows 7 a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. Az ebben a kézikönyvben említett más védjegyek az adott tulajdonosok tulajdonát képezik.

KANADAI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ez az B osztályú digitális berendezés mindenben megfelel az interferenciát okozó berendezésekre vonatkozó kanadai szabályozásának.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

JAPÁN MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ez az B osztályba sorolt termék megfelel az információtechnológia berendezések zavarhatásait vizsgáló önkéntes vizsgáló bizottság (Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment) (VCCI) szabványainak. Az eszköz TV/rádió vevő közelében vételi interferenciát okozhat. Az eszközt a kézikönyvben leírtaknak megfelelően helyezze üzembe. Ez a megállapítás nem vonatkozik a LaCie CloudBox.