


KONFIGURIEREN VON ISCSI

Hinweis: Diese Funktion ist nur bei der 5big Network 2 verfügbar.


Sie können eine Freigabe auf der 5big Network 2 als iSCSI-Ziel-Client konfigurieren; damit können Sie eine Netzwerk-Freigabe als lokale Freigabe einhängen. Dann können Sie diese Freigabe mit einem netzwerkfremden Dateisystem wie NTFS, HFS+ oder FAT32 formatieren.

Die Funktionsweise ist, dass Sie **iSCSIshare** einen Teil des Speichers der 5big Network 2 zuweisen können. Danach wird iSCSIshare automatisch erstellt. So ändern Sie den Speicher, welcher iSCSI zugewiesen ist:

1. Klicken Sie auf das Konfigurationssymbol in der iSCSIshare-Zeile.

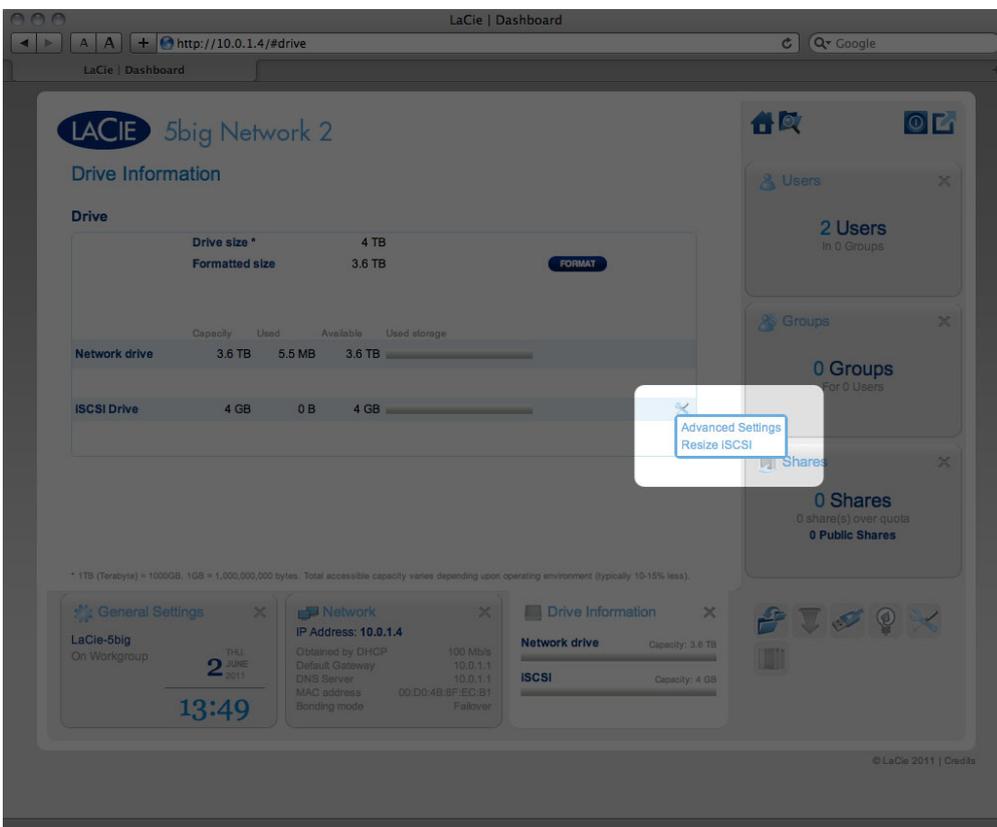

2. Ziehen Sie den Schieberegler bis zur Speichergröße, die iSCSIshare zugewiesen wird. Nach dem Drücken auf den Schieberegler drücken Sie zur Feineinstellung die Nach-rechts- bzw. Nach-links-Taste auf Ihrer Tastatur.

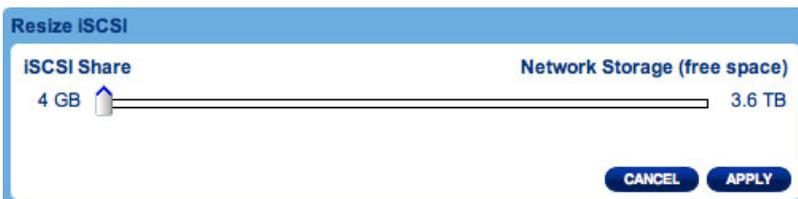


3. Klicken Sie auf **Apply** (Anwenden) und bestätigen Sie dies im Popufenster.
4. Falls iSCSIshare größer als 2TB gesetzt wird, müssen Sie möglicherweise Formatierung von der Freigabe mit Hilfe von dem Dienstprogramm zur Festplattenverwaltung durchführen (Dienstprogramm für Festplatten von

Mac und Festplattenverwaltung für Windows).

- Als Nächstes müssen Sie einen iSCSI-Client-Initiator von Microsoft (Windows) oder einem anderen Fremdanbieter installieren und konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Herstellers.

Das Dashboard bietet verschiedene erweiterte Parameter. Klicken Sie auf das Konfigurationssymbol und wählen Sie **Advanced Settings** (Erweiterte Einstellungen). In diesem Fenster können Sie erweiterte Parameter zum iSCSIShare einstellen.

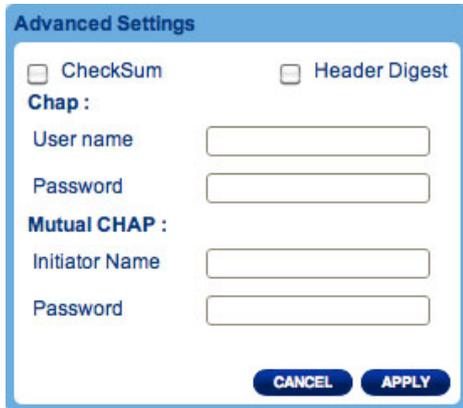

The image shows a dialog box titled "Advanced Settings" with a blue header. It contains two unchecked checkboxes: "Checksum" and "Header Digest". Below these are two sections: "Chap:" and "Mutual CHAP:". The "Chap:" section has two text input fields labeled "User name" and "Password". The "Mutual CHAP:" section has two text input fields labeled "Initiator Name" and "Password". At the bottom right, there are two buttons: "CANCEL" and "APPLY".

Nach der Änderung der oben genannten Werte klicken Sie auf **APPLY** (ANWENDEN).