
## 5.A INICIAR SESIÓN EN DASHBOARD (EL CUADRO DE INSTRUMENTOS)

## PRIMER INICIO DE SESIÓN - ADMINISTRADOR


El administrador es la primera persona que inicia sesión en Dashboard de la unidad CloudBox. Cuando inicie sesión, utilice uno de los ordenadores de la misma red que su unidad LaCie CloudBox.

- 1. Abra un navegador de Internet (Firefox, Internet Explorer, Safari, etc.).
- 2. Escriba el nombre de la unidad LaCie CloudBox en la dirección web (URL) del navegador. Utilice el nombre predeterminado, **LaCie-CloudBox**, la primera vez que inicie sesión. Por favor tenga en cuenta que el nombre puede variar en función de su sistema operativo.

Por ejemplo: http://[nombre del equipo](Windows XP) o http://[nombre del equipo].local (Windows Vista/7/8 y Mac).

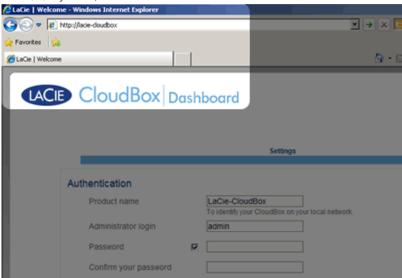

Windows XP

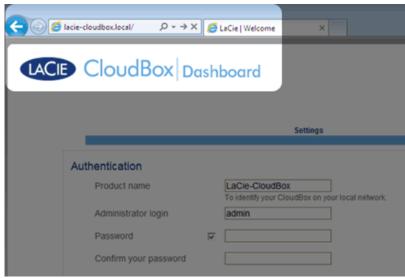


Windows 7

3. Se le pedirá que complete la página de Bienvenida de LaCie CloudBox:

- Puede conservar el nombre predeterminado de la unidad LaCie CloudBox, *LaCie-CloudBox*, o introducir un nuevo nombre. El nombre: está limitado a 15 caracteres, distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe contener caracteres alfanuméricos sin espacios ni símbolos.
- Puede conservar el nombre de inicio de sesión predeterminado del administrador, *admin*, o introducir uno nuevo que incluya de 1 a 20 caracteres alfanuméricos.
- Elija una contraseña que contenga de 4 a 20 caracteres alfanuméricos y símbolos. En los siguientes inicios de sesión, sólo tendrá que introducir el nombre de usuario y la contraseña que haya seleccionado aquí.
  Haga clic en FINISH (Finalizar).



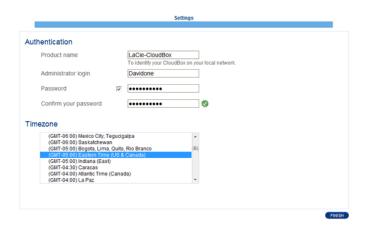


4. El Dashboard está disponible.

**Administrador y usuarios:**Consulte <u>Review the User Dashboard Settings</u> (Revisar la configuración de usuario del Dashboard) para ver una tabla con los derechos de acceso disponibles para el administrador y los usuarios.

## INICIO DE SESIÓN ESTÁNDAR

Cuando complete la página de Bienvenida del Dashboard, verá una página de inicio de sesión estándar cada vez que acceda al Dashboard. La página de inicio de sesión le pide el nombre de *inicio de sesión* del usuario/administrador y la *contraseña*.

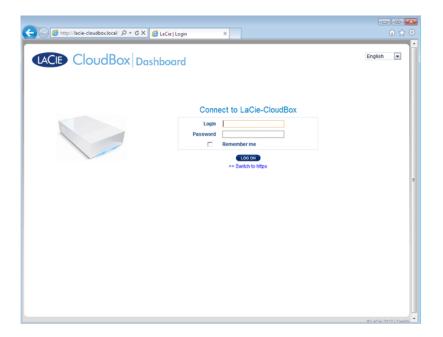

**Nota:** Cualquier usuario de la unidad CloudBox puede iniciar sesión en el Dashboard, pero sólo el administrador puede revisar las configuraciones del dispositivo.

**Consejo para el inicio de sesión:** Si conoce la dirección IP de su unidad LaCie CloudBox, puede introducirla en el campo de direcciones del explorador en lugar del nombre. Por ejemplo, **http://[Dirección IP]**.



## Iniciar sesión en Dashboard - Más de una unidad LaCie CloudBox

Si ha adquirido más de una unidad LaCie CloudBox, los nombres de inicio de sesión predeterminados que debe escribir en la barra de direcciones cambiarán:

- Dos unidades LaCie CloudBox: LaCie-CloudBox y LaCie-CloudB-1
- Tres unidades LaCie CloudBox: LaCie-CloudBox, LaCie-CloudB-1 y LaCie-CloudB-2
- Cuatro unidades LaCie CloudBox: LaCie-CloudBox, LaCie-CloudB-1, LaCie-CloudB-2 y LaCie-CloudB-3

Los nombres a escribir en la barra de direcciones de Internet:

- http://lacie-cloudb-1 (Windows XP) o http://lacie-cloudb-1.local (Windows Vista/7/8 y Mac).
- http://lacie-cloudb-2 (Windows XP) o http://lacie-cloudb-2.local (Windows Vista/7/8 y Mac).