

INTRODUCCIÓN

Bienvenido al manual de usuario de LaCie Rugged Thunderbolt™. Su unidad incluye dos vanguardistas interfaces: la tecnología Thunderbolt y SuperSpeed USB 3.0. Esta unidad no solo le permite copiar ingentes cantidades de datos con una rápida velocidad de transferencia, sino que también es compatible con USB 2.0 para proporcionar una conectividad universal. La unidad LaCie Rugged resulta ideal para editores de vídeo, fotógrafos y usuarios que utilicen grandes volúmenes de datos y que necesiten un extraordinario rendimiento tanto en la oficina como fuera de ella.



Este manual lo guiará a través del proceso de conexión de su producto de LaCie. Si le surge alguna pregunta durante su configuración o su utilización, consulte la página [Ayuda](#).

CONTENIDO DE LA CAJA

- LaCie Rugged Thunderbolt con el cable Thunderbolt integrado
- Cable USB 3.0 (compatible con USB 2.0)
- Guía de instalación rápida
- Un paquete de software completo
- 3 cubiertas extraíbles

Información importante: Guarde el embalaje. En caso de que fuera necesario reparar o revisar la unidad, esta deberá devolverse en su embalaje original.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

Puertos

Puede conectar el dispositivo de LaCie a un ordenador equipado con un puerto Thunderbolt, USB 2.0 o USB 3.0.

Sistema operativo

Thunderbolt

- macOS® 10.9 o posterior
- Windows® 7 o posterior

USB 3.0


- macOS® 10.9 o posterior
- Windows® 7 o posterior

Espacio libre en disco mínimo


- 600 MB recomendados

Nota sobre USB 3.0: Su equipo PC o Mac debe contar con un puerto USB 3.0 para poder disfrutar de las velocidades de transferencia de USB 3.0.


VISTAS DE LA UNIDAD

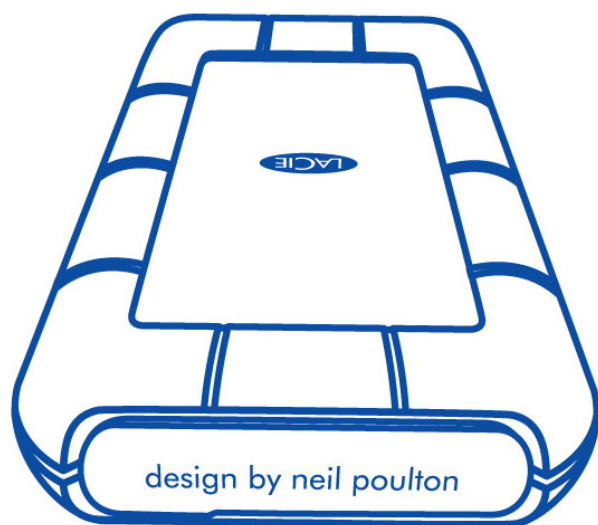

La cubierta extraíble situada en la parte posterior de la unidad LaCie Rugged ofrece una protección mejorada a la unidad de disco duro. Para extraer la cubierta, sitúe el dedo índice en su borde derecho y sepárelo con cuidado para abrirla.

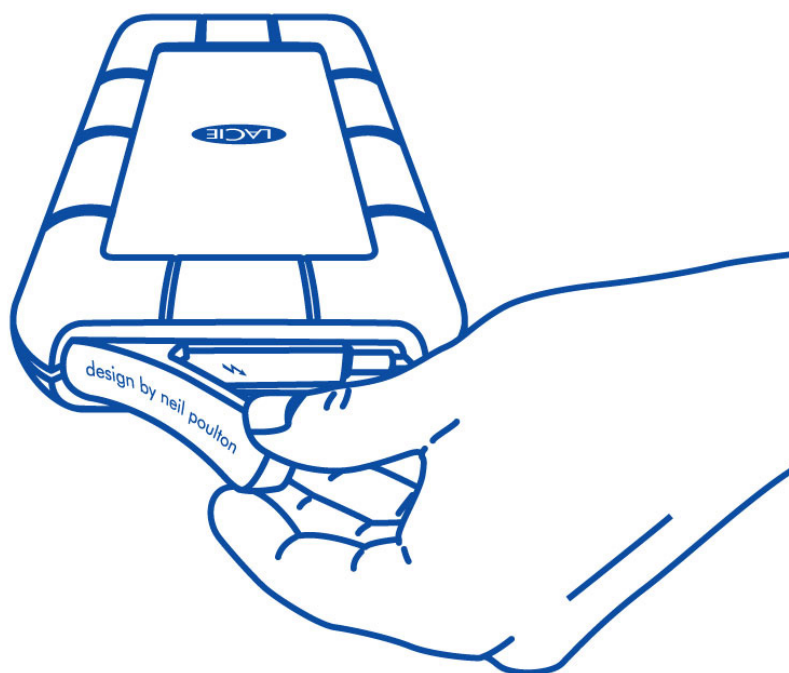


Vista posterior

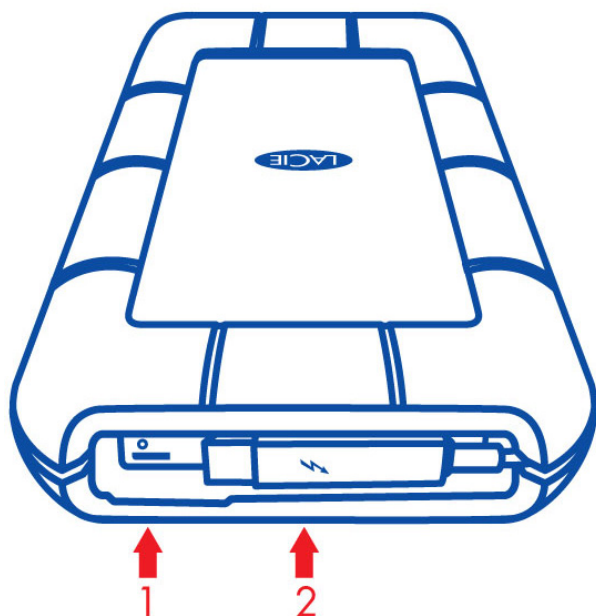

1. Puerto USB 3.0
2. Cable Thunderbolt

Cubierta extraíble

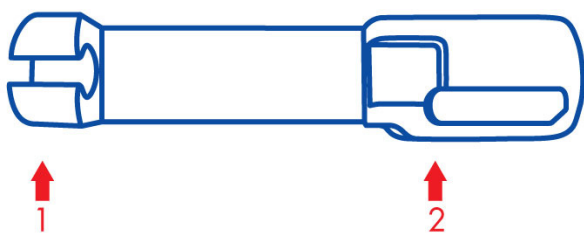

1. Se encuentra sujeta al cable Thunderbolt durante el transporte.
2. Protege el conector Thunderbolt y el puerto USB 3.0.

Se recomienda encarecidamente sujetar la cubierta cuando:

- Se transporte la unidad LaCie Rugged.
- Se esté utilizando el cable Thunderbolt integrado.

No es posible sujetar la cubierta extraíble a la unidad LaCie Rugged cuando se está utilizando el puerto USB 3.0.

CLASIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE INGRESO

La clasificación de la protección de ingreso (IP) es un estándar empleado para definir los tipos de protección admitidos por el equipo y los dispositivos. Los usuarios deberían revisar el código IP de dos dígitos para comprender las condiciones que puede soportar el dispositivo. Estos dos dígitos son independientes y cada uno de ellos representa un nivel de protección diferente.

Su unidad LaCie Rugged cuenta con la clasificación IP 54.

- 5: Protección para evitar que el polvo entre en el mecanismo interno del dispositivo.
- 4: Protección contra salpicaduras de agua desde cualquier ángulo.

La unidad LaCie Rugged también se encuentra protegida frente a caídas desde una altura de hasta 2 metros.

Información importante sobre la clasificación IP 54 y la cubierta extraíble: La clasificación IP 54 de la unidad LaCie Rugged es válida cuando la cubierta se encuentra bien sujeta en la parte posterior del dispositivo. Puede sujetar la cubierta cuando utilice el cable Thunderbolt integrado. No obstante, no podrá sujetarla cuando utilice el puerto USB 3.0.