

JOHDANTO



Tervetuloa LaCie 2big Thunderbolt™ 2:n käyttöohjeeseen. LaCien Thunderbolt 2 -tallennuskoteloilla voit saavuttaa jopa 20 Gt/s kaksisuuntaisen siirtonopeuden. Yhdistä LaCie 2big tietokoneeseen, joka tukee Thunderbolt 2 -tekniikkaa, ja saat erinomaisen suoritustehon 4k-videokuvan ja -grafiikan käsittelyyn. LaCie 2big sopii hyvin ammattimaisille editoijille, valokuvaajille ja grafiikkataiteilijoille, jotka vaativat poikkeuksellista suoritustehoa sekä toimistossa että kenttäolosuhteissa.

LaCie 2big:ssä on myös USB 3.0 -portti. Siirtonopeudet voivat olla jopa 5 Gt/s, kun se yhdistetään USB 3.0 -portilla varustettuun tietokoneeseen. Koska USB 3.0 on taaksepäin yhteensopiva, se mahdollistaa yleisliitettävyyden ja voidaan yhdistää mihin tahansa tietokoneeseen, jossa on USB 2.0 -portti.

Tästä käyttöoppaasta saat opastusta LaCie 2big:n kotelon liittämiseen ja selvitetään sen ominaisuuksia. Jos sinulla on kysyttävää asennuksesta tai käytöstä, tutustu [Tuki ongelmatilanteissa](#) sivuun.

LAATIKON SISÄLTÖ

- LaCie 2big Thunderbolt 2
- Ulkoinen virtalähde
- USB 3.0 -kaapeli (USB 2.0 yhteensopiva)
- Thunderbolt-kaapeli
- Irrotettava peitepaneeli
- RAID-valintatyökalu
- Pika-asennusopas

Tärkeää tietoa: Pidä pakkaus tallessa. Jos kiintolevyasema tulee korjata tai huoltaa, se on palautettava alkuperäisessä pakkauksessaan.

Ohjelmisto

Käy osoitteessa [LaCie 2big Thunderbolt 2 software](#) ja lataa ilmaiset apuohjelmat, sisältäen:


- Intego® Backup Manager Pro (Mac®)
- Genie® Backup Manager Pro™ (Windows®)
- LaCie Desktop Manager (kiintolevyn kunnon valvontaan ja sähköpostihälytysten määrittämiseen)
- LaCie Private-Public (suojaa tiedot AES:n 256-bittisellä salauksella)

JÄRJESTELMÄN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Järjestelmäsi on täytettävä tietyt vaatimukset, jotta LaCie-tuotteesi toimii oikein. Näiden vaatimusten luettelo on tuotteen pakkauksessa, mutta sen voi myös avata tuotetukisivustosta osoitteesta www.lacie.com/support/.


NÄKYMIÄ KOTELOSTA

Näkymä edestä

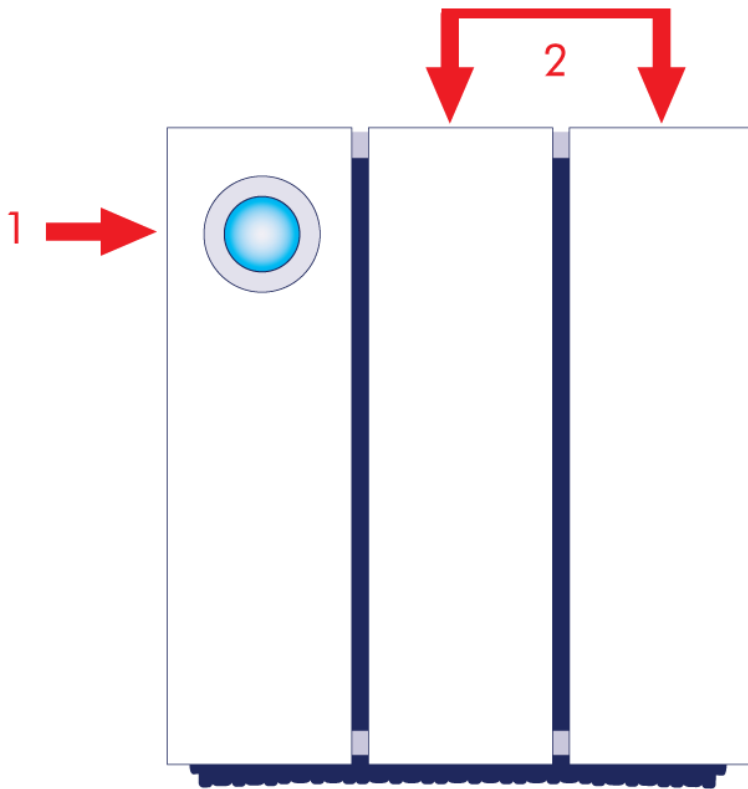


1. LED ja virtapainike
2. Kiintolevyalustat

Näkymä ylhäältä

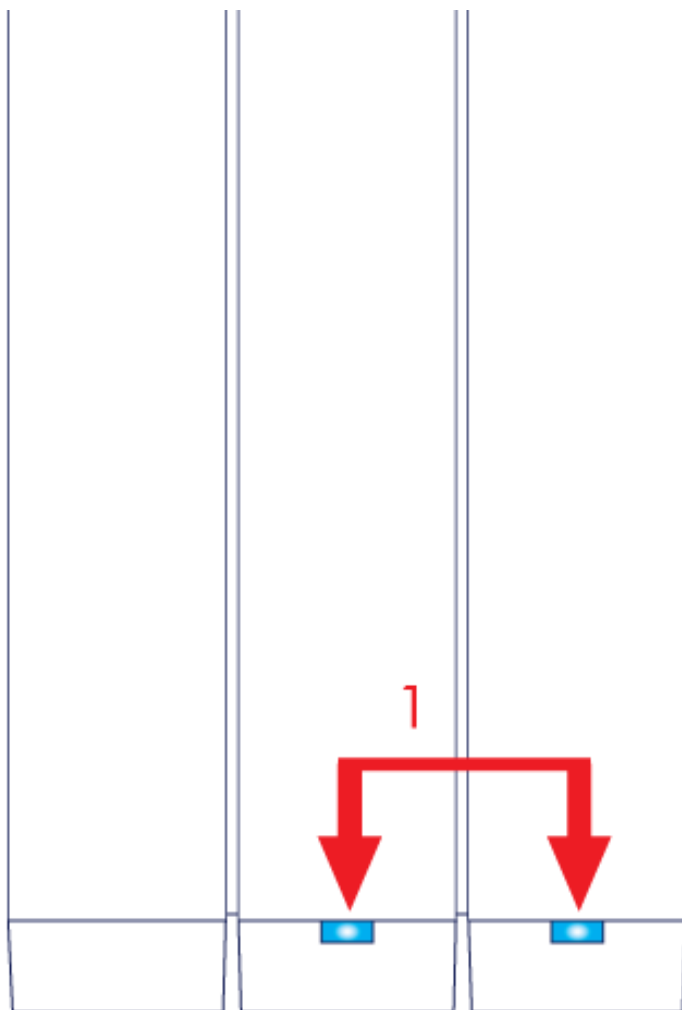


1. Kiintolevyjen LED-valot

Näkymä sivusta

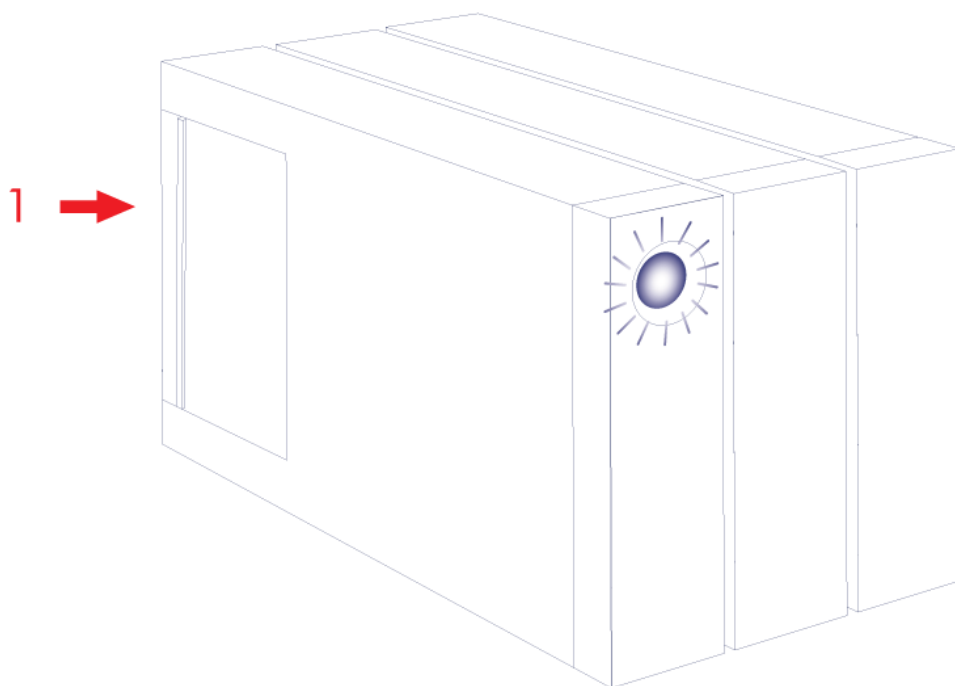


1. Irrotettava peitepaneeli

Näkymä sivusta - avattu paneeli

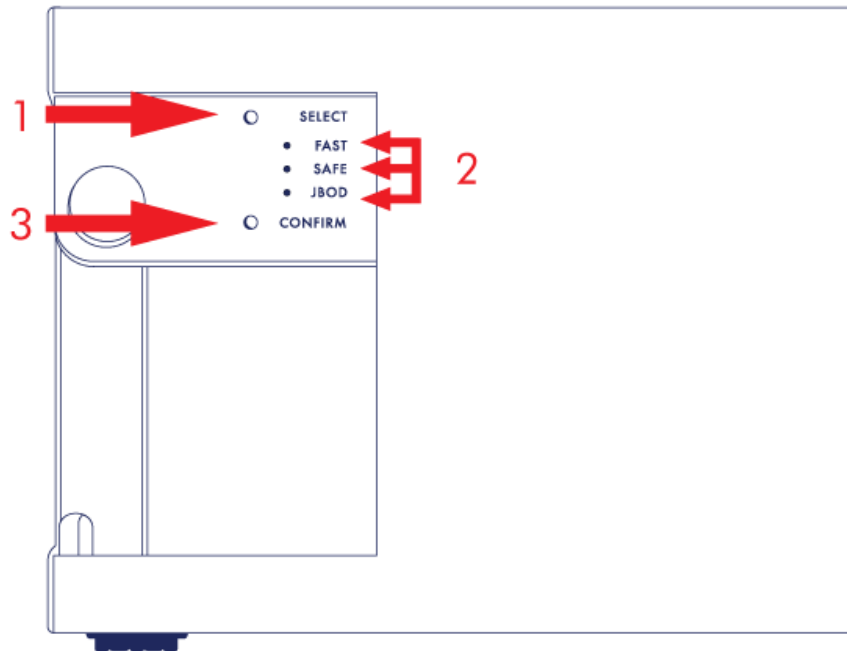

1. SELECT: RAID-tilan valintapainike
2. FAST, SAFE, JBOD: RAID-tilojen LED-valot
3. CONFIRM: RAID-tilan vahvistuspainike

Näkymä takaa - avattu paneeli

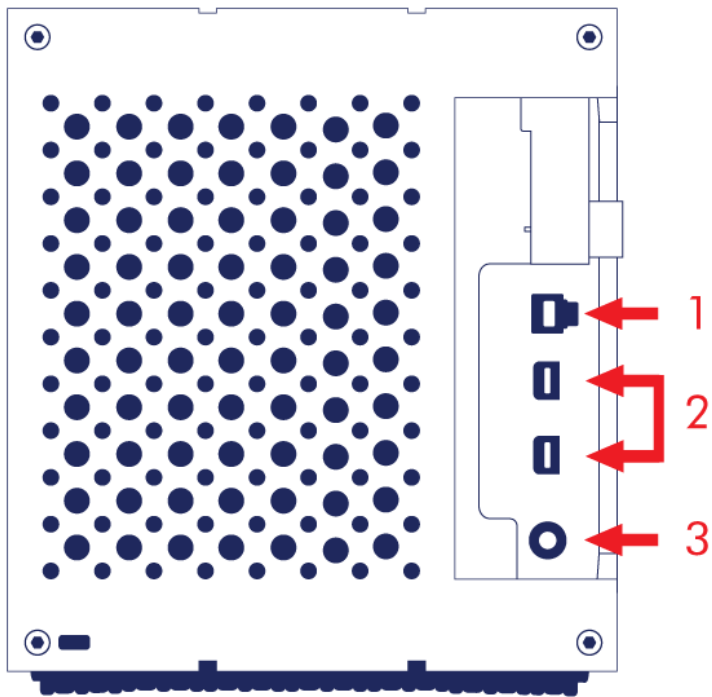

1. USB 3.0 -liitäntä
2. Thunderbolt 2 -liitännät
3. Virtalähteen liitäntä (12 V 5 A)

HILJAINEN TOIMINTA JA LÄMMÖN HALLINTA

LaCie 2big:n tuuletin sijaitsee laitteen takana toiminnan aikaisen melun vähentämiseksi. Kehittynyt lämpötilasäädetty tuuletin takaa optimaalisen lämmönhallinnan säätämällä pyörintänopeuttaan ympäristöolosuhteiden mukaan ja tilava poistokammio mahdollistaa tehostetun ilmavirtauksen. Lisäksi LaCie 2big:n metallinen kotelo haihduttaa lämpöä kiintolevyistä pitäen ne suojattuna ja pidentäen niiden käyttöikää. Koska LaCie haihduttaa lämpöä sisäisistä kiintolevyistä ainutlaatuisen suunnittelun ansiosta, ulkoinen kotelo kuumenee pitkäaikaisessa käytössä.

Tärkeää tietoa: Varmista, että takakehyksen ilma-aukko ei ole tukossa ja että ilmaa pääsee virtaamaan luonnollisesti kotelon läpi.

ASENTO JA PINOAMINEN

Varmista aina, että asetat LaCie 2big:n tasaiselle pinnalle, jolla ammattimaisen kiintolevyaseman kotelon lämmönpoisto ja ilmavirtaus ovat mahdollisia. Jotta kuumuus haihtuisi kunnolla, LaCie 2big on suunniteltu seisomaan kumijalkojen päällä. Kumijalat kiinnitetään kotelon pohjaan. ÄLÄ aseta koteloä kyljelleen, kun se on liitetty sähkövirtaan.

Jos käytössäsi on useita koteloita, voit pinota yhden LaCie 2big Thunderbolt 2 -kotelon toisen LaCie 2big Thunderbolt 2 -kotelon päälle. LaCie 2big:n painon ja tasapainon takia useamman kuin kahden kotelon pinoaminen aiheuttaa vakavan koteloiden kaatumisriskin. ÄLÄ pinoa muita kiintolevyjä, koteloita tai laitteita LaCie 2big:n päälle.

LaCie 2big Thunderbolt 2:n takuu ei ole voimassa, jos:

- Pinoat päällekkäin useamman kuin 2 LaCie 2big Thunderbolt 2 -koteloä.
- Pinoat muita kiintolevyjä, koteloita tai laitteita LaCie 2big Thunderbolt 2:n päälle.