


6.A ACCESSO ALLA DASHBOARD DI LACIE CLOUDBOX DA QUALSIASI UBICAZIONE CON LACIE MYNAS


LaCie MyNAS consente di accedere alla Dashboard da qualsiasi ubicazione con una connessione Internet. Dopo aver configurato l'indirizzo MyNAS dell'unità LaCie CloudBox sulla pagina Network (Rete) della Dashboard, è possibile accedere alla Dashboard dalle ubicazioni remote.

CONFIGURAZIONE DELL'INDIRIZZO MYNAS DELLA LACIE CLOUDBOX


1. Accedere alla Dashboard dell'unità LaCie CloudBox come amministratore ([Accesso alla Dashboard della CloudBox](#)).
2. Andare alla pagina del Network (Rete) della Dashboard.

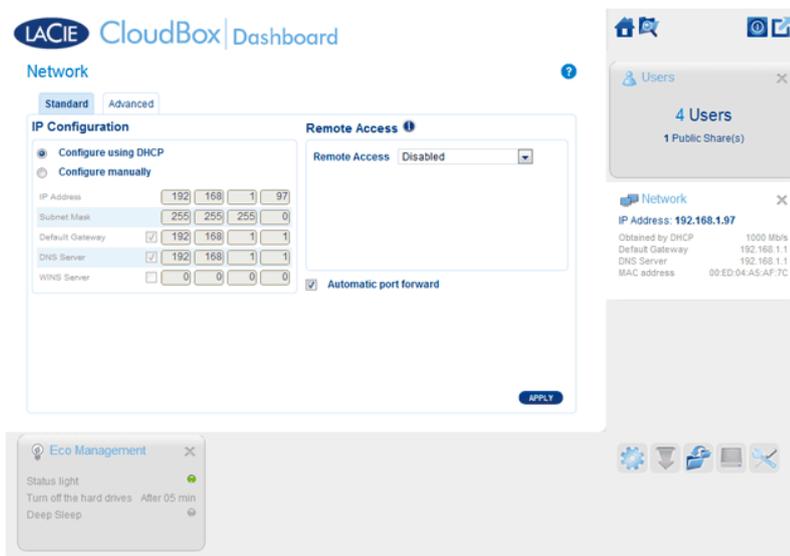

3. Nel menu a discesa Remote Access (Accesso remoto), selezionare **MyNAS by LaCie**.

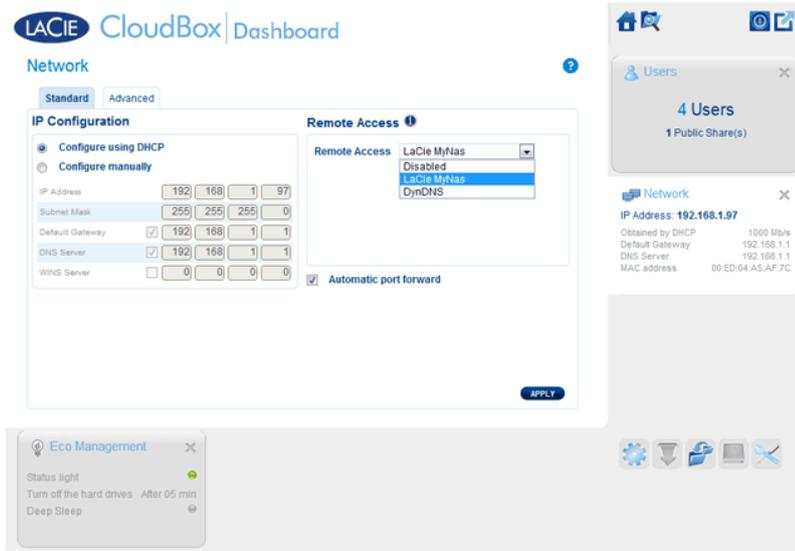


- Inserire il nome che si desidera utilizzare per il proprio indirizzo remoto MyNAS dell'unità LaCie CloudBox. Il nome qui inserito seguirà **mynas.lacie.com** nella barra dell'indirizzo Internet. Per esempio, **mynas.lacie.com/cloudboxdavidone**.

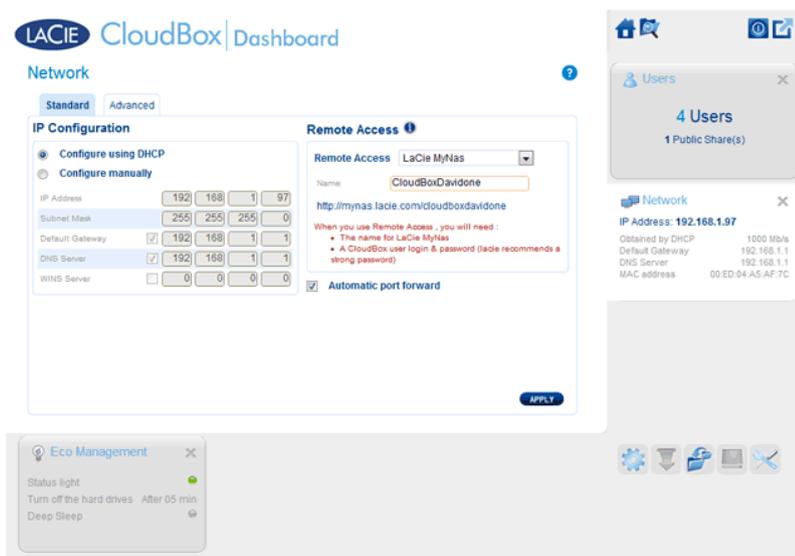

}

- Fare clic su **APPLY (APPLICA)**.
- MyNAS confermerà l'indirizzo dell'unità LaCie CloudBox. Prendere nota dell'indirizzo per accedere all'unità CloudBox in ufficio, per strada o da qualsiasi ubicazione ove vi sia una connessione a Internet.

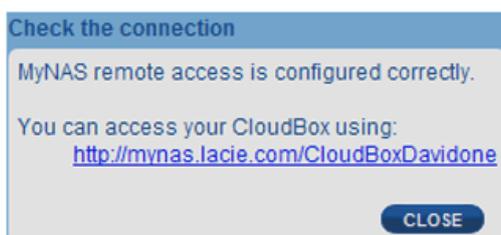

}

Collegamento non riuscito


In caso di errore dovuto all'impossibilità dell'unità LaCie CloudBox di collegarsi a Internet, potrebbe essere necessario:

- Configurare l'inoltro della porta sul router.
- Confermare che non si sta utilizzando un server proxy per la connessione a Internet dato che questo può interferire con LaCie MyNAS. La maggior parte degli utenti domestici non necessitano di un server proxy.

Se il problema è correlato alla rete domestica, utilizzare la pagina di amministrazione del router per inoltrare una porta per LaCie MyNAS. Per impostazione predefinita, LaCie MyNAS utilizza la porta 8080 per accedere a Internet ma è possibile selezionare una porta adatta alla propria rete. Fare riferimento alla documentazione del router per dettagli.

Dopo aver aperto la porta sul router, seguire la procedura illustrata di seguito:

1. Navigare alla pagina **Dashboard > Network (Dashboard > Rete)**.
2. Accanto al campo **Name (Nome)**, fare clic sull'icona di configurazione, quindi selezionare **Advanced settings (Impostazioni avanzate)**. (Qualora l'icona di configurazione accanto al campo **Name (Nome)** non fosse presente, prima inserire un nome e poi fare clic su **Apply (Applica)** e l'icona verrà visualizzata).

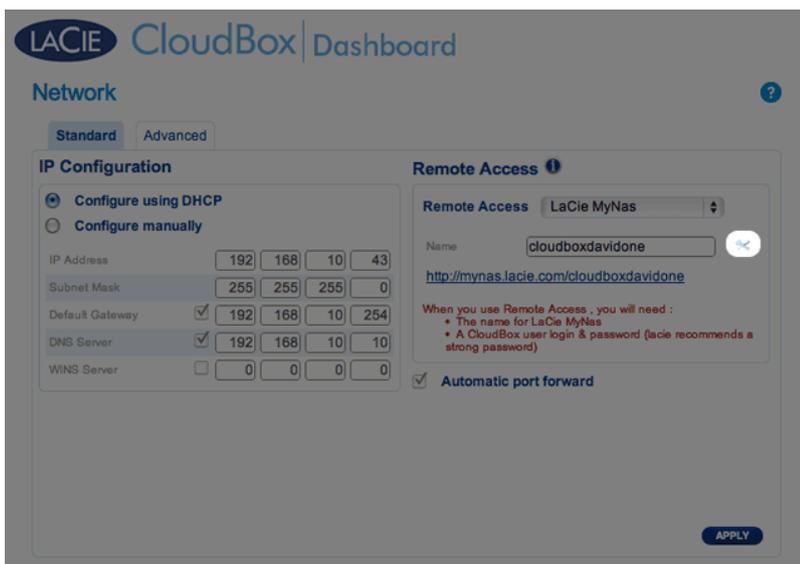

The screenshot shows the 'Network' configuration page in the LaCie CloudBox Dashboard. The page is divided into two main sections: 'IP Configuration' and 'Remote Access'. In the 'IP Configuration' section, the 'Configure using DHCP' option is selected. The 'Remote Access' section is active, showing a dropdown menu set to 'LaCie MyNas', a text input field for 'Name' containing 'cloudboxdavidone', and a URL field containing 'http://mynas.lacie.com/cloudboxdavidone'. There are also instructions for using Remote Access and an 'Automatic port forward' checkbox which is checked. An 'APPLY' button is located at the bottom right of the configuration area.

Network

Standard Advanced

IP Configuration

Configure using DHCP
 Configure manually

IP Address: 192 168 10 43
 Subnet Mask: 255 255 255 0
 Default Gateway: 192 168 10 254
 DNS Server: 192 168 10 10
 WINS Server: 0 0 0 0

Remote Access

Remote Access: LaCie MyNas

Name: cloudboxdavidone
<http://mynas.lacie.com/cloudboxdavidone>

When you use Remote Access, you will need:

- The name for LaCie MyNas
- A CloudBox user login & password (lacie recommends a strong password)

Automatic port forward

APPLY

3. Nella finestra di dialogo visualizzata, fare clic su **Manual (Manuale)** e digitare il numero della porta a cui il router effettuerà l'inoltro.

Advanced settings

Protocol HTTP HTTPS

Port forwarding

Automatic
 Allow your CloudBox to open a port on your router.

Manual
 You must configure port forwarding on your router.

Port ⓘ

CANCEL APPLY

4. Fare clic su **Apply (Applica)**.


ACCESSO A LACIE MYNAS DA UN'UBICAZIONE REMOTA

1. Lanciare un browser Internet su un computer connesso a una rete separata dalla CloudBox. Per esempio, il PC di un amico.
2. Andare a <http://mynas.lacie.com>




Accesso a MyNAS


3. Inserire il proprio nome MyNAS nel campo disponibile, quindi fare clic sulla freccia.

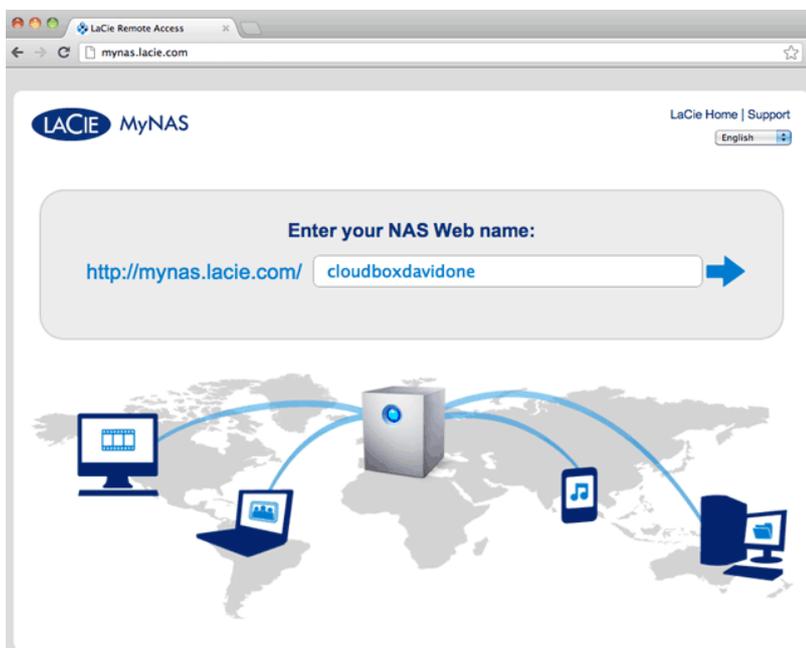

4. Inserire nome utente e password per la Dashboard.

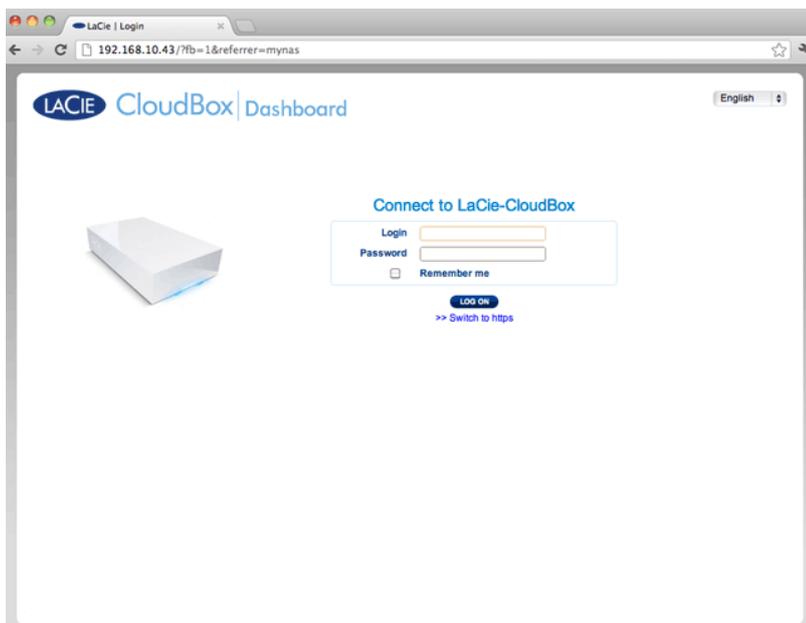

Un'alternativa più diretta all'accesso a LaCie MyNAS consiste nell'includere il nickname per la CloudBox nella barra dell'indirizzo: `mynas.lacie.com/nickname`. Il nickname è il nome assegnato alla propria unità LaCie CloudBox durante la configurazione di MyNAS nella Dashboard. In questo esempio: `mynas.lacie.com/cloudboxdavidone`.

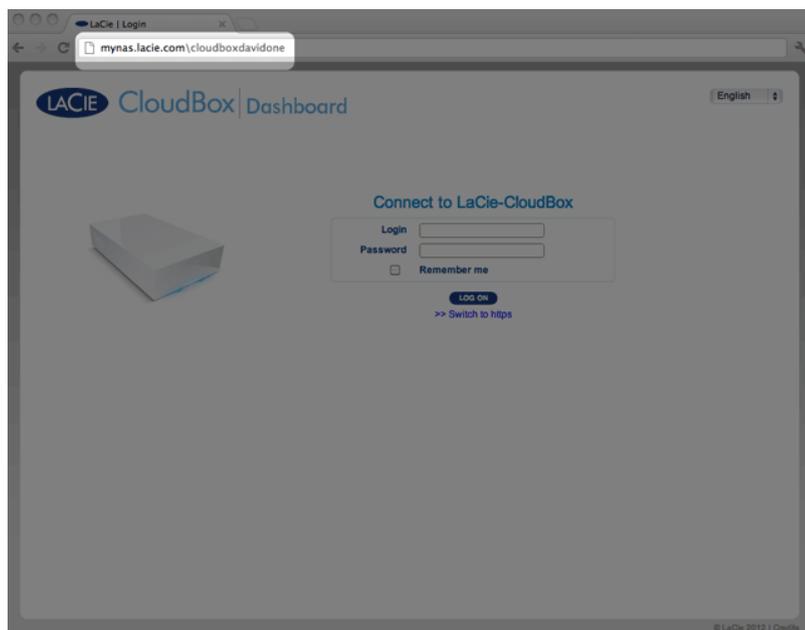


Nota su MyNAS e gli utenti: qualsiasi utente della CloudBox può visualizzare e scaricare i propri file da ubicazioni remote utilizzando LaCie MyNAS. Un utente può accedere alla sua cartella personale e alla cartella Family. Un utente può anche modificare la propria password mediante la Dashboard.

CONDIVISIONE DI FILE GRANDI SENZA RIVELARE LA PROPRIA PASSWORD DI AMMINISTRATORE


Come descritto nell'esercitazione [Condivisione di file grandi](#), LaCie MyNAS consente di condividere fotografie e video con familiari e amici fuori casa. Per evitare di comunicare il nome utente e la password di amministratore, è possibile creare un nome utente e una password univoci nella Dashboard. Quando si inviano le credenziali LaCie MyNAS, i familiari e gli amici riceveranno il nome utente e la password dell'utente unico con diritti simili a quelli degli altri membri della casa. Pertanto, l'accesso alle impostazioni della Dashboard sarà limitato e sarà possibile selezionare i file che si desiderano condividere con le persone esterne alla casa.

Passaggio 1: Creare un utente speciale nella Dashboard della LaCie CloudBox


1. Accedere alla Dashboard dell'unità LaCie CloudBox come amministratore ([Accesso alla Dashboard della CloudBox](#)).
2. Fare clic su **Users (Utenti)**.

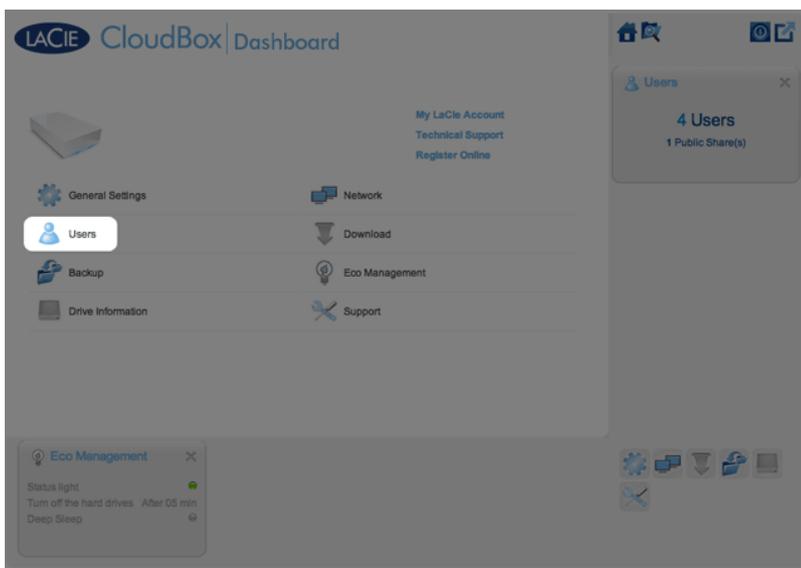


3. Fare clic su **ADD USER (AGGIUNGI UTENTE)**.

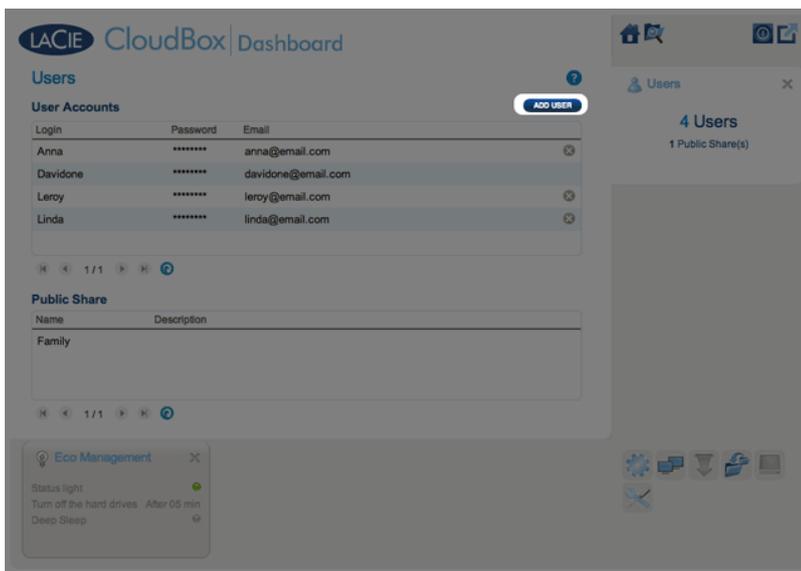

4. Aggiungere il nome utente e la password che si desiderano inoltrare ad amici e familiari per la condivisione di foto, video e così via. In questo esempio, il nome e la password sono uguali, *Friends*. Le password distinguono tra caratteri maiuscoli e minuscoli. Fare clic sul segno di spunta verde per aggiungere l'utente.

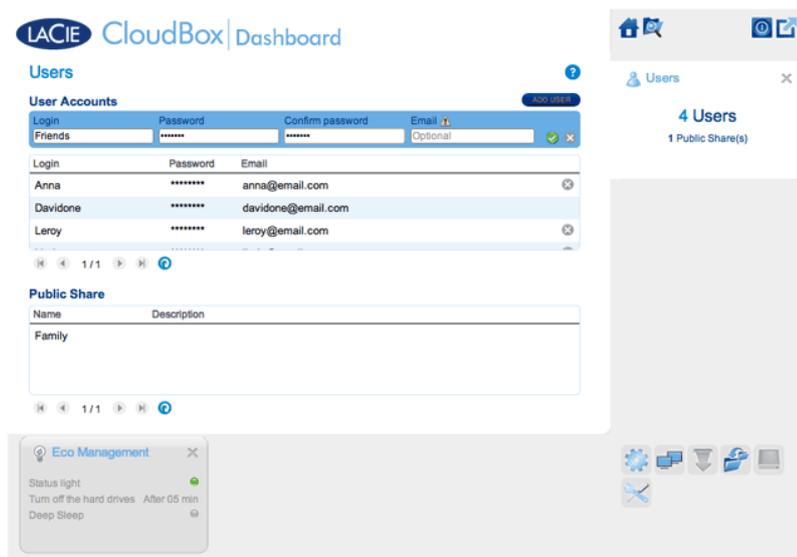

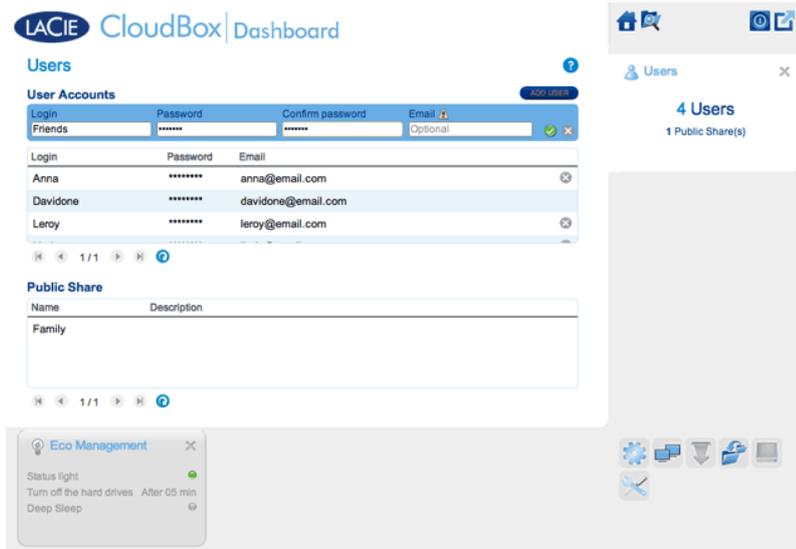

Passaggio 2: Copiare le foto e i video che si desiderano condividere

1. Da qualsiasi computer presente in casa, aprire la cartella LaCie CloudBox da condividere con amici e familiari (in questo esempio, *Friends*). Verrà chiesto di inserire il nome utente e la password per aprire la cartella.
2. Copiare le fotografie, i video e gli altri file che si desiderano condividere.

Passaggio 3: Inviare agli amici e ai familiari il collegamento e le informazioni di accesso per LaCie MyNAS

1. Configurare LaCie MyNAS come spiegato precedentemente in questa sezione.
2. Inviare a familiari e amici il proprio collegamento a LaCie MyNAS. Per esempio, `mynas.lacie.com/davidonecloudbox`. **davidonecloudbox** è il nickname MyNAS attribuito alla LaCie CloudBox nell'esempio precedente. Il collegamento deve includere il nickname utilizzato. È inoltre necessario fornire il nome utente e la password per la cartella che verrà utilizzata. In questo esempio, *Friends* è sia nome utente sia password.
3. Utilizzando il collegamento LaCie MyNAS, familiari e amici potranno collegarsi al File Browser della Dashboard per un accesso immediato a tutto il contenuto.

LACIE MYNAS E L'INDIRIZZO IP PUBBLICO DELLA LACIE CLOUDBOX

La configurazione di LaCie MyNAS per l'unità LaCie CloudBox può aiutare a individuare l'indirizzo IP pubblico. Dopo aver configurato l'unità LaCie CloudBox per l'accesso remoto MyNAS, vedere i passaggi seguenti per individuare l'indirizzo IP pubblico:

1. Su una rete separata, accedere alla Dashboard dell'unità LaCie CloudBox mediante LaCie MyNAS.
2. Dopo aver effettuato l'accesso alla Dashboard, guardare il campo dell'indirizzo web (URL). L'indirizzo IP indicato nell'URL è l'indirizzo IP pubblico della LaCie CloudBox.

DynDNS

È possibile anche scegliere DynDNS per l'accesso remoto. Per ulteriori informazioni su come creare un account DynDNS, vedere il loro [sito web](#).