

INTRODUZIONE

Benvenuti nella guida utente di LaCie Rugged Thunderbolt™. L'unità è dotata di due interfacce innovative: tecnologia Thunderbolt e SuperSpeed USB 3.0. Questa unità non solo permette di trasferire grosse quantità di dati a velocità elevata, ma è anche compatibile con lo standard USB 2.0 per la connettività universale. LaCie Rugged è ideale per cineoperatori, fotografi e utenti che utilizzano file di grandi dimensioni e che richiedono prestazioni straordinarie sia in ufficio sia sul campo.



Questa guida illustra la procedura di collegamento del prodotto LaCie. Per qualsiasi domanda durante la configurazione o l'uso consultare la pagina [Come ottenere assistenza](#).

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- LaCie Rugged Thunderbolt con cavo Thunderbolt integrato
- Cavo USB 3.0 (compatibile con USB 2.0)
- Guida d'installazione rapida
- Suite di software completa
- 3 coperture rimovibili

Informazioni importanti: conservare la confezione originale. In caso di riparazione o manutenzione, l'unità da riparare deve essere restituita nell'imballaggio originale.

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

Porte

È possibile collegare il dispositivo LaCie ad un computer con porta Thunderbolt, USB 2.0 o USB 3.0.

Sistema operativo

Thunderbolt

- macOS® 10.9 o versioni successive
- Windows® 7 o versioni successive

USB 3.0


- macOS® 10.9 o versioni successive
- Windows® 7 o versioni successive

Capacità minima del disco fisso


- 600MB consigliati

Nota su USB 3.0: per poter fruire delle velocità di trasferimento proprie dello standard USB 3.0 il PC o il Mac deve disporre di una porta USB 3.0.


VISTE DELL'UNITÀ

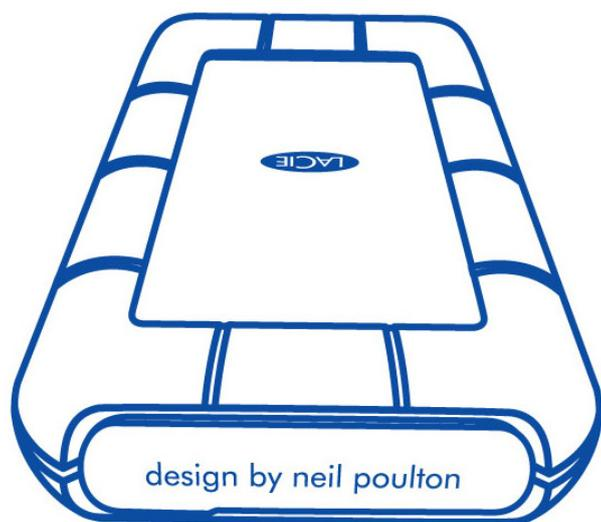

La copertura rimovibile sul retro di LaCie Rugged offre maggiore protezione al disco rigido. Per rimuovere la copertura posizionare il dito indice sull'angolo destro e fare leva delicatamente per staccarla.

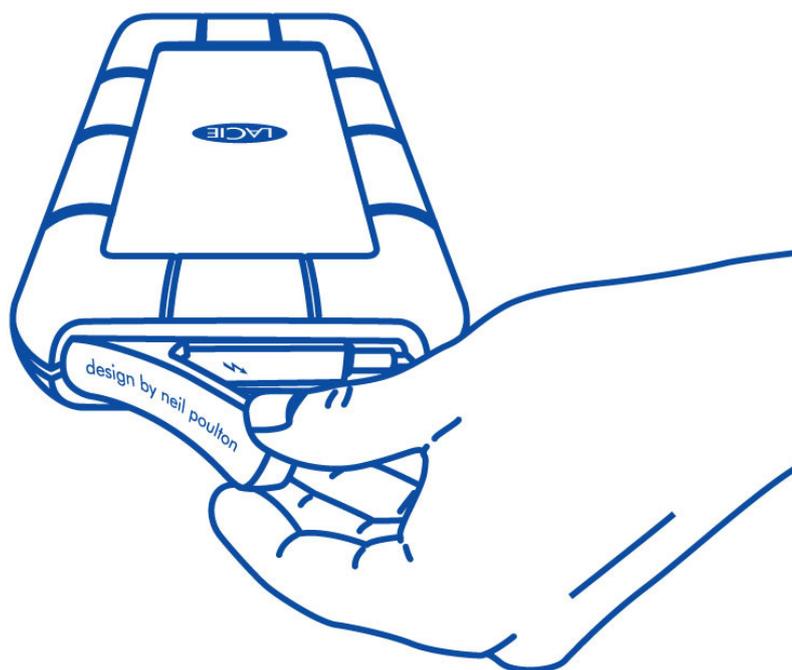


Vista posteriore

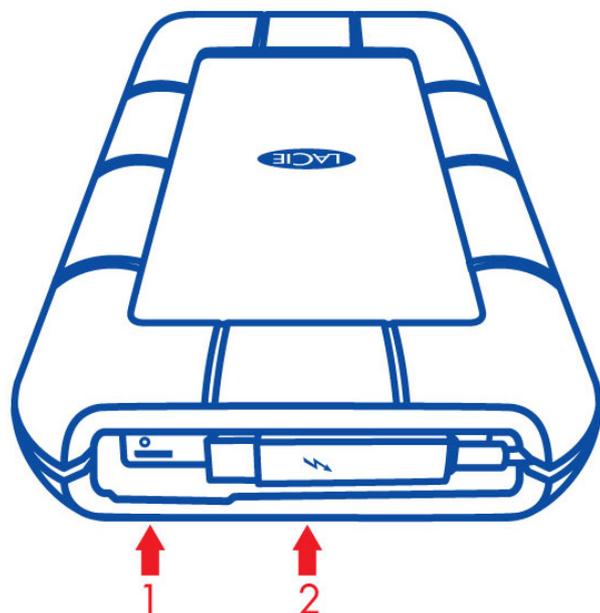

1. Porta USB 3.0
2. Cavo Thunderbolt

Custodia rimovibile

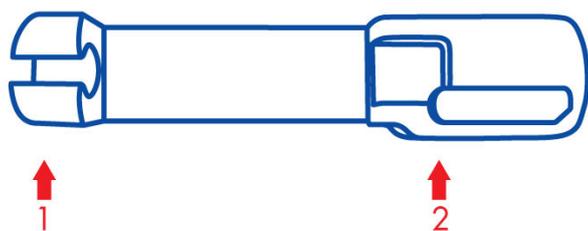

1. Si fissa al cavo Thunderbolt durante il trasporto
2. Protegge il connettore Thunderbolt e la porta USB 3.0

Si raccomanda caldamente di fissare la copertura:

- Durante il trasporto del LaCie Rugged
- Quando viene usato il cavo Thunderbolt integrato

Quando viene utilizzata la porta USB 3.0 la copertura rimovibile non può essere fissata sul LaCie Rugged.

GRADO DI PROTEZIONE

Il grado di protezione (IP) è uno standard che definisce il tipo di protezione garantita per apparecchiature e dispositivi. Per conoscere le condizioni che il dispositivo è in grado di tollerare è sempre consigliabile controllare il codice IP a due cifre. Le due cifre sono indipendenti, ogni numero rappresenta un diverso livello di protezione.

LaCie Rugged ha grado di protezione IP 54.

- 5: Protezione dalla penetrazione di polvere nei meccanismi del dispositivo.
- 4: Protezione contro spruzzi d'acqua da qualsiasi angolazione.

LaCie Rugged resiste anche alle cadute da altezze fino a 2 metri.

Informazioni importanti sul grado di protezione IP 54 e sulla copertura rimovibile: il grado di protezione IP 54 di LaCie Rugged è garantito se la copertura è montata correttamente sul retro del dispositivo. È possibile fissare la copertura quando si utilizza il cavo Thunderbolt integrato. Tuttavia, la copertura non può essere fissata quando si utilizza la porta USB 3.0.