



LACIE DESKTOP MANAGER

LaCie Desktop Manager は、お使いのデバイスのステータスと正常性に関する重要な情報を提供するソフトウェアユーティリティです。

LACIE DESKTOP MANAGER のインストール


以下の手順に従ってください。

1. リンクをクリックし、LaCie Desktop Manager のインストーラをダウンロードします:
 - [Mac](#)
 - [Windows](#)
 2. ダウンロードが完了したら、コンピュータ上でインストーラを検索します。通常、ダウンロードしたものは [Downloads (ダウンロード)] フォルダにあります。
 3. オペレーティングシステムに対応したインストーラを起動し、セットアップウィザードに従って完了します。
- セットアップが完了したら、システムトレイ (Windows) またはメニューバー (Mac) から LaCie Desktop Manager を起動します。

Windows	Mac
	

LaCie Desktop Manager では、左側の欄にすべての対応 LaCie デバイスが一覧表示されます。複数の対応 LaCie デバイスがある場合は、製品を選択し、タブを使用して目的のページに移動します。オプションは、お使いの製品によって異なります。

[情報] タブ

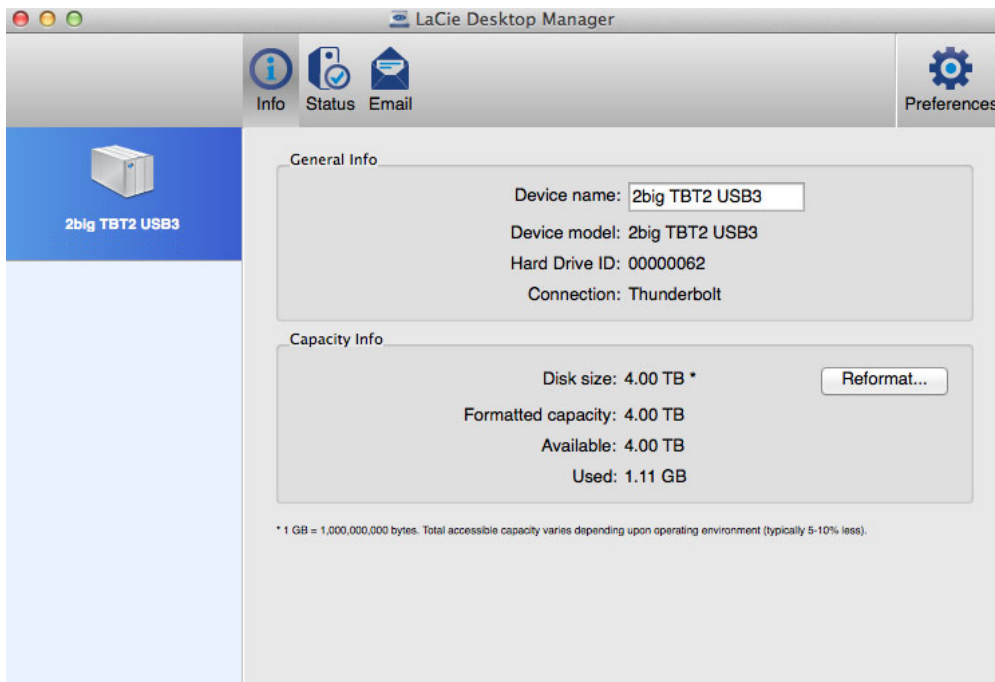

お使いのデバイスの詳細を確認できます。


- 名前
- モデル
- ハード ドライブ ID
- 接続タイプ
- 総容量
- 利用可能な容量

再フォーマット

【情報】タブからハード ドライブを再フォーマットできます。

注意: **[Reformat (再フォーマット)]** を選択すると、オペレーティングシステムのディスク ユーティリティが起動します (詳細は、[フォーマット](#) を参照してください)。フォーマットすると、ハード ドライブに保存されたすべてのデータが消去されます。ファイルを保護するには、**[Reformat (再フォーマット)]** を選択する前にハード ドライブをバックアップしてください。

[ステータス] タブ

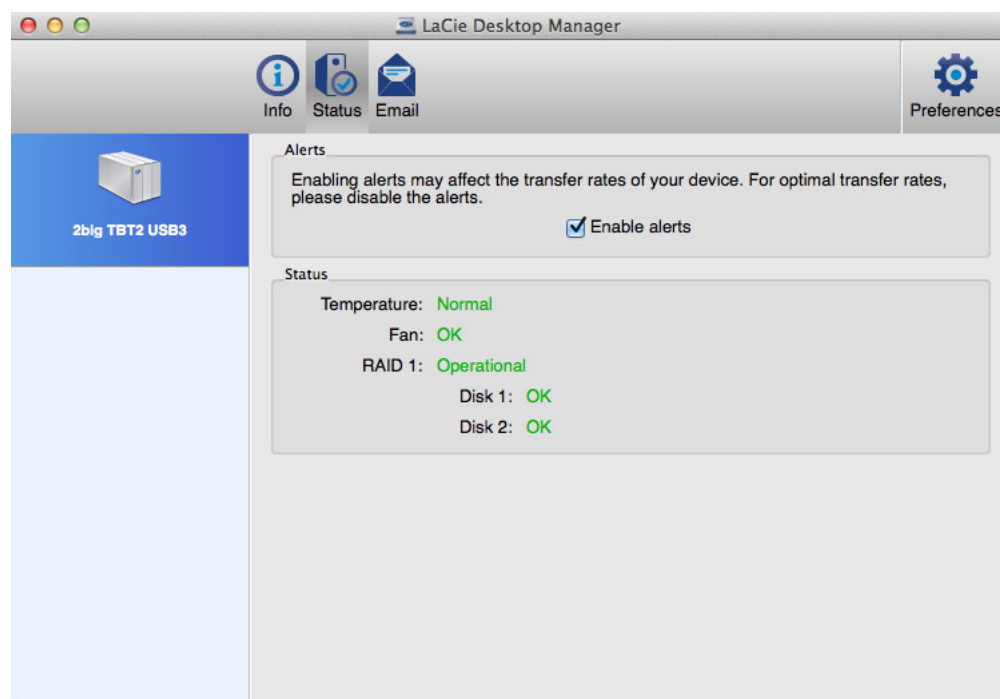

デバイスが正常な状態かどうかを確認できます。

- ハードウェア
- RAID 構成

また、ステータスが更新されたときにアラートを受け取るよう設定することもできます。

重要な情報: アラートを有効にすると、デバイスの転送速度に影響することがあります。最適な転送速度を実現するには、アラートを無効にしてください。

[電子メール] タブ

LaCie Desktop Manager

Info Status **Email** Preferences

2big TBT2 USB3

Enter up to five email addresses to receive notifications regarding your LaCie device.

Email Address:

Email 1: 2bigTBT2USB3@lacie.com

Email 2:

Email 3:

Email 4:

Email 5:

Alert notifications:

☒ Temperature

☒ Disks

☒ Fan

LaCie デバイスのステータス変更に関するメッセージを受信するための電子メール アドレスを、5 つまで入力できます。 電子メールの件名を入力することもできます。

ボックスをチェックし、どのイベントについて電子メールのアラートを送信するかを選択します。