

はじめに



LaCie 2big Thunderbolt™ 2 のユーザー マニュアルによろこそ。LaCie の Thunderbolt 2 ストレージ筐体は、最大 20Gb/s の双方向転送が可能です。Thunderbolt 2 テクノロジーに対応しているコンピュータに LaCie 2big を接続すると、4K ビデオやグラフィックで究極のパフォーマンスを実現できます。LaCie 2big は、非常に高いパフォーマンスを必要とするプロの編集者、写真家、グラフィック アーチストの方々が、オフィスや現場で使用するために最適です。

LaCie 2big には、USB 3.0 ポートも搭載されています。USB 3.0 ポートを搭載しているコンピュータへ接続すると、最大 5Gb/s の転送速度を実現できます。USB 3.0 には下位互換性があるため、USB 2.0 ポートを搭載しているすべてのコンピュータにも接続できます。

このマニュアルでは、LaCie 2big 筐体の接続手順を解説し、その機能について説明します。インストールまたは使用についてご質問のある場合は、[ヘルプが必要な場合](#) ページをご覧ください。

パッケージ内容

- LaCie 2big Thunderbolt 2
- 外部電源装置
- USB 3.0 ケーブル (USB 2.0 互換)
- Thunderbolt ケーブル
- 取り外し可能なアクセス パネル
- RAID 選択ツール
- クイック インストール ガイド

電源装置についての注意事項: 同梱の電源装置および電源コードは、本製品専用です。他の電子機器では使用しないでください。仕様の違いにより、火災・故障の原因となります。

重要な情報: 梱包箱は捨てないでください。ハードドライブの修理または点検が必要になった場合、必ず製品の梱包箱に梱包してご返送ください。

ソフトウェア スイート

Visit [LaCie 2big Thunderbolt 2](#) では、 次のような無料のユーティリティ スイートをダウンロードできます。

- Intego® Backup Manager Pro (Mac®)
- Genie® Backup Manager Pro™ (Windows®)
- LaCie Desktop Manager (ハード ドライブの状態監視と電子メールによるアラートの構成に使用します)
- LaCie Private-Public (AES 256 ビット暗号化でデータを保護します)


最小システム要件

LaCie 製品を正しく動作させるには、 ご使用のシステムが一定の条件を満たしている必要があります。これらの条件のリストについては、 製品のパッケージをご覧ください、 または <http://www.lacie.jp/index.html> の製品サポート web ページを参照してください。

ご注意: 日本市場でのLaCie商品販売はエレコム株式会社が行っております。 LaCie製品は海外でも幅広く販売されており、LaCie社が管理・運営するグローバル サイト、Webリンク先の情報、商品、ソフトウェア、サービス等は、日本市場でお取り扱いの無い、またはサポート対象外のものも含まれます。あらかじめご了承ください。


製品の外観

正面図

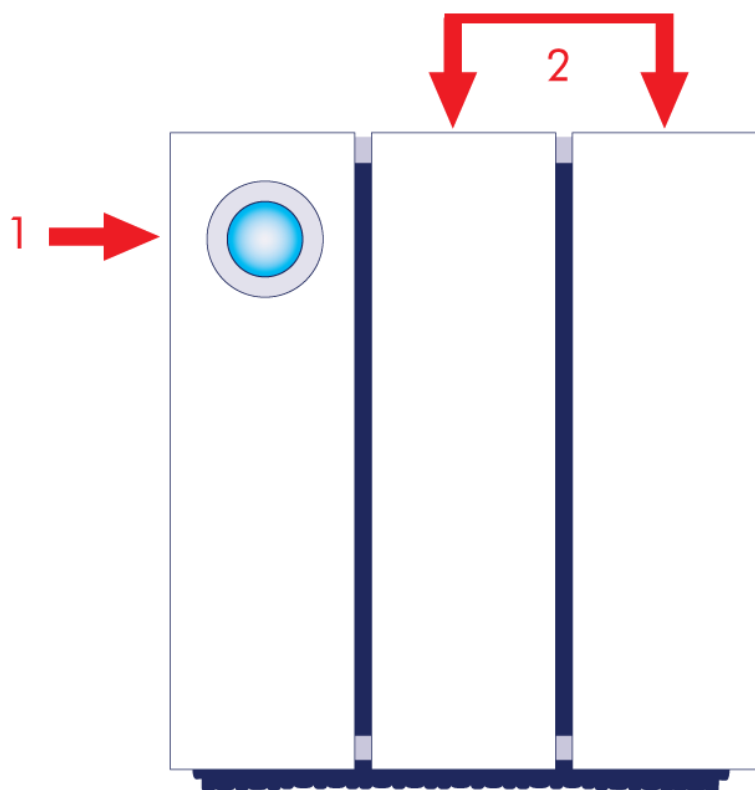


1. LED と電源ボタン
2. ハードドライブトレイ

上面図

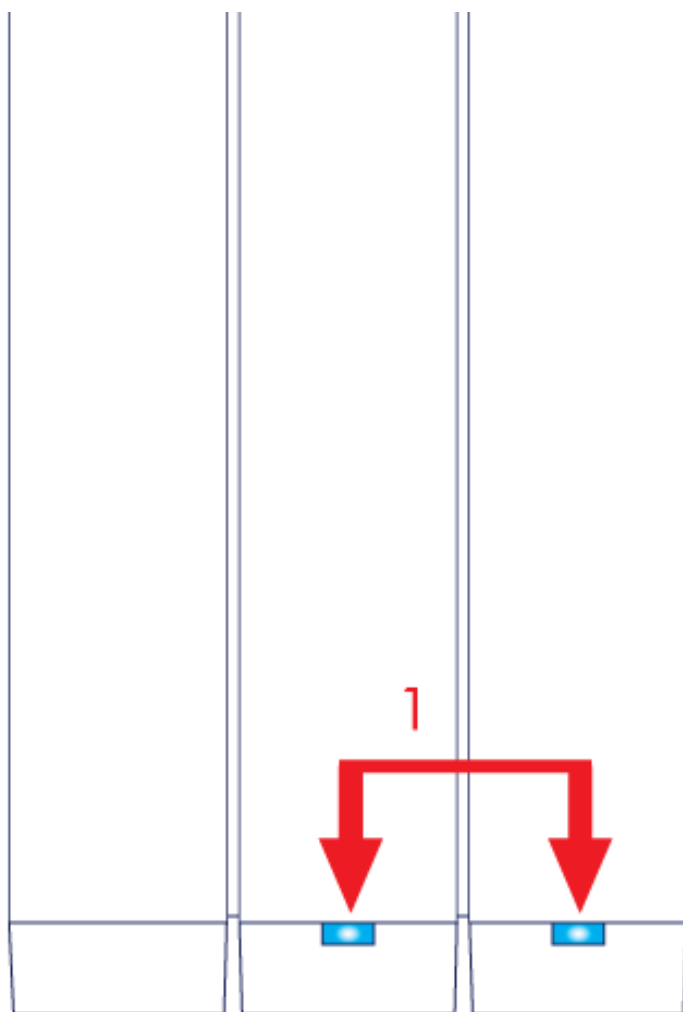


1. ハード ドライブ LED

側面図

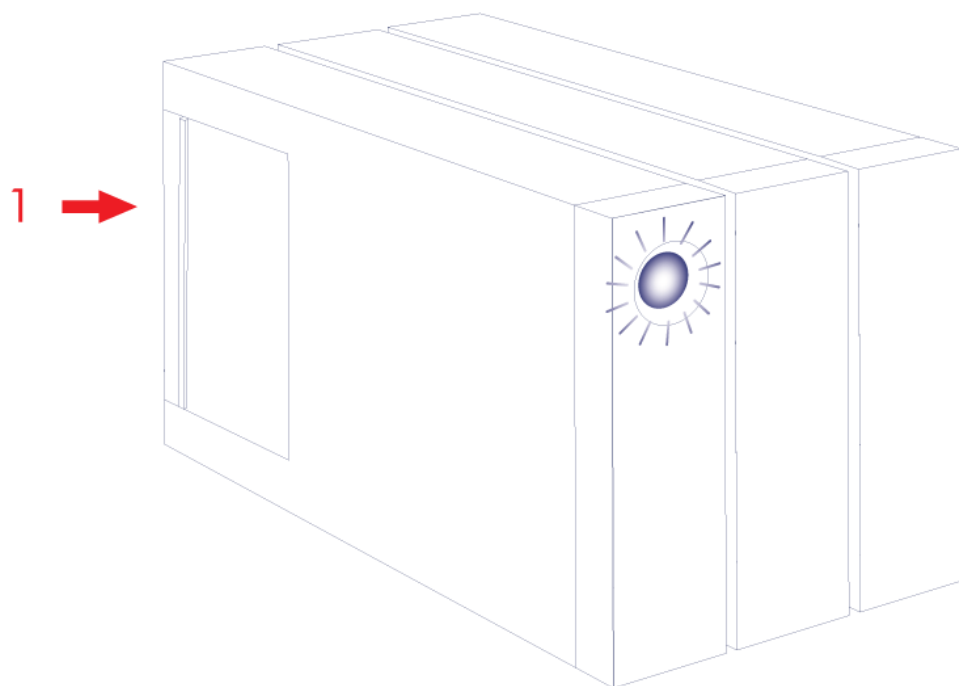


1. 取り外し可能なアクセス パネル

側面図 - パネルを開いた状態

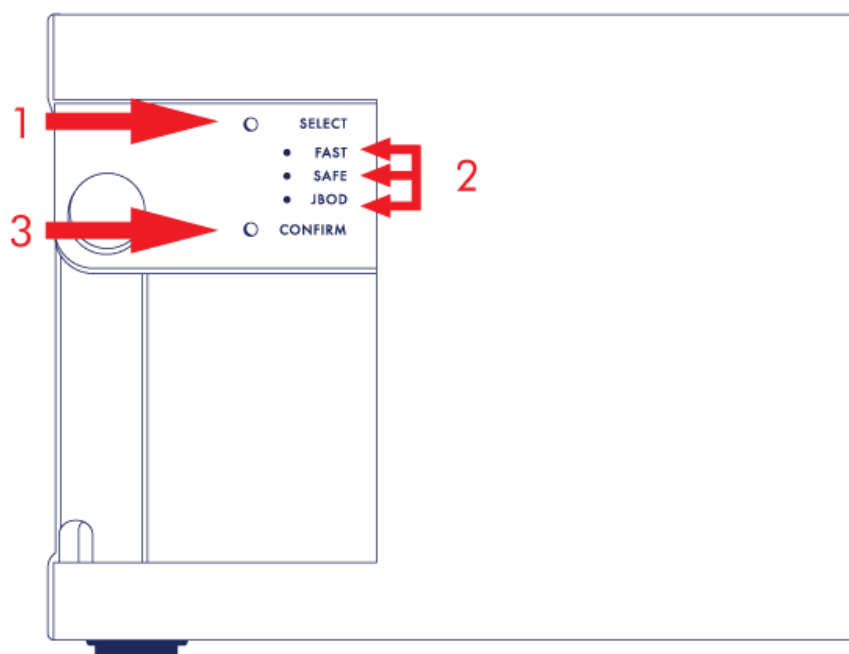

1. SELECT: RAID 選択ボタン
2. FAST、SAFE、JBOD: RAID モードを示す LED
3. CONFIRM: RAID 確認ボタン

背面図 - パネルを開いた状態

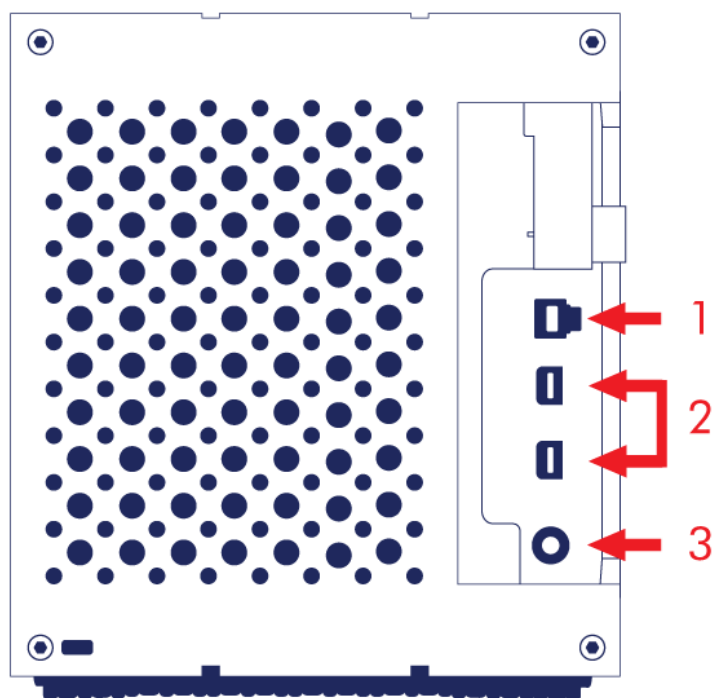

1. USB 3.0 ポート
2. Thunderbolt 2 ポート
3. 電源装置の接続 (12V 5A)

静かな動作と熱管理

動作中の騒音を緩和するために、LaCie 2big デバイスの背面にはファンが設置されています。このファンは、温度に応じた高度な制御機能を持ち、環境に応じて回転速度が調整されます。さらに、広い排気チャンバーによって適切な気流が実現され、最適な熱管理が保証されます。また、LaCie 2big のメタル ケースがハード ドライブからの熱を消散するため、安全に運用され、デバイスの寿命も長くなります。LaCie の独特な設計が内部のハード ドライブから熱を引き出すため、長時間の使用後に外部筐体を触ると温かく感じます。

重要な情報: 筐体全体で自然な空気の流れを保つために、背面ベゼルの通気口を塞がないように注意してください。

設置場所と積み重ね

LaCie 2big は必ず、専門用途向けハード ドライブ筐体の熱放出と空気の流れを補助できる、凹凸のない平面に置いてください。適切な熱分散のために、LaCie 2big は筐体の底面にあるゴム製の脚を下にして、縦に設置するように設計されています。電源が入っている状態で、筐体を横倒しにしないでください。

複数の筐体を使用するとき、2 つの LaCie 2big Thunderbolt 2 筐体を上下に積み重ねることができます。しかし、LaCie 2big の重量とバランスの関係で、3 つ以上の筐体を積み重ねると、デバイスに障害が発生する重大なリスクが引き起こされます。LaCie 2big の上に他のハード ドライブ、筐体、または機器類を積み重ねないでください。

以下の項目に該当する場合、LaCie 2big Thunderbolt 2 の保証は無効となります。

- LaCie 2big Thunderbolt 2 筐体を 3 つ以上積み重ねた場合
- LaCie 2big Thunderbolt 2 の上に他のハード ドライブ、筐体、または機器類を積み重ねた場合