


ハード ドライブの取り外し

USB や FireWire、Thunderbolt、eSATA 外部デバイスは「プラグ アンド プレイ」接続機能を装備しているため、コンピュータの実行中に LaCie ストレージを接続したり、取り外すことができます。ただし、故障を防ぐためデバイスをを取り外す際には以下の手順に従ってください。

MAC をご使用の方


ストレージ デバイス アイコンを [ゴミ箱] にドラッグします。(以下の図は一般的な USB デバイス アイコンです。LaCie ストレージは、その形をしたアイコンで表される場合があります。)

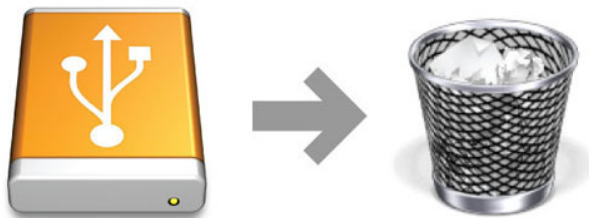

デスクトップからアイコンが消えたら、ストレージ デバイスを取り外せます。

WINDOWS XP をご使用の方

画面右下にあるシステム トレイから、[ハードウェアの安全な取り外し] アイコン (ハードウェアの上に小さい緑色の矢印が描かれたイメージ) をクリックします。[取り外し] アイコンで管理されるデバイスを一覧表示した「...を安全に取り外します」というメッセージが表示されます。このメッセージが表示されたら LaCie ストレージ デバイスをクリックします。

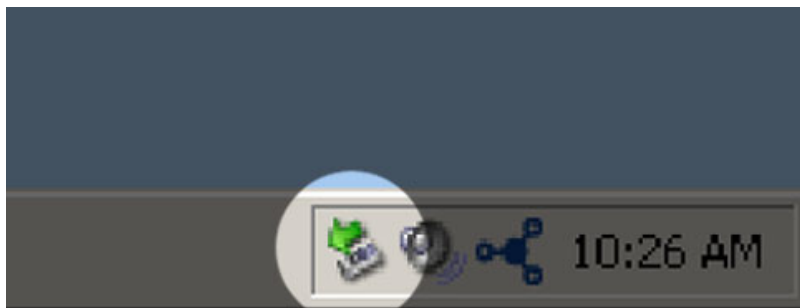

ここで、「ハードウェアを安全に取り外すことができます」、またはこれに類似したメッセージが表示されます。以上で、デバイスを安全に取り外せます。

WINDOWS VISTA および WINDOWS 7、WINDOWS 8 をご使用の方

画面右下にあるシステムトレイから、[取り外し]アイコン(ハードウェアの上に小さい緑色の矢印が描かれたイメージ)をクリックします。



安全に取り外すことのできるデバイスについての詳細を知らせるメッセージが表示されます。

取り外すデバイスで【取り外し】を選択します。 デバイスを安全に取り外せることを知らせるメッセージが表示されます。

