


ディスク障害の管理: 手動での再構築


このセクションでは、自動再構築が無効で、専用のスペアドライブが利用できないとき、劣化したアレイを手動で再構築する手順について説明します。以下の手順を実行するには、筐体内に最低 1 つの未構成ハードドライブが必要です。

劣化したアレイの再構築


1. [ストレージ] ペインで、劣化したアレイを選択します。劣化したアレイは、黄色のアイコンにより認識できます。
2. [動作] タブへ移動し、[再構築] を選択します。

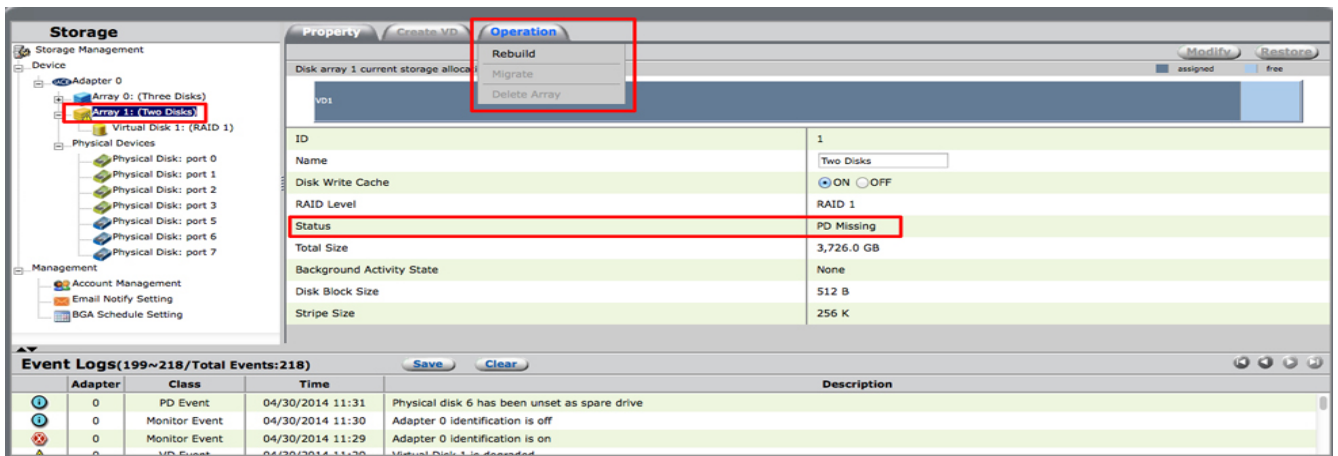

3. LaCie RAID Manager により、アレイに追加されていないハード ドライブが表示されます。

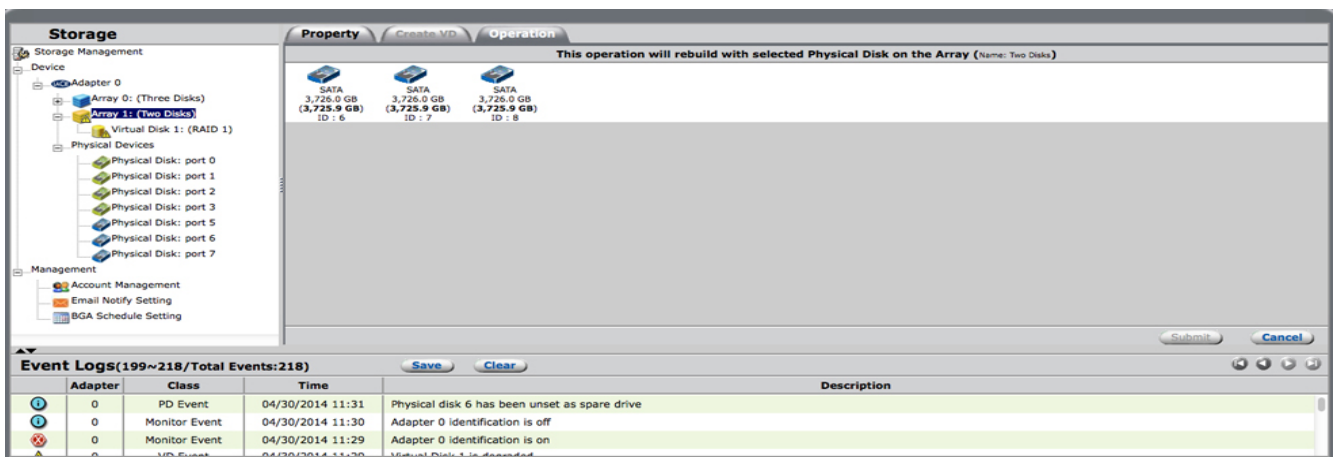

4. 一覧からハード ドライブを選択し、[送信] を選択します。

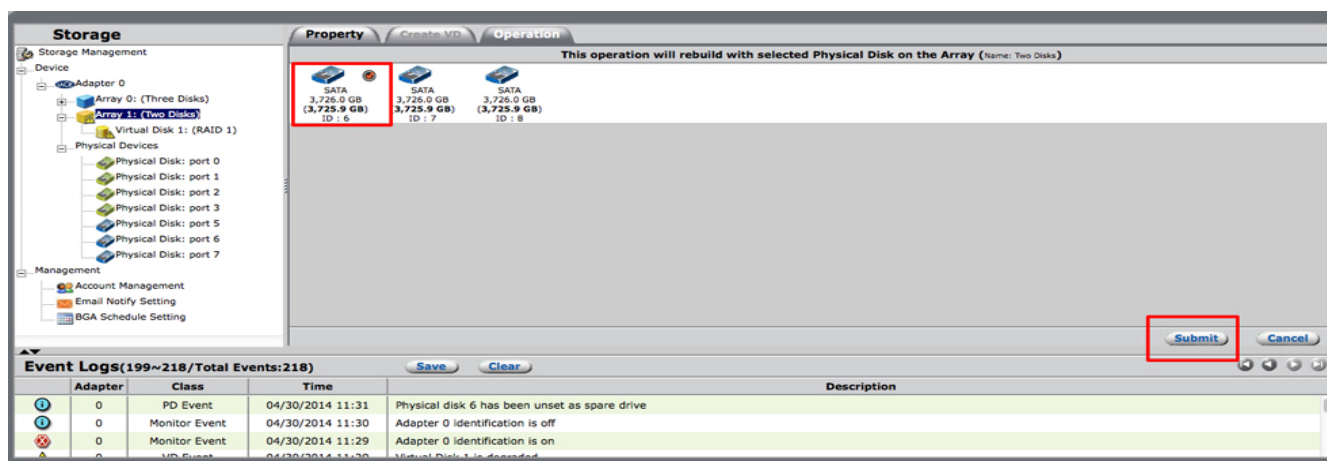

5. アレイの [プロパティ] タブを選択します。[バックグラウンド動作状況] に、再構築が実行中であることが表示されます。

