

はじめに

LaCie Rugged Thunderbolt™ のユーザー マニュアルによろこそ。このドライブには、Thunderbolt テクノロジーと SuperSpeed USB 3.0 の 2 つの最先端インタフェースが搭載されています。大量のデータを高速な転送でコピーでき、USB 2.0 と互換性があるため多くのコンピュータに接続できます。LaCie Rugged は映像作家、写真家、その他オフィスや現場で非常に高いパフォーマンスを必要とする、多くのデータを使用するユーザーに理想的です。



このマニュアルでは、LaCie 製品を接続するための手順について、順を追って解説します。セットアップや使用について不明な点がある場合は、[ヘルプが必要な場合](#) ページをご覧ください。

パッケージ内容

- LaCie Rugged Thunderbolt (組み込みの Thunderbolt ケーブルを含む)
- USB 3.0 ケーブル (USB 2.0 互換)
- クイック インストール ガイド
- ソフトウェア スイート一式
- 取り外し可能なカバー (3つ)

重要な情報: 梱包箱は捨てないでください。ドライブの修理やサービスが必要になった場合、必ず元の梱包箱に梱包してご返送ください。

最小システム要件

ポート

LaCie デバイスは、Thunderbolt、USB 2.0 または USB 3.0 ポートを装備したコンピュータに接続できます。

オペレーティング システム

Thunderbolt

- macOS® 10.9 以降
- Windows® 7 以降

USB 3.0


- macOS® 10.9 以降
- Windows® 7 以降

最小ディスク空き容量


- 600MB を推奨

USB 3.0 についての注意:USB 3.0 の転送速度を活用するには、PC または Mac に USB 3.0 ポートが搭載されている必要があります。


製品の外観

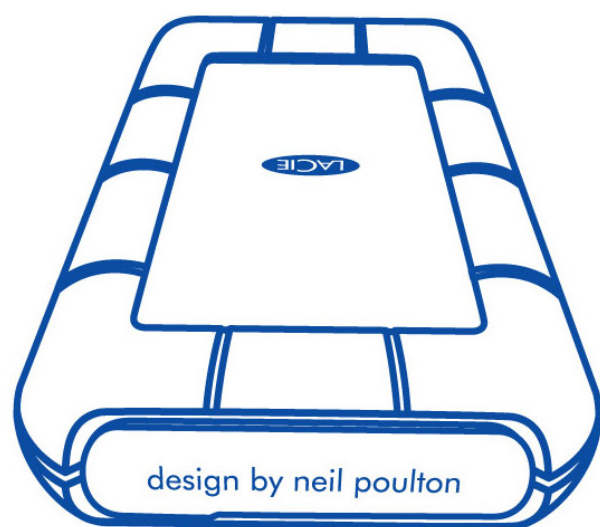

LaCie Rugged の背面カバーは取り外し可能で、ハードドライブの保護を強化するためのものです。カバーを取り外すには、カバーの右端に人差し指を当てて、ゆっくりとカバーを引っ張って開きます。

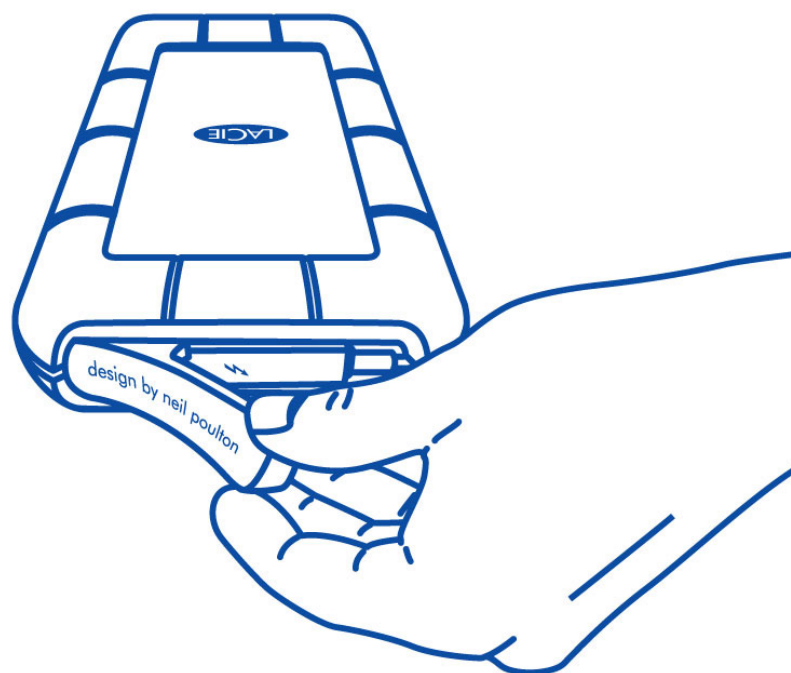


背面図

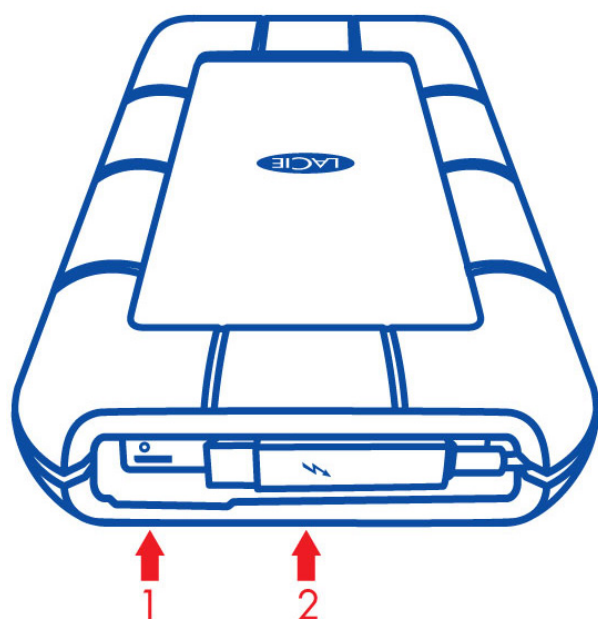

1. USB 3.0 ポート
2. Thunderbolt ケーブル

取り外し可能なカバー

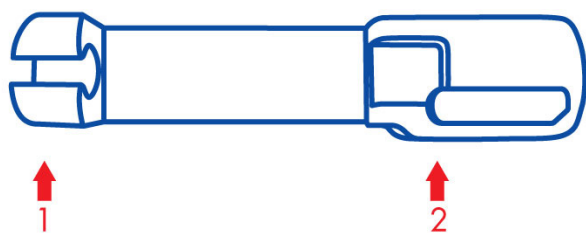

1. 輸送時に Thunderbolt ケーブルに固定します
 2. Thunderbolt コネクタと USB 3.0 ポートを保護します
- 次の場合には、カバーを取り付けることを強くお勧めします。

- LaCie Rugged を輸送するとき
- 取り付けられている Thunderbolt ケーブルを使用するとき

USB 3.0 ポートを使用するときは、取り外し可能なカバーを LaCie Rugged に取り付けることはできません。

INGRESS PROTECTION 等級

Ingress Protection (IP) 等級は、機器やデバイスでサポートされている保護のタイプを定義する規格です。IP の 2 桁のコードが、デバイスが耐えられる条件を示します。これらの 2 桁はそれぞれ独立に、異なる保護のレベルを示します。

LaCie Rugged の等級は IP 54 です。

- 5: デバイスの内部機構に塵が入らないよう保護されています。
- 4: どのような角度からも、水はねに対して保護されています。

また、LaCie Rugged は 2 m 以下の距離からの落下に対しても保護されています。

IP 54 と取り外し可能なカバーについての重要な情報: LaCie Rugged の IP 54 等級は、デバイスの背面にカバーがしっかりと固定されているときに有効です。組み込みの Thunderbolt ケーブルを使用するときは、カバーを取り付けることができます。ただし、USB 3.0 ポートを使用するときは、カバーを取り付けることはできません。