

INLEIDING



Welkom bij de gebruikershandleiding voor de LaCie 2big Thunderbolt™ 2. De opslagbehuizingen van de LaCie Thunderbolt 2 halen overdrachtsnelheden tot wel 20 Gb/s bidirectioneel. Sluit de LaCie 2big aan op een computer die Thunderbolt 2-technologie ondersteunt, zodat u profiteert van ultieme prestaties met 4K video's en foto's. De LaCie 2big is ideaal voor professionele editors, fotografen en grafische kunstenaars die zowel op kantoor als op andere locaties hoge prestaties vereisen.

De LaCie 2big heeft een USB 3.0-poort. Overdrachtssnelheden van 5 GB/s zijn alleen haalbaar wanneer de LaCie 2big wordt aangesloten op een computer met een USB 3.0-poort. Een USB 3.0 harde schijf is bovendien achterwaarts compatibel en kan dus ook aangesloten worden op computers met alleen een USB 2.0-poort.

In deze handleiding worden de procedure voor de aansluiting van en de functies van uw LaCie 2big-behuizing stap voor stap toegelicht. Voor vragen over de installatie zie pagina [Help](#).

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- LaCie 2big Thunderbolt 2
- Externe voeding
- USB 3.0-kabel (compatibel met USB 2.0)
- Thunderbolt-kabel
- Afneembaar toegangspaneel
- RAID-selectiegereedschap
- Snelle installatiegids

Belangrijke informatie: Bewaar de verpakking. Als uw harde schijf moet worden teruggestuurd voor herstel of onderhoud, dient dit te gebeuren in de originele verpakking.

Softwaresuite

Ga naar [Software voor LaCie 2big Thunderbolt 2](#) om uw gratis suite hulpprogramma's te downloaden:


- Intego® Backup Manager Pro (Mac®)
- Genie® Backup Manager Pro™ (Windows®)
- LaCie Desktop Manager (voor bewaking conditie van harde schijven en configuratie van waarschuwingen per e-mail)
- LaCie Private-Public (gegevensbescherming met AES 256-bit versleuteling)

MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS

Your system must meet certain requirements in order for your LaCie product to function properly. For a list of these requirements, please refer to the product packaging or consult the product support web page at www.lacie.com/support/.


AANZICHTEN VAN DE BEHUIZING

Vooraanzicht

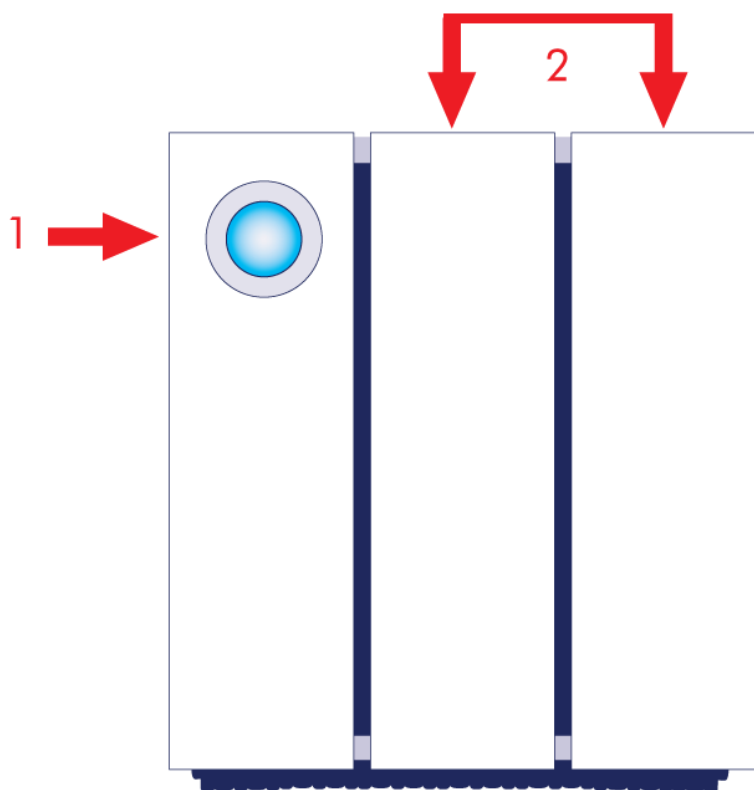


1. Aan-/uitknop/lampje
2. Laden voor harde schijf

Bovenaanzicht

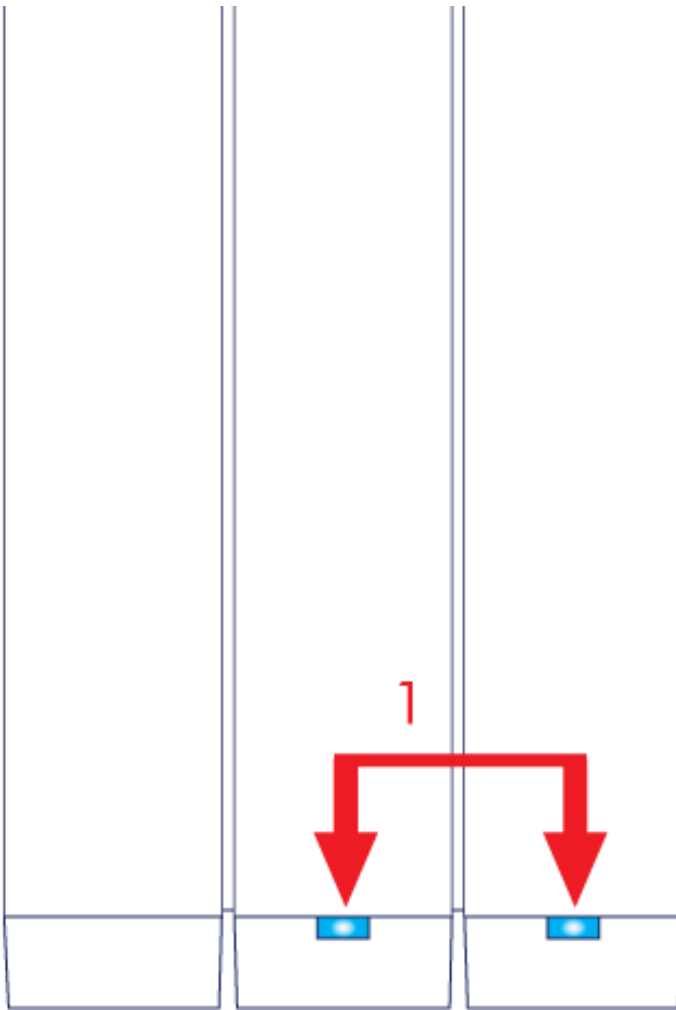


1. Lampjes harde schijf

Zijaanzicht

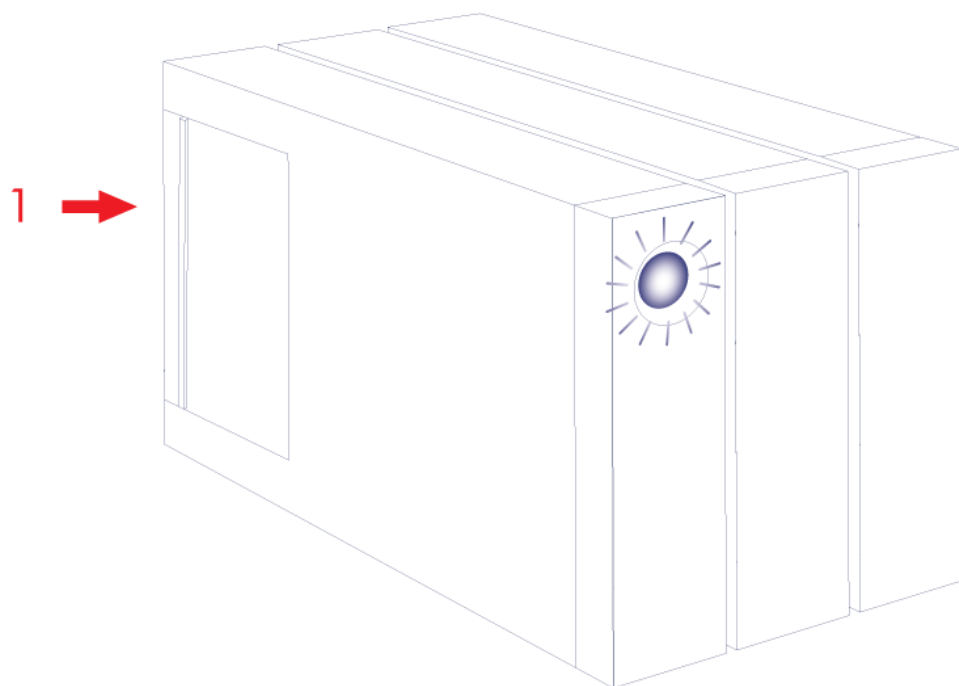


1. Afneembaar toegangspaneel

Zij-aanzicht - open paneel

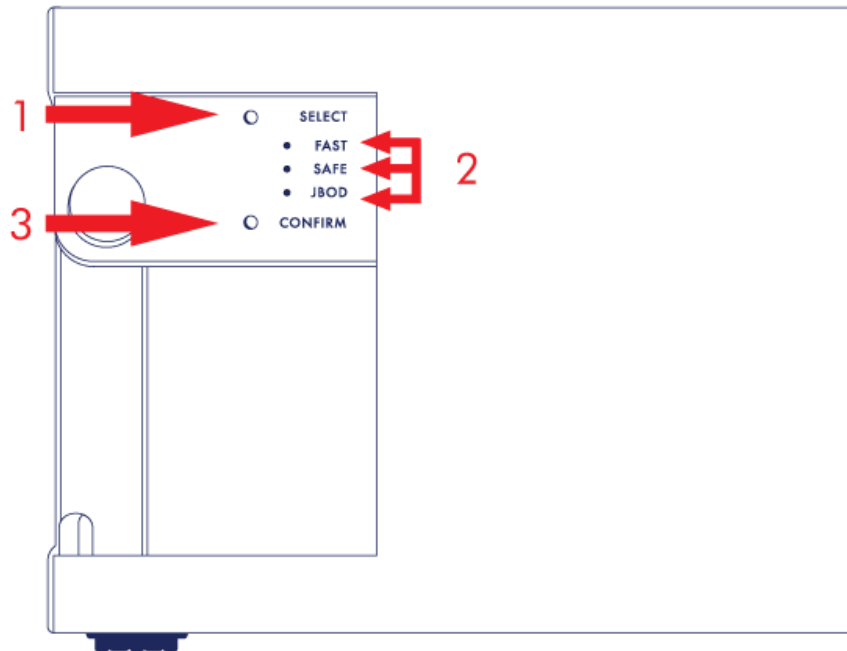

1. SELECT: RAID-selectieknop
2. FAST, SAFE, JBOD: lampjes voor RAID-modus
3. CONFIRM: RAID-bevestigingsknop

Achteraanzicht - open paneel

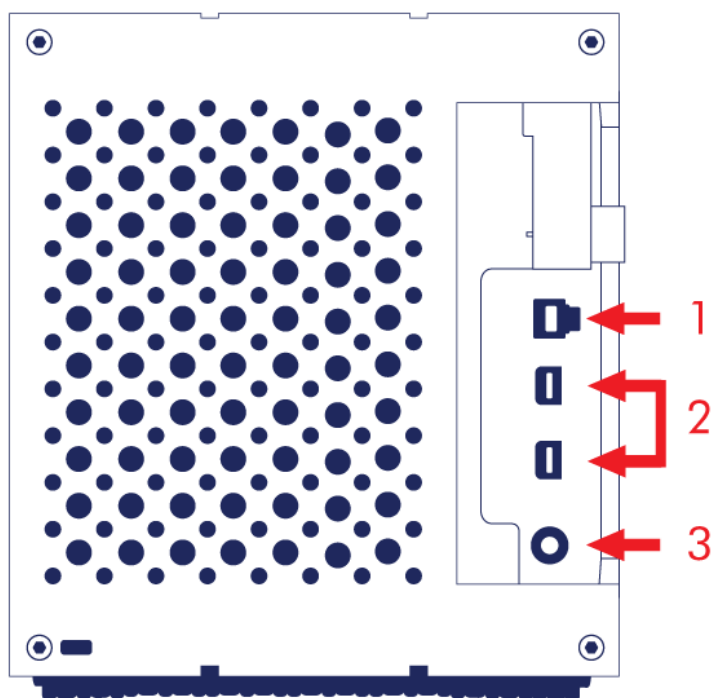

1. USB 3.0-poort
2. Thunderbolt 2-poorten
3. Aansluiting voeding (12V 5A)

STILLE WERKING EN WARMTEBEHEER

Om het geluid tijdens werking te beperken ziet de ventilator van de LaCie 2big aan de achterzijde van het apparaat. De geavanceerde thermogereguleerde ventilator staat garant voor optimaal warmtebeheer omdat de draaisnelheid wordt afgestemd op de omgeving. Een brede uitlaatkamer zorgt voor een betere luchtstroming. Bovendien viert de betalen behuizing van de LaCie 2big de warmte van de harde schijven af, zodat deze veilig zijn en langer meegaan. Aangezien door het unieke ontwerp van LaCie de warmte van de interne harde schijven wordt afgevoerd, kan de behuizing aan de buitenzijde warm aanvoelen na langdurig gebruik.

Belangrijke informatie: Zorg ervoor dat de uitlaatopening aan de achterzijde niet wordt geblokkeerd en dat er voldoende natuurlijke luchtstroom rondom de behuizing is.

POSITIE EN STAPELEN

Plaats de LaCie 2 big altijd op een vlakke, egale ondergrond die bestand is tegen de warmte-afvoer en luchtstroming van een professionele harde schijf in behuizing. Voor een goede afvoer van de warmte moet de LaCie 2big op de rubberen voetjes staan, die aan de onderzijde van de behuizing zitten. Plaats de behuizing NIET op de zijkant indien de harde schijf aanstaat.

Wanneer u meerdere behuizingen gebruikt, kunt u één LaCie 2big Thunderbolt 2-behuizing op een andere LaCie 2big Thunderbolt 2-behuizing plaatsen. Gezien het gewicht en de balans van de LaCie 2big is de kans groot dat wanneer u meer dan 2 behuizingen stapelt, de stapel omvalt. Plaats GEEN andere harde schijven, behuizingen of apparatuur boven op de LaCie 2big.

De garantie op de LaCie 2big Thunderbolt 2 vervalt indien u:

- Meer dan twee LaCie 2big Thunderbolt 2-behuizingen stapelt.
- Andere schijven, behuizingen of apparatuur boven op de LaCie 2big Thunderbolt 2 plaatst.