

INSTALLATIE


In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u uw LaPlug aansluit op uw netwerk. Installeer LaCie Network Assistant, een klein hulpprogramma waarmee u uw product kunt ontdekken en configureren, en verbind vervolgens de LaPlug met het netwerk.

Volg de onderstaande stappen om uw product aan het werk te krijgen. Ga na afloop van de installatie naar [Toegang tot USB-apparaten](#) of [De LaPlug beheren](#).

Belangrijk: Ook als u van plan bent om via Wi-Fi verbinding met de LaPlug te maken, moet u deze eerst met het netwerk verbinden via de Ethernet-kabel om de draadloze verbinding te kunnen instellen.


1 - DE ETHERNET-KABEL AANSLUITEN

1. Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achterzijde van de LaCie LaPlug.
2. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een vrije Ethernet-poort van uw router of hub (raadpleeg de documentatie van uw router of hub indien nodig).

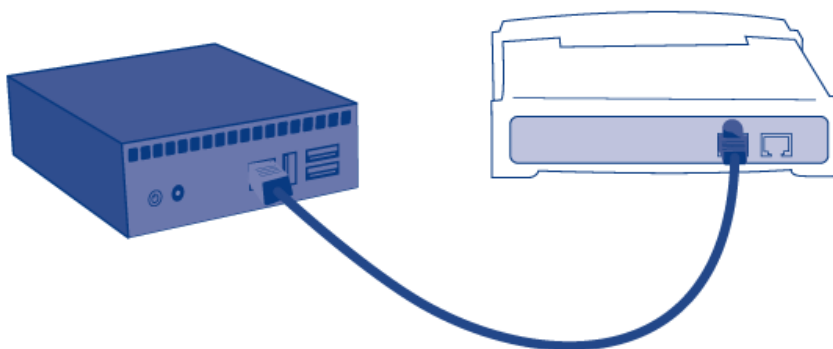


2 - DE VOEDING AANSLUITEN

1. Sluit de voeding aan op een wandcontactdoos en op de drive.

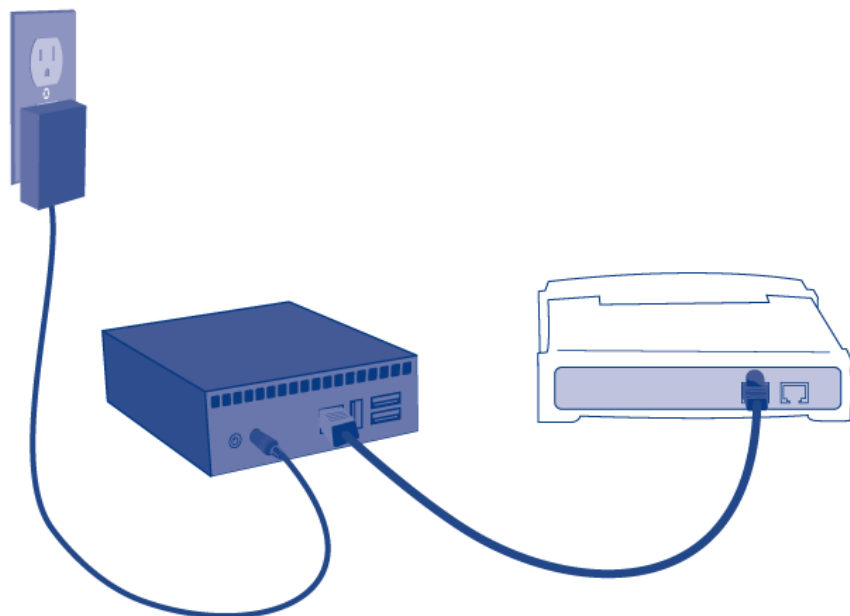


2. Druk op de aan/uit-knop tot de LED aan de voorzijde blauw begint te branden. Laat de knop los, waarna de LED blauw begint te knipperen. Vervolgens wordt het product opgestart. Dit kan maximaal twee minuten duren. Als het licht continu blauw brandt, is het klaar voor gebruik.

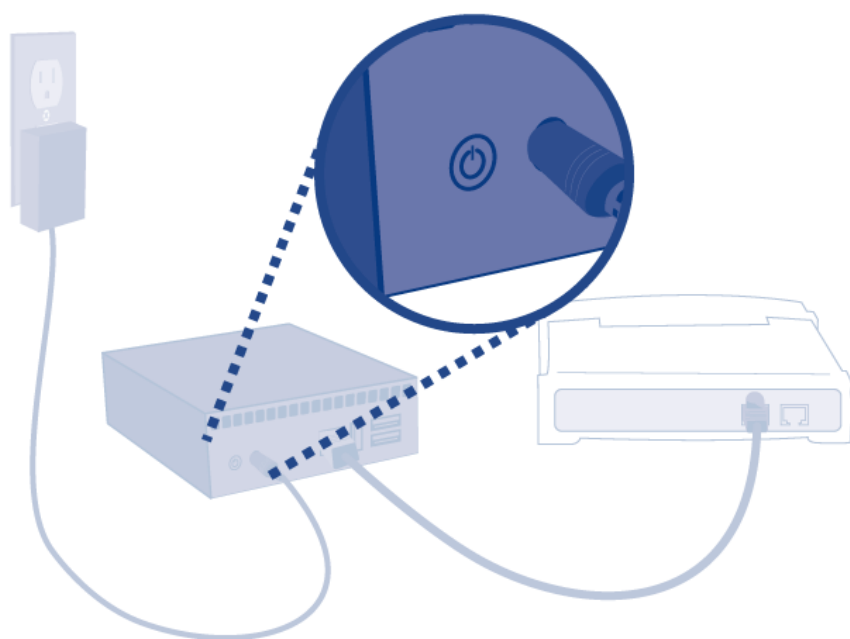

Let op: Gebruik alleen het netsnoer dat bij uw specifiek LaCie-product is geleverd. Gebruik geen voedingseenheid van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voedingseenheid gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder de wisselstroomadapter altijd voordat u uw LaCie-drive verplaatst. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig.

3 - USB-APPARATEN AANSLUITEN

1. Sluit USB-opslagapparaten aan op de USB-poorten van de LaPlug.

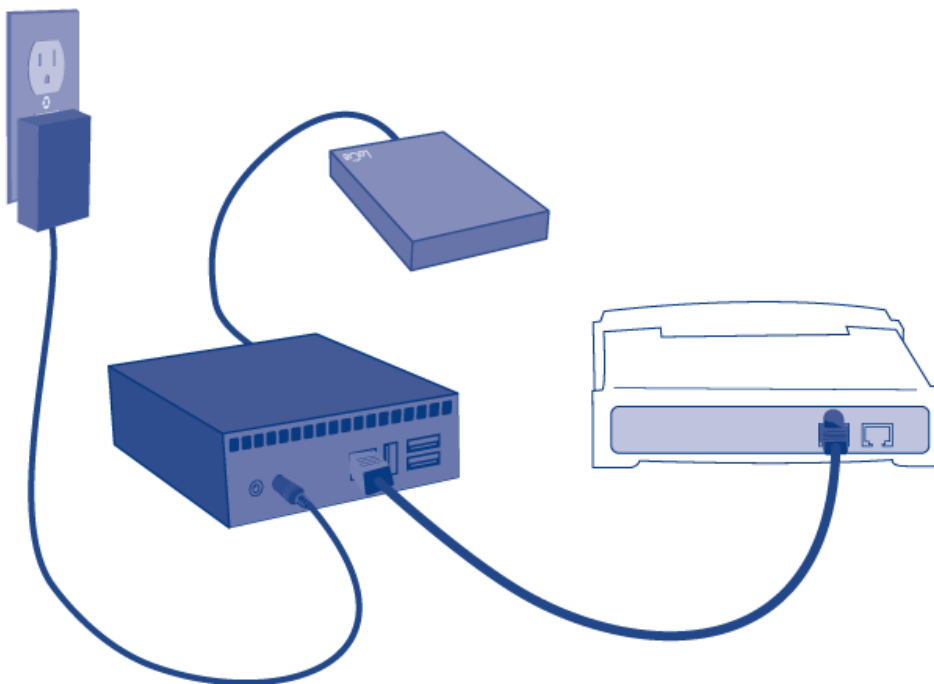

Belangrijk: USB-voedingsprobleem: Als u harde schijven op de LaPlug aansluit die een USB-stroomstoring ondervinden, knippert de LED rood, alle aangesloten USB-schijven worden onbenaderbaar en op Dashboard verschijnt een foutmelding. Verwijder het laatst aangesloten apparaat en volg de aanwijzingen op het Dashboard.

Zie [USB-stroomstoring](#) voor meer informatie.

4 - LACIE NETWORK ASSISTANT INSTALLEREN

De LaCie Network Assistant detecteert alle LaCie-opslagapparatuur die in het netwerk gekoppeld is en geeft u een makkelijke manier om hiernaar te verbinden of ze te configureren.

Technische opmerking: als u LaCie Network Assistant hebt geïnstalleerd vóór de aankoop van dit LaCie-product, moet u ervoor zorgen dat u de nieuwste versie hebt gedownload en geïnstalleerd vanaf de LaCie-website.

1. Plaats de cd-rom in het cd-rom-station van uw computer.
2. Bij Windows-gebruikers dient de cd in Deze computer te verschijnen. Bij Mac-gebruikers moet de cd op het bureaublad worden weergegeven. Dubbelklik op het cd-pictogram en dubbelklik op **LaCie Network Assistant Setup**.
3. Volg de wizard om de installatie te voltooien.

Opmerking: Ga na afloop van de installatie naar [Toegang tot USB-apparaten](#) of [De LaPlug beheren](#).