

INLEIDING

Welkom bij de gebruikershandleiding voor de LaCie Rugged Thunderbolt™. Uw drive beschikt over twee geavanceerde interfaces: Thunderbolt-technologie en SuperSpeed USB 3.0. Zo kunt u met uw schijf niet alleen supersnel enorme hoeveelheden gegevens kopiëren, maar heeft u ook een schijf die compatibel is met USB 2.0 voor universele connectiviteit. De LaCie Rugged is ideaal voor videografen, fotografen en gebruikers die veel gegevens overzetten en zowel op kantoor als op andere locaties hoge prestaties vereisen.



Deze handleiding leidt u door de procedure voor aansluiting van uw LaCie-product. Als u tijdens het installeren of gebruik vragen heeft, kunt u terecht op de pagina [Help](#).

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- LaCie Rugged Thunderbolt met geïntegreerde Thunderbolt-kabel
- USB 3.0-kabel (compatibel met USB 2.0)
- Snelle installatiegids
- Complete softwaresuite
- 3 afneembare hoezen

Belangrijke informatie: Bewaar de verpakking. Als de schijf moet worden teruggestuurd voor herstel of onderhoud, dient dit te gebeuren in de originele verpakking.

MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN

Poorten

U kunt uw LaCie-apparaat aansluiten op een computer met een Thunderbolt-, USB 2.0- of USB 3.0-poort.

Besturingssysteem

Thunderbolt

- macOS® 10.9 of hoger
- Windows® 7 of hoger

USB 3.0


- macOS® 10.9 of hoger
- Windows® 7 of hoger

Minimale vrije schijfruimte


- 600 MB aanbevolen

Opmerking over USB 3.0: Om te kunnen profiteren van de USB 3.0-overdrachtssnelheid, moet uw pc of Mac zijn voorzien van een USB 3.0-poort.


AANZICHTEN VAN DE SCHIJF

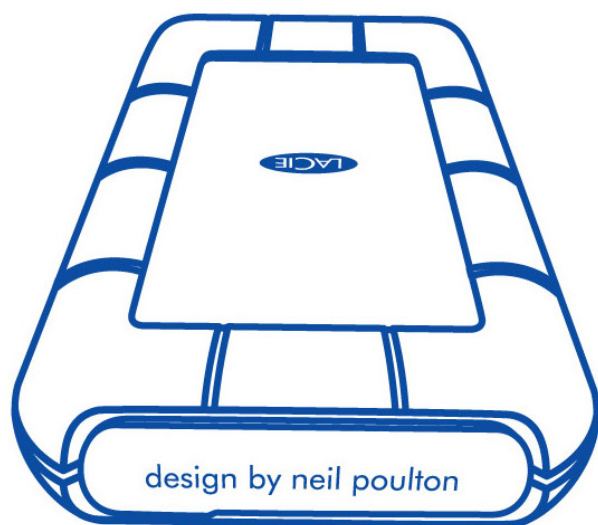

De afneembare hoes aan de achterzijde van de LaCie Rugged biedt extra bescherming aan de harde schijf. U verwijdert de hoes door uw wijsvinger op de rechterraand te plaatsen en de hoes voorzichtig open te wrikken.

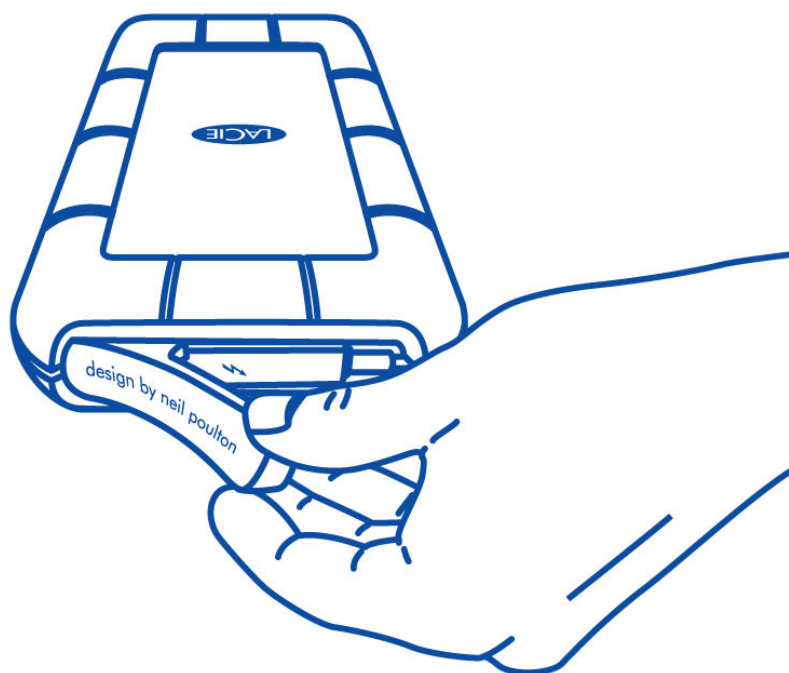


Achteraanzicht

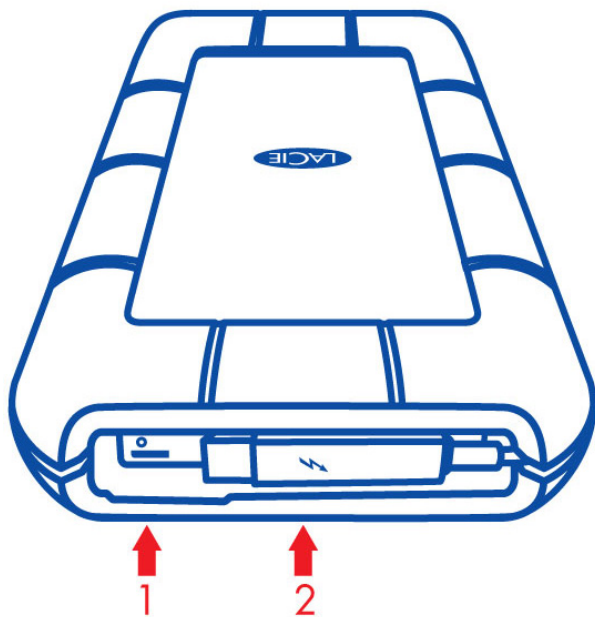

1. USB 3.0-poort
2. Thunderbolt-kabel

Verwijderbare hoes

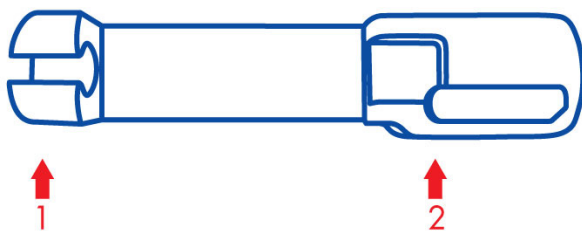

1. Wordt tijdens het vervoer aan de Thunderbolt-kabel bevestigd
2. Bescherm de Thunderbolt-aansluiting en de USB 3.0-poort

U wordt dringend aangeraden om in de volgende situaties de hoes te bevestigen:

- Bij het vervoeren van de LaCie Rugged
- Als de geïntegreerde Thunderbolt-kabel in gebruik is

De afneembare hoes kan niet op de LaCie Rugged worden geplaatst wanneer de USB 3.0-poort wordt gebruikt.

IP-CLASSIFICATIE

Met de IP (Ingress Protection)-classificatie wordt de soort beveiliging op apparaten en machines aangeduid. Aan de hand van de tweecijferige IP-code kunnen gebruikers zien tegen welke omstandigheden hun apparatuur bestand is. De twee cijfers in de code staan los van elkaar en geven allebei een apart niveau van bescherming aan.

De LaCie Rugged is voorzien van de classificatie IP 54.

- 5: Bescherming tegen binnendringen van stof in het interne mechanisme van het apparaat.
- 4: Bescherming tegen spatwater vanuit elke hoek.

De LaCie Rugged is bovendien valbestendig tot 2 meter.

Belangrijke informatie over IP 54 en de afneembare hoes: De IP 54-classificatie van de LaCie Rugged is van toepassing wanneer de hoes goed aan de achterzijde van het apparaat is bevestigd. U kunt de hoes bevestigen wanneer u de geïntegreerde Thunderbolt-kabel gebruikt. U kunt de hoes echter niet bevestigen wanneer u de USB 3.0-poort gebruikt.