

LACIE DESKTOP MANAGER



LaCie Desktop Manager 是提供有关设备状态和运行情况重要信息的软件实用程序。

安装 LACIE DESKTOP MANAGER

按照下面的说明进行操作：


- 1. 单击此链接可下载 LaCie Desktop Manager 安装程序：
 - [Mac](#)
 - [Windows](#)
- 2. 完成下载后，在计算机上找到此安装程序。通常，下载项目位于“下载”文件夹。
- 3. 启动适合您操作系统的安装程序，然后遵循安装向导完成安装。

安装完成后，从系统任务栏 (Windows) 或菜单栏 (Mac) 中启动 LaCie Desktop Manager。

Windows	Mac
	

LaCie Desktop Manager 在左侧列中显示所有兼容 LaCie 设备的列表。如果有多个兼容的 LaCie 设备，请选择一个产品并使用选项卡导航到所需页面。选项会根据产品的不同而不同。

信息选项卡

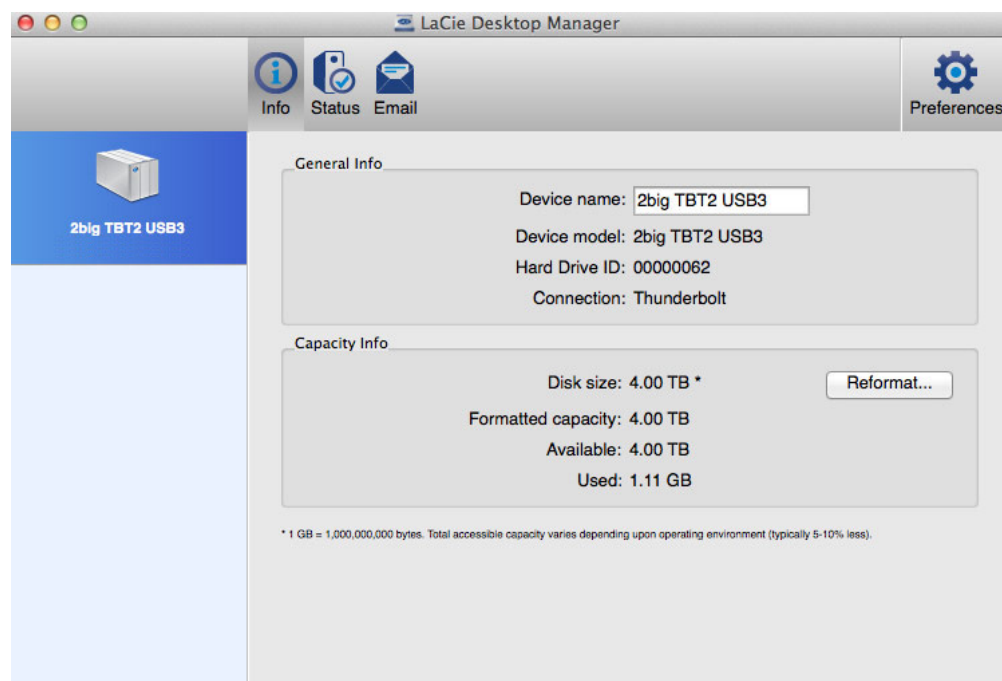

查看设备的详细信息：


- 名称
- 型号
- 硬盘驱动器 ID
- 连接类型
- 总容量
- 可用容量

重新格式化

在信息选项卡上，您可以重新格式化硬盘驱动器。

注意：选择重新格式化会启动操作系统的磁盘实用程序（请参阅 [格式化](#) 了解详细信息）。格式化会擦除硬盘驱动器上存储的所有数据。为保护文件，请在选择重新格式化之前备份硬盘驱动器。

状态选项卡

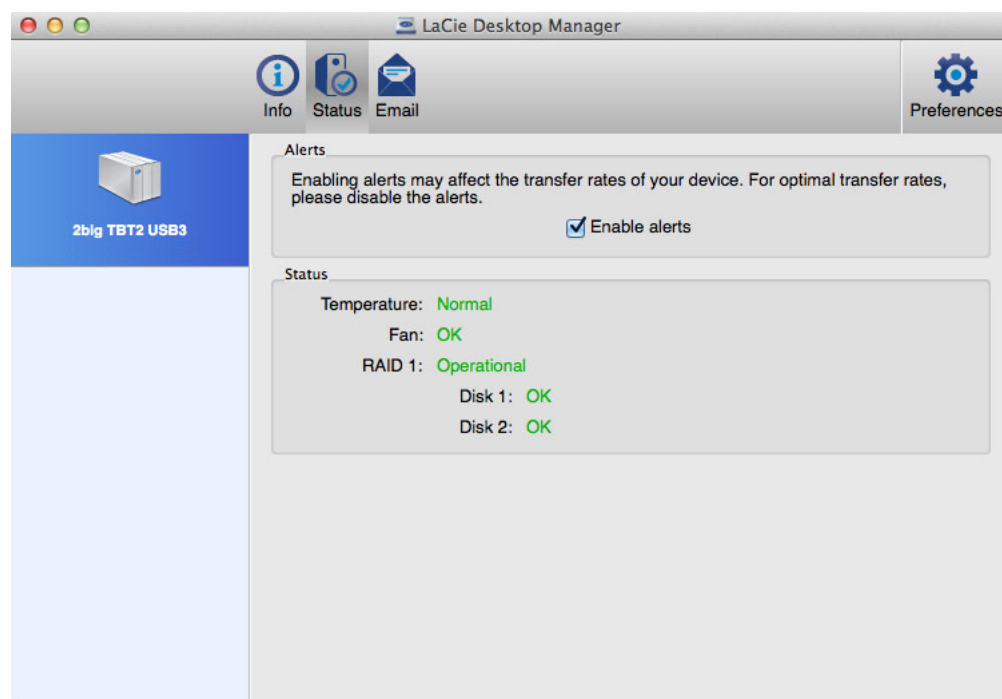

检查以下项目的运行状况：

- 硬件
- RAID 配置

您还可以启用警报以接收状态更新。

重要信息： 激活警报可能影响设备的传输速率。 为了优化传输速率，请禁用警报。

电子邮件选项卡

LaCie Desktop Manager

Info Status **Email** Preferences

2big TBT2 USB3

Enter up to five email addresses to receive notifications regarding your LaCie device.

Email Address:

Email 1: 2bigTBT2USB3@lacie.com

Email 2:

Email 3:

Email 4:

Email 5:

Alert notifications:

☒ Temperature

☒ Disks

☒ Fan

您可以输入最多五个电子邮件地址以接收有关 LaCie 设备状态变化的消息。您也可以输入一个电子邮件主题行。选中该复选框以选择触发电子邮件警报的事件。