

进行连接

请按顺序执行安装步骤，以确保将 LaCie 硬盘驱动器卷正确安装到计算机上。


THUNDERBOLT 和 WINDOWS

重要信息：Thunderbolt 技术兼容 Windows 7 和 Windows 8。Windows 需要使用 Thunderbolt 端口的驱动程序。建议您将产品通过 USB 连接到主机，然后运行 LaCie Setup Assistant（请参阅“步骤 3 - 启动 LaCie Setup Assistant”）。LaCie Setup Assistant 完成后，断开 LaCie d2 Thunderbolt 2 与 USB 端口的连接（请参阅[卸载硬盘驱动器](#)），并安装适用于 Windows 的 Thunderbolt 驱动程序（请参阅[安装驱动程序（仅 Windows）](#)）。驱动程序安装后，您可通过 Thunderbolt 接口连接。


步骤 1 - 连接接口电缆

将接口电缆从 LaCie d2 连接到计算机上。


- Thunderbolt 2 (Mac)

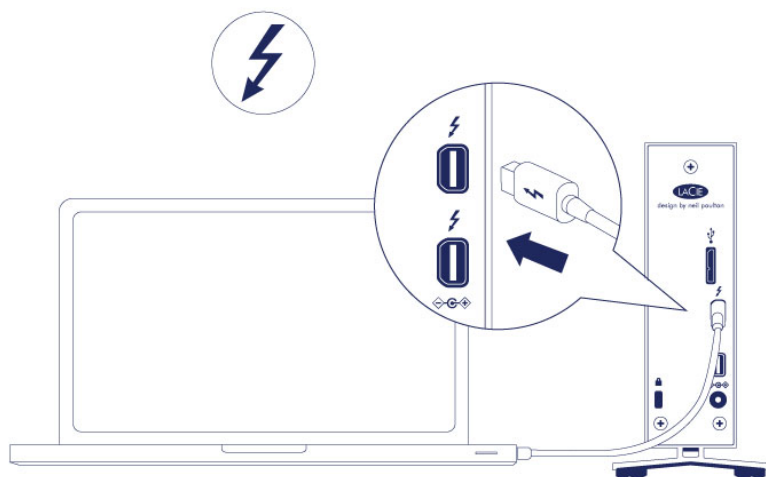

- USB 3.0 (PC/Mac)

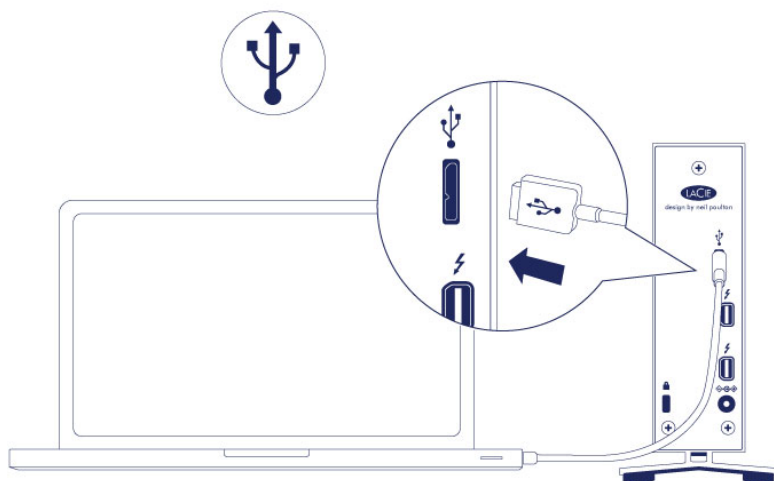

步骤 2 - 连接电源

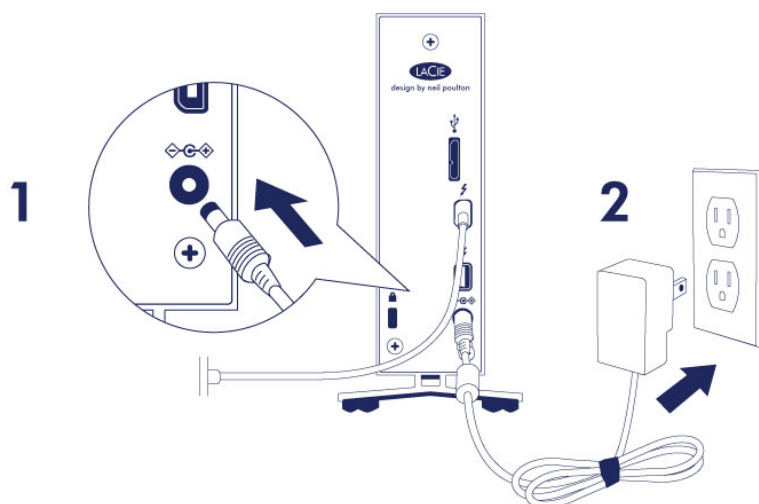

按照以下顺序连接电源：

1. LaCie d2 背面上的电源输入端口。
2. 带电的电源插座。

LaCie d2 将在连接到打开的计算机和带电的电源插座时自动打开。

注意：如果计算机上未安装硬盘驱动器卷，请参阅[获取帮助](#)中的疑难解答主题。

步骤 3 - 启动 LACIE SETUP ASSISTANT

LaCie Setup Assistant (LSA) 必须在使用驱动器之前启动。它可让您执行下列操作：

- 根据您的需求十分轻松地对硬盘进行格式化
- 将用户手册复制到您的计算机
- 安装软件以获得其他功能
- 注册您的 LaCie 设备


有关 **Windows** 中的 **Thunderbolt** 的重要信息：LaCie Setup Assistant 只有通过 USB 连接才能使用。因此，建议您通过 USB 进行连接，并运行 LaCie Setup Assistant。LaCie Setup Assistant 完成后，断开 d2 Thunderbolt 2 USB 3.0 与 USB 端口的连接（请参阅[卸载硬盘驱动器](#)），并安装适用于 Windows 的 Thunderbolt 驱动程序（请参阅[drivers](#)）。驱动程序安装后，您可通过 Thunderbolt 接口连接。

重要信息：如果不启动 LSA，或在格式化开始后退出 LSA，则驱动器无法使用，需要手动进行格式化。驱动器上将不提供用户手册和实用程序，必须从 LaCie 网站下载：www.lacie.com/support/。


启动 LaCie Setup Assistant

Windows 用户

自动播放：连接到您的计算机时，Windows 自动播放可以检测到 LaCie 硬盘。如果出现“自动播放”窗口，选择打开文件夹使用 **Windows** 资源管理器查看文件，然后双击 **LaCie Setup**。

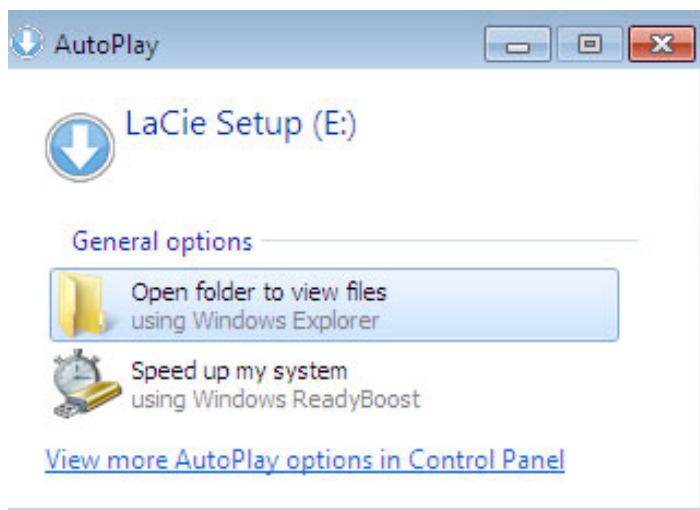


手动访问：在计算机/这台电脑中打开 **LACIE SETUP** 卷，然后双击 **LaCie Setup**。\\

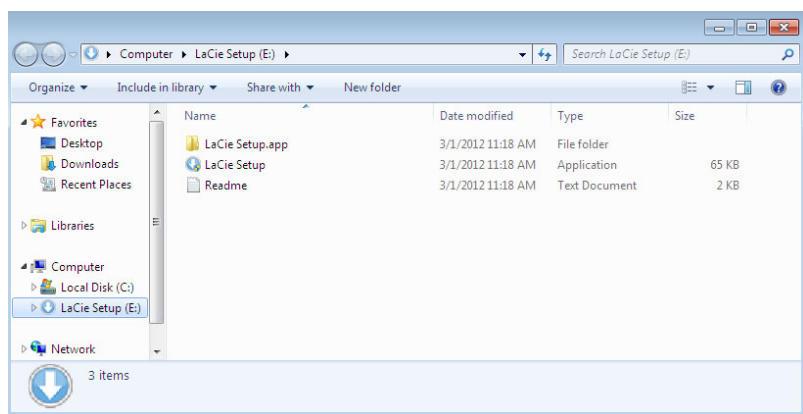

Mac 用户

在桌面上打开 **LACIE SETUP** 卷，然后双击 **LaCie Setup**。

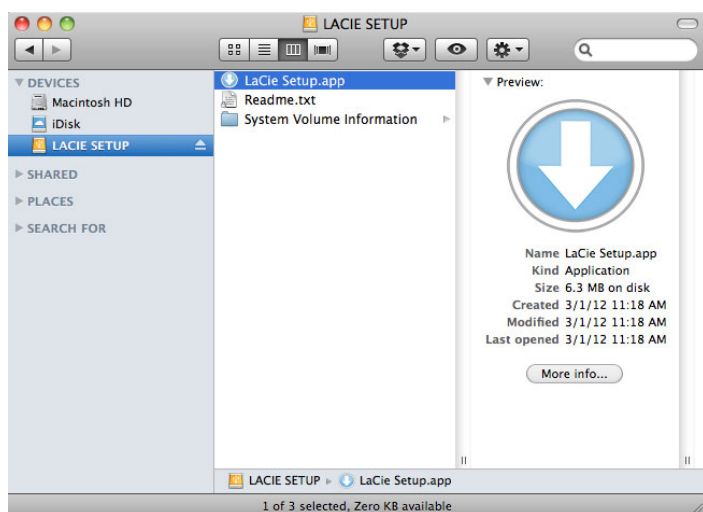


设置

LaCie Setup Assistant 会引导您完成格式化、注册硬盘驱动器以及安装 LaCie 软件实用程序。请按照屏幕上的提示完成安装。

或者，您可以使用磁盘管理实用程序对 LaCie 驱动器进行格式化或分区。请参阅[格式化和分区（可选）](#)以了解详情。

针对 **Windows** 用户的重要信息：运行 LaCie Setup Assistant 时，可能会有通用弹出窗口询问您是否要更改计算机设置。这是格式化磁盘或安装特定软件（如 Genie Timeline）时的正常请求。为了成功完成 LaCie Setup Assistant，LaCie 建议您同意更改设置。

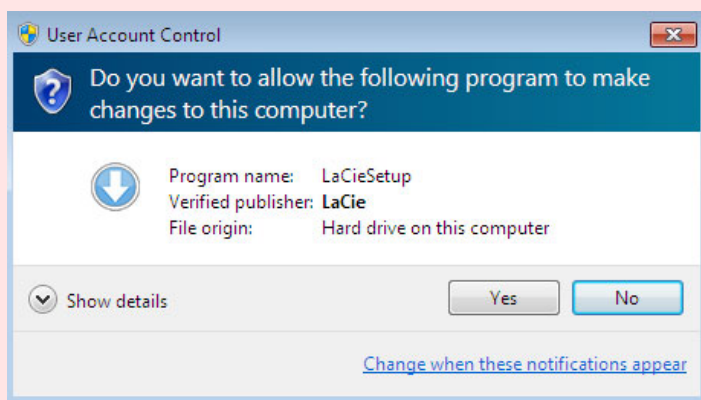

针对 **Mac** 用户的重要信息：系统可能会提示您输入计算机密码，以便继续使用 LaCie Setup Assistant。

有关 **Mac OS X** 的重要信息：某些版本的 LaCie Setup Assistant 与运行 Mac OS X 10.11（也叫作 El Capitan）的 Macintosh 计算机上的 USB 连接不兼容。如果 LaCie Setup Assistant 遇到问题，您可以尝试使用计算机上的另一个接口（例如，Thunderbolt）连接您的 LaCie 存储设备。如果您无法使用另一个接口，请使用磁盘实用程序格式化 LaCie 硬盘。有关如何将 LaCie 硬盘驱动器格式化为适用于 Mac 的说明，请参阅[章节格式化和分区 > Mac 用户](#)。

相关软件将安装到产品的存储器上，而不是您的计算机上。安装位置在现有的卷标名为“Compatible”或者“LaCie Share”的驱动器上，否则位于“LaCie”上。

LaCie 软件实用程序可以随时安装。格式化完成后，LaCie Setup Assistant 应用程序将会出现在以下位置：

- LaCie：如果创建了一个分区
- Compatible/LaCie Share：如果创建了两个分区

如果您使用磁盘实用程序格式化驱动器，并且需要访问软件实用程序或用户手册，请参阅[获取帮助](#)。

断开硬盘驱动器连接

为避免文件系统损坏，请务必先卸载硬盘驱动器的卷，然后再断开接口电缆的连接。请参阅[卸载硬盘驱动器](#)以了解详情。