

简介

欢迎使用 LaCie d2 Thunderbolt™ 2 用户手册。LaCie 的 Thunderbolt 2 存储机柜的传输速率最高可能达到双向 20Gb/s。将 LaCie d2 连接到支持 Thunderbolt 2 技术的计算机可获得 4K 视频和图形的终极性能。LaCie d2 是需要在办公室和现场均呈现卓越性能的专业编辑、摄影师和图像艺术家的理想之选。



LaCie d2 还配有 USB 3.0 端口。连接到具有 USB 3.0 端口的计算机时，传输速率可以高达 5Gb/s。由于它具有反向兼容性，因此 USB 3.0 可让您与任何具有 USB 2.0 端口的计算机进行通用连接。

本手册将指导您完成连接 LaCie d2 产品的过程，并介绍产品的各项功能。有关安装或使用的疑问，请参考[帮助](#)页。

包装内容

- LaCie d2
- Thunderbolt 数据线
- USB 3.0 电缆（兼容 USB 2.0）
- 外部电源
- 《快速安装指南》

重要信息：保存好外包装。如果硬盘驱动器需要维修或维护，必须使用原包装返回。

软件包

在安装期间，您可以选择安装以下软件实用程序：

- Intego® Backup Assistant (Mac®)
- LaCie Genie® Timeline (Windows®)
- LaCie Private-Public (使用 AES 256 位加密保护数据)

最低系统要求

端口

您可以将 LaCie 设备连接到具有 Thunderbolt、Thunderbolt 2、USB 2.0 或 USB 3.0 端口的计算机。

操作系统

Thunderbolt 2

- macOS® 10.9 或更高版本

USB 3.0


- macOS® 10.9 或更高版本
- Windows® 7 或更高版本

最小可用磁盘空间

- 建议 600MB


硬盘驱动器机柜的视图

正视图

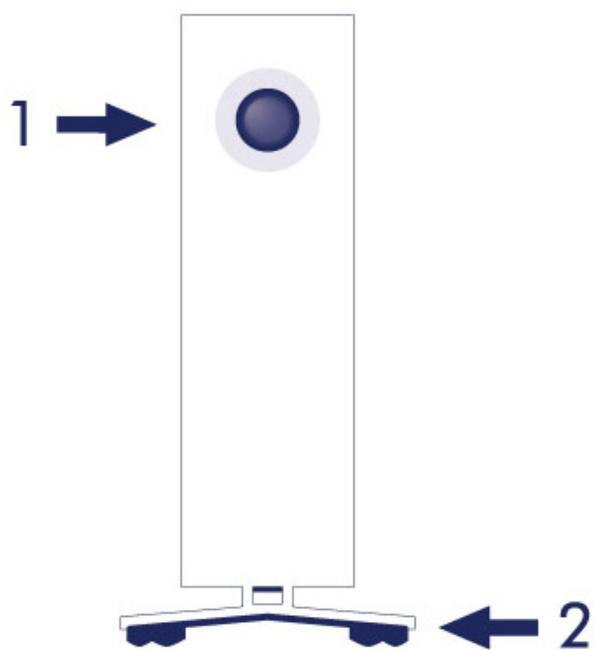

1. 硬盘驱动器状态 LED 指示灯
2. 具有减震作用的橡胶支脚

后视图

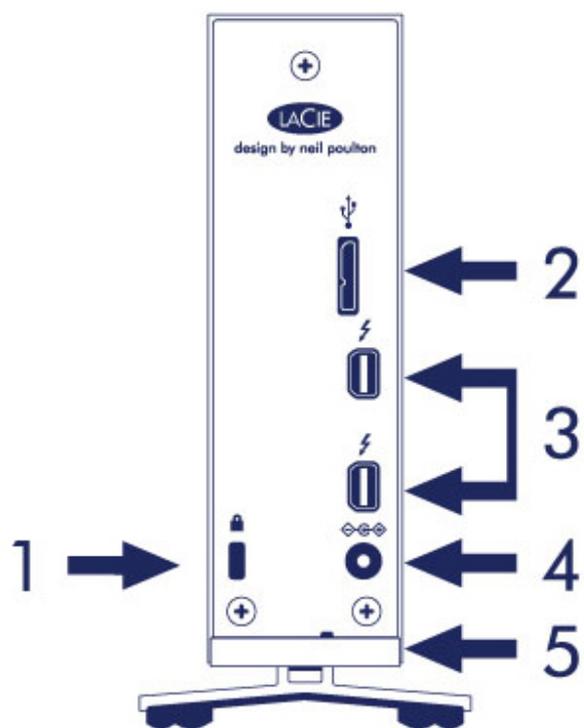

1. Kensington® 链锁插槽
2. USB 3.0 端口
3. Thunderbolt 2 端口 (2 个)
4. 电源连接
5. 集成电缆锁

技术规格

电源

100-240V ; 50/60Hz ; 48W

尺寸

宽	长	高
60 毫米 / 2.4 英寸	217 毫米 / 8.5 英寸	130 毫米 / 5.1 英寸

重量

容量	重量
3TB	1.3 公斤 / 2.9 磅
4TB	1.4 公斤 / 3.1 磅
6TB	1.5 公斤 / 3.2 磅

放置和堆放

始终确保将 LaCie d2 放置在平坦的表面上，这样有利于专业硬盘驱动器机柜的散热和通风。为了正常散热，LaCie d2 设计为安装在其支架上。在硬盘驱动器打开电源时，请勿将机柜侧放。

LaCie d2 不支持堆放。这样做会有翻倒的危险。不要在 LaCie d2 顶部堆放其他硬盘、机柜或设备。

在以下情况下，您 LaCie d2 的保修将失效：

- 在其他设备上堆放 LaCie d2 机柜。
- 在 LaCie d2 顶部堆放其他硬盘、机柜或设备。