

进行连接

有了 LaCie Setup Assistant，所有用户都可以轻松安装 LaCie 硬盘驱动器。请按顺序执行安装步骤，以确保将 LaCie 硬盘驱动器卷正确安装到计算机上。

步骤 1：连接接口电缆

将接口电缆从驱动器连接到计算机上。驱动器即会安装到桌面上。

USB 3.0：



技术说明：

USB 连接： 如果计算机上的 USB 总线无法提供必要的电量来操作 LaCie 设备，您可能需要一条 USB 电源电缆。根据您的 LaCie 设备，请连接 USB 电源线或 USB-Y 电缆获得额外的电量。如果产品没有随附电缆，您可以从 www.lacie.com/accessories 购买一条。

或者，你可以连接驱动器至电脑的带电Firewire接口，去供应足够的电源。

FireWire 800 :



技术说明：

FireWire 连接：

必须给计算机上的 FireWire 端口供电，才能正常操作 LaCie 设备。另外，菊环式连接多个非供电 FireWire 设备可能会影响个别设备的性能。为确保获得最优的性能，LaCie 建议您将供电的 FireWire 设备通过菊环式连接与 LaCie 硬盘驱动器相连。

FireWire 800 可向后兼容 FireWire 400，这表示如果您有适配器电缆，您可以将 LaCie FireWire 800 产品连接到计算机上的 FireWire 400 端口。在这种情况下，文件传输速度将限制为 FireWire 400 的速度。如果产品包装中不含适配器电缆，您可以从 www.lacie.com/accessories/ 购买。

步骤 2：启动 LACIE SETUP ASSISTANT

使用驱动器前，必须先启动 LaCie Setup Assistant。它可让您执行下列操作：

- 根据您的需求十分轻松地对硬盘进行格式化
- 将用户手册复制到您的计算机
- 注册您的 LaCie 设备
- 安装软件以获得其他功能


重要信息：如果不启动 LaCie Setup Assistant，或在格式化开始后退出 LaCie Setup Assistant，则驱动器将不可使用，需要手动将其格式化。

驱动器上将不提供用户手册和实用程序，必须从 LaCie 网站下载：www.lacie.com/support/。


启动 LaCie Setup Assistant

Windows 用户

自动播放：连接到您的计算机时，Windows 自动播放可以检测到 LaCie 硬盘。如果出现“自动播放”窗口，单击使用 **Windows Explorer** 打开文件夹查看文件，然后双击 **LaCie Setup**。

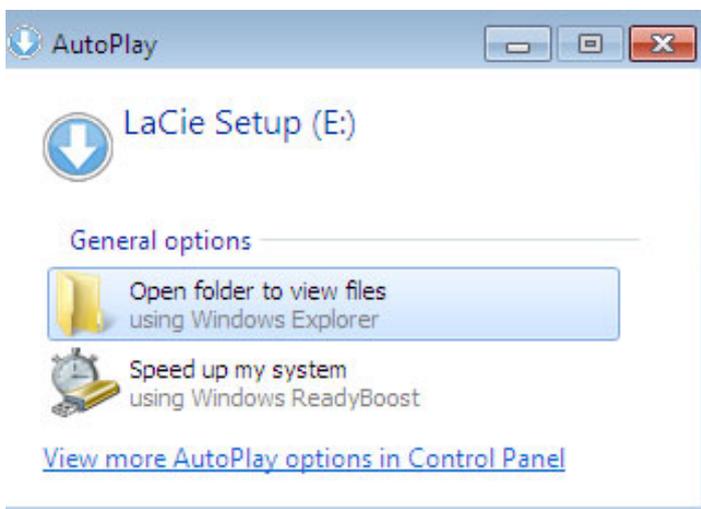


手动访问：在计算机（Windows XP 为我的电脑）中打开 **LACIE SETUP** 卷，然后双击 **LaCie Setup**。

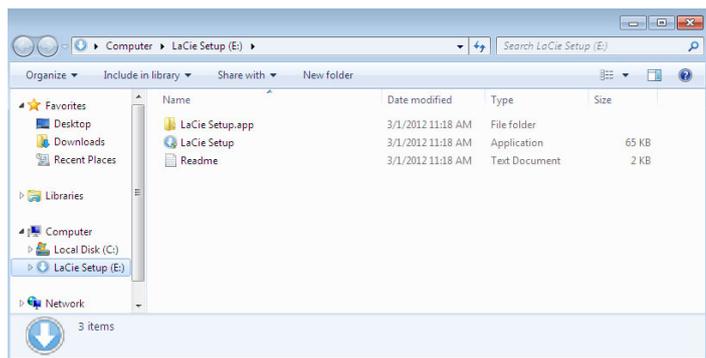

Mac 用户

在桌面上打开 **LACIE SETUP** 卷，然后双击 **LaCie Setup**

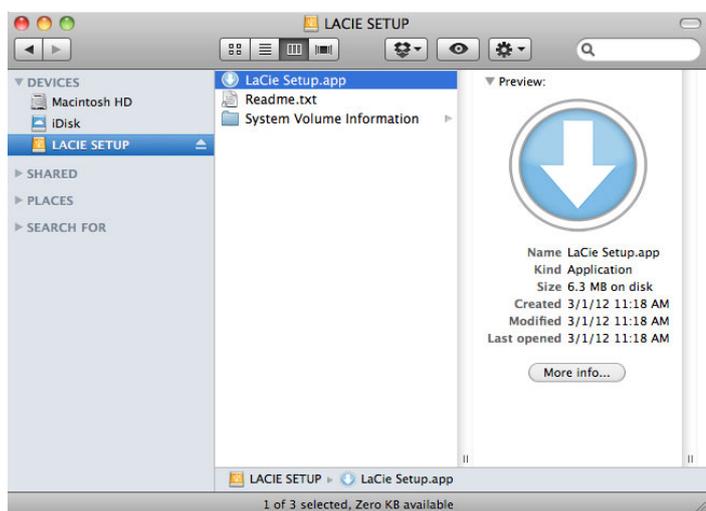


设置

LaCie Setup Assistant 不会阻止您使用计算机的本地磁盘实用程序对 LaCie 驱动器进行格式化或分区。只需按照 Setup Assistant 的指示完成操作，然后使用 Windows 磁盘管理或 Mac Disk Utility（磁盘工具）来重新格式化驱动器。


针对 **Mac** 用户的重要信息：您可能需要输入您的计算机密码，以便继续使用 LaCie Setup Assistant。

按照如下屏幕说明格式化驱动器，并安装软件实用程序：


1. 选择语言。

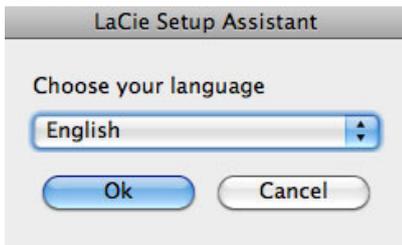


2. 请阅读许可协议，然后再单击 **Next**（下一步）。选择 **Next**（下一步）确认您接受许可协议。

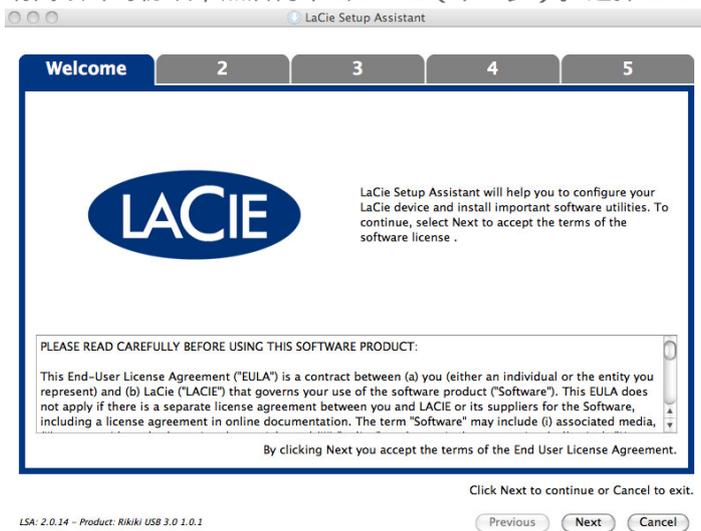

3. 使用滑块为您的 LaCie 硬盘分区。将滑块向左移动将减少 Compatible 卷的大小（适用于 Windows 和 Mac）。如果不需要 Compatible 卷，请将滑块移动到最左侧。LaCie 卷将根据您的操作系统格式化，Windows 格式化为 NTFS，Mac 格式化为 HFS+。进行选择后，单击 **Next**（下一步）开始格式化。

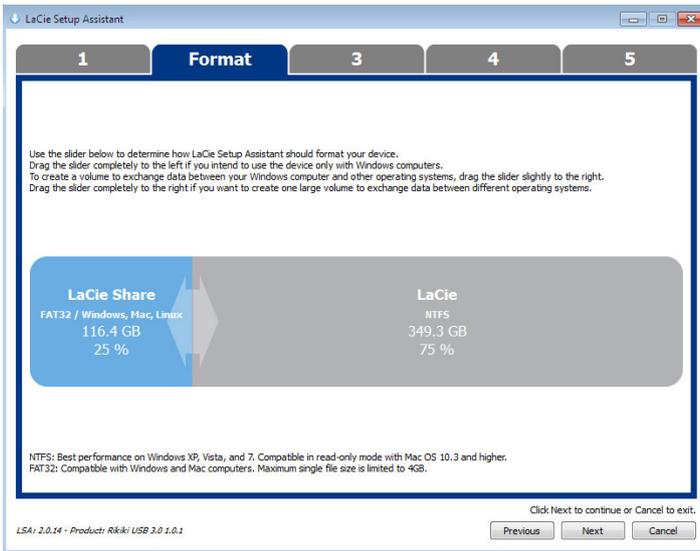


Windows

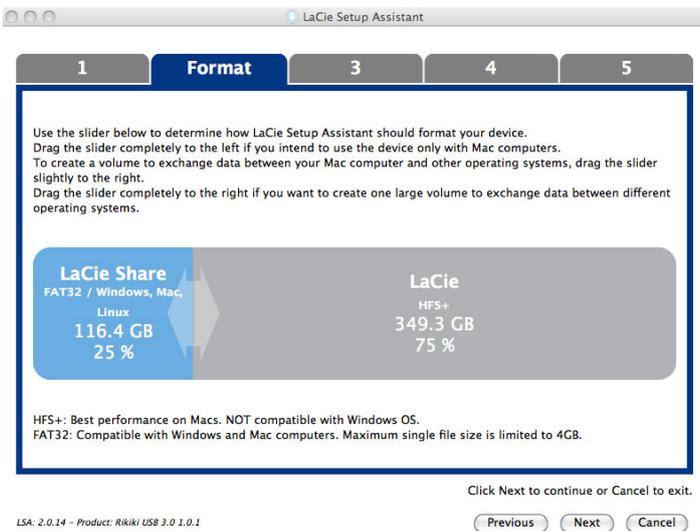


Mac

4. 随即显示一个窗口提示您的磁盘将被格式化。单击 **Yes (是)** 继续。

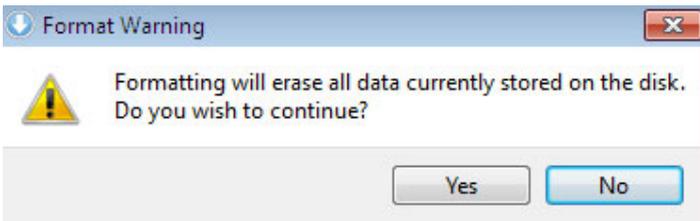


Windows

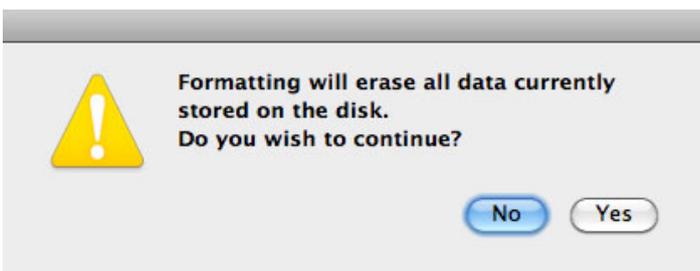


Mac


5. LaCie Setup Assistant 将格式化硬盘。

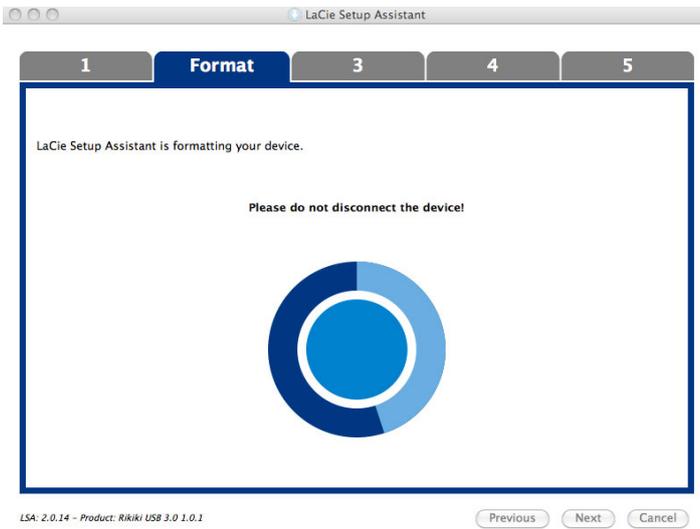

6. 注册您的 LaCie 设备。单击 **Next**（下一步）继续。

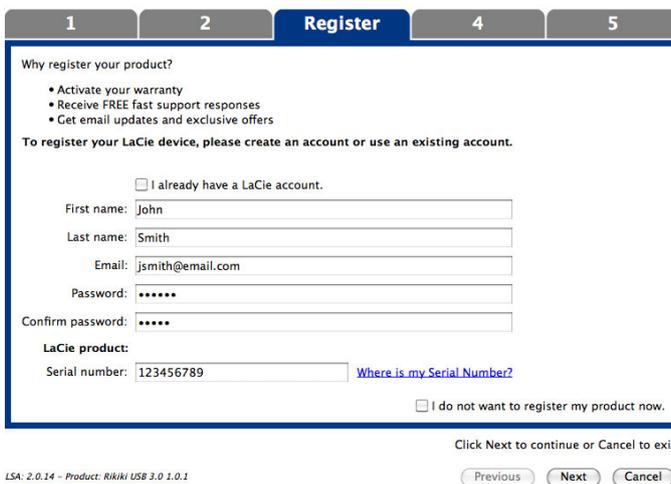

新建帐户

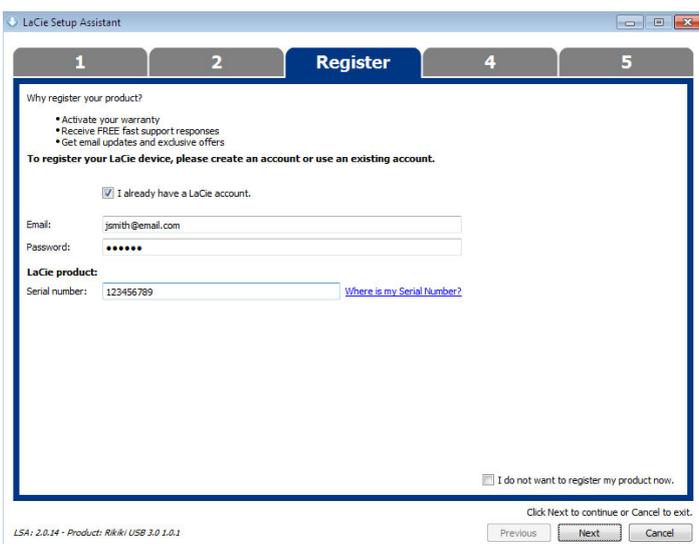

已有帐户

7. 选择要安装的软件实用程序。如果需要，先完成软件实用工具安装，然后再继续使用 LaCie Setup Assistant。
8. 单击 **Next**（下一步）继续。
9. LaCie Setup Assistant 提供打包安装。单击 **Finish**（完成）完成安装。您的 LaCie 硬盘现在已就绪，可以使用。

相关软件会被安装到产品的存储器上，而不是电脑上。安装位置在现有的卷标名为“Compatible”或者“LaCie Share”的驱动器上。

重要信息：请注意，LaCie 软件实用程序可随时安装。格式化完成后，LaCie Setup Assistant 应用程序将会出现在以下位置：

- LaCie：创建了一个分区的情况
- Compatible/LaCie Share：创建了两个分区的情况

要安装软件实用程序，只需启动 LaCie Setup Assistant 并按照上述步骤执行操作即可。