




Made for ideas.

LACIE PC/MAC LOCK ユーザー マニュアル



[ここをクリックしてください](#)

をご覧くださいと、最新の内容、拡張可能な図、さらに簡単なナビゲーション、検索機能などを活用できます。

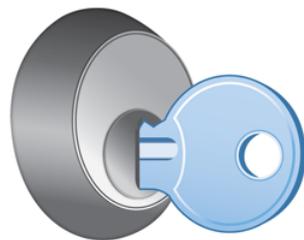

イントロダクション



LaCie PC/Mac® Lock ソフトウェアでは、既にお持ちの LaCie USB キーをご使用になるだけで、すべてのファイルの安全性、セキュリティを確保できます。PC/Mac Lock では、USB キーを挿入するだけでコンピュータにログオン・ログオフできます。それだけの簡単な手順です。

セットアップと使用の詳細については、[インストール](#)および[PC/Mac Lock の使用](#)を参照してください。問題がある場合、ご質問のある場合、[よくある質問](#)を参照してください。

対応オペレーティング システム

- Windows 7、Windows 7 x64 (64-bit) 版
- Windows Vista、Windows Vista x64 (64-bit) 版
- Windows XP、Windows XP x64 (64-bit) 版
- Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64 (64-bit) 版
- Windows Server 2003、Windows Server 2003 x64 (64-bit) 版
- Mac OS X 10.6 Snow Leopard
- Mac OS X 10.5 Leopard

重要な情報: PC/Mac Lock は、LabelKey, MosKeyto そして PetiteKey 以外のすべての LaCie USB キーに対応しています。

ご注意: 日本市場でのLaCie商品販売はエレコム株式会社が行っております。 LaCie製品は海外でも幅広く販売されており、LaCie社が管理・運営するグローバル サイト、Webリンク先の情報、商品、ソフトウェア、サービス等は、日本市場でお取り扱いの無い、またはサポート対象外のものも含まれます。あらかじめご了承ください。


インストール

MAC をご使用の方


1. 既にソフトウェアがある場合は、ステップ 3 にスキップします。その他の場合は、LaCie [web サイト](#)からソフトウェアをダウンロードしてください。
2. ダウンロード フォルダに移動します。
3. LaCie Mac Lock dmg ファイルをダブルクリックします。
4. LaCie Mac Lock pkg ファイルをダブルクリックして、インストーラを起動します。



5. **[Continue (続行)]** をクリックします。

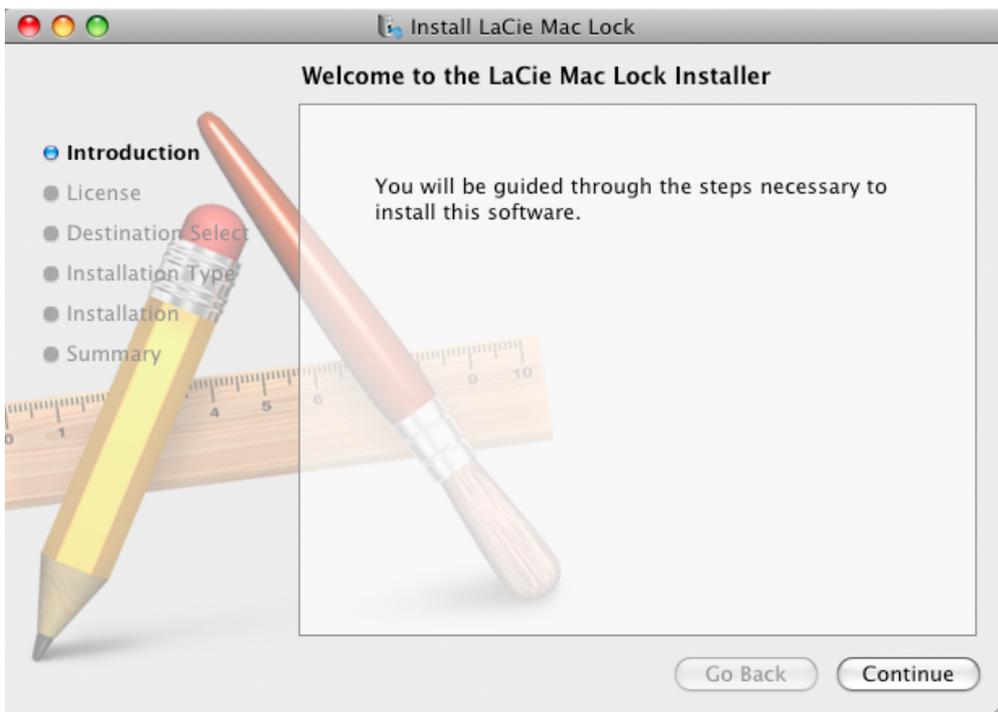

6. 次の画面で、ソフトウェア ライセンスに同意すると続行できます。

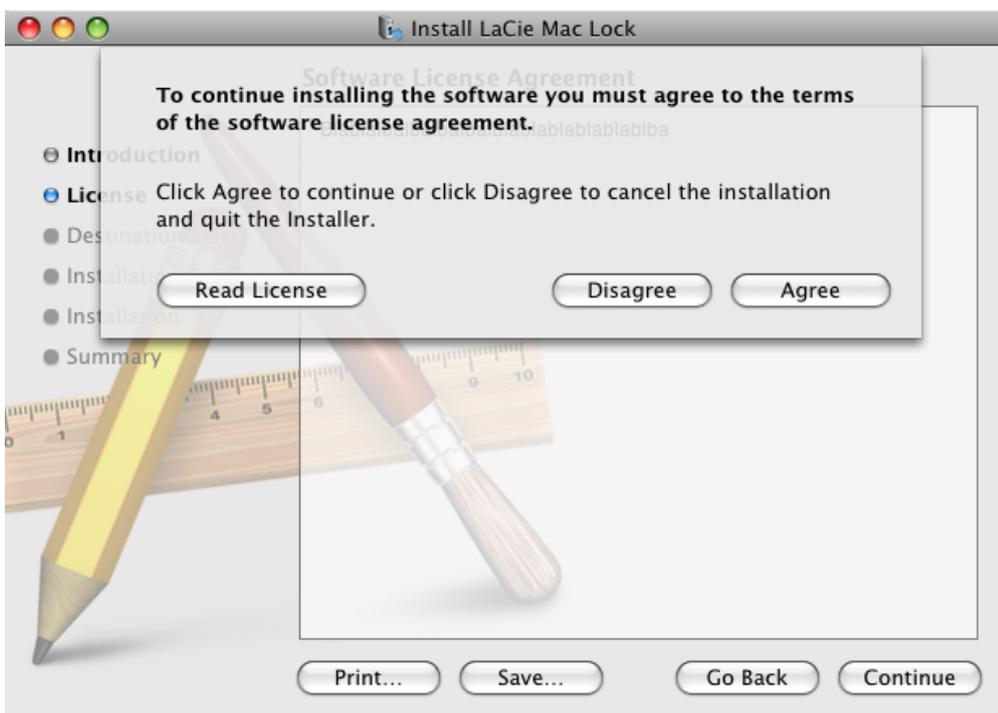

7. 次の画面で、コンピュータで Mac OS をインストールしているディスクを選択し、**【Continue (続行)】** をクリックします。



8. 次の画面で、**【Install (インストール)】** をクリックします。



9. 管理者パスワードを入力します。ソフトウェアがインストールされます。
10. インストールが完了したら、**[Restart (再起動)]** をクリックし、システムを再起動します。




11. 次の章 [PC/Mac Lock の使用](#) に進みます。


重要な情報: Mac をご使用の方は、インストール後にコンピュータを再起動しないと、ソフトウェアが正しく動作しない可能性があります。

WINDOWS 7 または VISTA をご使用の方


1. 既にソフトウェアがある場合は、ステップ 3 にスキップします。その他の場合は、LaCie [web サイト](#)からソフトウェアをダウンロードしてください。
2. ダウンロード フォルダに移動します。
3. LaCie PC Lock Setup exe ファイルをダブルクリックします。

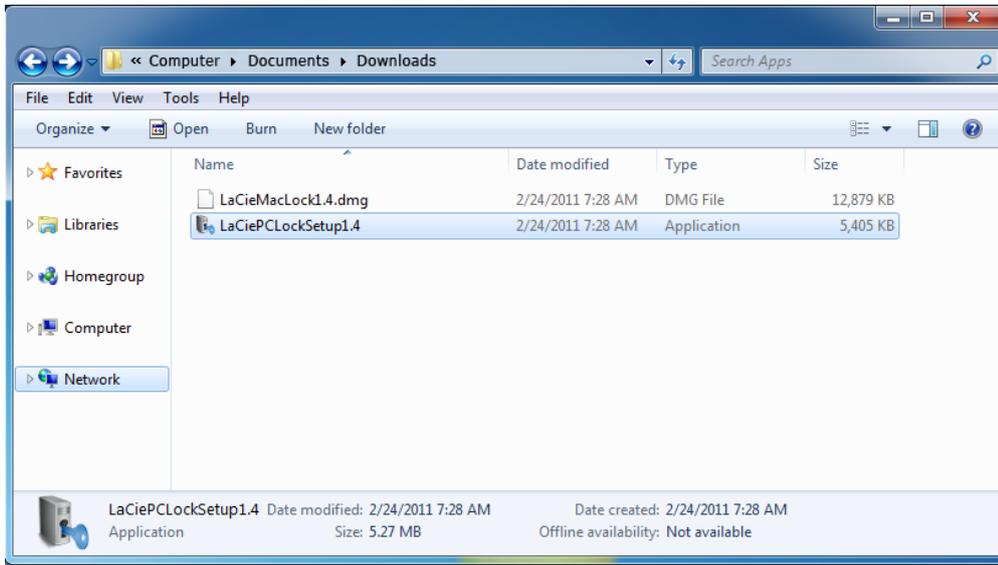


4. セキュリティ警告が表示されたら、**[Run (名前を指定して実行)]** をクリックしてインストールを続行します。

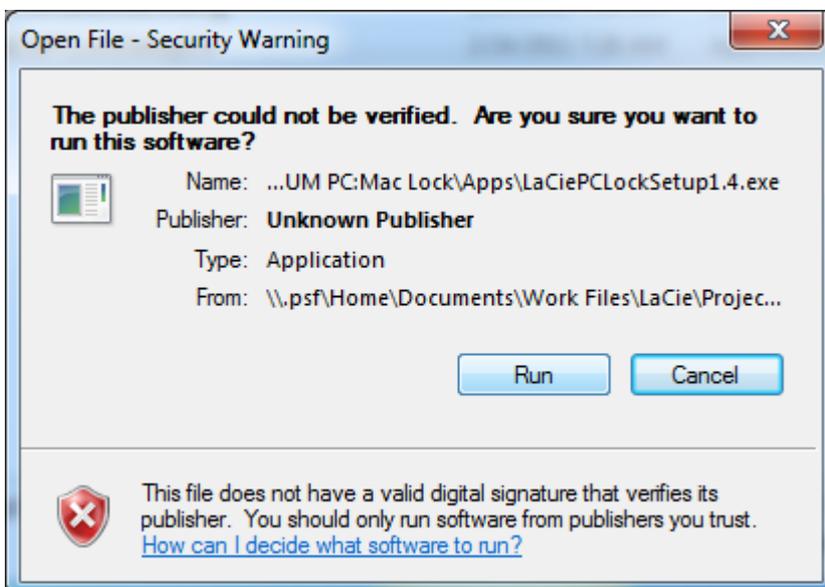


5. 次の画面で、**[Next (次へ)]** をクリックします。

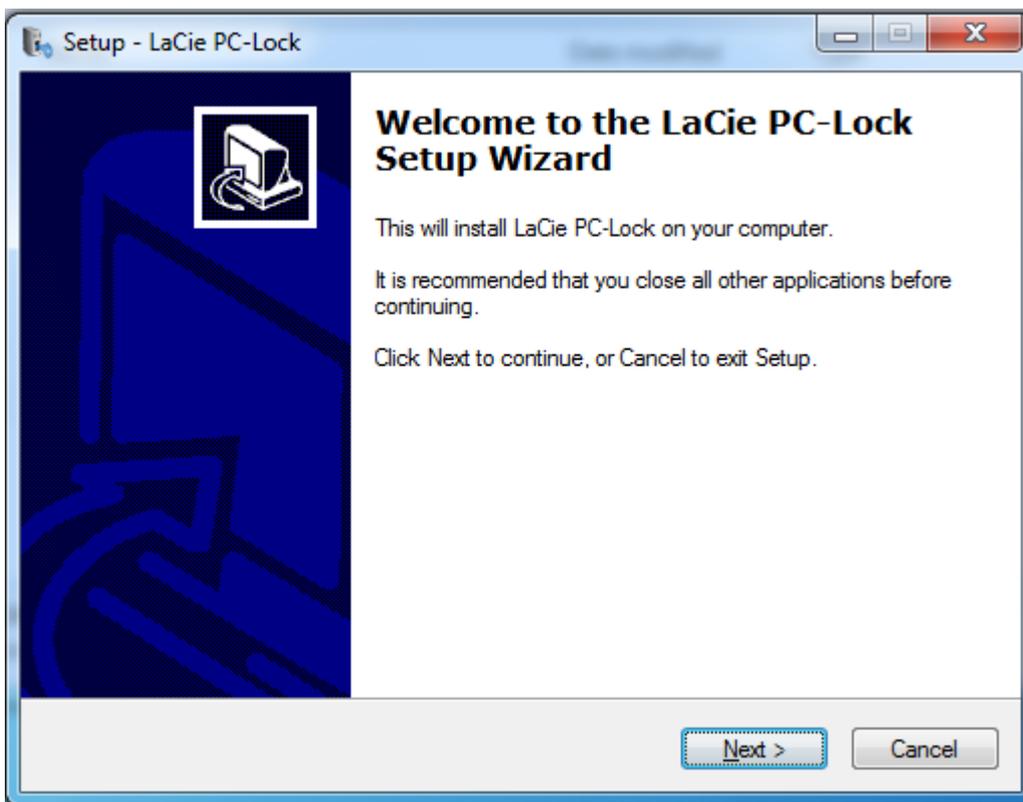


6. 次の画面で、ソフトウェア ライセンスに同意すると続行できます。
7. 次の画面で、ソフトウェアをインストール場所を選択し、**[Next (次へ)]** をクリックします。

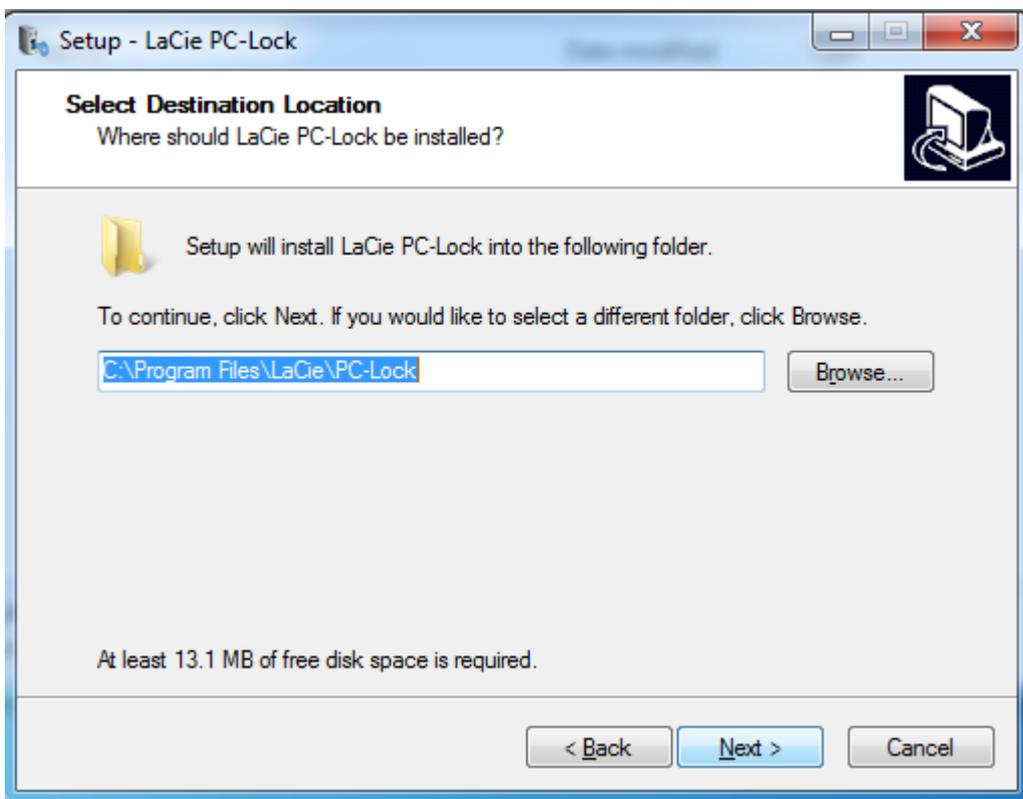

8. 次の画面で、**[Install (インストール)]** をクリックします。

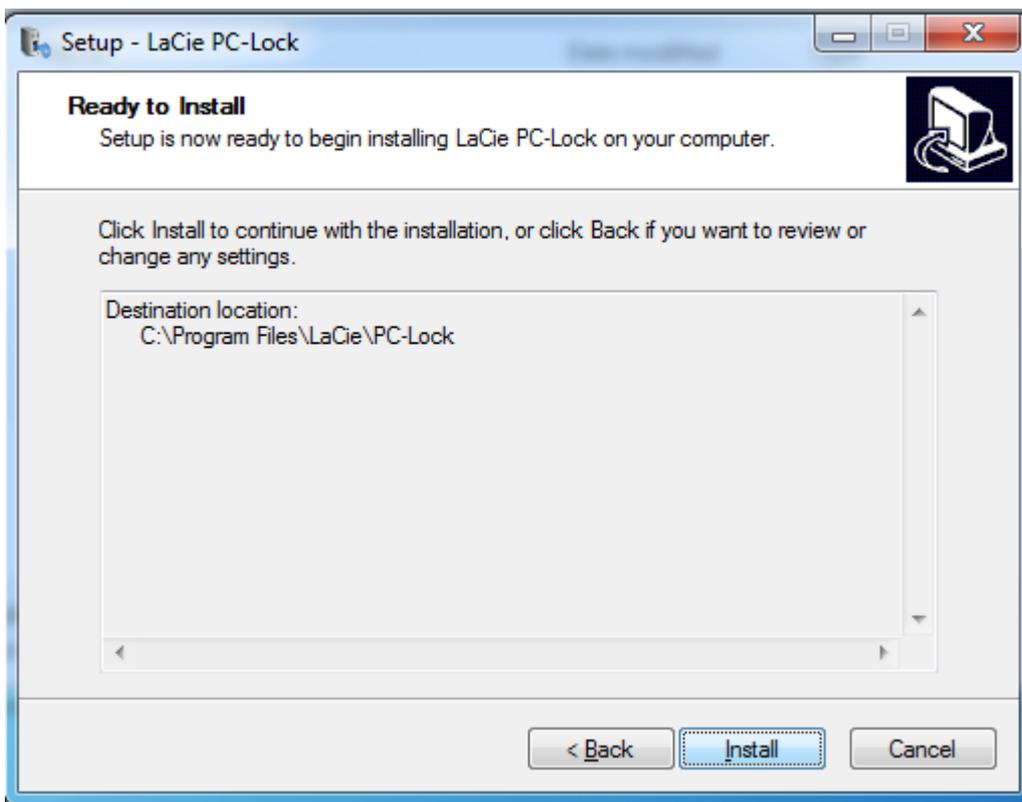


9. 次の画面で、**[Finish (完了)]** をクリックします。

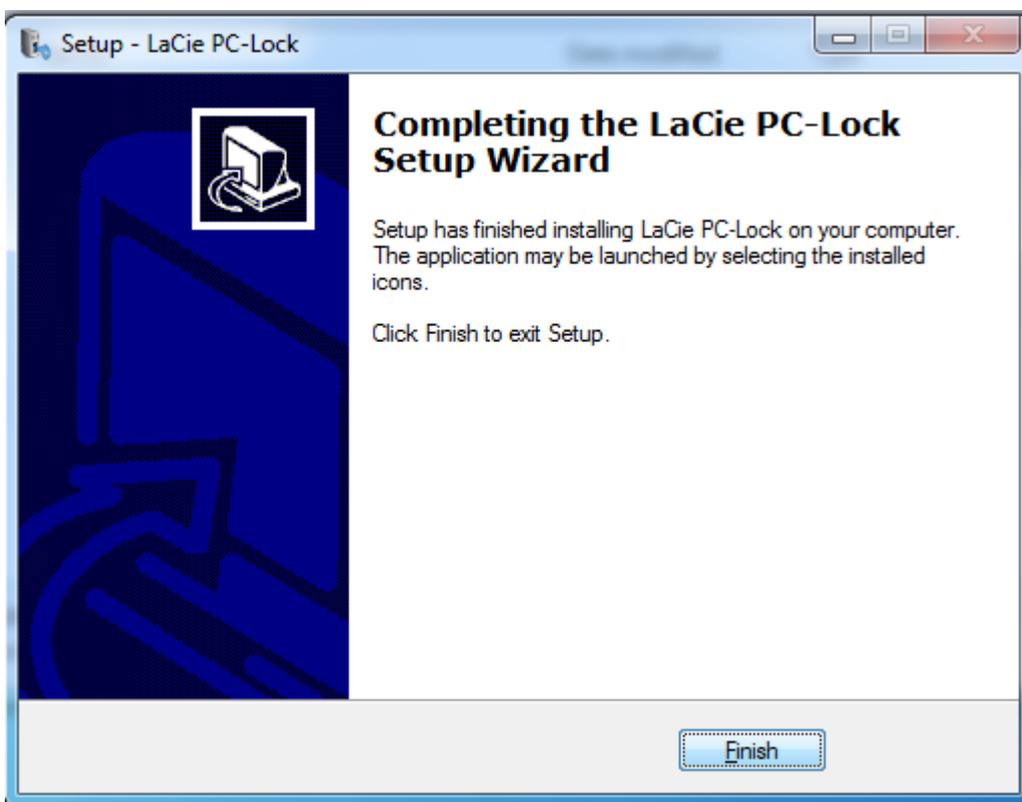


10. 次の章 [PC/Mac Lock の使用](#) に進みます。

WINDOWS XP をご使用の方


1. 既にソフトウェアがある場合は、ステップ 3 にスキップします。その他の場合は、LaCie [web サイト](#)からソフトウェアをダウンロードしてください。
2. ダウンロード フォルダに移動します。
3. LaCie PC Lock Setup exe ファイルをダブルクリックします。

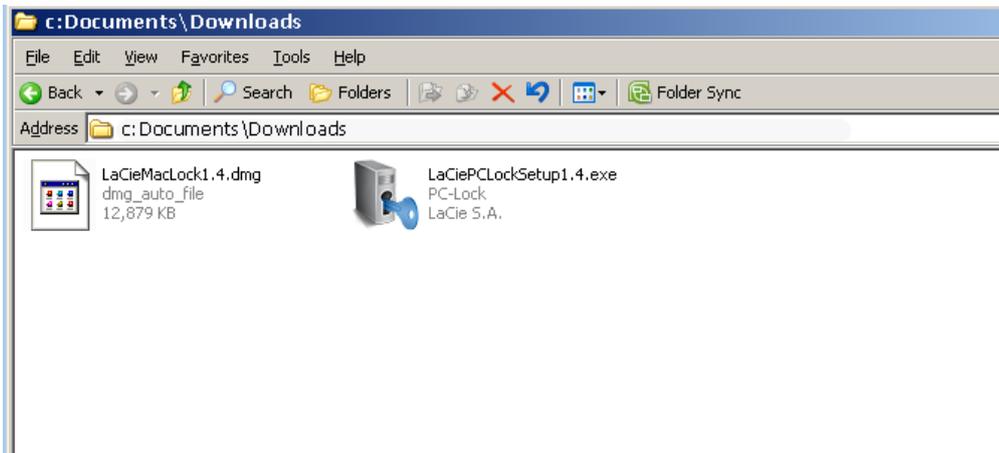


4. 次の画面で、**[Next (次へ)]** をクリックします。

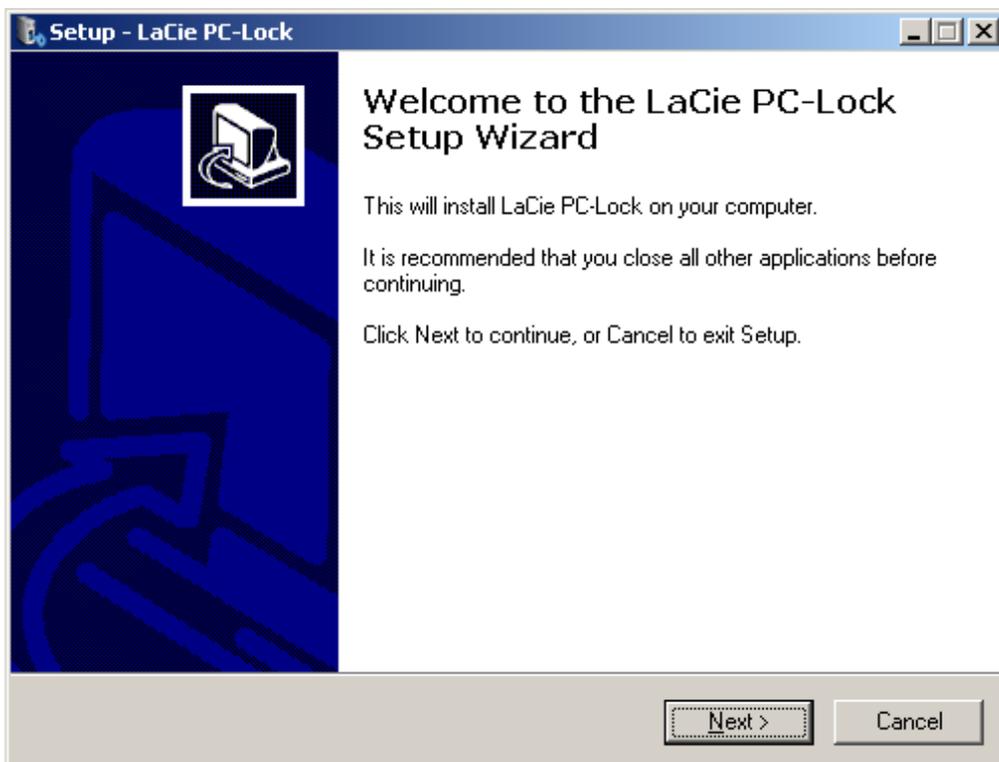


5. 次の画面で、ソフトウェア ライセンスに同意すると続行できます。
6. 次の画面で、ソフトウェアをインストール場所を選択し、**[Next (次へ)]** をクリックします。

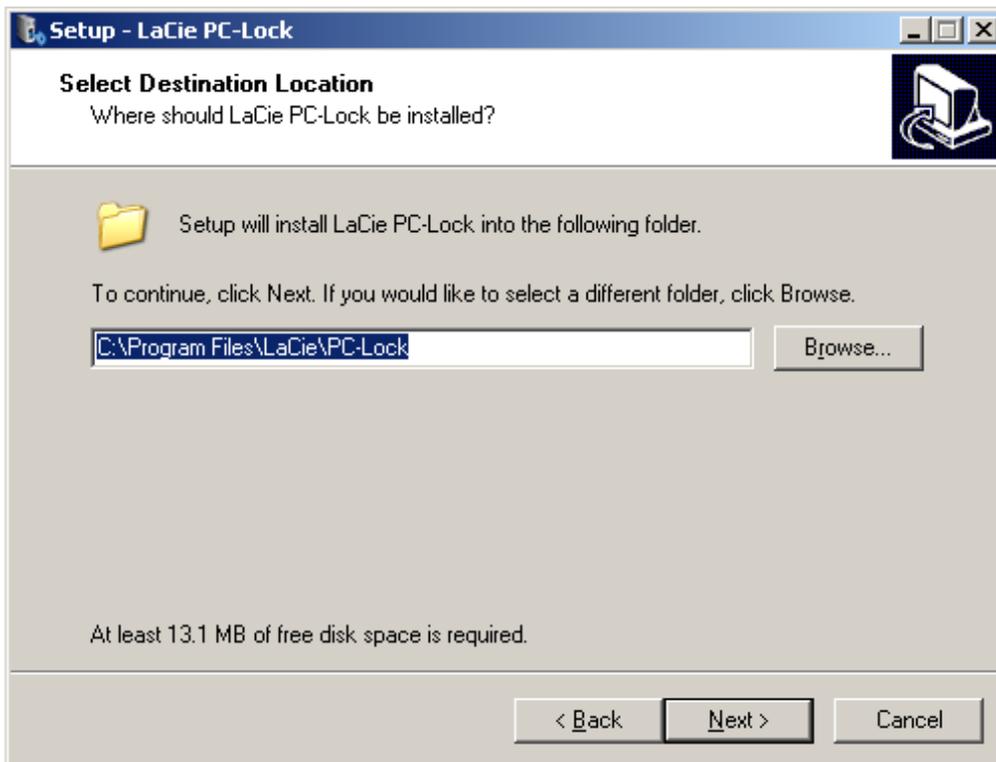

7. 次の画面で、**[Install (インストール)]** をクリックします。

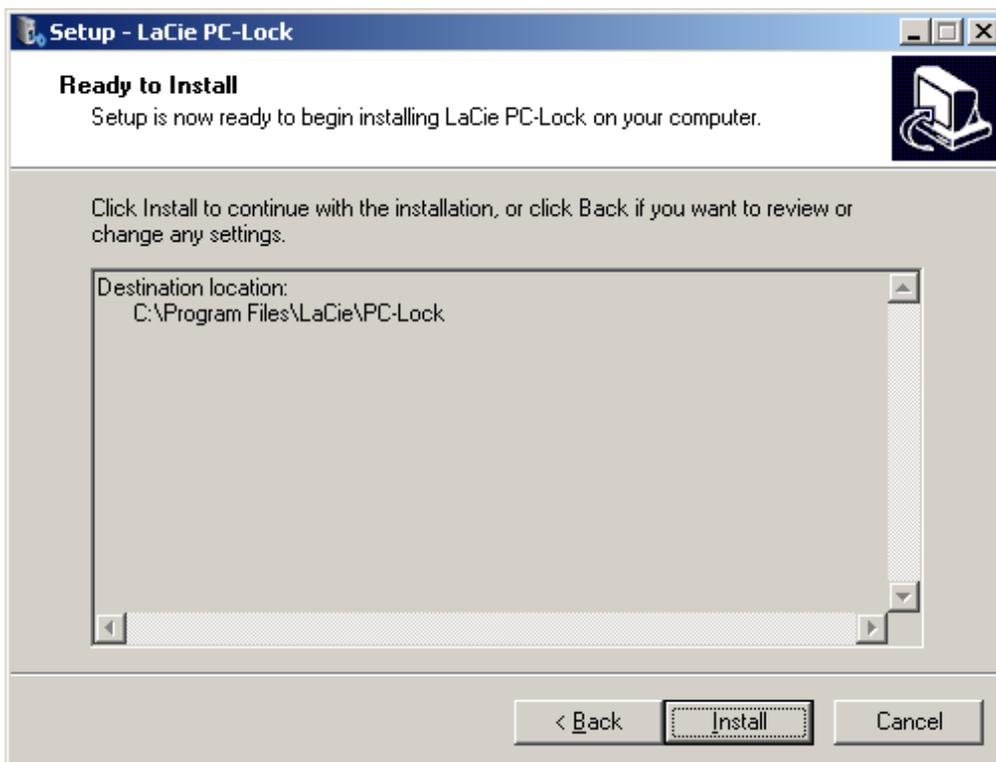

8. 次の画面で、**[Yes, restart the computer now (コンピュータを今すぐ再起動する)]** を選択し、その後 **[Finish (完了)]** をクリックしてコンピュータを再起動します。

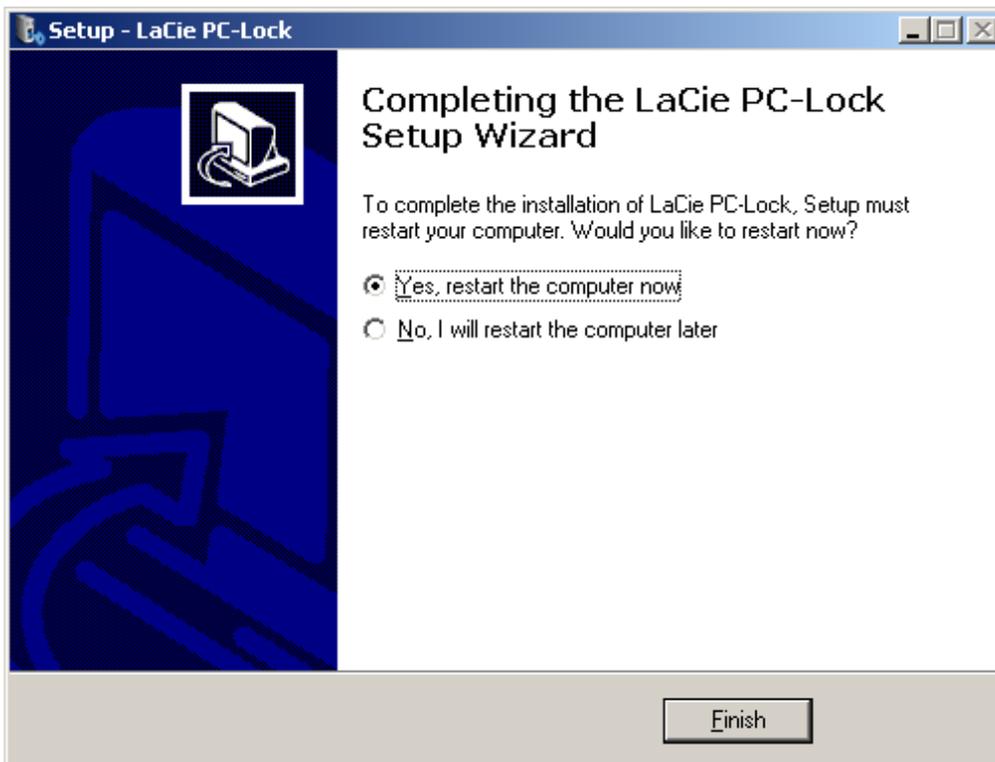

9. 次の章 [PC/Mac Lock の使用](#) に進みます。

重要な情報: Windows XP をご使用の方は、インストール後にコンピュータを再起動しないと、ソフトウェアが正しく動作しない可能性があります。


PC/MAC LOCK の使用

[インストール](#) でご説明したとおりソフトウェアをインストールすると、LaCie PC/Mac Lock の使用準備が整いました。ソフトウェアで LaCie USB キーを登録すると、玄関にカギをかけるように、オペレーティングシステムをロックできるようになります。

キーの登録

重要な情報: ソフトウェアをインストールするには、オペレーティングシステムの管理者パスワードを設定済みで、それを知っていることが必要です。詳細については、[管理者パスワードの設定](#) を参照してください。


1. メニュー バー (Mac) の LaCie PC/Mac Lock アイコンをクリックするか、システム トレイの LaCie PC/Mac Lock アイコンを右クリックします (Windows の場合)。

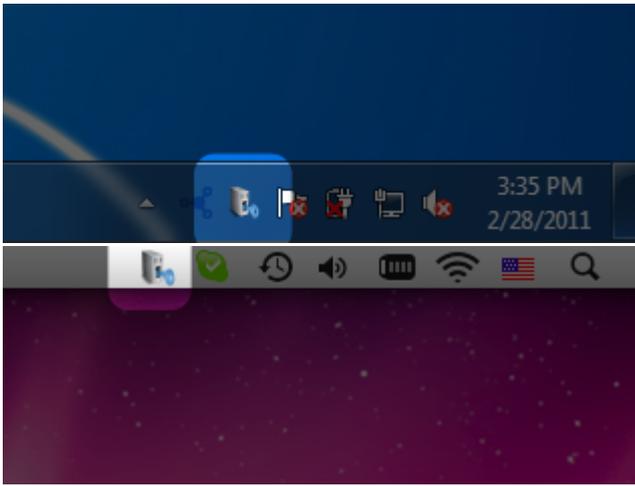


Windows をご使用の方

Mac をご使用の方


2. ここで開くメニューから、**[Configure (設定)]** を選択します。

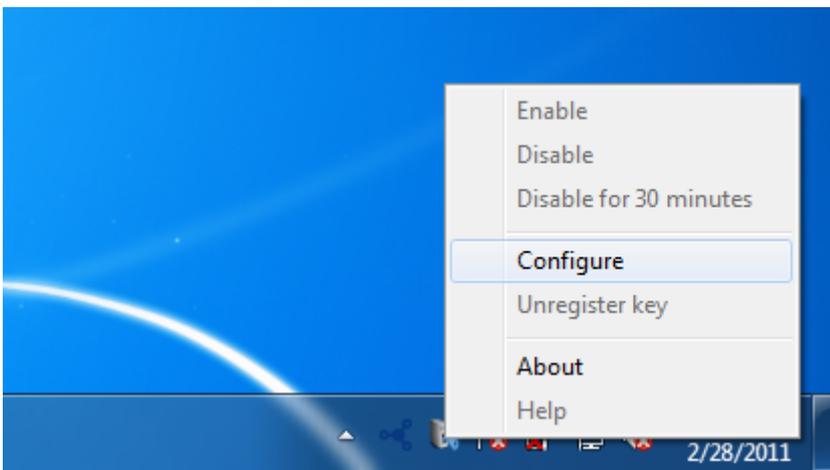


3. **[Register a key (キーの登録)]** ウィザードが開きます。**[Next (次へ)]** をクリックします。

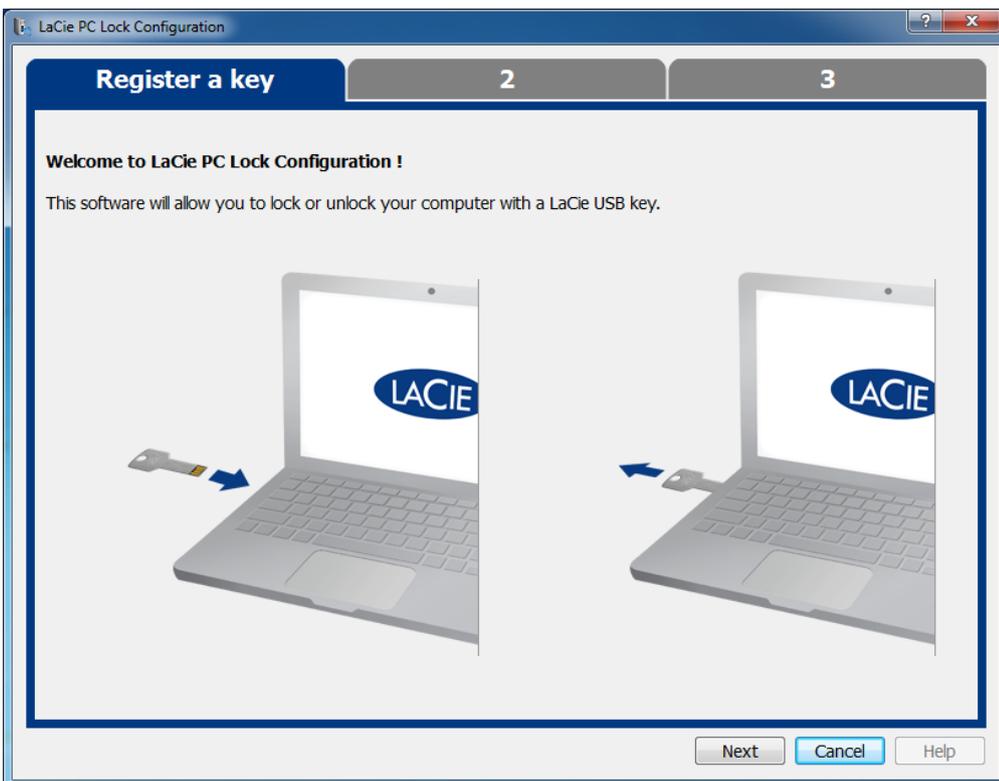

4. 次の画面では、ソフトウェアで登録するために USB キーを接続するよう指示が出ます。キーが既に接続されている場合、[USB キーのアンマウント](#) の説明の通りにアンマウントします。その後、再度接続します。

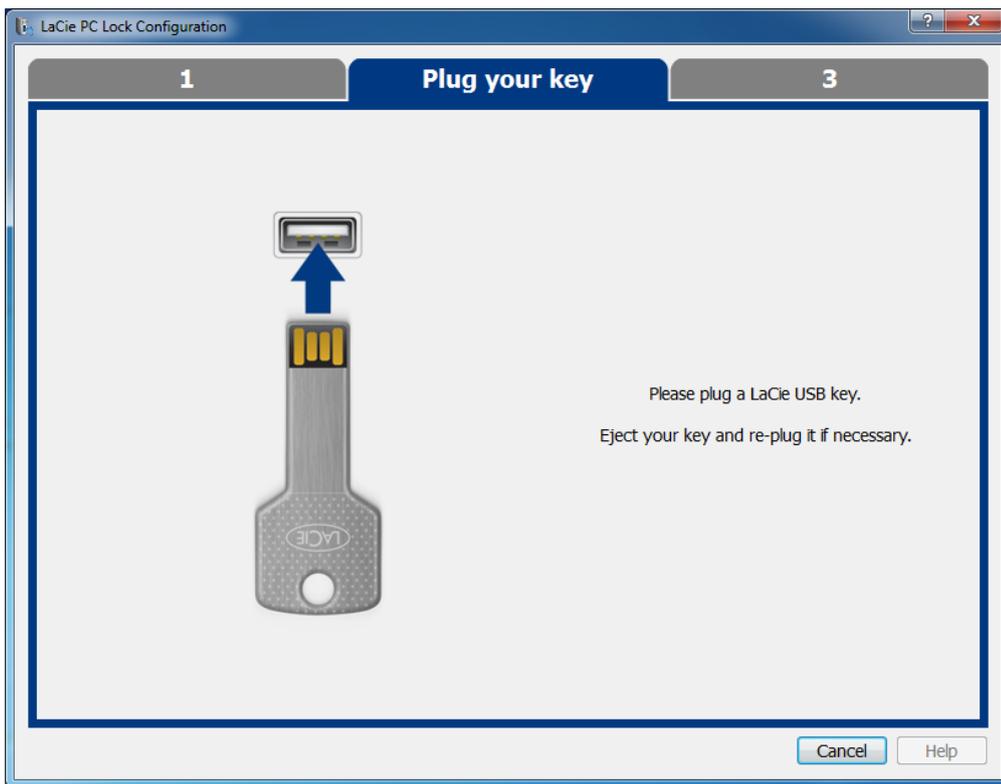

5. 次の画面で、オペレーティングシステムの管理者パスワードを入力します (詳しくは [管理者パスワードの設定](#) を参照してください)。

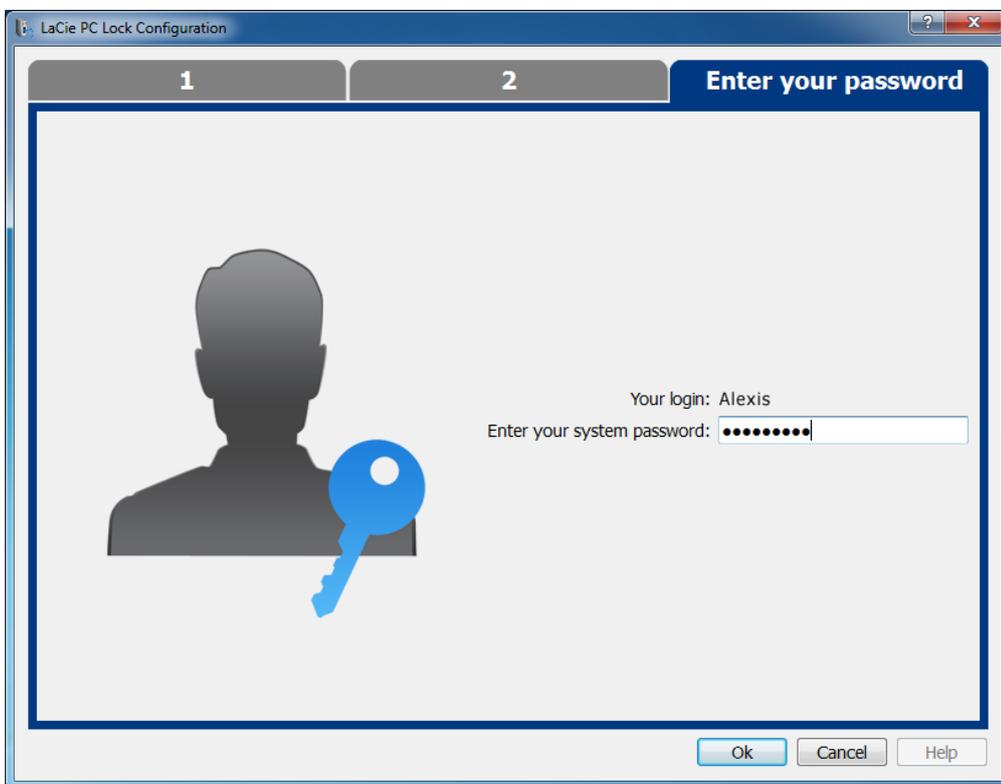

Mac をご使用の場合、設定を完了させるには、管理者ユーザー名とパスワードを再度入力する必要があります。



6. パスワードが受け入れられたら、設定が完了しました。


ロックとロック解除

キーを設定したら、オペレーティングシステムのロック、ロック解除は USB キーの接続、取り外しにより簡単に行えます。

ファイルシステムへの損傷を防ぐために、[USB キーのアンマウント](#)の説明の通りにキーを正しくアンマウントしてください。


PC/MAC LOCK の無効化 / 有効化

ソフトウェアを無効化または有効化するには、PC/Mac Lock のメニューで **[Disable (無効化)]** または **[Enable (有効化)]** を選択します。ソフトウェアを無効化すると、その後に USB キーを接続または取り外しても、ソフトウェアを有効化するまで特別な効果はなくなります。

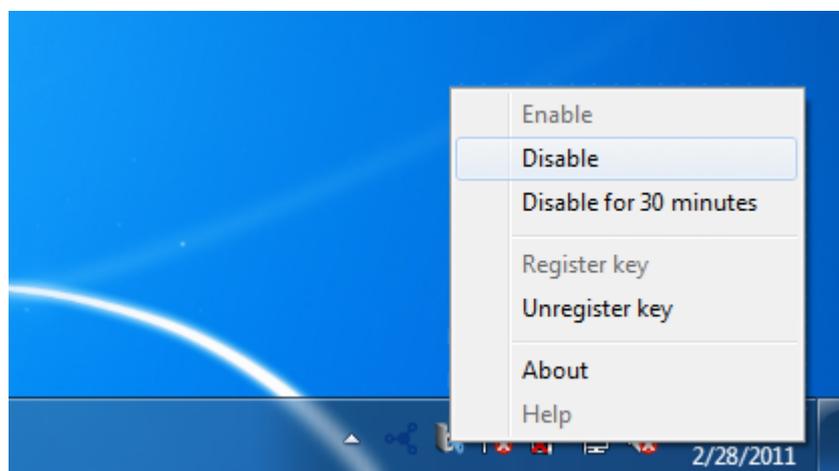


PC/MAC LOCK を一時的に無効にする

USB キーまたはポートを別の作業で使いたい場合など、一部の状況では、一時的にソフトウェアを無効にしたい場合があります。このためには、PC/Mac Lock のメニューで **[Disable for 30 minutes (30 分間無効化)]** を選択します。

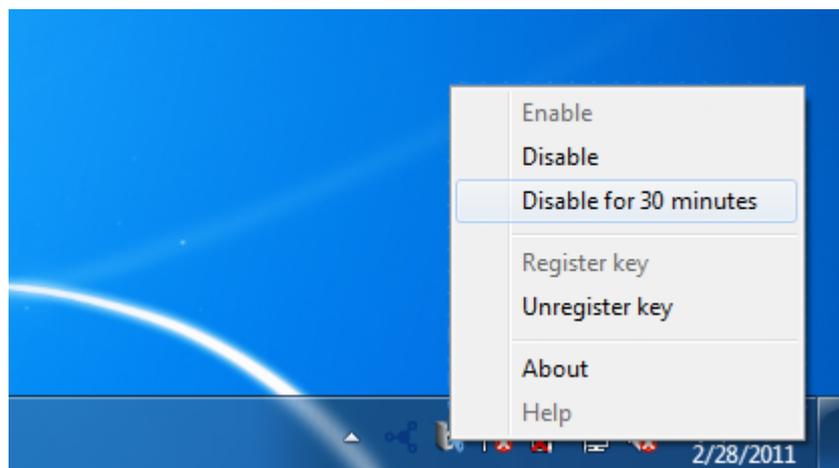

キーの登録解除

別のキーを登録したい場合、まず元のキーの登録を解除する必要があります。このためには、PC/MacLockのメニューで **[Unregister key (キーの登録解除)]** を選択します。

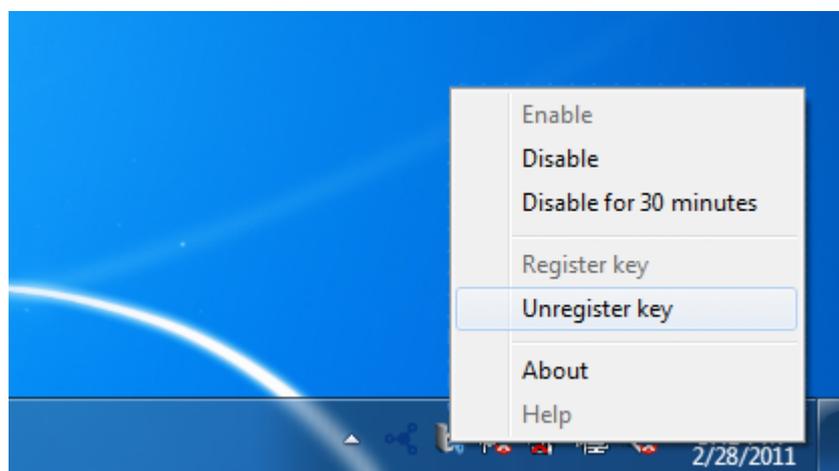


その後、新しいキーを登録できます。

USB キーのアンマウント

USB、FireWire、Thunderbolt、および eSATA 外付けデバイスは「プラグ アンド プレイ」接続機能を装備しているため、コンピュータの実行中にメモリ・ストレージデバイスを接続したり、取り外すことができます。ただし、故障を防ぐため、LaCie メモリ・ストレージデバイスを取り外すときにはこれらの手順に従うようにしてください。

WINDOWS XP をご使用の方

画面右下にあるシステムトレイから、[ハードウェアの安全な取り外し] アイコン(ハードウェアの上に小さい緑色の矢印が描かれたイメージ) をクリックします。[取り外し] アイコンで管理されるデバイスを一覧表示した「...を安全に取り外します」というメッセージが表示されます。このメッセージが表示されたら LaCie メモリ・ストレージデバイスをクリックします。

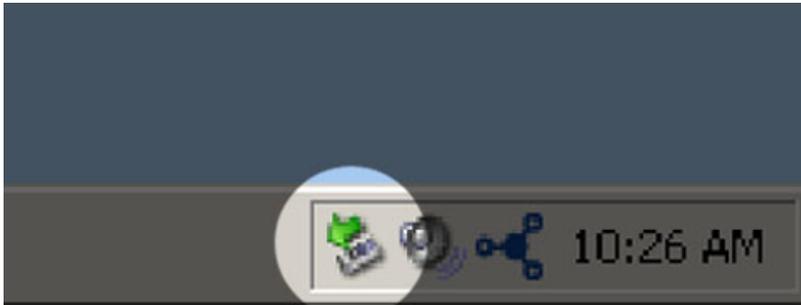

ここで、「ハードウェアを安全に取り外すことができます」、またはこれに類似したメッセージが表示されます。これで、デバイスを安全に取り外すことができます。


WINDOWS VISTA または WINDOWS 7 をご使用の方

画面右下にあるシステムトレイから、[取り外し] アイコン(ハードウェアの上に小さい緑色の矢印が描かれたイメージ) をクリックします。




安全にマウントを解除できるデバイスについての詳細を知らせるメッセージが表示されます。

マウントを解除するデバイスで【取り外し】を選択します。デバイスを安全に取り外せることを知らせるメッセージが表示されます。

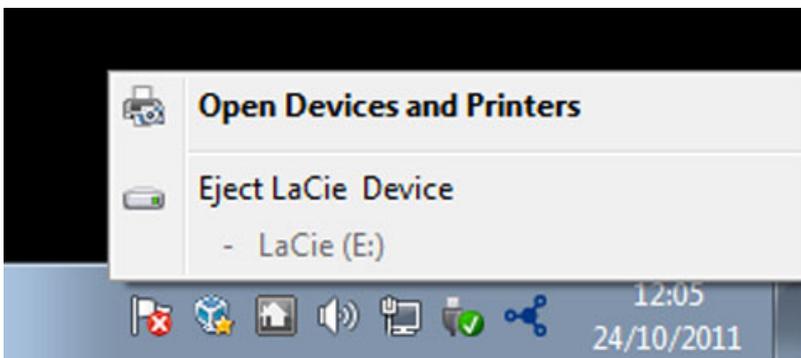

MAC をご使用の方

メモリ・ストレージデバイス アイコンをごみ箱にドラッグします。(以下の図は一般的な USB デバイス アイコンです。メモリ・ストレージデバイスは、その形をしたアイコンで表される場合があります)。

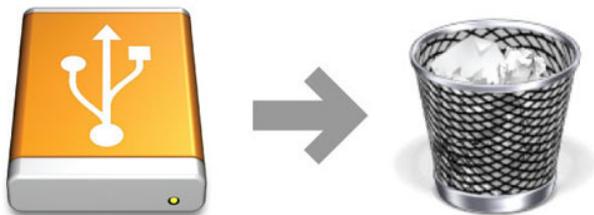

デスクトップからアイコンが消えたら、メモリ・ストレージデバイスを取り外せます。

管理者パスワードの設定


MAC をご使用の方

Mac OS X では、オペレーティング システムをインストールした時に管理者パスワードを作成することが必要です。その結果、管理者パスワードが既に指定されているため、このソフトウェアのために管理者パスワードを作成することは不可能です。


管理者パスワードを忘れた場合、回収するにはオペレーティング システムのインストール DVD が必要です。詳細については、[ここをクリックしてください](#)。

WINDOWS 7 または VISTA をご使用の方


1. [スタート] > [コントロールパネル] を表示します。
2. [User Accounts and Family Safety (ユーザー アカウントとファミリー セーフティ)] を選択します。

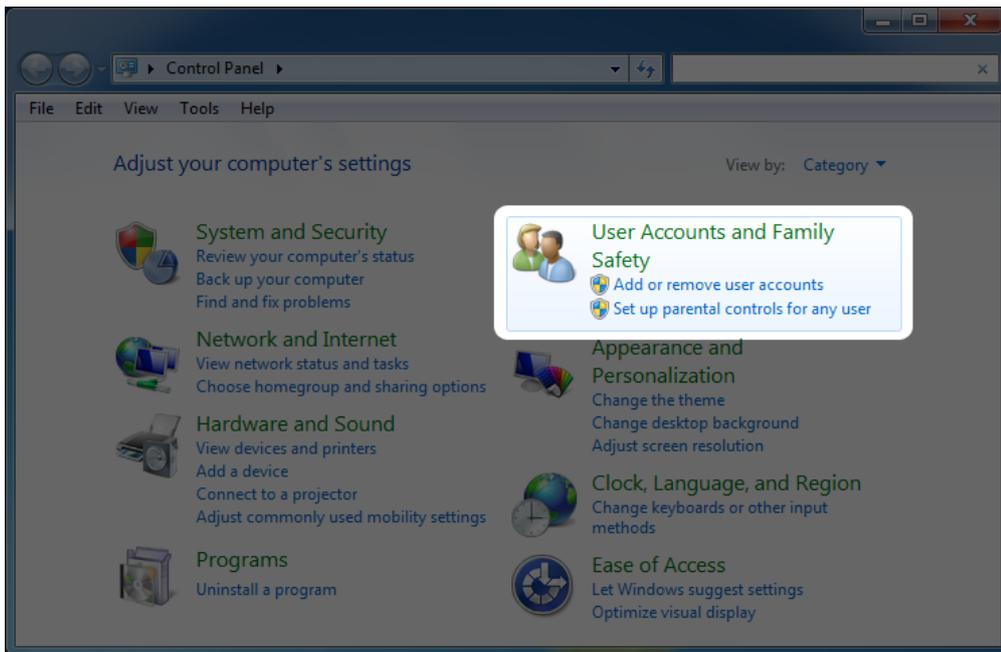


3. **[Create your Windows password (Windows パスワードを作成)]** を選択します。

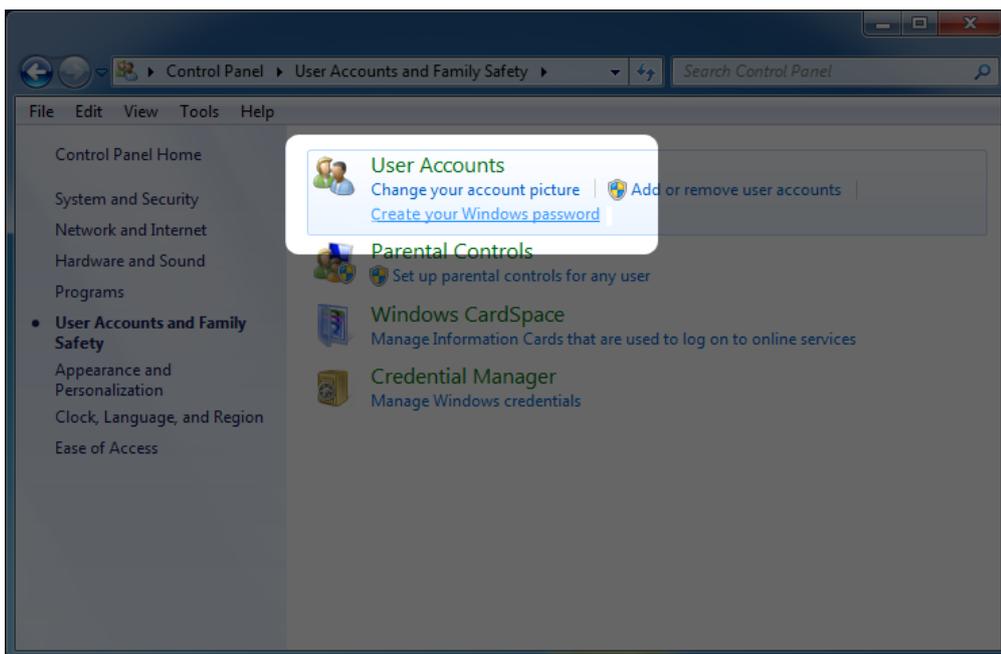

4. **[Create a password for your account (アカウントのパスワードを作成)]** を選択します。

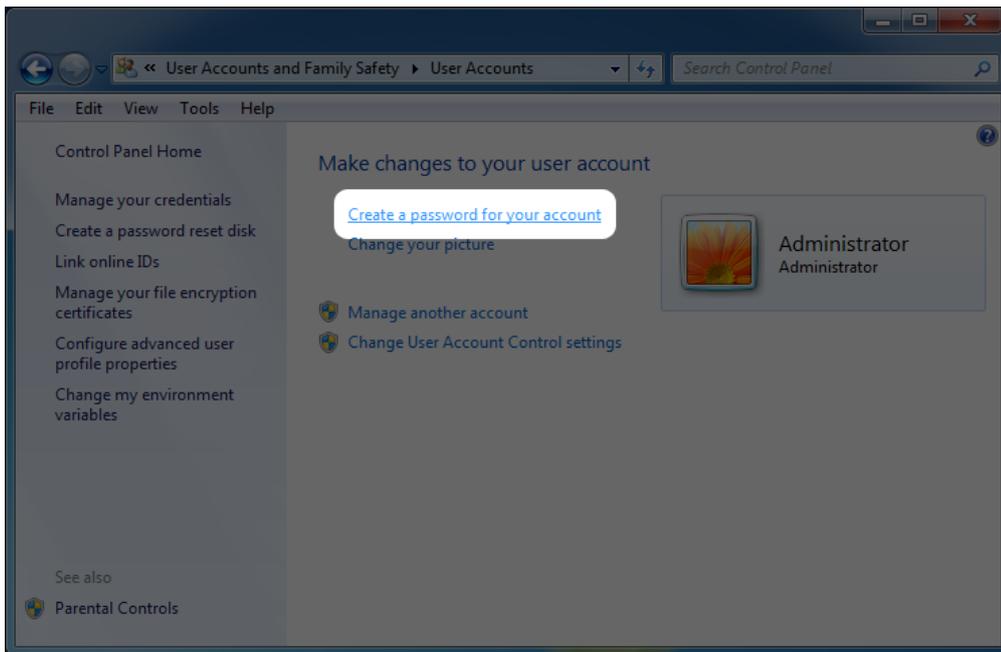


5. 新しいパスワードを入力し、確定入力し、パスワードを思い出せるヒントを入力し、**[Create password (パスワードを作成)]** をクリックします。

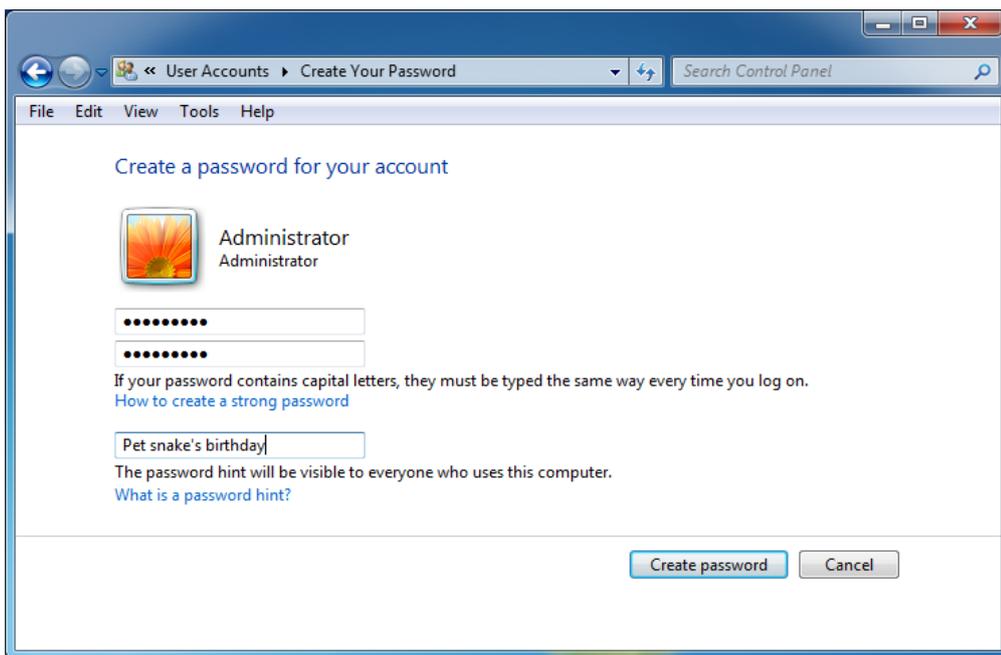


WINDOWS XP をご使用の方


1. [スタート] > [設定コントロール パネル] に移動します。
2. [ユーザー アカウント] を選択します。

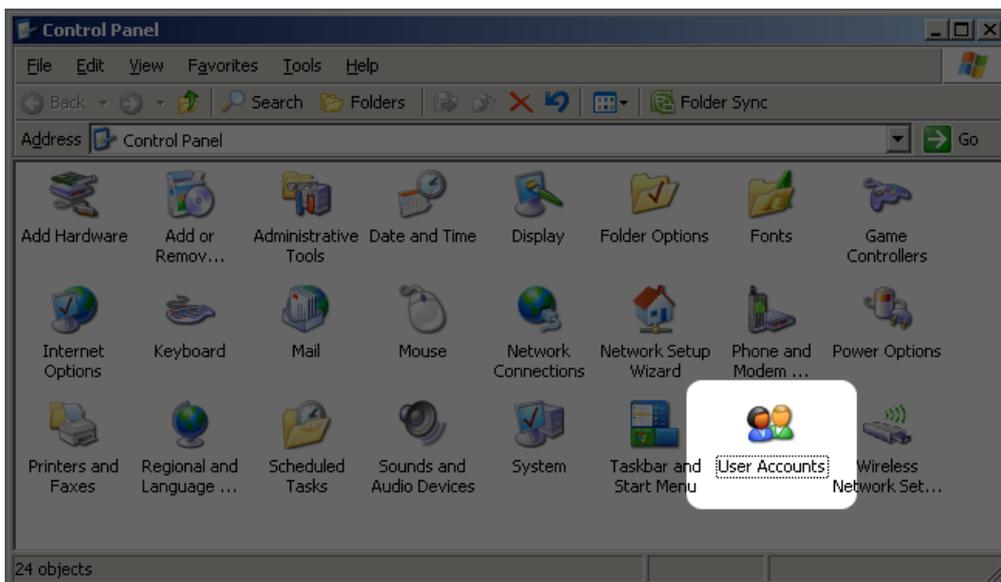


3. [管理者] を選択します。

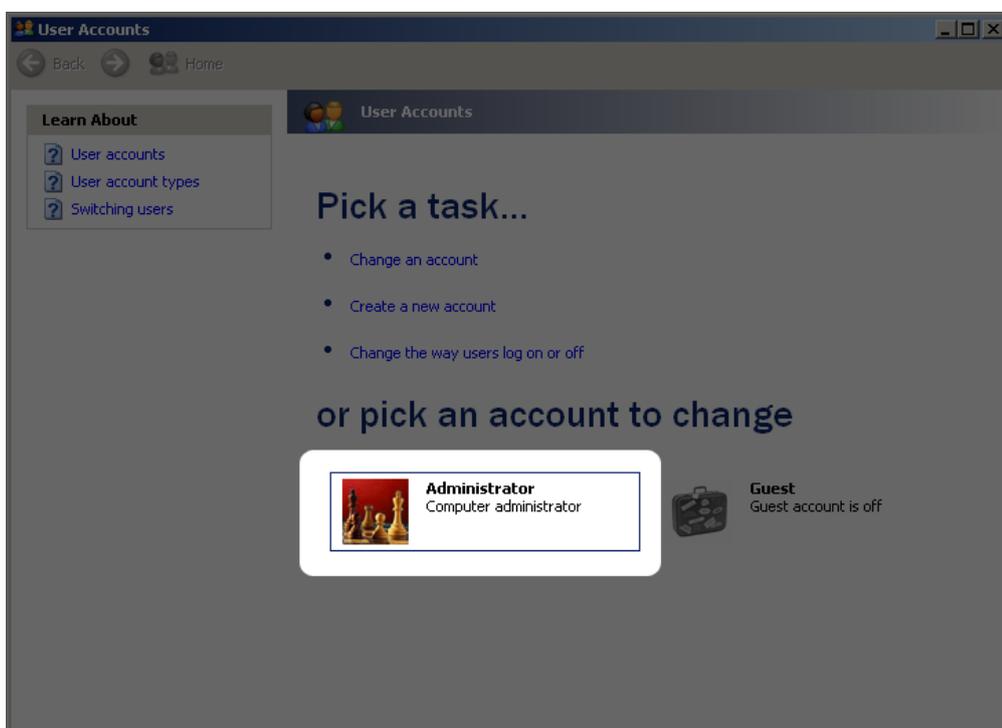

4. [パスワードを作成] を選択します。

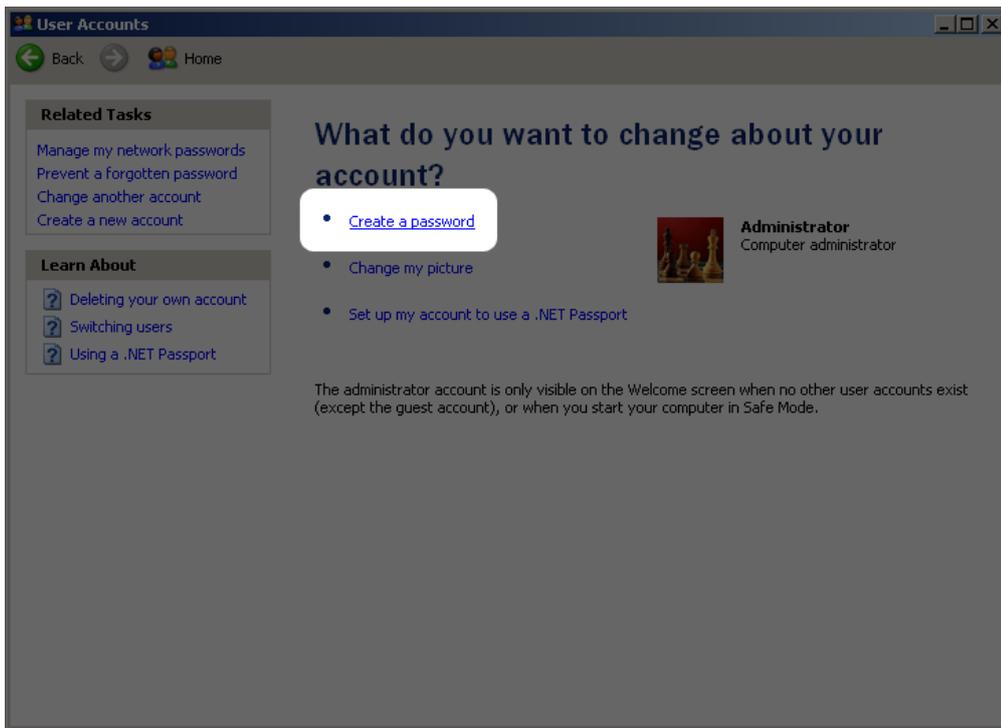

5. 新しいパスワードを入力し、確定入力し、パスワードを思い出せるヒントを入力し、**[Create password (パスワードを作成)]** をクリックします。

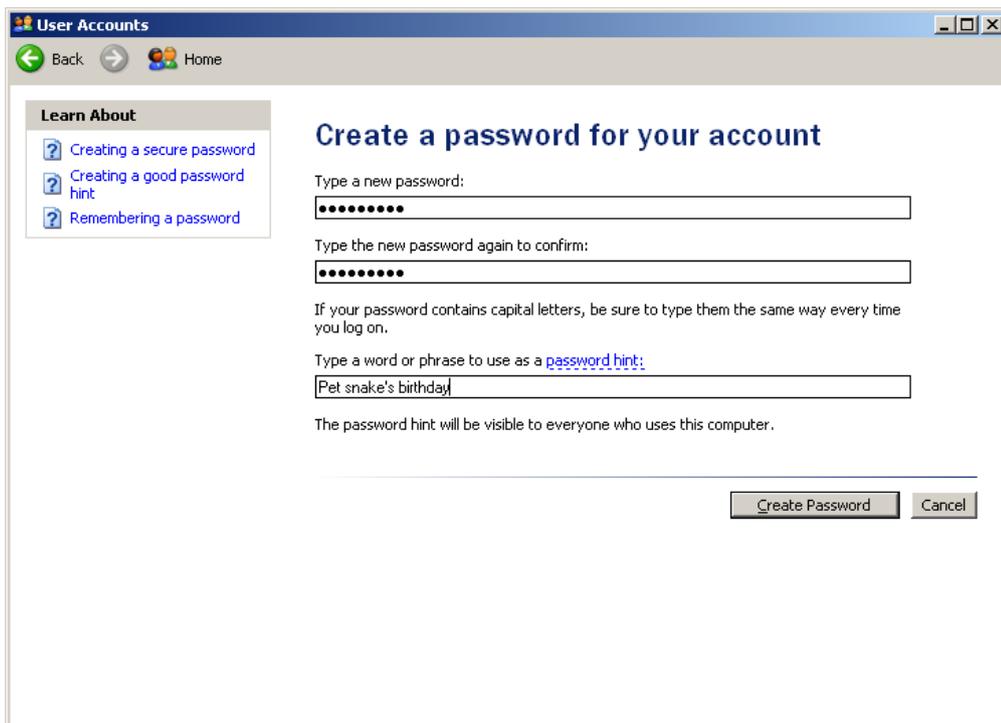

よくある質問

質問: PC/Mac Lock は、他のメーカーのキーでも動作しますか? LaCie USB/FireWire ドライブなど、
他のデバイス タイプでも動作しますか?

回答: PC/Mac Lock では、LaCie USB キーのみ (LaCie MosKeyto は例外) が識別されます。

質問: 私のキーを忘れてしまった場合、コンピュータにどのようにログオンしますか?

回答: オペレーティングシステムのユーザー名とパスワードを使用してください。

質問: PC/Mac Lock を使用すると、キーの性能や動態には影響がありますか?

回答: 影響は全くありません。

質問: キーを取り外しても、ログオンしたままにしたい場合はどうしますか?

回答: 1 階のクリックという単純な作業で PC/Mac Lock を 30 分間または恒久的に無効にできます。[PC/Mac Lock の使用](#) を参照してください。

質問: キーをフォーマットすると、PC/Mac Lock が動作しなくなりますか?

回答: そのような問題はありません。PC/Mac Lock の動作には、キー上のソフトウェアは必要ありません。

質問: PC/MAC Lock は Linux に対応していますか?

回答: 対応していません。Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6 のみに対応しています。
