


# LACIE FUEL の構造

このセクションでは、LaCie Fuel を構成するさまざまな部品について、またデバイスの充電について説明します。

## パッケージ内容

- LaCie Fuel モバイル ワイヤレス ストレージ デバイス
- USB 3.0 ケーブルおよび電源アダプタ
- クイック インストール ガイド

## 製品の外観

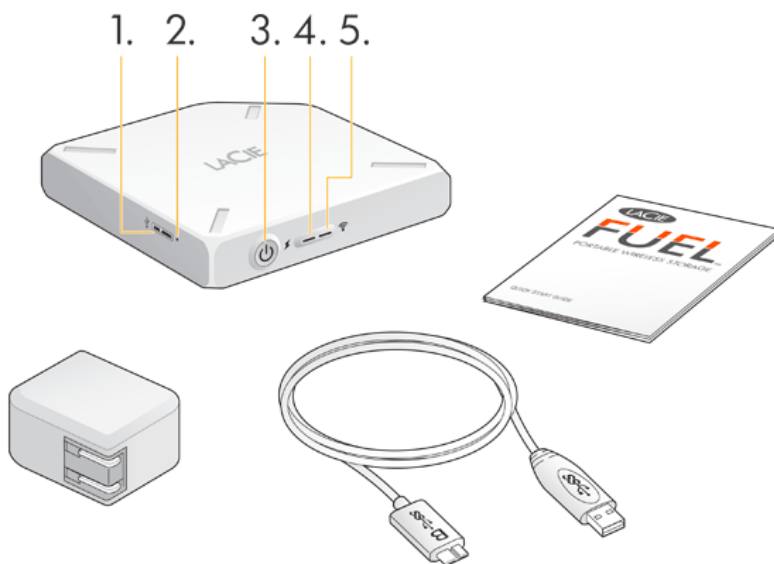

1. **USB ポート**
2. **工場設定リセット ボタン:** デバイス側面の USB 3.0 ポートの隣にある、凹みのあるボタン。このボタンを 1 度押すことで、LaCie Fuel を工場出荷時の設定にリセットできます。この手順がデータに影響を与えることはありません。
3. **電源ボタン:** このボタンを押すと LaCie Fuel の電源がオンになり、再度押すとオフになります。
4. **電源 LED:**
  - 緑色に点灯: フル充電済み。
  - 黄色: 充電中。
  - 赤色: バッテリーが低下しており充電が必要 ([バッテリーの充電](#)を参照)。
5. **Wi-Fi LED:** LaCie Fuel のワイヤレス通信状態を示します。
  - 青色に点滅: LaCie Fuel の起動中。
  - 青色に点灯: LaCie Fuel の準備完了。
  - 白色: デバイスが USB 経由でコンピュータに接続されており、Wi-Fi の準備が整っていない。


## バッテリーの充電

LaCie Fuel は、再充電可能なリチウムイオン バッテリーを使用しています。フル充電したバッテリーでは、最大 8 時間の連続ストリーミングが可能です。ただし、高解像度のビデオを再生する場合はこれより短時間で充電が消耗します。デバイスがスタンバイ モードにある場合、バッテリーは最大 25 時間持続可能です。デバイスは 5 分間操作が行われないとスタンバイ モードに切り替わります。

電源 LED がバッテリーの状態を示します。

- 緑色: フル充電済み
- 黄色: 充電中
- 赤色: バッテリー残量低、残り 5～10 分。

バッテリーを最速で充電するには、付属の USB ケーブルと電源アダプタを使って LaCie Fuel を電源コンセントに接続します。バッテリーのフル充電には 4 時間程度かかります。

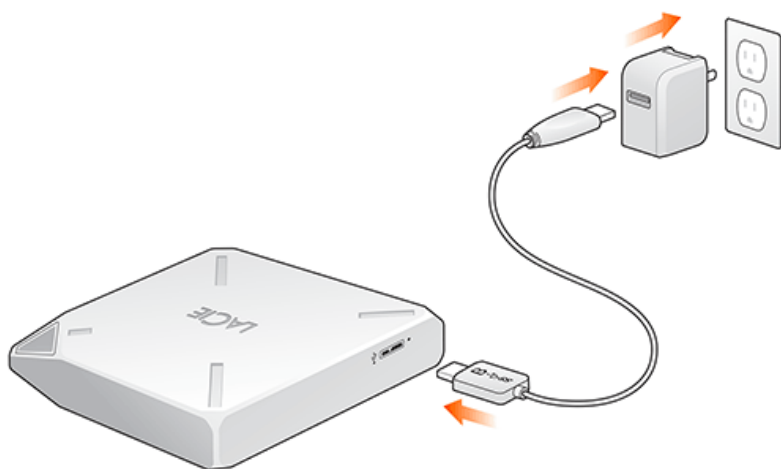

LaCie Fuel デバイスをコンピュータに接続した場合にも充電は行われますが、スピードは遅くなります。バッテリーの寿命は、充電サイクルの数によって決まります。バッテリーを交換することはできません。

**重要な情報:** LaCie Fuel デバイスに含まれるリチウムイオン バッテリーをユーザーが交換することはできません。バッテリーを取り外すと製品の保証が無効になります。また、バッテリーを取り外した場合は、お住まいの国および地域の法律に従ってバッテリーを廃棄してください。

## サポートされるデバイスとオペレーティング システム

LaCie Fuel は以下のデバイスと合わせてご利用いただけます。

- iOS 5.1 以降を搭載した iPad、iPhone、iPod touch
- Android 2.3 以降を搭載したタブレットおよびスマートフォン
- Windows 8 または Windows 7、Windows Vista® を搭載した Windows コンピュータ
- Mac OS® X 10.6 以降を搭載した Mac® コンピュータ

Linux オペレーティング システムはサポートされていません。ただし、Linux オペレーティング システムに適切なブラウザ サポート、メディア プレイヤー機能、ワイヤレス接続機能が搭載されている場合は、LaCie Fuel ストレージ デバイスに接続できるはずです。

**Linux に関する重要な情報:** USB ケーブルを使ってデバイスを接続すると、Linux オペレーティング システムがデバイスを待たずに起動した場合、デバイスがスリープ モードになりエラーが発生する可能性があります。Linux のスリープ機能を無効化するツールはありません。

## サポートされる Web ブラウザ

LaCie Fuel デバイスのメディア ライブラリにアクセスするには、次のブラウザを利用できます。

- Safari® 5 以降
- WebKit
- Internet Explorer® 9 以降
- Firefox®
- Google Chrome™

## サポートされるメディア形式

サポートされるメディア形式はお使いのモバイル デバイスにより異なります。モバイル デバイスにワイヤレス接続した状態で LaCie Fuel に保存したビデオを再生できない場合は、解像度が高すぎるか、あるいはモバイル デバイスはそのビデオ形式をサポートしていない可能性があります。

### 高解像度ファイル

1080i または 1080p ファイルのビデオは再生に広域な帯域幅を必要とするため、画面が途切れたり、あるいはまったく再生されない可能性があります。低画質のビデオを購入するか、専用のプログラムを使用してファイルの画質を調節してください。

### サポートされるコード

お使いのモバイル デバイスがビデオ タイプまたはコーデックをサポートしているか確認してください。VLC など、サードパーティのプログラムの中にはファイルとそのコーデックに関する情報を表示するものもあります。

## サポートされるメディア形式

- iOS: サポートされるメディア形式については、[iOS デベロッパの Web サイトをご覧ください。](#)
- Android: サポートされるメディア形式については、[Android デベロッパの Web サイトをご覧ください。](#)

## ハードウェア仕様

- ドライブ容量: 1TB
- USB 3.0 ケーブル (USB 3.0 転送速度に必要)。 USB 2.0 ポートにも対応。
- バッテリー: ユーザー交換不可のリチウムイオン バッテリー
- バッテリー寿命: 最大 10 時間の連続ストリーミング (1 ユーザー)、スタンバイ モードでは最大 30 時間
- 最大 Wi-Fi 範囲: 45 メートル (147 フィート)
- ドライブ形式: exFAT

## LACIE FUEL WI-FI セキュリティについて

LaCie Fuel デバイスはワイヤレス通信デバイスであるため、範囲内 (最大 45 メートル/147 フィート) にあるすべての Wi-Fi デバイスから「認識」されます。 パスワードを設定することで LaCie Fuel へのアクセスを規制することができます (see the [LaCie Media App user manual](#) for instructions)。

注記: LaCie Fuel をコンピュータに物理的に接続すると、ワイヤレス機能が無効となり、ファイルは他のデバイスと共有されなくなります。