


进行连接

请按顺序执行安装步骤，以确保将 LaCie 硬盘驱动器卷正确安装到计算机上。

步骤 1 - 连接电源线

将电源连接至墙上插座和驱动器。

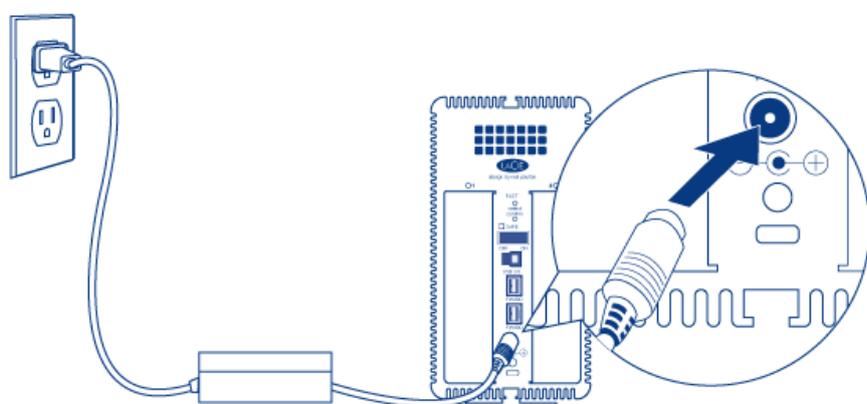


步骤 2 - 连接接口线

将接口线缆从驱动器连接至计算机。



步骤 3 - 打开驱动器

将电源开关切换为打开以开启驱动器。

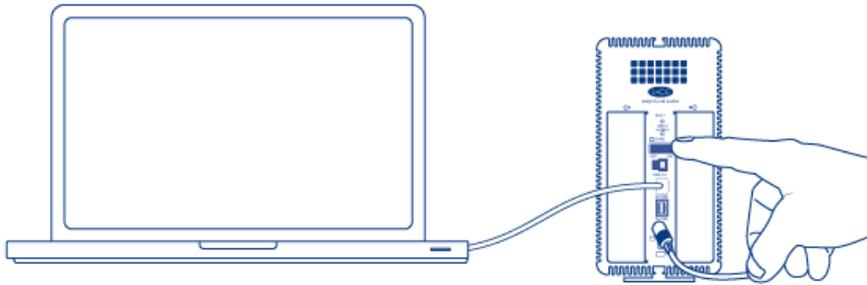

Mac 用户

该驱动器将安装在桌面上。

Windows 用户

由于磁盘已预格式化为仅供 Mac 使用的 HFS+ 格式，需要重新格式化磁盘才能访问存储器。遵循以下说明进行格式化。请参考 [格式化和分区（可选）](#)，了解更多详细信息、注意事项和说明。

1. 右键单击“计算机”(Vista/Windows 7) 或“我的电脑”(Windows XP)，选择“管理”。在“管理”窗口中选择“磁盘管理”。
2. 在“磁盘管理”窗口中间的存储设备列表中，找到 LaCie 2big。
3. 要创建新分区，请选择“新建简单卷”。在出现新建简单卷向导后按照屏幕上的说明操作。请注意，Windows XP 32 位版本不会识别超过 2TB 的卷。

步骤 4 - 安装软件

现在可以选择安装和运行内含的 LaCie 软件实用程序。软件位于产品包装盒中附带的 CD 上。 [LaCie Desktop Manager](#)：它允许您在单击正面的蓝色按钮（快捷按钮）时检查设备状态、设置电子邮件警报、创建操作并配置省电模式。